

**BETRIEBSANLEITUNG FÜR
Steuergerät
DALI/ Phasenabschnitt**

**OPERATING MANUAL FOR
control device
DALI to TRIAC Module**

**MODE D'EMPLOI POUR
appareil de commande
Module DALI vers gradation phase**



Technische Änderungen vorbehalten /
Technical Details are subject to change /
Les détails techniques sont sujet à des changements/

22.03.2022 © unex lighting AG / Flüelastrasse
12 / 8048 Zürich

230V AC

Max. 200W




IP20




Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!
Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any works!
Coupez l'interrupteur général de votre installation avant de commencer toute installation !

Artikelnummer Article Number Numéro d'article	Betriebsspannung Voltage input Tension de fonctionnement	Max. Leistung Power max Puissance max	Max. Anzahl Treiber Max. LED Driver Nb d'alimentations max.	Abmessung (LxBxH) Dimensions Dimension
210-007-000	230V AC 50/60Hz	LED: 200W	10*	45 x 45 x 20.5mm

DALI:

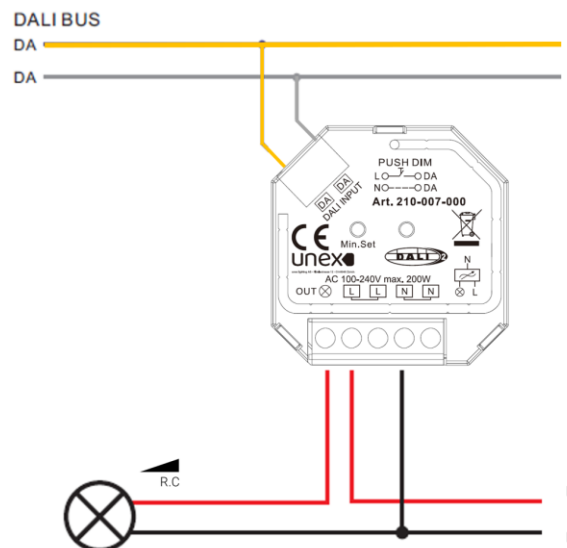

Push Dim:

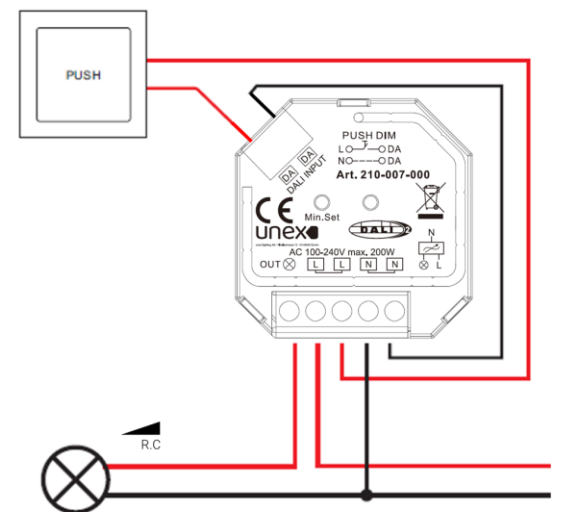

*Begrenzt wegen Einschaltstrom/ limitation due to inrush current/ limitation due au courant d'appel.

Ⓓ

Dieses Modul ermöglicht die Steuerung von max 10 phasendimmbaren Leuchten (oder Treiber) in DALI2.

Lichtsteuerung:

- Mit einem Standard-DALI2-DT6-Signal
- Über Push-Dim gemäß Schaltplan
 - Kurz drücken zum Ein-/Ausschalten
 - Lang drücken, um die Intensität zu erhöhen/verringern
 - Letzter Wert immer gespeichert nach Ausschalten oder Stromausfall.
- Mindestwert einstellen:
 - Gewünschten Wert einstellen und Taste „Min. Set“ lang drücken, blinkt die Leuchte zweimal.
- Mindestwert löschen:
 - Helligkeit auf Maximum erhöhen und Taste „Min. Set“ lang drücken, blinkt die Leuchte zweimal.

Ⓔ

This module allows the control of max. 10 phase dimming luminaires (or LED drivers) in DALI2.

Lighting control:

- With a standard DALI2 DT6 signal
- Via push dim according to wiring diagram
 - Short press to switch on/off
 - Long press to increase/decrease intensity
 - Last value always saved after switching off or power failure.
- Set minimum value:
 - Adjust the desired value and press and hold the “Min. Set”, the luminaire flashes twice.
- Delete minimum value:
 - Increase the brightness to maximum and press and hold the “Min. Set”, the luminaire flashes twice.

Ⓕ

Ce module permet le contrôle de max. 10 luminaires (ou alimentations) à gradation phase en DALI2.

Contrôle de l'éclairage :

- Avec un signal DALI2 DT6 standard
- Via push dim selon schéma de câblage
 - Appui court pour allumer/éteindre
 - Appui long pour augmenter/diminuer l'intensité
 - Dernière valeur toujours auvegardé après extinction ou coupure de courant.
- Définir la valeur minimum :
 - Ajuster la valeur désirée et appuyer longuement sur le bouton « Min. Set », le luminaire clignote deux fois.
- Effacer la valeur minimum :
 - Augmenter la luminosité au maximum et appuyer longuement sur le bouton « Min. Set », le luminaire clignote deux fois.