

unexLED.com

LED-LÖSUNGEN, BERATUNG UND PRODUKTE

Unex Dakota AG · Flüelastrasse 12 · CH-8048 Zürich

**BETRIEBSANLEITUNG FÜR
DALI DT8 RGB(W) Drehregler**

**OPERATING MANUAL FOR
DALI DT8 RGB(W) Rotative dimmer**

**MODE D'EMPLOI POUR
Variateur Rotatif DALI DT8 RGB(W)**

210-004-089



Technische Änderungen vorbehalten.


Technical details subject to changes.

Les détails techniques sont sujets à des changements.


220V-240V
~50/60Hz



IP20




CE



Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!
Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any works!
Coupez l'interrupteur général de votre installation avant de commencer toute installation !

Betriebsspannung Voltage input Tension de fonctionnement	Stromausgang Output current Courrant de sortie	Treiber Anzahl N. of LED Driver N. d'alim. LED	Leistungsaufnahme Power Consommation	Betriebstemperatur Operating Temp Temp de fonctionnement	Abmessung Dimensions Dimension (LxBxH)	Einbautiefe Installation Depth Encastrement
100-230V AC @50/60Hz	100mA	Max 50*	Max 2W Stand-by:<0.5W	0..+50°C	58x58x50.7mm	32mm

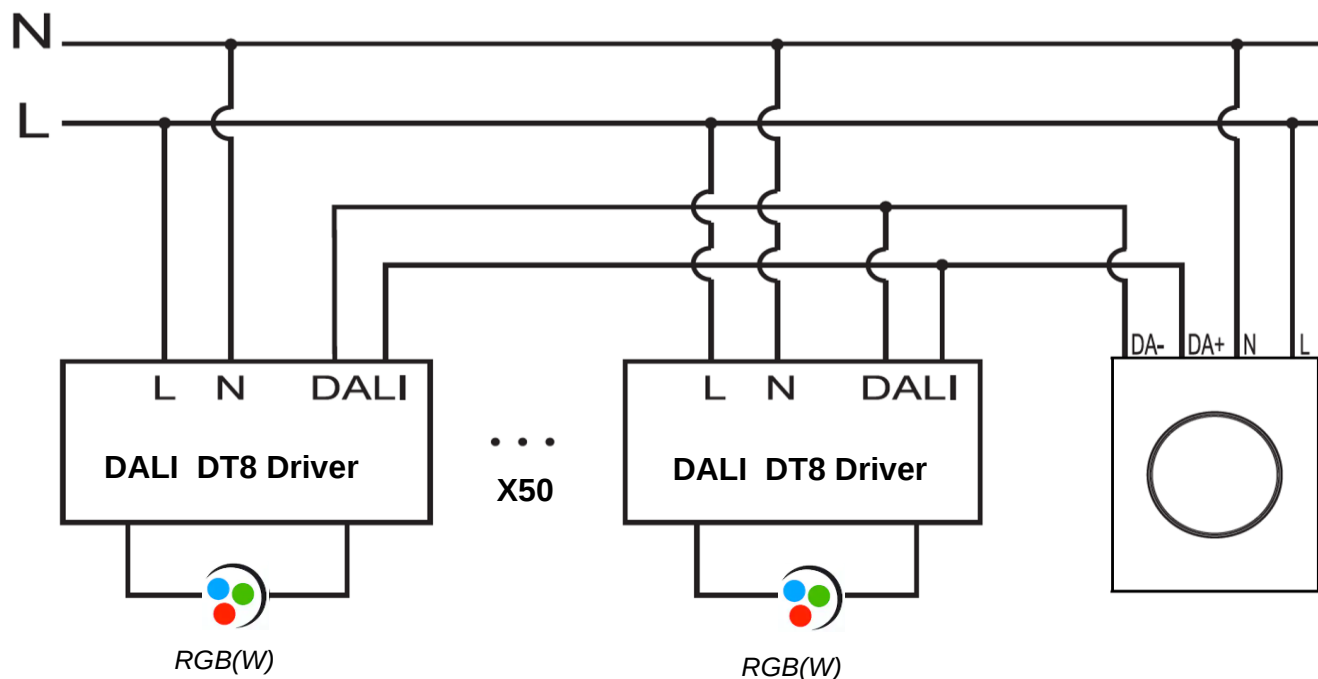

D Betrieb:

- Drücken Sie kurz auf dem Knopf um ein-/auszuschalten.
- Drehen Sie der Knopf zum Dimmen.
- Drücken Sie zweimal auf dem Knopf um in Farbwechseln Modus zu switchen. Die angeschlossene Leuchte blinkt 2x.
- Drehen Sie der Knopf um die Farbe zu ändern.
- Drücken Sie zweimal um wieder in Dim Modus zu switchen, wenn nötig. Die angeschlossene Leuchte blinkt 2x.
- EIN+ lang Drücken (5s): Minimum einsetzen. Leuchte blinkt 1x.
- AUS+ lang Drücken (5s): Minimum löschen. Leuchte blinkt 1x.
- Letzte Dimwert ist gespeichert nach Ausschaltung oder Stromausfall.

Installation:

- Bis zu 50 Leuchte an einem Dimmer anzuschließen.
- Bis zu 2 aktiv Dimmer für bis zu max 100 Leuchte zu steuern (2x50).
- Bis zu 2 passiv Dimmer (nur DALI Leitungen angeschlossen).
- Push Klemmen 0.5 bis 1..5mm2.
- Kompatibel mit FELLER Modulare System Edizio.

E Functionalities

- Short press to switch on/ off the light.
- Turn the knob to dim the light.
- Double press on the button to switch to colour change mode. The connected light flashes twice.
- Turn the knob to change the colour.
- Double press on the button to switch to dim mode again if required. The connected light flashes twice.
- ON+ long press (5s): Set the minimum brightness. Light flashes once.
- OFF+ long press (5s): Clear the minimum brightness. Light flashes once.
- Save the last brightness level after switch off or power failure.

Installation:

- Up to 50 lights can be connected to one dimmer.
- Up to 2 active Dimmer can be connected to extend to max. 100 Lights (2x50).
- Up to 2 passive Dimmer can be added (only DALI connected on it).
- Push in terminal block for 0.5 to 1.5mm2.
- Compatible with Feller Frame Edizio.

F Fonctions

- Appuyer brièvement sur le bouton pour allumer/éteindre.
- Tourner le bouton pour changer la luminosité.
- Appuyez deux fois sur le bouton pour passer en mode changement de couleurs. La lumière clignote 2 fois.
- Tourner le bouton pour changer la couleur.
- Appuyez deux fois pour revenir en mode changement d'intensité si besoin. La lumière clignote 2 fois.
- ON+ appui long (5s) : définir la valeur minimum. La lumière clignote 1 fois.
- OFF + appui long (5s) : effacer la valeur minimum. La lumière clignote 1 fois.
- Sauvegarde la dernière valeur après extinction ou en cas de coupure de courant.

Installation :

- Jusqu'à 50 luminaires peuvent être connectées à 1 variateur.
- Jusqu'à 2 variateurs actifs peuvent être installés pour contrôler jusqu'à 100 luminaires.
- Jusqu'à 2 variateurs passifs peuvent être installés (Juste le DALI connecté).
- Bornier rapide sans vis pour câbles 0.5 à 1.5mm2.
- Compatible avec les cadres et modules FELLER Edizio.

