


BETRIEBSANLEITUNG

Slick Gp



Basic 18 Gp

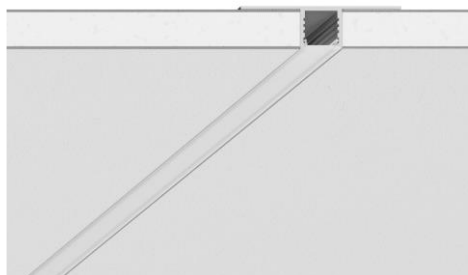


Für die Installation empfehlen wir ein nicht Aufkleber Papier Fugenband zu nutzen.




IN ENGLISH : INSTRUCTION MANUAL online
EN FRANÇAIS : INSTRUCTIONS DE MONTAGE en ligne

1

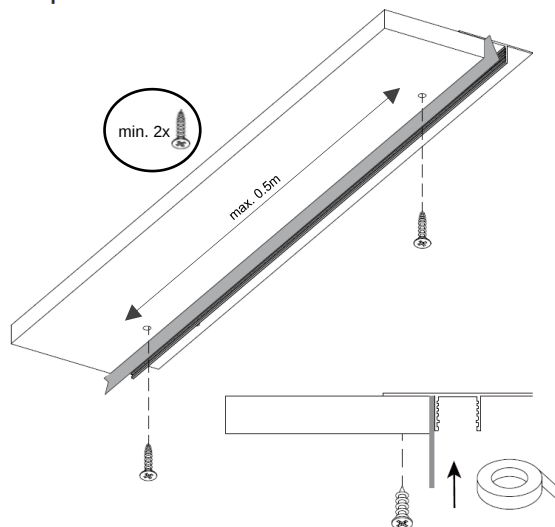


Schrauben Sie das Profil an der Decke auf einer Platte fest, indem Sie einen Zwischenraum lassen oder ein Fugenband einlegen.

2

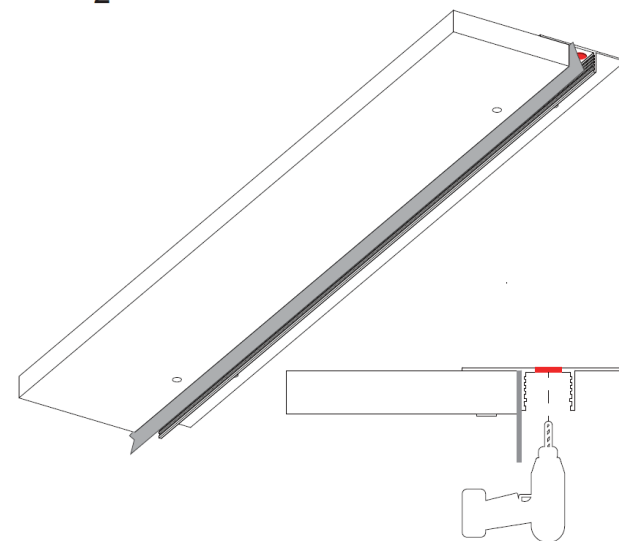


Bohren Sie ein Loch für die Kabelzuführung in das Profil.

3

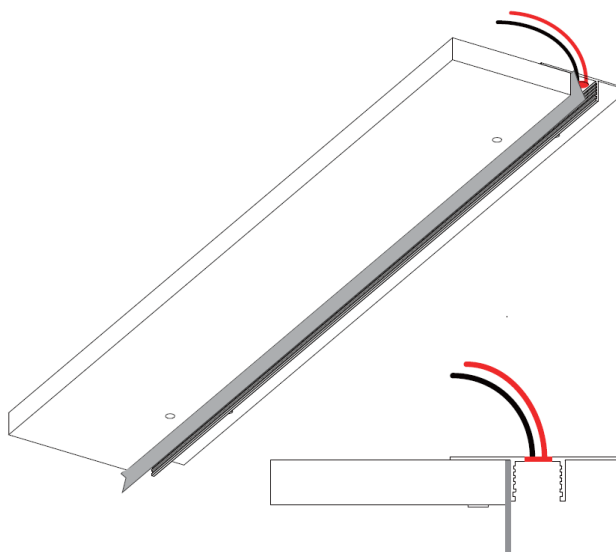


Führen Sie das Zuleitungskabel durch das Loch.

4

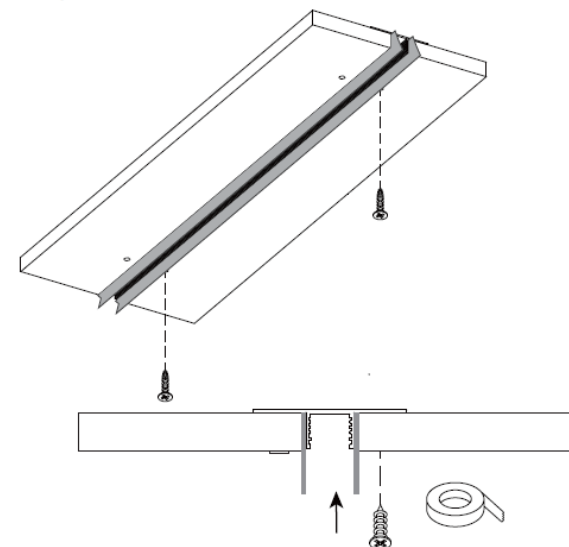


Schrauben Sie das Profil an der Decke auf der zweiten Platte fest, indem Sie einen Zwischenraum lassen oder ein Fugenband einlegen.

5

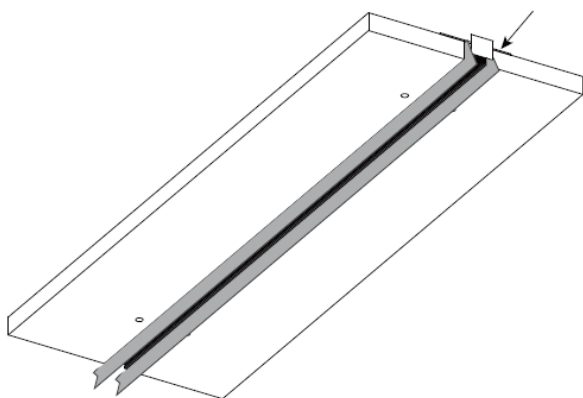


Bringen Sie bei Bedarf die Endkappe an,
nicht für die Wand-zu-Wand-Installation geeignet.

6

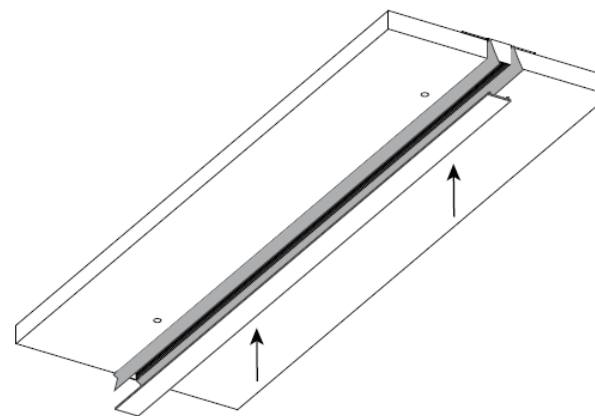


Setzen Sie den Schutzdiffusor ein.

7

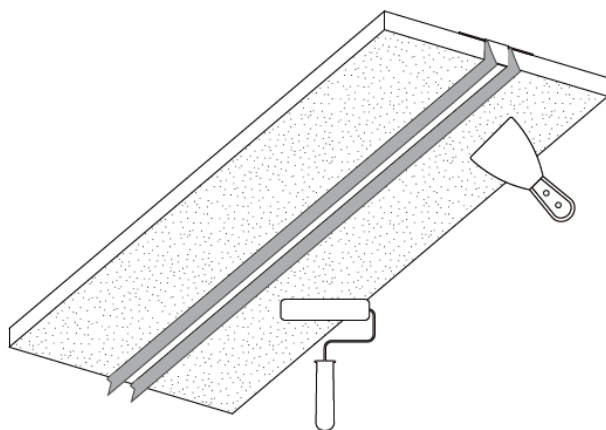


Die Platte verputzen und ein Schwedenschnitt
beidseitig beim Profil erstellen.
Malen und trocken lassen.

8

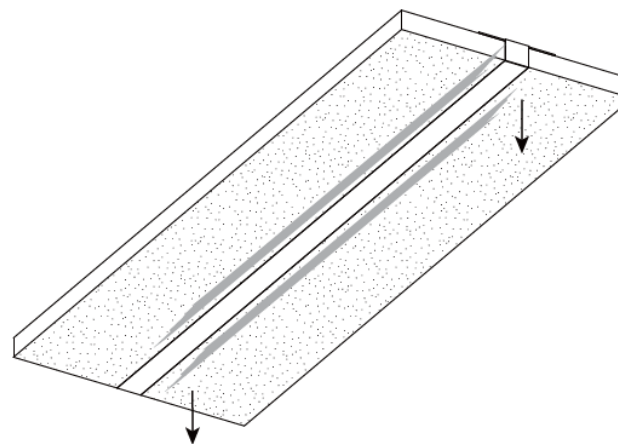


Entfernen Sie die Fugenbänder und den Schutzdiffusor

9

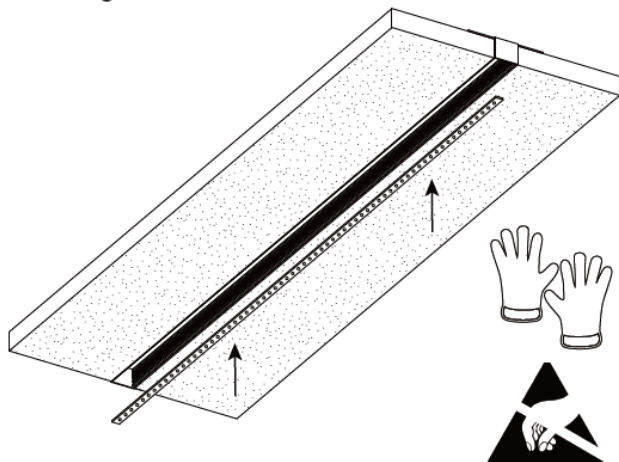


Kleben Sie den LED-Streifen vorsichtig ins Profil
(ESD-Handschuhschutz).

10

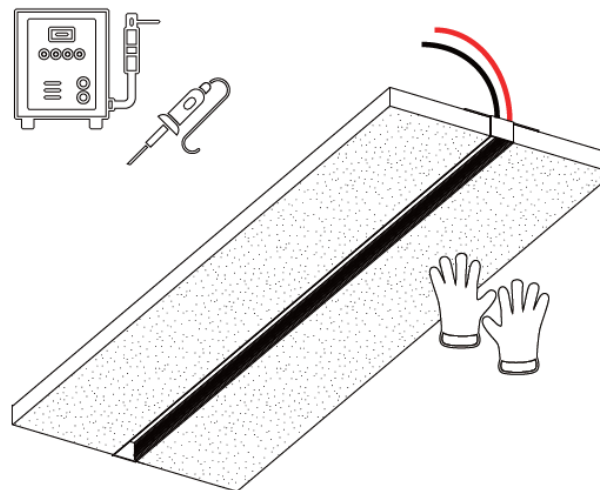


Löten Sie die Drähte an den LED-Streifen

11

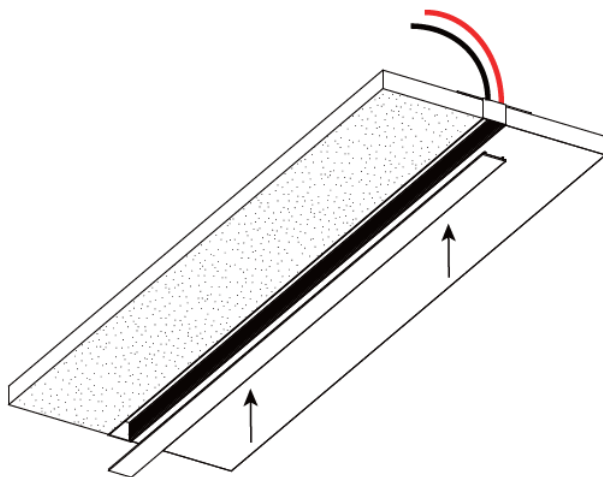

Setzen Sie den Diffusor auf das Profil.
Hoch oder Flach.

12

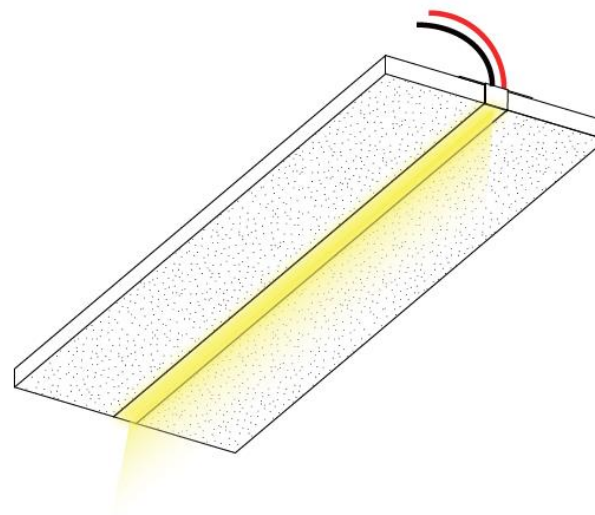

Schalten Sie das Licht ein.