


Basic 18 Gp | Profil-System

Lichtszenerarien entwerfen die überraschen

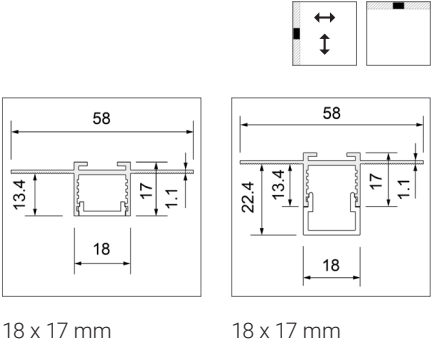


Anwendungsbeispiele

- Home and Living
- Bars und Restaurants

Informationen

- für Trockenbau, geeignet für 12.5 mm starke Gipsplatten
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder



U-Profil für Gipsdecken

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-023-013	34.00/m



Profilverbinder

Aluminium, für U-Profil mit Kragen, für Hohldecken, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
100-017-025	9.50



Diffusor

PMMA, opal


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-023-063	25.00/m



Endkappe

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
100-023-000	3.90



Diffusor, 9

PMMA, opal, für U-Profil und U-Profil mit Kragen für Hohldecken

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-017-063	28.00/m



Endkappe, für Diffusor 9

Kunststoff


Art.-Nr.	CHF
100-023-001	4.50



Endkappe, bündig

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
100-023-002	4.50



Schutzabdeckung

Kunststoff, grau

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-023-053	6.50/m