


INSTRUCTION DE MONTAGE

Slick Gp




Basic 18 Gp

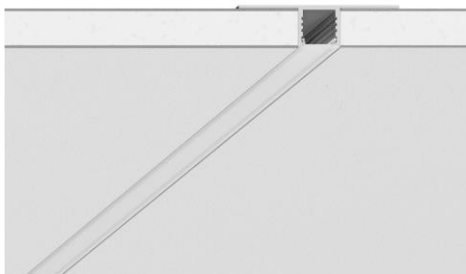

Nous recommandons l'utilisation de bandes papier non adhésive pour la réalisation des joints.




1

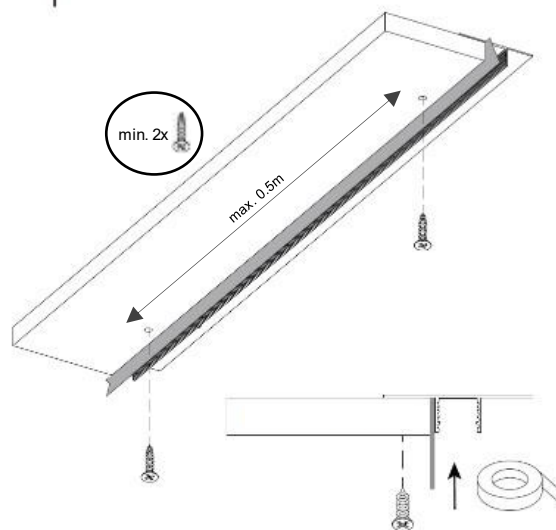


Visser le profilé sur une plaque de plâtre au plafond en laissant un espace ou en insérant une bande à joint.

2

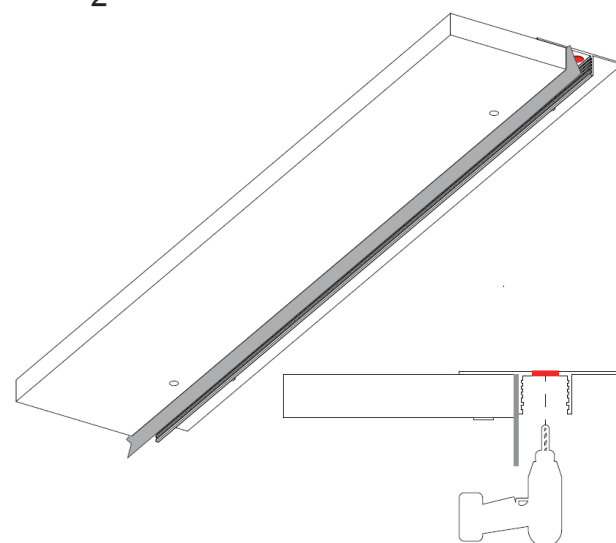


Percer un trou dans le profilé pour l'entrée des câbles.

3

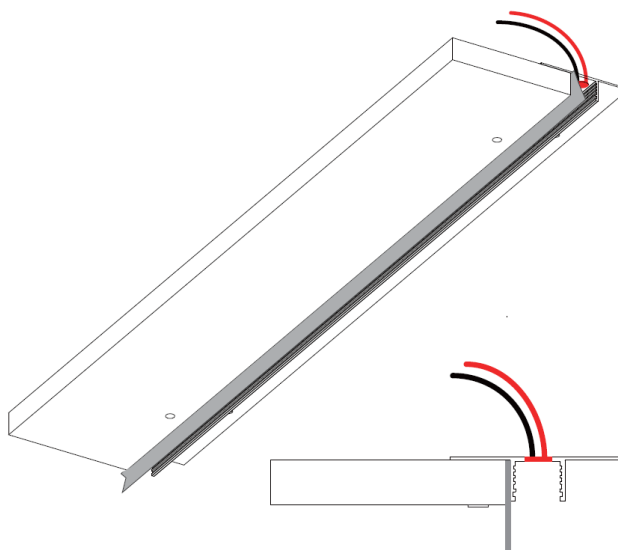


Faire passer le câble d'alimentation à travers le trou.

4

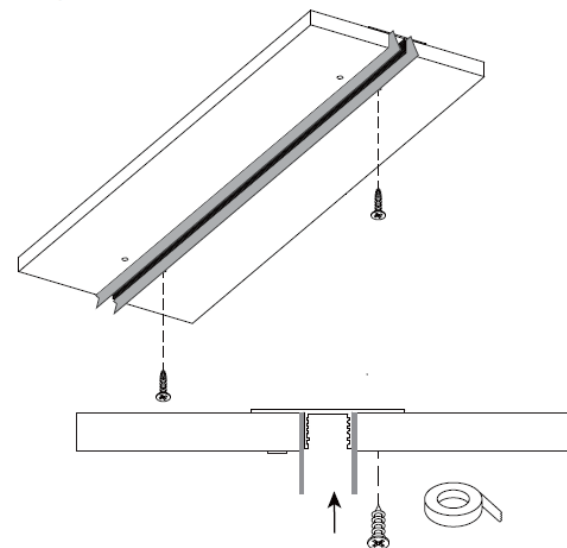


Visser le profilé sur la deuxième plaque de plâtre en laissant un espace ou en insérant une bande à joint.

5

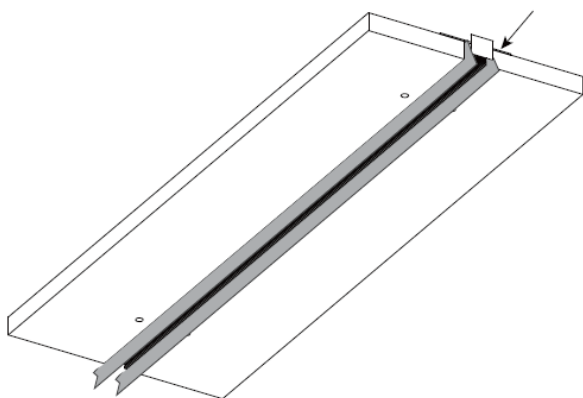


Fixer l'embout, si nécessaire,
ne convient pas pour une installation mur à mur.

6

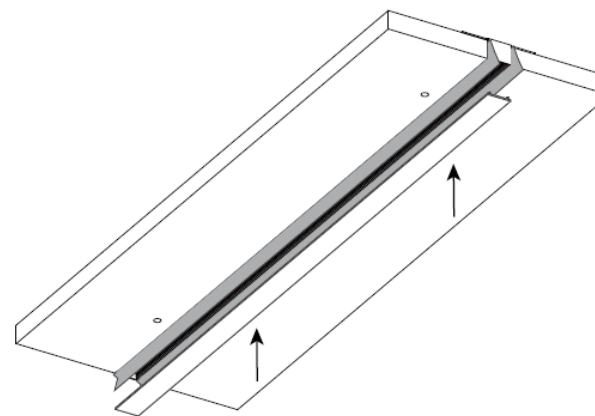


Insérer le diffuseur de protection.

7

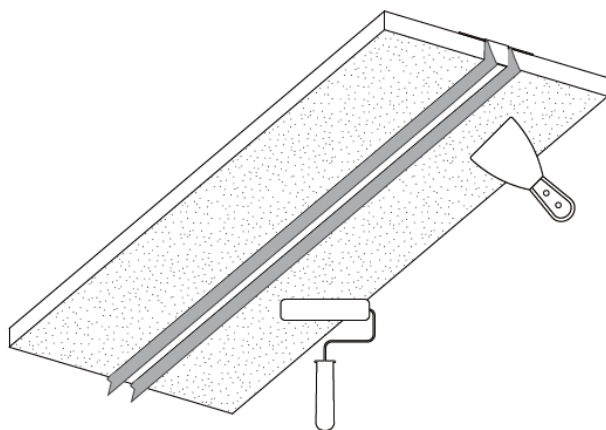


Plâtrer et faire une saignée linéaire de chaque côté
du profilé pour la dilatation.
Peindre et laisser sécher.

8

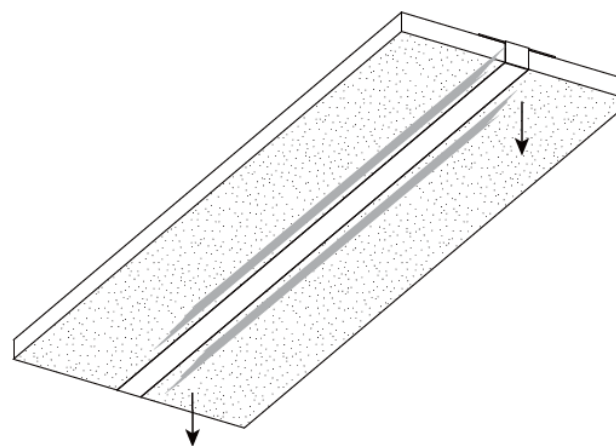


Retirer les bandes à joint et le diffuseur de protection

9

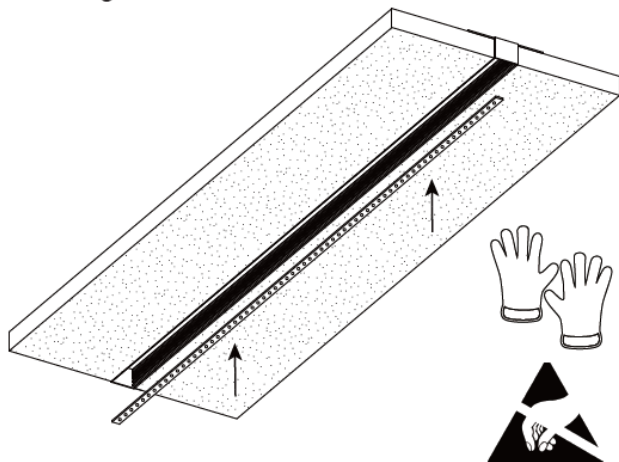


Coller soigneusement la bande LED dans le profilé
(Gant de protection ESD).

10

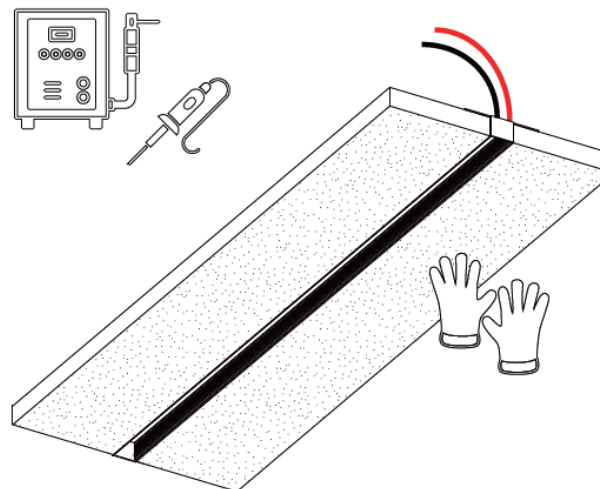


Souder les fils à la bande LED.

11

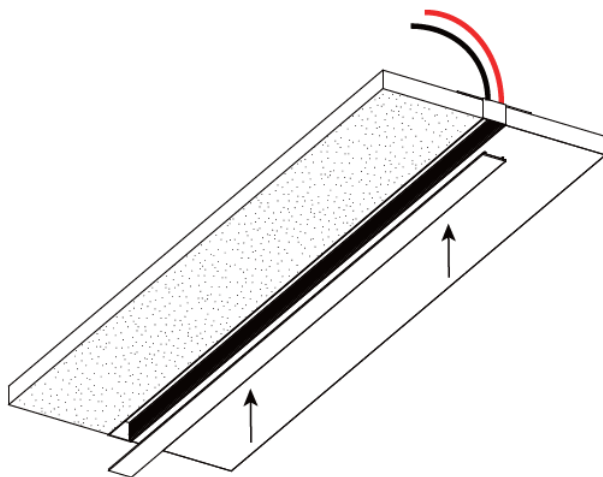

Placer le diffuseur sur le profilé.

12

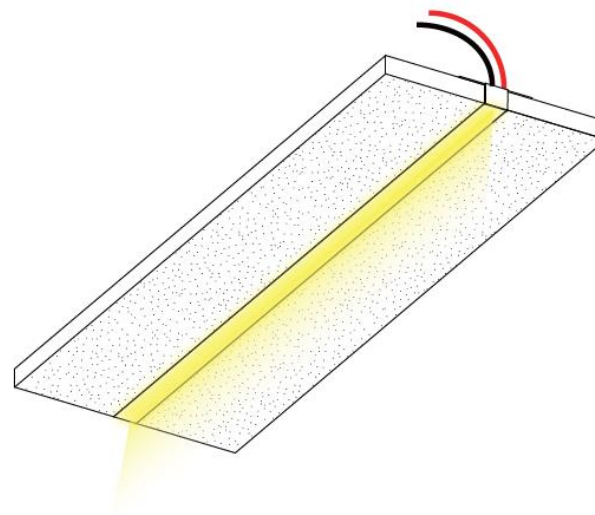

Allumer.