




Basic 35 | Profil-System


Top integriert in die Architektur

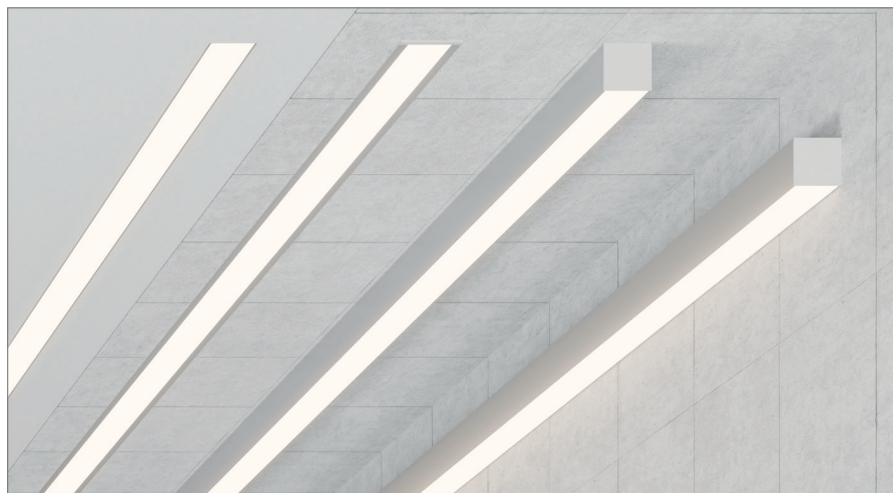

35 x 35 mm



35 x 35 mm,
mit Kragen




35 x 35 mm

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Treppenhäuser und Flure
- Bars und Restaurants

Informationen


- für Einbau in Hohldecken (Holz, Gips) und Betondecken mit Verputz oder mit 12.5 mm Gipsplatte
- Einbetonierhilfe erhältlich



U-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
2003 mm	359-350-012	33.00/m
3003 mm	359-350-013	33.00/m
4003 mm	359-350-014	33.00/m



U-Profil mit Kragen

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	359-350-023	33.00/m
4003 mm	359-350-024	33.00/m



U-Profil, für Unterputz

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	359-350-033	35.00/m



Endkappe

Kunststoff


Art.-Nr.	CHF
960-350-000	4.90



Endkappe, für U-Profil mit Kragen

Kunststoff


Art.-Nr.	CHF
960-350-001	4.90



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
2003 mm	411-350-062	31.00/m
3003 mm	411-350-063	31.00/m
4003 mm	411-350-064	31.00/m



Diffusor

PMMA, schwarz/opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	411-350-074	35.00/m



L-Halterung

Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-018-00	6.00



Einbetonierhilfe

Kunststoff, BxH: 38 x 38 mm, für Putzdecke, leicht konisch für eine einfachere und schnellere Ausschalung

Länge	Art.-Nr.	CHF
4000 mm	960-350-224	169.00