




Blade Next | Profil-System


indirekt/direkt mit integriertem Treiber

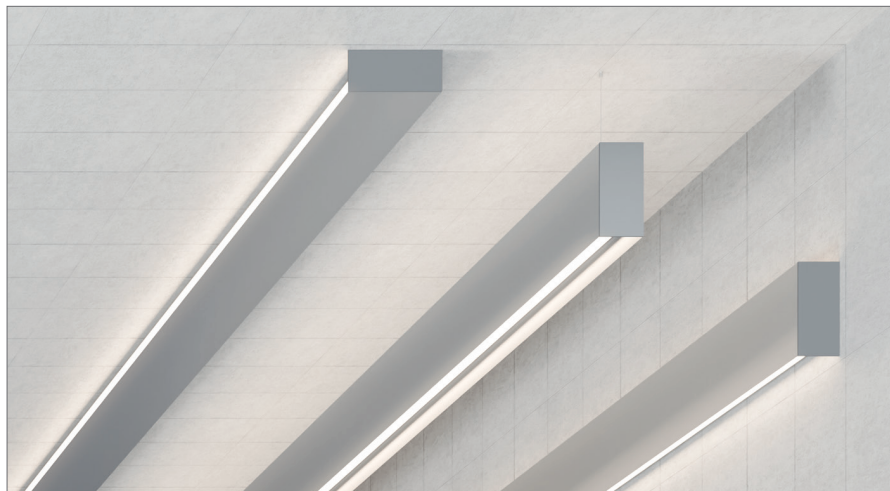

45 x 102 mm



47.7 x 102 mm



Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Empfang
- Treppenhäuser und Flure
- Schlafzimmer
- Bars und Restaurants

Informationen

- rückseitige Kabelführung möglich
- LED-Treiber in Profil integrierbar
- für direkte/indirekte Wandbeleuchtung
- Notlichtelement in Profil integrierbar


- einfache Montage da 2-teilig, Wandprofil und Blende
- kombinierbar mit Nex Flex F15 und F23 für den Einsatz im Aussenbereich



Wandprofil

Aluminium, eloxiert


Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	100-019-014	49.00/m



Blende

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	100-019-044	49.00/m



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	100-019-064	25.00/m



Endkappe

Aluminium, eloxiert


Art.-Nr.	CHF
100-019-000	19.00



Endkappe, für Pendelmontage

Aluminium, eloxiert

Art.-Nr.	CHF
100-019-002	19.00



Befestigungselement

in Kombination mit Seilabhängung verwenden, geeignet auch für schräge Montage

Art.-Nr.	CHF
100-226-200	8.50



Seilabhängung

Ø 1.5 mm, in Kombination mit Befestigungselement 290-020-00

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-003-00	16.00



Notlichtelement

vollautomatischer Selbsttest, 3 h, fertig in Profil montiert

Art.-Nr.	CHF
UD-211-002-200	• 299.00