




Slick Gp | Profil-System

feine Lichtlinien in Wand und Decke für ein stimmungsvolles Ambiente

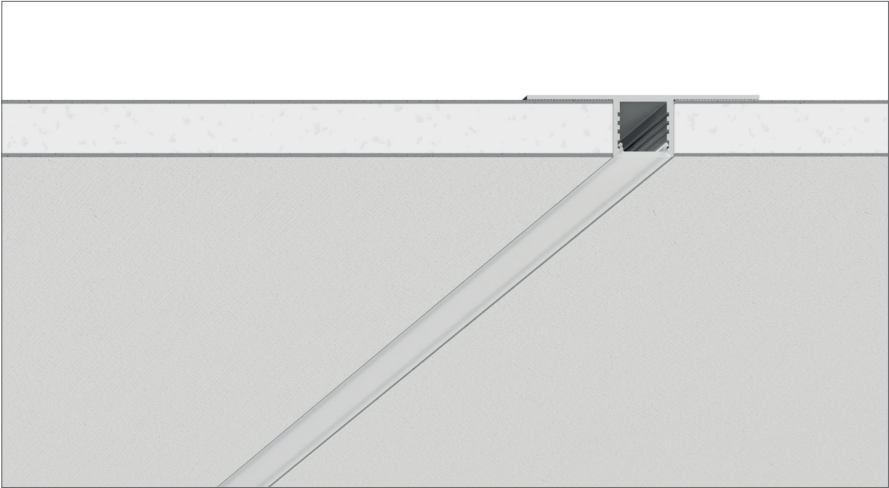

14 x 14.5 mm

Anwendungsbeispiele

- Akzentbeleuchtung
- Bars und Restaurants
- Home and Living
- Küchenbeleuchtung

Informationen

- für Trockenbau, geeignet für 12.5 mm starke Gipsplatten



U-Profil für Gipsdecken

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-022-013	29.00/m



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-012-063	21.00/m



Endkappe

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
100-022-000	3.90



Schutzabdeckung

Kunststoff, grau

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-022-053	5.50/m