


Feuchtraum-Wannenleuchte Proof II LED

Art.-Nr.: 185-168-40, 185-169-40, 185-170-40, 185-171-40, 185-172-40, 185-173-40, 185-174-40, 185-175-40

Montage

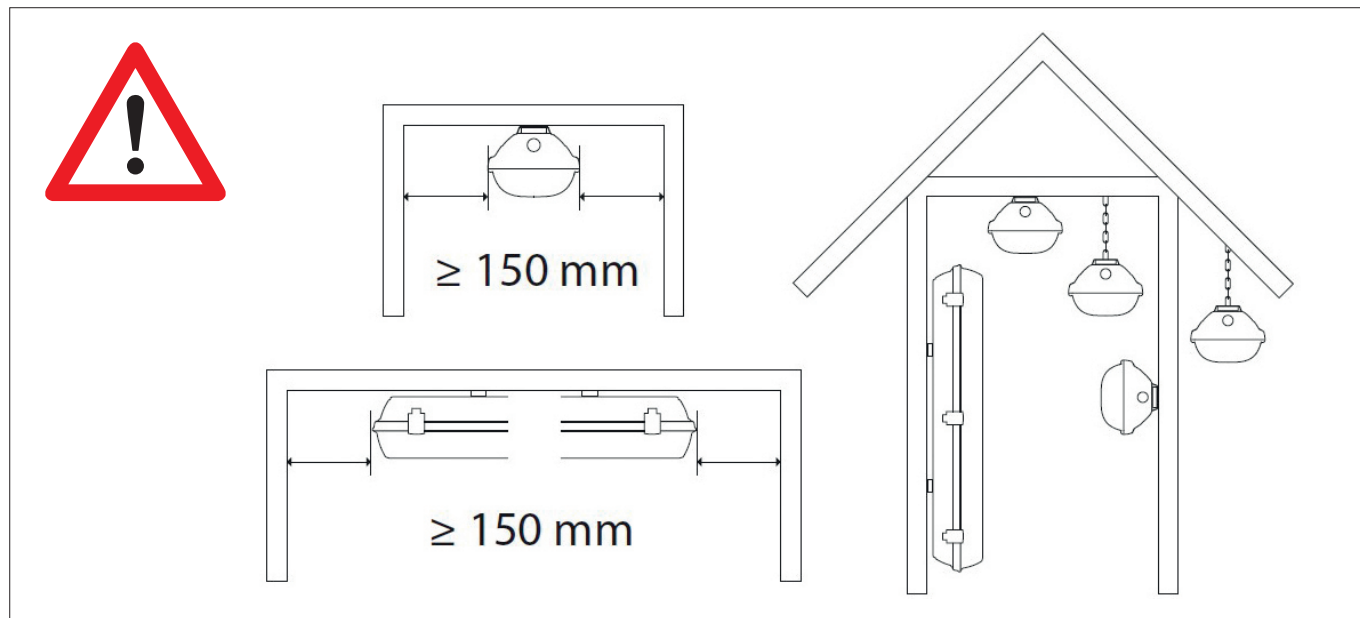

Anwendungsbereiche

Feuchte Räume

Backstuben	-
Feuchte Keller	●
Futterküchen	●
Grossküchen	-

Nasse Bereiche

Bade- / Duschräume	●
Bier- und Weinkeller	●
Brauerei	-
Feuchte Pumpenräume	●
Fleischverarbeitende Betriebe	-
Galvanikbetriebe	-
Käsereien	-
Molkereien	-
Räume oder Bereiche in Bade- und Waschanstalten	-
Thermal- bzw. Solebäder	-
Waschanlagen/Waschstrassen (KFZ)	-
Weinkeller (Fässer mit Schwefel ausdampfen)	-

Landwirtschaftliche Betriebsstätten

Futtermittelzubereitung	●
Gewächshäuser	●
Lager-/Vorratsräume für Heu, Stroh, Futtermittel, Düngemittel	●
Räume für Tierhaltung (Ställe)	-

Feuergefährdete Betriebsstätten

Fahrzeugdepots	●
Garagen	●
Holzbearbeitung	●
Kleingaragen	●
Papierbearbeitung	-
Parkhäuser	●
Textilverarbeitende Betriebe	-
Theaterwerkstätten	●
Tiefgaragen	●
Trockenräume	●

Anlagen im Freien

Anlagen auf Rampen (unter Dach)	●
Toreinfahrten (unter Dach)	●
Überdachte Bahnsteige	●
Überdachte Tankstellen	●
Vordächer	●

Chemische Resistenz der Materialien

	Polycarbonat (PC)		Polycarbonat (PC)
Aceton	—	Kohlenwasserstoffe, aliphatisch	●
Ammoniak 25 %	—	Kohlenwasserstoffe, aromatisch	—
Anilin	—	Kresol	—
Benzin, Normal	●	Meerwasser	—
Benzin, Super	—	Methanol	—
Benzol	—	Methylenchlorid (Dichlormethan)	—
Bier	●	Natronlauge 10 %	—
Blut	●	Natronlauge 20 %	—
Bromsäure	—	Natronlauge 30 %	—
Chloroform (Trichlormethan)	—	Petrolether	●
Chlorphenol	—	Phenol	—
Diesel	—	Pyridin	—
Diethylether	—	Salpetersäure < 10 %	●
Dioxan	—	Salpetersäure < 20 %	—
Essigsäure < 30 %	●	Salpetersäure > 20 %	—
Essigsäure < 5 %	●	Salzsäure < 20 %	●
Ethanol < 30 %	●	Salzsäure > 20 %	—
Ethanol > 30 %	●	Schwefelige Säure < 5 %	—
Ethylacetat (Essigester)	—	Schwefelsäure < 50 %	●
Fette, mineralisch	—	Schwefelsäure < 70 %	●
Fette, pflanzlich	●	Schwefelsäure > 70 %	—
Fette, tierisch	●	Schwefelwasserstoff gasförmig	●
Glycerin	—	Seifenlauge	●
Glykol	●	Silikonöl	●
Glysantin	●	Soda (Natriumcarbonat)	●
Heizöl	—	Terpentinöl	●
Isopropanol	—	Tetrachlorkohlenstoff	—
Kalilauge 10 %	—	Toluol	—
Kalilauge 2 %	—	Trichlorethan	—
Kalilauge 30 %	—	Waschbenzin	●
Kalkmilch	●	Waschlauge, synthetisch	●
Ketone	—	Wasser bis 60 °C	●
Kochsalzlösung	●	Wasserstoffperoxid < 30 %	●
Kohlendioxid gasförmig	●	Wasserstoffperoxid > 30 %	●
Kohlenmonoxid gasförmig	●	Xylol	—