unex
lighting · made for you



KATALOG 2025

PROFILE
LED-LEUCHTEN
TREIBER

Öffnungszeiten


unex lighting AG

Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com

Öffnungszeiten

Büro/Showroom:	Montag-Freitag 07.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 17.00 Uhr
Lagerabholungen:	07.30 – 12.00 Uhr 13.00 – 16.30 Uhr

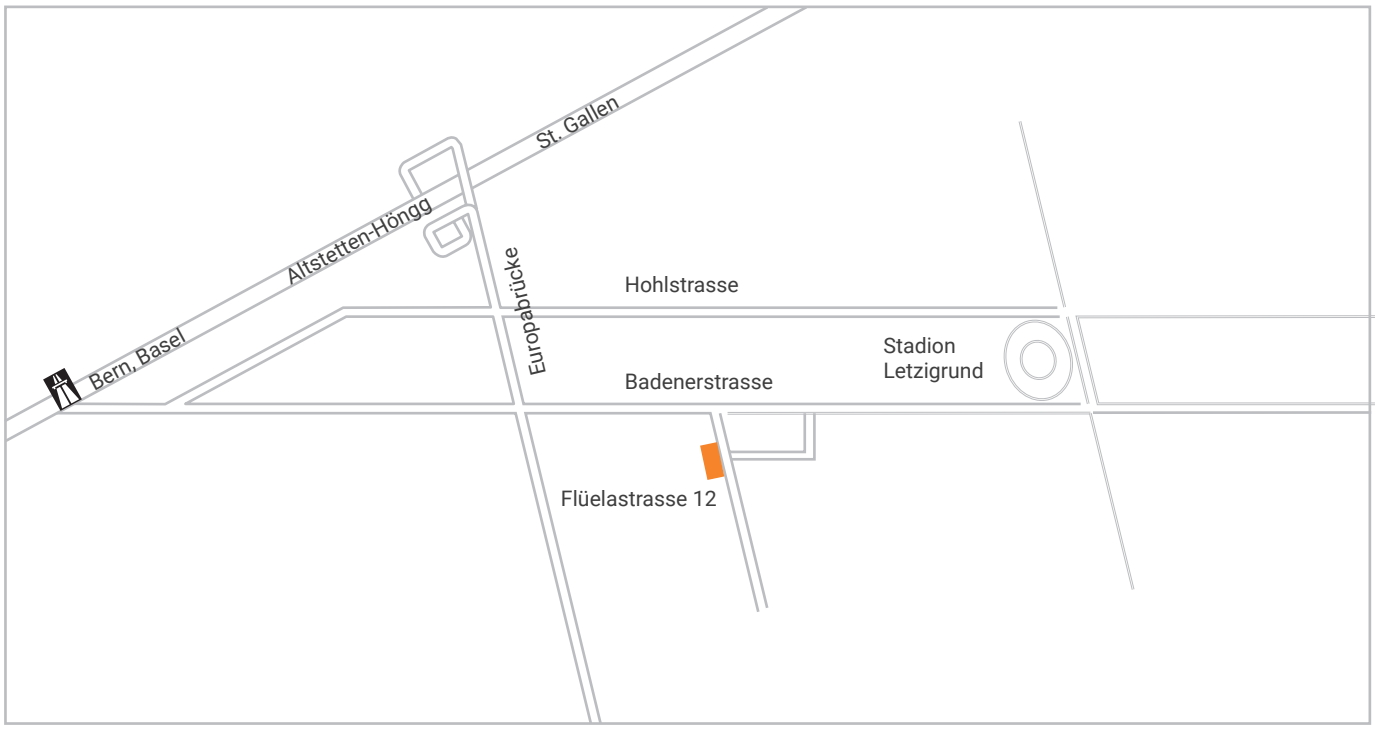

Für alle Bestellungen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen (siehe Seite 484).

Sie finden diese auch unter www.unex-lighting.com/agb

Inhaltsverzeichnis

Produktübersicht 6

INNEN 20

Profil-Systeme 20

Lineare LED-Module 96
LED-Band 96
LED-Platine 110
LED-Retrofit-Set 110
LED-Band auf Kabelrolle 111

Flexible Bandleuchten 112

Downlights 132
Einbau-Downlight 140
Leuchtmittel 210
Deckeneinbauring 218
Aufbau-Downlight 238

Einbauleuchten 242
Deckeneinbauleuchte 242
Wandeinbauleuchte 250

Aufbauleuchten 252
Decken- und Wandaufbauleuchte 252
Wandaufbauleuchte 286

Pendelleuchten 292
Pendelleuchte 292
Baldachin 305

Steh- und Tischleuchten 306
Stehleuchte 306
Tischleuchte 309

Strahler und Stromschienen 310
Stromschienen-System 312
Stromschienen-Strahler 318
Stromschienen-Leuchte 328

Industrieleuchten 334
Balkenleuchte 334
Lichtbandleuchte 340
Feuchtraum-Wannenleuchte 342
Hallenleuchte 344

Sicherheitsleuchten 346
Rettungszeichenleuchte 346

Möbelbeleuchtungen 348
Möbeleinbauleuchte 348
Möbelbeleuchtungs-Set 352
Tablarbeleuchtungs-Set 356

AUSSEN 358

Downlights 360
Einbau-Downlight 360
Aufbau-Downlight 362

Wandeinbauleuchten 366

Aufbauleuchten 370
Decken- und Wandaufbauleuchte 370
Wandaufbauleuchte 380

Scheinwerfer 398

Bodeneinbauleuchten 402

Garten- und Wegleuchten 412
Erdspiessleuchte 412
Aufbauleuchte 418
Pollerleuchte 420

Treiber und Steuerungen 434
Steckernetzgerät 440
Tischnetzgerät 440
Konstantspannungs-Treiber 441
Konstantstrom-Treiber 452
Multi-Konstantstrom-Treiber 460
Notlichtelement 468
Touch-Dimmer 469
Steuermodul 469
Funktaster 474
Fernbedienung 478
Wand-Controller 479
Wandtaster 479
Drehregler 480

Zubehör 482

AGB 484
Index nach Name 486
Index nach Artikelnummer 489
Zeichenerklärung 494



UNEX-LIGHTING.COM

Ergänzen Sie Ihre Lesezeichen mit einem neuen Favoriten – es lohnt sich! Diese Vorteile warten beim Online-Shopping auf Sie:

* nur für folgende Länder möglich: Schweiz, Liechtenstein

T
T? *

1

IHRE KONDITIONEN

Als unex lighting Kunde sehen Sie im eingeloggten Zustand Ihre Konditionen und Ihren Preis. Setzen Sie eine Bestellung ab wird diese gleich an unser Auftragssystem übermittelt.

2

TOP-AKTUELL

Sobald ein neues Produkt ab Lager verfügbar ist, erscheint es auf der Website – somit ist unser Sortiment immer tagesaktuell. Schauen Sie regelmässig in die Rubrik «Neuheiten» und bleiben Sie stehts über alles informiert.

3

PRODUKTE EINFACH FINDEN

Durch die umfassenden Filterfunktionen war es noch nie so einfach das passende Produkt zu finden. Kombinieren Sie einfach die gesuchten Eigenschaften und landen Sie direkt beim richtigen Produkt.

4


MEHR INFORMATIONEN

Wir haben über 100 Eigenschaften (Leistung, Farben, CRI, IP, usw.) definiert, um jeden Artikel möglichst vollständig zu beschreiben. Auch Dateien wie Betriebsanleitungen, Zertifikate oder LDT-Dateien stehen für jeden Artikel zur Verfügung.

5

SPECIAL DEAL

Nur online finden Sie unsere SPECIAL DEAL Produkte. Dabei handelt es sich um Auslaufmodelle in gewohnter Top Qualität zu besonders vorteilhaften Konditionen wie z.B. die Wandaufbauleuchte Lim LED.



Special Deal
Lim LED

Profil-Systeme



22

Lineare LED-Module

LED-Band



Unex Flex
97

LED-Platine



Modular
110

LED-Retrofit-Set



LRS-T5
110

LED-Band auf Kabelrolle



Unex Flex Mobile
111

Flexible Bandleuchten



Noodl
112



Nex Flex F16 LED
126



Nex Flex F1617 LED
127



Nex Flex F22 LED
128



Nex Flex F23 LED
129

Downlights

Einbau-Downlight



Swing 40
141



Swing 68 GU10
143



Swing 68 RIDL 500 ID
144



Swing 68
145



Swing 68 Plan
149



Swing 80 GU10
152



Swing 80 RIDL 500 ID
153



Swing 80
154



Swing 80 EL
157



Swing 80 Plan
158



Swing 80 Plan EL
161

Downlights



Twist 80 Plan
162



Twist 80 Square Plan
165



Twist 100 Plan
169



Twist 2X Square Plan
169



Drop LED
171



Vario LED
173



RIDL 9 Flat
174



RIDL 13 Flat
175



RIDL 8 Karda 68
177



RIDL 9 Karda 68
178



RIDL 9 Karda 80
179



Concave
181



Lift LED
183



Dark
185



Flatfix Superslim II
186



EcoLED
189



Teco LED
194



Teco
Tunable White LED
198



Zenta II LED
201



Zenta II
Tunable White LED
203



RIDL Flex Round Big II
204



RIDL Flex Square Big II
205



RIDL Concave Big II
207



Mira II LED
208

Leuchtmittel



RIDL 500 ID
210



RIDL 600
211



RIDL 900
212



RIDL 1200
213



RIDL 9 II
Dim to Warm
214



RIDL 9 II RGBW
214



RIDL 13
Tunable White
215



Unex Lamp G10
216

Fassung



GU10
217

Downlights

Decken-einbauring


Swing 68
220


Swing 68 Plan
221


Swing 80
222


Swing 80 Plan
223


Swing 100
225


Twist 80 Plan
226


Twist 80 Square Plan
227


Twist 100 Plan
228


Twist 2X Square Plan
229

NEW


Concave
230


Mood
234


Mood Trimless
235

NEW


Mila
237

Aufbau-Downlight


Twist Round LED
238


Twist Square LED
238

NEW


Cilindro II LED
239


Modern II LED
240

Einbauleuchten

Deckenein-bauleuchte


Flat LED
242


Flat Tunable White LED
245


Flat Short LED
246


Flat Long LED
247


Flat Long Tunable White LED
247

Wandeinbau-leuchte


X LED
251


Box Asym LED
251

Aufbauleuchten

Decken- und Wandaufbau-leuchte


Delight II LED
254


Velara
257


Venta
259


Venta X
261


Lago LED
263


Cloud LED
266


Crono II
269


Diamond II
271


Takeo Round II LED
272


Takeo Square II LED
274


Culina LED
276


Novara
277


Modul 8
278


Modul 8 Flat
279


Modul 8 Round
279


Modular
281



Side
283


Side Round
283


Blade Next
285

Wandaufbau-leuchte


Walo LED
286


Steep LED
287


Lim LED
289


Lim L LED
289


Asimo LED
290


Climb LED
291

Pendelleuchten

Pendel-
leuchte



Modern II LED
294



Velara
295



Flat Round LED
297



Solea Round
299



Solea Linear
301



Life LED
301



Duplex II
302




Modul 8 Flat
302



Blade Next
303



Modular 60 Square
303



Tube 35
304

Baldachin
mit LED-
Treiber



305

Steh- und Tischleuchten

Stehleuchte



Life LED
306



Life Style LED
307



Float LED
308

Tischleuchte



Ti LED
309

Strahler und Stromschienen

Strom-schienen-System



Unex One
312



Unex
314

Strom-schienen-Strahler



RISP Mini GU10 One
318



RISP Mini GU10
319



RISP 55 One
322



RISP 55
323



RISP 65 One
324



RISP 65
325



RISP 85
326



RISP 85
Tunable White
327

Strom-schienen-Leuchte



Climb LED
328



Straight One LED
329



Modul 8
329



Relight LED
330



Litrail
331



Modern II One LED
332



Modern II LED
333

Industrieleuchten

Balken-leuchte



Link LED
335



Line LED
338



Line II
339

Lichtband-leuchte



Relight LED
341

Feuchtraum-Wannen-leuchte



Proof II LED
343

Hallen-leuchte



Storage II
345

Sicherheitsleuchten

Rettungs-zeichen-leuchte



Exit II
346

Möbelbeleuchtungen

Möbelein-bauleuchte



Vario LED
348



Vario LED
schwenkbar
348

Möbel-beleuchtungs-Set



Smart
352



Smart Asym
354

Tablar-beleuchtungs-Set



Tablar
356

Downlights

Einbau-Downlight



Polar LED
361

Aufbau-Downlight



Cilindro Outdoor LED
363



Venus Round LED
365



Venus Square LED
365

Wandeinbauleuchten



L8 Rondo
366



L8 Mini
366



LUV II
367



LUV Asym II
367



L9 II
369

Aufbauleuchten

Decken- und Wandaufbau-leuchte




Mero LED
370



Mero Rim LED
371



Tura LED
372



Tura Square LED
373



Plate Round II LED
375



Plate Square II LED
375



Zaky Mono II
378



Zaky II
379

Aufbauleuchten

Wandaufbau-leuchte



Tera II 1XGU10 LED
381



Tera II 2XGU10 LED
381



Tera II LED
383



Tom Concave Round II LED
384




Tom Round II LED
385




Evida Round II LED
387




Lim Outdoor LED
388



Lim Outdoor Cube LED
389




Fina LED
391



Fina L LED
391



Square LED
392



Evida Square II LED
393



Coppo LED
394



Turn LED
397

Scheinwerfer



Flood LED
398



Forte
400

Bodeneinbauleuchten



Via LED
404



Via One LED
404



Via Two LED
405



Via Three LED
405



Steelo
406



Mini LED
408



L12
409



L10 Round
410



L11 Round
410



L10 Square
411



L11 Square
411

Garten- und Wegleuchten

Erdspiess-leuchte



Lumini LED
412



Nano LED
412



Mini LED
413



Spike II
414



Spiky LED
417

Aufbau-leuchte



Spike II
419

Poller-leuchte



Rotondo LED
421



Tom Round II LED
422



Tom Concave Round II LED
424



Tom Square II LED
426



Tom Concave Square II LED
428



Fina LED
431



Lim LED
432



Square II LED
433





Aktueller Showroom

In unserem Showroom zeigen wir Ihnen die aktuellen Profile, LED-Leuchtmittel und Leuchten. Lassen Sie sich inspirieren und vereinbaren Sie noch heute unter der Nummer 044 404 22 22 einen Beratungstermin.


QUALITÄT –
wir sorgen dafür

Leuchten von unex lighting stehen für Qualität.

In der Vielfalt und Dynamik des Angebotes zählt letztlich Qualität und Zuverlässigkeit über Jahre. unex lighting verfügt über zwei Labors für die lichttechnische als auch elektrotechnische Prüfung unserer und damit Ihrer Leuchten und Komponenten.

In unserem Labor erfolgt die Prüfung auf elektrostatische und elektromagnetische Verträglichkeit sowie Produktsicherheit. Tests in Wärme-, Wasser- und Staublaboren stellen die Langlebigkeit der Produkte selbst in härtesten Umgebungen sicher.

Jede unserer Leuchten durchläuft einen kompletten Prüfprozess in unserem Labor.

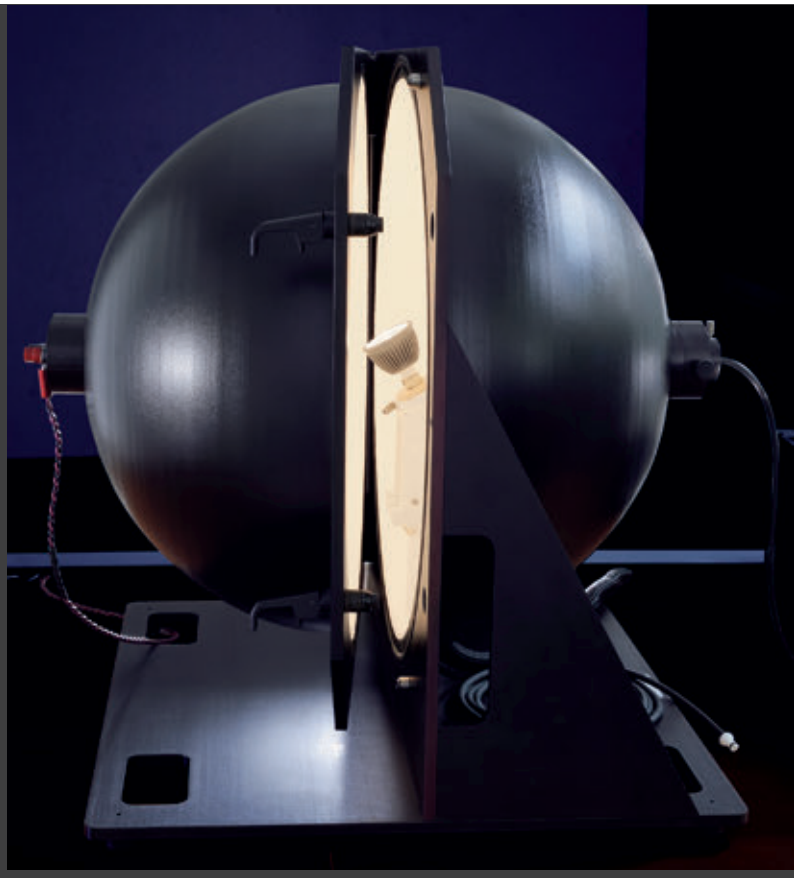


5 JAHRE GARANTIE*

unex lighting sorgt für Ihre Qualität mit auditierten Zulieferer-Partnern, 3 eigenen Laboren und laufender Produktionsüberwachung durch unser eigenes QS-Team.



Angewendete Normen auszugsweise:

- Prüfung der Sicherheitsanforderungen nach EN 60598-1
- Prüfung der Störaussendung (EMV) nach EN 55015
- Prüfung der Störfestigkeit (EMV) nach EN 61547
- Prüfung der Netzrückwirkungen (EMV) nach EN 61000-3-2
- Photometrische Messungen nach EN 13032-1 und EN 13032-4
- Künstliche Bewitterung nach EN 9227

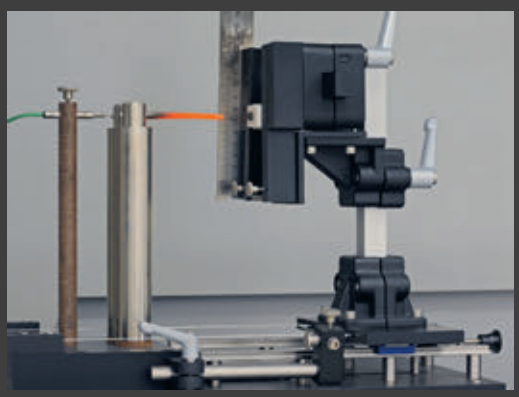

*** Einzelheiten ersichtlich auf Seite 484**

MADE FOR YOU –

lassen Sie Ihre Lösung von uns nach Mass fertigen

Ihre Vorteile:

- Kurze Lieferzeiten für massgeschneiderte Lösungen - max. 7 Werktage.
- Top Qualität – die Fertigung bei uns erfolgt ESD geschützt.
- Sie bestimmen ob teilkonfektioniert oder komplett fertig montiert.
- Sie optimieren ihre Einsatzzeiten auf der Baustelle.





ESD-SCHUTZ-KONZEPT

Wir sorgen für ESD geschützte Verarbeitung und Lagerung. Unsere Produktion verfügt über ein umfassendes ESD-Schutzkonzept:

- Arbeitsplatzeinrichtung
- ESD-Schutzzone
- Personenerdung
- Verpackung und Lagerung
- Klimatisierter LED-Strip Lagerraum

Profil-Systeme –
Grösstes Sortiment in höchster Qualität



Wir bieten Profil-Systeme von 9.6 mm bis 50 mm Breite. Installationen von einbetoniert, aufgebaut, in Hohldecken, in Gipswänden bis hin zu abgehängten Lösungen lassen sich damit realisieren.

Unsere Profile und Diffusoren werden nach entsprechenden Normen produziert:
- Profil: EN 755-9, EN 12020-2
- Diffusor PMMA / Polycarbonat: ISO 11359

Unterschiedliche Werkstoffe dehnen sich bei Temperaturveränderungen unterschiedlich aus. Bei einer Temperaturveränderung von 20° kann die Differenz der Ausdehnung/Schrumpfung zwischen den Materialien ca. 1,2 mm betragen und zu entsprechenden Spaltmassen bzw. Längenveränderungen führen.

Ebenso ist dies bei der Installation beispielsweise von Wand zu Wand zu beachten. Dies ist kein Produktmangel sondern ist ein materialspezifischer physikalischer Vorgang. Vorsicht: gilt auch für einbetonierte oder verputzte Installationen.

Alle unsere Profile und Diffusoren haben zwecks Zuschnitt eine Überlänge von ca. 3 mm. Muss das Profil und der Diffusor bei einer Rohmaterialbestellung (2000 / 3000 / 4000 / 5000 mm) die exakte Länge aufweisen, ist dies bei der Bestellung anzugeben. Mehrkosten pro Zuschnitt: CHF 9.90.

Wichtige Hinweise
- Profile nicht direkt anschrauben, sondern mit dem entsprechendem Zubehör fixieren.
- LED-Band nicht direkt über die Stossstellen der Profile kleben, wegen der Ausdehnung/Schrumpfung bei Temperaturschwankungen.
- An Stossstellen ist das LED-Band an den markierten Stellen zu trennen und mit flexiblen Lötbrücken mit entsprechender Dehnungsreserve (min. 5 mm) wieder zu verbinden.
- Bei einbetonierten und verputzten Installationen sind Dilatationsfugen zwingend erforderlich.
- Diffusoren nur mit feuchtem Tuch reinigen. Keine alkoholhaltigen Reinigungsmittel benützen. Bei starker Verschmutzung kann eine schwache Seifenlauge verwendet werden.

Diffusoren
Je nach Profil-System sind unterschiedliche Diffusoren erhältlich.



klar


opal


mikroprismatisch


opal – gerollt

Farben
Auf Wunsch lackieren wir Ihr Profil nach Ihren Farbangaben (RAL/NCS).



Einbetonierhilfe
Legen Sie den Grundstein für einen sauberen Einbau des Lichtkanals mittels optionaler Einbetonierhilfe.





Profil-Systeme

Slim 28



9.6 x 12 mm

Slick 30



14 x 14 mm

Planar 32



17.5 x 7 mm



17.5 x 7 mm,
mit Kragen

Slight 36



22.6 x 8.5 mm



22.6 x 15.6 mm

Aski 38



20 x 14 mm



26 x 10 mm

Bow 40




24.5 x 7.7 mm

Glow 42



24 x 5 mm

Basic 18 44



18 x 19 mm



18 x 19 mm,
mit Kragen



18 x 20 mm,
mit Kragen

Combo 20 46



20 x 8.5 mm



20 x 20 mm

Combo 30 48



30 x 18 mm

Linea 20 50



20 x 10 mm

Linea 25 52



25 x 12.5 mm

Linea 25 High 54




25 x 23 mm

Linea 30 II 56



30 x 30 mm

Basic 30 58




30 x 30 mm

Duplex II 60




22.6 x 34 mm

Basic 35 62



35 x 35 mm



35 x 35 mm, mit Kragen



35 x 35 mm

Modular 18 64




40 x 18 mm

Modular 42 68



40 x 42 mm




40 x 42 mm, mit Kragen

Modular 60 72



40 x 60 mm



40 x 60 mm, mit Kragen

Edge 74




26.25 x 15.08 mm

Corner 16 76



16 x 16 mm

Corner 30 78



30 x 30 mm

Tube 26 80



Ø 26 mm

Tube 35 81



Ø 35 mm

Tube 50 84



Ø 50 mm

Everso 86



25.4 x 45 mm

Blade Mini II 87



21.5 x 60 mm




21.5 x 40 mm

Blade Next 88




45 x 102 mm

Zenit 90



34 x 29 mm

Basic 18 Gp 92



18 x 17 mm

Slick Gp 94



14 x 14.5 mm

Kompatibilität auf einen Blick –
Welches LED-Band passt in welches Profil?

Profil-Systeme		maximale Breite LED-Band in mm	LED-Bänder						
			Unex Flex Slim 9 W/m 5 m / 5 mm	**Unex Flex High-Power** 12 W/m 10 m/ 8 mm	**Unex Flex Short Unit** 12.4 W/m 5 m / 10 mm	**Unex Flex Short Unit** 20.8 W/m 5 m / 10 mm	**Unex Flex Efficiency Plus** 13.2 W/m 7 m / 10 mm	**Unex Flex Efficiency Plus** 18.5 W/m 5 m / 10 mm	**Unex Flex High Efficiency II** 22 W/m 5 m / 10 mm
Slim	9.6. x 12	6	■						
Slick	14 x 14	10	■	■	■	■	■	■	
Planar	17.5 x 7	14	■	■	■	■	■	■	
	17.5 x 7, mit Kragen	14	■	■	■	■	■	■	
Slight	22.6 x 8.5	16	■	■	■	■	■	■	
	22.6 x 15.6	16	■	■	■	■	■	■	■
Aski	20 x 14	8	■	■					
	26 x 10	8	■	■					
Bow	24.5 x 7.7	18	■	■	■	■	■	■	■
Glow	24 x 5	14	■	■	■				
Basic 18	18 x 19	14	■	■	■	■	■	■	■
	18 x 19, mit Kragen	14	■	■	■	■	■	■	■
	18 x 20, mit Kragen	14	■	■	■	■	■	■	■
Combo 20	20 x 8.5	12	■	■	■	■	■	■	
	20 x 20	12	■	■	■	■	■	■	■
Combo 30	30 x 18	20	■	■	■	■	■	■	■
Linea 20	20 x 10	16	■	■	■	■	■	■	
Linea 25	25 x 12.5	20	■	■	■	■	■	■	■
Linea 25 High	25 x 23	20	■	■	■	■	■	■	■
Linea 30 II	30 x 30	13	■ 2	■ 2	■	■ 2	■ 2	■	■
Basic 30	30 x 30	20	■	■	■	■	■	■	■
Duplex II	22.6 x 34	16	■ 2	■ 2	■	■ 2	■ 2	■ 2	■
Basic 35	35 x 35	28	■	■	■	■	■	■	■
	35 x 35, mit Kragen	28	■	■	■	■	■	■	■
	35 x 35, für Unterputz	28	■	■	■	■	■	■	■
Modular 18	40 x 18	12	■ 2	■ 2	■	■ 2	■ 2	■	■
Modular 42	40 x 42	26	■	■	■	■	■	■	■
	40 x 42, mit Kragen	26	■	■	■	■	■	■	■
	40 x 42, + H-Profil	24	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■
Modular 60	40 x 60	26	■	■	■	■	■	■	■
	40 x 60, mit Kragen	26	■	■	■	■	■	■	■
Edge	26.25 x 15.08	12	■	■	■	■	■	■	■
Corner 16	16 x 16	10	■	■	■	■	■	■	
Corner 30	30 x 30	20	■	■	■	■	■	■	■
Tube 26	Ø 26	16	■	■	■	■	■	■	■
Tube 35	Ø 35	10	■	■	■	■	■	■	
Tube 50	Ø 50	20	■	■	■	■	■	■	■
Everso	25.4 x 45	16	■	■	■	■	■	■	■
Blade Mini II	21.5 x 60	14	■ 2	■ 2	■ 2	■	■ 2	■	■
	21.5 x 40, 1-seitig	14	■	■	■	■	■	■	■
Blade Next	45 x 102	16	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2
Zenit	34 x 29	28	■	■	■	■	■	■	■
Basic 18 Gp	18 x 17	14	■	■	■	■	■	■	
Slick Gp	14 x 14.5	10	■	■	■	■	■	■	

Unex Flex Duo 22.3 W/m 5 m / 18 mm	Unex Flex COB 11 W/m 5 m / 8 mm	Unex Flex COB Tunable White 7 W/m 5 m / 10 mm	Unex Flex Tunable White 10.5 W/m 5 m / 8 mm	Unex Flex High Power Tunable White 12 W/m 5 m / 12 mm	Unex Flex RGB 19.2 W/m 5 m / 10 mm	Unex Flex RGB IP65 14.4 W/m 5 m / 10 mm	Unex Flex Top 24.8 W/m 5 m / 12 mm
	■	■	■		■	■	
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■
	■		■				
	■		■				
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■			
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
	■ 2	■ 2	■	■ 2	■	■ 2	■
■	■	■	■	■	■	■	■
	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■	■ 2	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■
■	■	■	■	■	■	■	■
■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■		■	■	
■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	
■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	
	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■
	■	■	■	■	■	■	■
	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2	■ 2
■	■	■	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■		■		

■ = geeignet
■ = geeignet, ausser für Einbau in Holznut
2 = kann mit 2 LED-Bänder bestückt werden
* = nur in Kombination mit Diffusor 18 und 30, sowie Diffusor rund

Kompatibilität auf einen Blick – Welche Seilabhängung passt zu welchem Profil?

Profil-Systeme		Seilabhängungen						
		290-003-00 L = 2500 mm Ø = 1.5 mm 25 kg	**290-015-00** L = 5000 mm Ø = 1.5 mm 25 kg	**290-002-00** L = 2000 mm, Ø = 1.0 mm 13 kg	**290-001-01*** L = 2500 mm Ø = 1.55 mm 1.5 kg	**Anzahl Seilabhängungen** 2 Stk. bis 1 m + 1 Stk./0.5 m	2 Stk. bis 1 m + 1 Stk./0.8 m	2 Stk. bis 1.5 m + 1 Stk./1.5 m
Glow	24 x 5	■ 1)	■ 1)		■ 1)	■		
Linea 20	20 x 10	■ 2)	■ 2)		■ 2)	■		
Linea 25	25 x 12.5	■ 3)	■ 3)		■ 3)	■		
Linea 25 High	25 x 23	■ 3)	■ 3)		■ 3)		■	
Linea 30 II	30 x 30	■ 2)	■ 2)		■ 2)		■	
Duplex II	22.6 x 34	■ 4)	■ 4)		■ 4)			■
Modular 18	40 x 18			■ 6)				■
Modular 42	40 x 42	■ 5)	■ 5)	■ 5)				■
	40 x 42, + H-Profil	■ 5)	■ 5)	■ 5)				■
Modular 60	40 x 60	■ 5)	■ 5)	■ 5)				■
Tube 35	Ø 35	■ 2)	■ 2)		■ 2)		■	
Tube 50	Ø 50	■ 4)	■ 4)		■ 4)		■	
Blade Next	47.7 x 102	■ 4)	■ 4)					■


* max. 140 W, Stromführung im Seil, ummantelt, dimmbar

1) mit Befestigungselement Glow (Artikel-Nr. 100-016-110)
2) mit Befestigungsklammer
3) mit Befestigungselement Linea 25 (Artikel-Nr. 100-008-200)
4) mit Befestigungselement Duplex (Artikel-Nr. 100-226-200)
5) mit Befestigungselement Modular (Artikel-Nr. 290-020-00)
6) wird direkt am Profil befestigt



Cross
klinik
swiss olympic MEDICAL CENTER

Slim | Profil-System

Das Profil für die Holznut







9.6 x 12 mm

Anwendungsbeispiele

- Möbelbeleuchtung
- Regalbeleuchtung
- Sockelbeleuchtung

Informationen

- für Akzentbeleuchtung
- für Einbau in Holznut
- nur in Kombination mit LED-Band Unex Flex Slim



U-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
2003 mm	359-096-012	18.00/m
3003 mm	359-096-013	18.00/m



Diffusor

Polycarbonat, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
2003 mm	411-096-062	20.00/m
3003 mm	411-096-063	20.00/m



Endkappe

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
6682-096-000	3.90



Befestigungsklammer

Federstahl, für horizontale oder vertikale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
26491-096-100	4.50



L-Halterung

Stahl


Art.-Nr.	CHF
290-016-00	4.00




Kulm Hotel St. Moritz

Slick | Profil-System

passt in die Nut







14 x 14 mm

Anwendungsbeispiele

- Küchen
- Bars und Restaurants
- Architekturbeleuchtung
- Möbelbeleuchtung
- Sockelbeleuchtung

Informationen

- auch mit RGB- und TW-Bänder kombinierbar
- für Akzentbeleuchtung
- für Einbau in Holznut



U-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-012-013	21.00/m



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-012-063	21.00/m



Endkappe

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
100-012-000	3.90



Befestigungsklammer

Federstahl, für horizontale oder vertikale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
100-012-100	4.50



L-Halterung

Stahl


Art.-Nr.	CHF
290-016-00	4.00




Kulm Hotel St. Moritz


Planar | Profil-System

Das vielseitige für Möbel und Regale

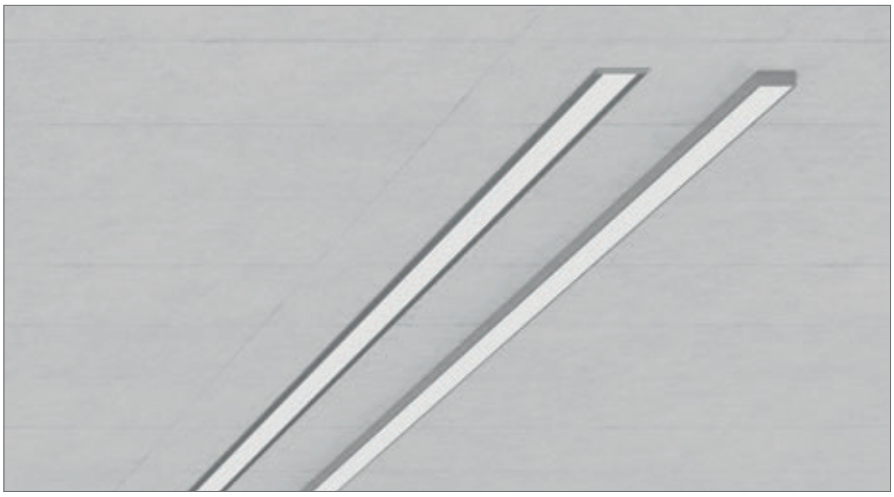





17.5 x 7 mm



17.5 x 13 mm



17.5 x 7 mm,
mit Kragen



17.5 x 13 mm,
mit Kragen

Anwendungsbeispiele

- Küchen
- Vitrinen
- Treppenhäuser und Flure
- Treppenstufen und Handläufe
- Unterschrankbeleuchtung

Informationen

- auch mit 30° Optik - ideal für Wandbeleuchtung
- für Indirektbeleuchtung
- für Akzentbeleuchtung
- für Einbau in Hohldecken (Holz, Gips)



U-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
2003 mm	359-175-012	22.00/m
3003 mm	359-175-013	22.00/m



U-Profil mit Kragen

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	359-175-023	22.00/m



Endkappe

Kunststoff

	Art.-Nr.	CHF
	960-175-000	3.90



Endkappe, für U-Profil mit Kragen

Kunststoff

	Art.-Nr.	CHF
	960-175-001	3.90



Diffusor

Polycarbonat, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
2003 mm	411-175-062	22.00/m
3003 mm	411-175-063	22.00/m



Diffusor, für U-Profil mit Kragen

Polycarbonat, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	411-175-263	22.00/m



Diffusor

PMMA, klar, leicht satiniert, 30°

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	411-175-083	35.00/m



Befestigungsklammer

Federstahl, für horizontale oder vertikale Befestigung

	Art.-Nr.	CHF
	26491-175-100	4.50

Planar | Profil-System





Profil-System
Slight




Kulm Hotel St. Moritz


Slight | Profil-System

ganz kompakt bis 24 W





22.6 x 8.5 mm



22.6 x 15.6 mm

Anwendungsbeispiele

- Küchen
- Vitrinen
- Möbelbeleuchtung
- Sockelbeleuchtung
- Treppenstufen und Handläufe
- Unterschrankbeleuchtung

Informationen

- für Akzentbeleuchtung



U-Profil, 8.5

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	359-226-013	26.00/m



U-Profil, 15.6

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
2003 mm	359-228-012	28.00/m
3003 mm	359-228-013	28.00/m



Endkappe, für U-Profil 8.5

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
960-226-000	3.90



Endkappe, für U-Profil 15.6

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
960-228-000	3.90



Befestigungsklammer, für U-Profil 8.5

Kunststoff, für horizontale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
960-226-100	2.90



Befestigungsklammer, für U-Profil 15.6

Kunststoff, für horizontale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
960-228-100	2.90



Befestigungsklammer, für U-Profil 8.5

Federstahl, für horizontale oder vertikale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
960-226-110	4.50



Befestigungsklammer, für U-Profil 15.6

Federstahl, für horizontale oder vertikale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
960-228-110	4.50



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
2003 mm	411-226-062	25.00/m
3003 mm	411-226-063	25.00/m



L-Halterung

Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-016-00	4.00


Slight | Profil-System




Aski | Profil-System

asymmetrische Lichtverteilung in kleinster Bauform





20 x 14 mm



26 x 10 mm

Anwendungsbeispiele

- Küchen
- Vitrinen
- Möbelbeleuchtung
- Wandbeleuchtung
- Regalbeleuchtung

Informationen

- asymmetrischer Lichtaustritt
- für Akzentbeleuchtung
- Aufbau mit Befestigungsklammern
- entwickelt in Kooperation mit Saturday Design
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder
- einfacher Einbau in Nut dank Rippen
- zurückversetzter Diffusor
- LED-Band einfach montierbar, dank grosser Auflagefläche



U-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-013-013	26.00/m



Profilverbinder

Aluminium, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
100-013-025	9.50



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-013-063	25.00/m



Endkappe

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
100-013-000	3.90



Befestigungsklammer

Federstahl, für horizontale oder vertikale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
100-013-100	4.50



L-Halterung

Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-016-00	4.00



U-Profil mit Kragen

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-013-023	26.00/m



Diffusor, für U-Profil mit Kragen

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-013-163	25.00/m



Endkappe, für U-Profil mit Kragen

Kunststoff


Art.-Nr.	CHF
100-013-001	3.90


SCHLOSSBERG
SWITZERLAND


Bow | Profil-System

schlank und doch bis 24 W





24.5 x 13.7 mm



24.5 x 12.2 mm

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Badezimmer
- Küchen
- Treppenhäuser und Flure
- Bars und Restaurants

Informationen

- auch mit 30° Optik - ideal für Wandbeleuchtung
- für Indirektbeleuchtung
- für Akzentbeleuchtung
- auch mit RGB- und TW-Bänder kombinierbar
- homogene Lichtverteilung, auch mit leistungsstarken LED-Bänder (22 W/m)



U-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-040-080	25.00/m



Abdeckung

Aluminium


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-026-033	9.00/m



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-026-063	25.00/m



Diffusor

PMMA, klar, leicht satiniert, 30°


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-026-083	35.00/m



Endkappe

Aluminium, inkl. Schrauben

	Art.-Nr.	CHF
	936-040-000	4.90



Befestigungsklammer

Kunststoff, für horizontale Befestigung

	Art.-Nr.	CHF
	936-040-100	2.90



L-Halterung

Stahl

	Art.-Nr.	CHF
	290-016-00	4.00



Touch-Dimmer

PWM-Dimmung (max. 3A), fertig montiert unter Diffusor, mit kapazitiver Taste

	Art.-Nr.	CHF
	UD-210-002-00	• 54.00


Bow | Profil-System




Glow | Profil-System

Nichts als Licht





25 x 25 mm



27.6 x 20 mm

Anwendungsbeispiele

- Bars und Restaurants
- Architekturbeleuchtung
- Treppenhäuser und Flure
- Voutenbeleuchtung
- Möbelbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Home and Living

Informationen

- schlankes, minimalistisch Design mit unsichtbarem Profil
- transluzente Endkappen
- durchgängiges Licht dank Diffusor-Verbinder
- perfekte, gleichmässige Ausleuchtung
- hochwertige Haptik und Look, auch im ausgeschalteten Zustand
- Decken-, Wand- (horizontal, vertikal) und Pendelmontage
- ideal mit LED-Band Unex Flex COB und Unex Flex Short Unit 12 W/m
- einfach verlängerbar dank Profil- und Diffusor-Verbinder



H-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-016-013	24.00/m



Profilverbinder

Aluminium, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
100-016-300	9.50



Eckprofilverbinder

Stahl, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
100-016-320	29.50



Diffusor, eckig

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-016-063	27.00/m



Diffusor-Verbinder, für Diffusor eckig

ABS, opal

Art.-Nr.	CHF
100-016-311	4.90



Endkappe, für Diffusor eckig

Kunststoff, opal

Art.-Nr.	CHF
100-016-002	4.50

Glow | Profil-System



Diffusor, rund
PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-016-062	27.00/m



Diffusor-Verbinder, für Diffusor rund
ABS, opal

Art.-Nr.	CHF
100-016-310	4.90




Endkappe, für Diffusor rund
Kunststoff, opal

Art.-Nr.	CHF
100-016-000	4.50



Befestigungsklammer
Federstahl, für horizontale oder vertikale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
100-016-100	4.50



Befestigungselement
Federstahl, wird zum Pendeln mit Baldachin benötigt

Art.-Nr.	CHF
100-016-110	5.90



L-Halterung
Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-018-00	6.00



Seilabhängung
Ø 1.55 mm, Stromführung im Seil integriert, inkl. Deckenbefestiger

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00




Baldachin mit LED-Treiber
DALI 2 / PushDim, Stromführung im Seil integriert

Länge, Leistung	Art.-Nr.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00


Basic 18 | Profil-System

schlank und vielseitig bis hin zu Sichtbeton







18 x 19 mm




18 x 28 mm



18 x 19 mm,
mit Kragen



18 x 20 mm,
mit Kragen,
für Hohldecken




18 x 29 mm,
mit Kragen,
für Hohldecken

Anwendungsbeispiele

- Vitrinen
- Möbelbeleuchtung
- Regalbeleuchtung
- Sockelbeleuchtung
- Treppenstufen und Handläufe
- Unterschrankbeleuchtung

Informationen

- für Akzentbeleuchtung
- für Einbau in Hohldecken (Holz, Gips)
- Einbetonierhilfe erhältlich
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder



U-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
2003 mm	359-180-012	26.00/m
3003 mm	359-180-013	26.00/m



U-Profil mit Kragen

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	359-180-023	26.00/m
4003 mm	359-180-024	26.00/m



U-Profil mit Kragen, für Hohldecken

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-017-013	28.00/m



Profilverbinder

Aluminium, für U-Profil mit Kragen, für Hohldecken, inkl. Schrauben

	Art.-Nr.	CHF
	100-017-025	9.50



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
2003 mm	411-180-062	26.00/m
3003 mm	411-180-063	26.00/m
4003 mm	411-180-064	26.00/m




Diffusor, 9

PMMA, opal, für U-Profil und U-Profil mit Kragen für Hohldecken

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-017-063	28.00/m

Basic 18 | Profil-System




Endkappe
Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
960-180-000	3.90



Endkappe, für Diffusor 9
Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
960-180-002	4.50



Endkappe, für U-Profil mit Kragen
Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
960-180-001	3.90



Endkappe, für U-Profil mit Kragen, für Hohldecken
Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
100-017-000	3.90



Endkappe, für U-Profil mit Kragen, für Hohldecken und Diffusor 9
Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
100-017-001	4.50



Befestigungsklammer
Federstahl, für horizontale oder vertikale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
26491-180-100	4.50



Hohldecken-Einbauhalterung
für U-Profil mit Kragen, für Hohldecken, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
100-017-100	6.90




Einbetonierhilfe
Kunststoff, BxH: 21.5 x 22 mm, für Putzdecke, leicht konisch für eine einfachere und schnellere Ausschalung

Länge	Art.-Nr.	CHF
3000 mm	960-180-223	99.00


Combo 20 | Profil-System

Diffusor pur – kein Profil von vorne sichtbar





20 x 10 mm



20 x 21.5 mm

Anwendungsbeispiele

- Badezimmer
- Küchen
- Vitrinen
- Möbelbeleuchtung
- Sockelbeleuchtung
- Unterschrankbeleuchtung

Informationen

- für Indirektbeleuchtung
- für Akzentbeleuchtung



U-Profil, 8.5

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-200-013	26.00/m



U-Profil, 20

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-202-013	28.00/m



Endkappe, für U-Profil 8.5

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
936-200-000	3.90



Endkappe, für U-Profil 20

Kunststoff


Art.-Nr.	CHF
936-202-000	3.90



Befestigungsklammer, für U-Profil 8.5

Kunststoff, für horizontale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
936-200-100	2.90



Befestigungsklammer, für U-Profil 20

Kunststoff, für horizontale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
936-202-100	2.90



Diffusor

Polycarbonat, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-202-063	26.00/m



L-Halterung

Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-016-00	4.00


Combo 20 | Profil-System



Combo 30 | Profil-System

Diffusor pur – kein Profil von vorne sichtbar





30 x 20 mm

Anwendungsbeispiele

- Küchen
- Bars und Restaurants
- Regalbeleuchtung
- Sockelbeleuchtung
- Treppenstufen und Handläufe
- Unterschrankbeleuchtung

Informationen

- für Akzentbeleuchtung



U-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-318-013	30.00/m



Diffusor

Polycarbonat, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-318-063	30.00/m



Endkappe

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
936-318-000	3.90



Befestigungsklammer

Kunststoff, für horizontale Befestigung


Art.-Nr.	CHF
936-318-100	2.90



L-Halterung

Stahl


Art.-Nr.	CHF
290-016-00	4.00

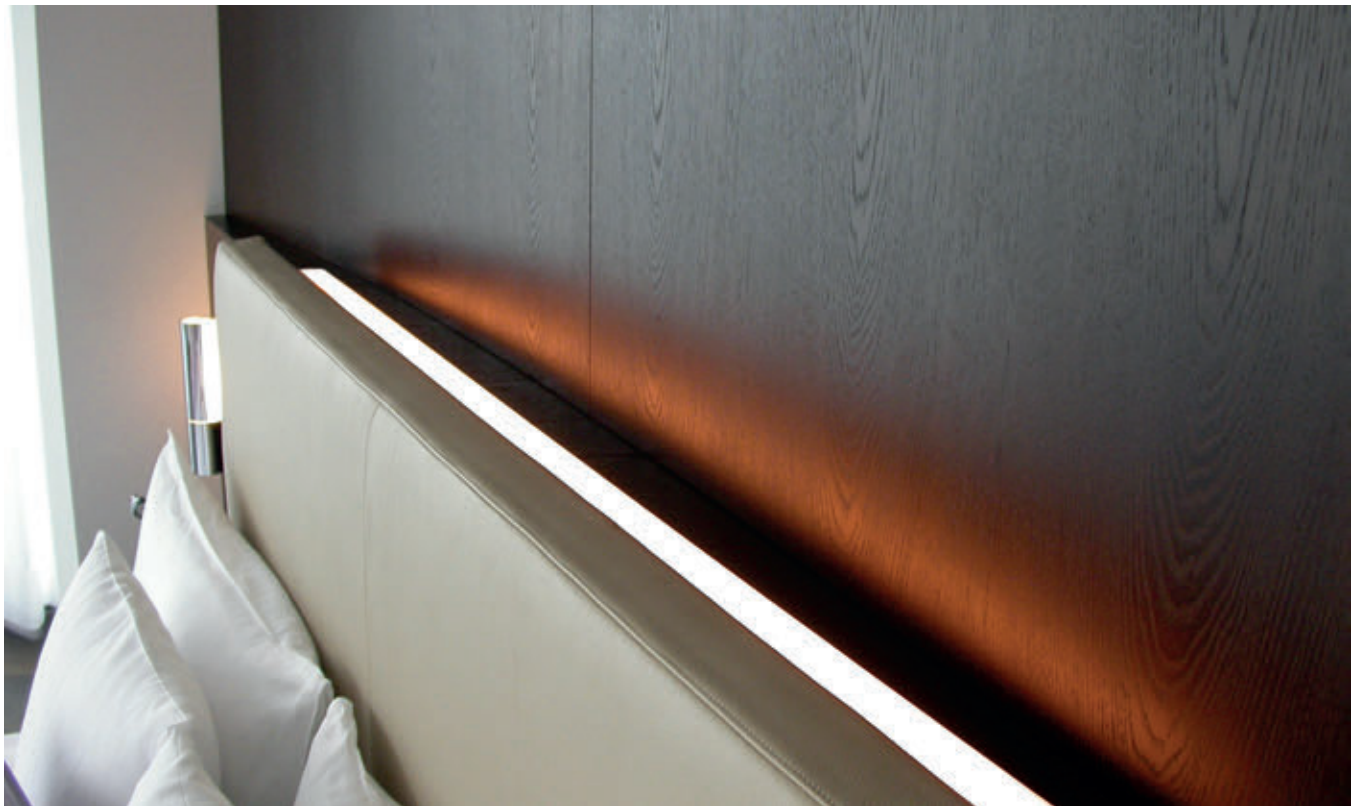


Linea 20 | Profil-System

elegant und funktional als System





20 x 22 mm



20 x 20.2 mm

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Badezimmer
- Küchen
- Treppenhäuser und Flure
- Bars und Restaurants
- Möbelbeleuchtung
- Regalbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Unterschrankbeleuchtung

Informationen

- Touch-Dimmer integrierbar (nur mit rundem Diffusor)
- rückseitige Kabelführung möglich
- für Akzentbeleuchtung
- nicht sichtbare Befestigungsklammern
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder



H-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
2003 mm	359-210-012	30.00/m
3003 mm	359-210-013	30.00/m



Profilverbinder

Stahl, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
359-210-025	9.50



Eckverbinder

inkl. Diffusor eckig und Profilverbinder,
200 x 200 mm

Art.-Nr.	CHF
UD-359-210-299	• 89.00



Diffusor, eckig

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
2003 mm	411-210-062	30.00/m
3003 mm	411-210-063	30.00/m



Diffusor, rund

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	411-210-065	30.00/m



Endkappe, für Diffusor eckig

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
960-210-000	3.90



Endkappe, für Diffusor rund

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
960-210-002	3.90


Linea 20 | Profil-System



L-Halterung

Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-016-00	4.00



Befestigungsklammer

Federstahl, zum Pendeln mit Baldachin oder für horizontale/vertikale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
26491-210-100	4.50



Seilabhängung

Ø 1.55 mm, Stromführung im Seil integriert, inkl. Deckenbefestiger

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00



Baldachin mit LED-Treiber

DALI 2 / PushDim, Stromführung im Seil integriert

Länge, Leistung	Art.-Nr.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00




Touch-Dimmer


PWM-Dimmung (max. 3A), fertig montiert unter Diffusor, mit kapazitiver Taste

Art.-Nr.	CHF
UD-210-002-00	• 54.00

Linea 25 | Profil-System

elegant und funktional als System

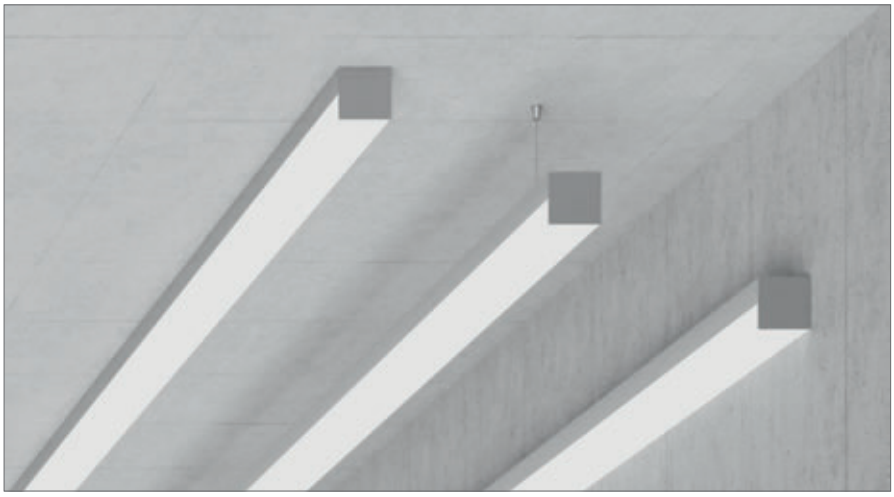



25 x 25 mm

Anwendungsbeispiele

- Empfang
- Treppenhäuser und Flure
- Bars und Restaurants
- Möbelbeleuchtung

Informationen

- rückseitige Kabelführung möglich
- nicht sichtbare Befestigungsklammern
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder



H-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-008-013	32.00/m



Profilverbinder

Aluminium, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
100-008-025	9.50



Eckverbinder

inkl. Diffusor und Profilverbinder, 200 x 200 mm

Art.-Nr.	CHF
UD-100-008-999	• 94.00



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-008-063	32.00/m



Endkappe

Aluminium, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
100-008-000	4.90



Endkappe

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
100-009-000	4.90



Befestigungsklammer

Federstahl, für horizontale oder vertikale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
100-008-100	5.00



L-Halterung

Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-018-00	6.00



Befestigungselement

in Kombination mit Seilabhängung verwenden, geeignet auch für schräge Montage

Art.-Nr.	CHF
100-008-200	7.00

Linea 25 | Profil-System



Seilabhängung

Ø 1.55 mm, Stromführung im Seil integriert, inkl. Deckenbefestiger

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00



Baldachin mit LED-Treiber

DALI 2 / PushDim, Stromführung im Seil integriert


Länge, Leistung	Art.-Nr.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00



Linea 25 High | Profil-System

Diffusor pur und funktional als System





25 x 25 mm

Anwendungsbeispiele

- Büros
- Empfang
- Treppenhäuser und Flure
- Bars und Restaurants
- Möbelbeleuchtung

Informationen

- rückseitige Kabelführung möglich
- nicht sichtbare Befestigungsklammern
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder



H-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-009-013	33.00/m



Profilverbinder

Aluminium, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
100-008-025	9.50



Eckverbinder

inkl. Diffusor und Profilverbinder, 200 x 200 mm

Art.-Nr.	CHF
UD-100-009-999	• 94.00



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-009-063	30.00/m



Endkappe

Aluminium, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
100-008-000	4.90



Endkappe

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
100-009-000	4.90



Befestigungsklammer

Federstahl, für horizontale oder vertikale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
100-008-100	5.00



L-Halterung

Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-018-00	6.00

Linea 25 High | Profil-System



Befestigungselement

in Kombination mit Seilabhängung verwenden, geeignet auch für schräge Montage

	Art.-Nr.	CHF
	100-008-200	7.00



Seilabhängung

Ø 1.55 mm, Stromführung im Seil integriert, inkl. Deckenbefestiger

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00



Baldachin mit LED-Treiber

DALI 2 / PushDim, Stromführung im Seil integriert


Länge, Leistung	Art.-Nr.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00



Linea 30 II | Profil-System

direkt/indirekt, schlank und systematisch





30 x 30 mm

Anwendungsbeispiele

- Büros
- Empfang
- Treppenhäuser und Flure
- Bars und Restaurants
- Möbelbeleuchtung

Informationen

- für Direkt-/Indirektbeleuchtung
- rückseitige Kabelführung möglich
- nicht sichtbare Befestigungsklammern
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder



H-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-014-013	36.00/m



Profilverbinder

Stahl, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
100-014-025	9.50



Eckverbinder

inkl. Diffusor und Profilverbinder, 200 x 200 mm

Art.-Nr.	CHF
UD-100-014-999	• 99.00



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	411-330-063	30.00/m



Endkappe

Aluminium

Art.-Nr.	CHF
100-014-000	9.50



Befestigungsklammer

Federstahl, zum Pendeln mit Baldachin oder für horizontale/vertikale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
100-014-100	5.00



L-Halterung

Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-019-00	8.00

Linea 30 II | Profil-System



Seilabhängung

Ø 1.55 mm, Stromführung im Seil integriert, inkl. Deckenbefestiger

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00



Baldachin mit LED-Treiber


DALI 2 / PushDim, Stromführung im Seil integriert

Länge, Leistung	Art.-Nr.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00




Basic 30 | Profil-System

klassisch gut








30 x 30 mm

Anwendungsbeispiele

- Büros
- Empfang
- Treppenhäuser und Flure
- Bars und Restaurants
- Möbelbeleuchtung

Informationen

- Einbetonierhilfe erhältlich



U-Profil

Aluminium, eloxiert


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	359-330-013	32.00/m



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	411-330-063	30.00/m



Endkappe

Aluminium

Art.-Nr.	CHF
960-330-000	8.50



Einbetonierhilfe

Kunststoff, BxH: 32 x 32 mm, für Putzdecke

Länge	Art.-Nr.	CHF
3000 mm	960-330-213	109.00



L-Halterung

Stahl


Art.-Nr.	CHF
290-019-00	8.00



Duplex II | Profil-System

minimalistisch indirekt/direkt





22.6 x 34 mm

Anwendungsbeispiele

- Bars und Restaurants
- Essbereich
- Küchen
- Empfang

Informationen

- keine Überlange, Profil exakt 3000 mm lang
- verlängerbar durch Profilverbinder mit versenkten Madenschrauben für selbsttragende Verbindung
- vorbereitete Bohrungen am Anfang und Ende des Profils für eine einfache Befestigung des Profilverbinders (nur für lose gelieferte Profile ohne Zuschnitt)
- rückseitige Kabelführung möglich
- für Direkt-/Indirektbeleuchtung
- durchgehende LED-Bestückung auch über den Profilverbinder möglich



H-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3000 mm	100-226-113	38.00/m



Profilverbinder

Aluminium, inkl. Schrauben

	Art.-Nr.	CHF
	100-226-026	11.90



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-226-063	26.00/m



Endkappe

Aluminium

	Art.-Nr.	CHF
	100-226-001	9.50



Befestigungselement

in Kombination mit Seilabhängung verwenden, geeignet auch für schräge Montage

	Art.-Nr.	CHF
	100-226-200	8.50



Seilabhängung

Ø 1.55 mm, Stromführung im Seil integriert, inkl. Deckenbefestiger

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00



Baldachin mit LED-Treiber

DALI 2 / PushDim, Stromführung im Seil integriert

Länge, Leistung	Art.-Nr.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00



Touch-Dimmer

PWM-Dimmung (max. 3A), fertig montiert unter Diffusor, mit kapazitiver Taste


	Art.-Nr.	CHF
	UD-210-002-00	• 54.00




Basic 35 | Profil-System

Top integriert in die Architektur






35 x 35 mm



35 x 35 mm,
mit Kragen




35 x 35 mm

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Treppenhäuser und Flure
- Bars und Restaurants

Informationen


- für Einbau in Hohldecken (Holz, Gips) und Betondecken mit Verputz oder mit 12.5 mm Gipsplatte
- Einbetonierhilfe erhältlich



U-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
2003 mm	359-350-012	33.00/m
3003 mm	359-350-013	33.00/m
4003 mm	359-350-014	33.00/m



U-Profil mit Kragen

Aluminium, eloxiert


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	359-350-023	33.00/m
4003 mm	359-350-024	33.00/m



U-Profil, für Unterputz

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	359-350-033	35.00/m



Endkappe

Kunststoff

	Art.-Nr.	CHF
	960-350-000	4.90



Endkappe, für U-Profil mit Kragen

Kunststoff

	Art.-Nr.	CHF
	960-350-001	4.90



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
2003 mm	411-350-062	31.00/m
3003 mm	411-350-063	31.00/m
4003 mm	411-350-064	31.00/m



Diffusor

PMMA, schwarz/opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	411-350-074	35.00/m



L-Halterung

Stahl


	Art.-Nr.	CHF
	290-018-00	6.00



Einbetonierhilfe

Kunststoff, BxH: 38 x 38 mm, für Putzdecke, leicht konisch für eine einfachere und schnellere Ausschalung


Länge	Art.-Nr.	CHF
4000 mm	960-350-224	169.00

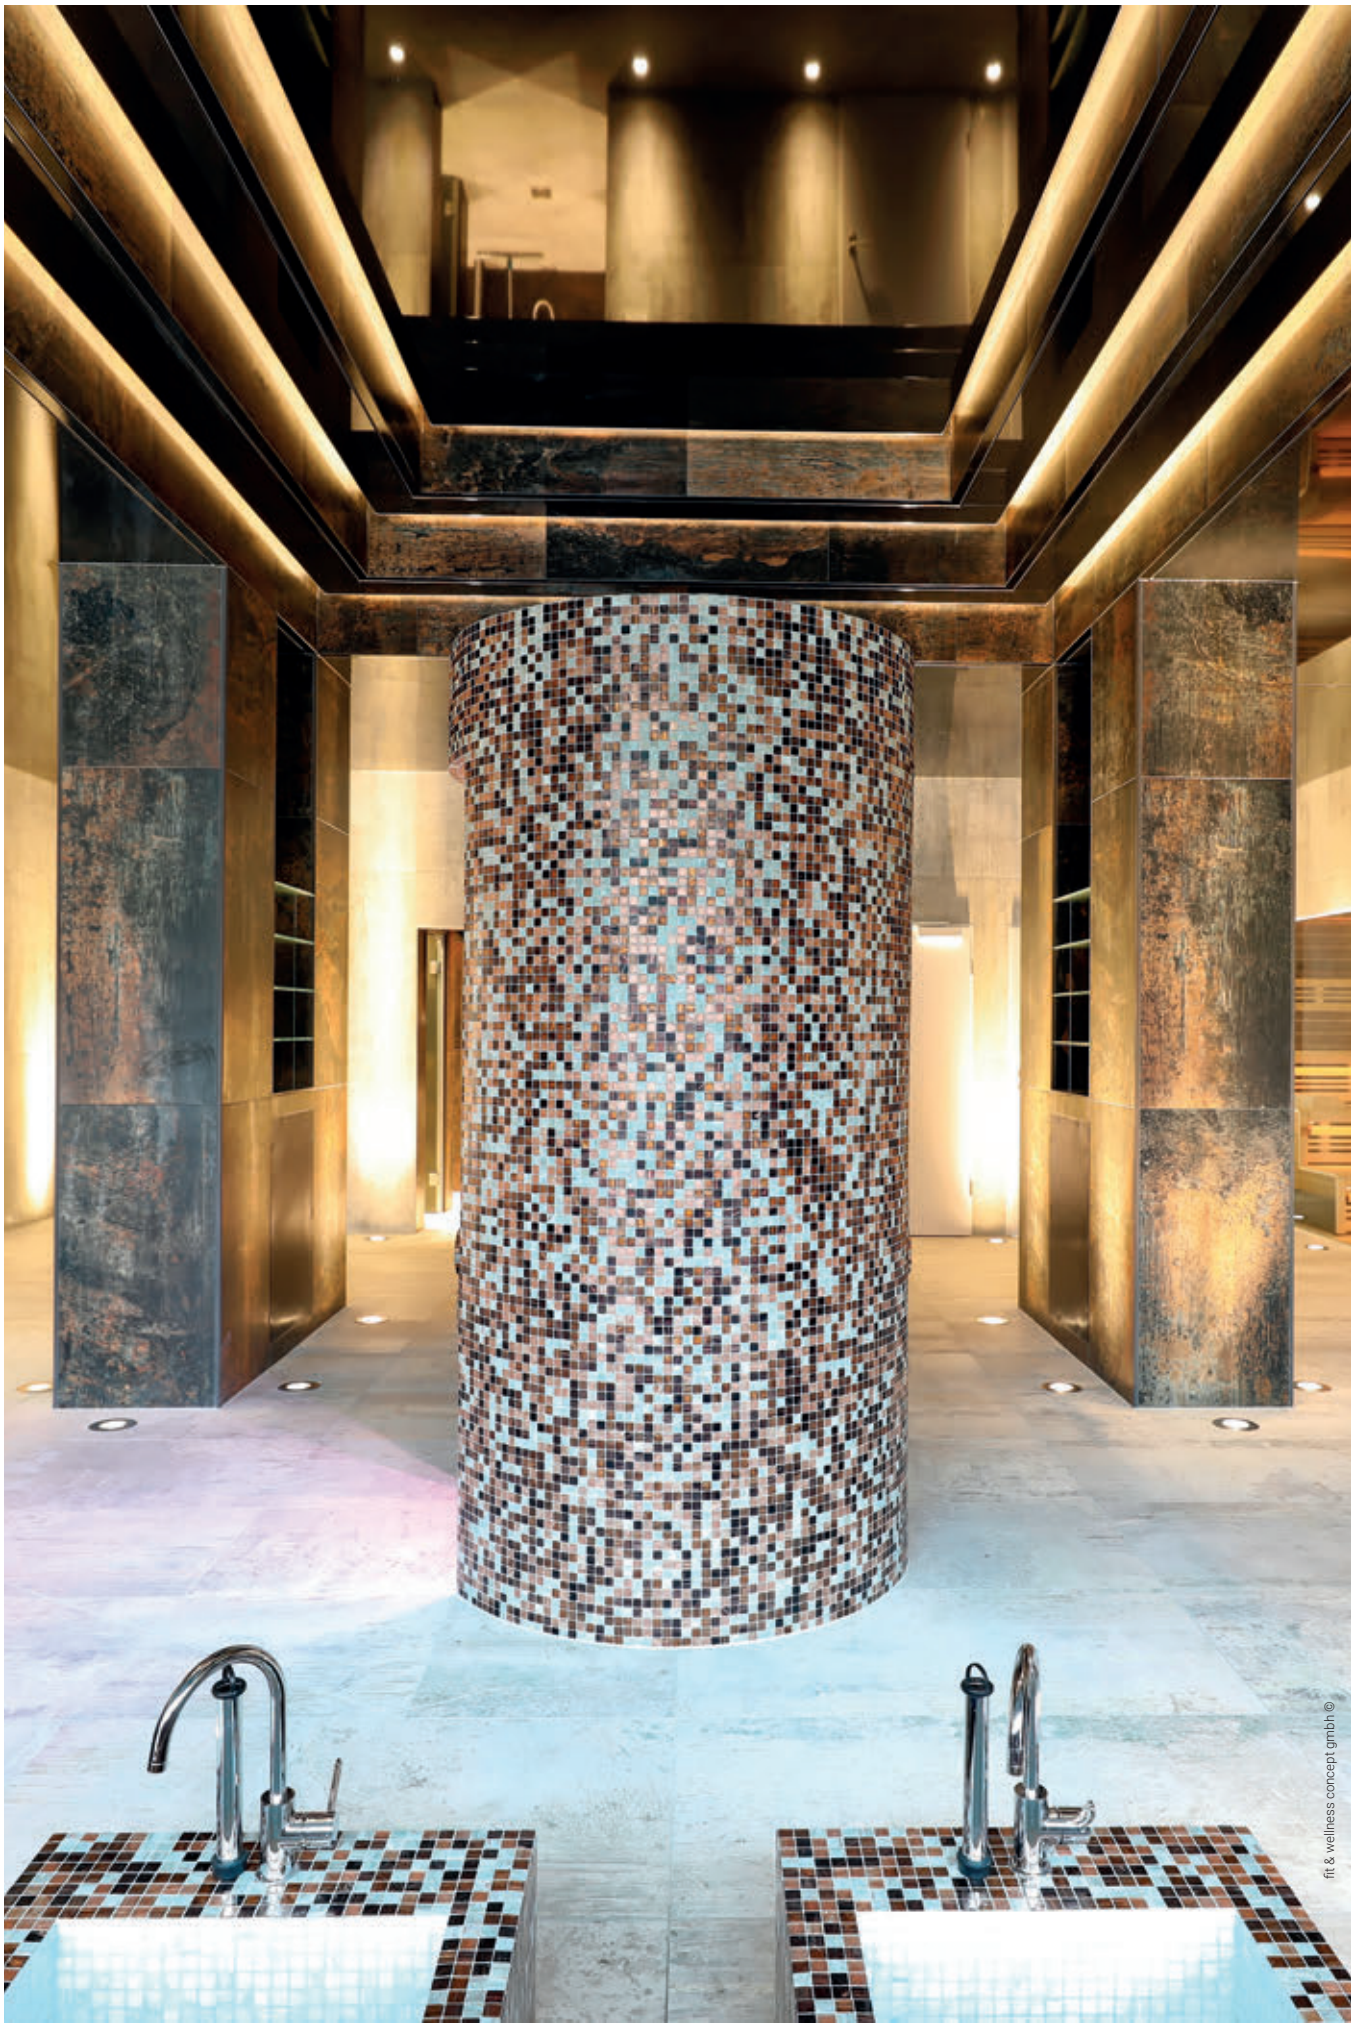
fit & wellness concept gmbh ©


Modular 18 | Profil-System

Die reine Pendellösung





40 x 36 mm



40 x 48 mm

Anwendungsbeispiele

- Empfang
- Treppenhäuser und Flure
- Bars und Restaurants
- Essbereich



U-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-034	35.00/m



Diffusor, 18

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-075	35.00/m



Diffusor, 30

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-074	37.00/m



Endkappe, für Diffusor 18

Aluminium

Art.-Nr.	CHF
6682-040-125	15.00



Endkappe, für Diffusor 30

Aluminium

Art.-Nr.	CHF
6682-040-126	17.00



L-Halterung

Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-019-00	8.00



Seilabhängung

Ø 1.0 mm

Länge	Art.-Nr.	CHF
2000 mm	290-002-00	19.00





Profil-System
Modular 42




Grand Hotel Kronenhof, Pontresina


Modular 42 | Profil-System

Das komplette System in Form und Installationsvielfalt







40 x 42, mit Kragen




40 x 42 mm




40 x 60 mm



40 x 72 mm



40 x 62 mm



40 x 81 mm


Anwendungsbeispiele

- Büros
- Empfang
- Treppenhäuser und Flure
- Bars und Restaurants
- Spiegelbeleuchtung

Informationen

- modulares System
- LED-Treiber in Profil integrierbar
- für direkte/indirekte Wandbeleuchtung
- für Einbau in Hohldecken (Holz, Gips)
- für LED-Band und -Platine
- Durchgangsverdrahtung für schnelle Montage
- Notlichtelement in Profil integrierbar
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder

Profile



U-Profil

Aluminium, eloxiert


Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-014	40.00/m
5003 mm	936-040-015	40.00/m



U-Profil

Aluminium, weiss, ~RAL 9003, pulverbeschichtet

Länge	Art.-Nr.	CHF
5003 mm	936-040-215	50.00/m



U-Profil mit Kragen

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-004	40.00/m



H-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-094	40.00/m

Modular 42 | Profil-System

Diffusoren und Abdeckungen



Abdeckung

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-095	19.00/m



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-065	29.00/m



Diffusor, mikroprismatisch

PMMA, UGR ≤22 (bei max. 22 W/m LED-Band)

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-040-183	35.00/m



Diffusor, gerollt

PMMA, opal, 15 m kontinuierliche Lichtlinie ohne Unterbruch

Länge	Art.-Nr.	CHF
15003 mm	936-040-068	39.00/m



Diffusor, 18

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-075	35.00/m
5003 mm	936-040-078	35.00/m



Diffusor, 30

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-074	37.00/m



Diffusor, rund

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-076	36.00/m

15 m fugenlos dank rollbarem Diffusor

Modular 42 | Profil-System

Endkappen



Endkappe
Aluminium, eloxiert

Farbe	Art.-Nr.	CHF
silber	6682-040-120	17.00
weiss	6682-040-132	21.00



Endkappe, für U-Profil mit Kragen
Aluminium, eloxiert

Art.-Nr.	CHF
6682-040-128	17.00



Endkappe, für Diffusor 18
Aluminium, eloxiert

Farbe	Art.-Nr.	CHF
silber	6682-040-123	19.00
weiss	6682-040-131	23.00



Endkappe, für Diffusor 30
Aluminium, eloxiert

Farbe	Art.-Nr.	CHF
silber	6682-040-122	20.00
weiss	6682-040-130	24.00



Endkappe, für Diffusor 30 und U-Profil mit Kragen
Aluminium, eloxiert

Art.-Nr.	CHF
6682-040-129	20.00



Endkappe, für Diffusor rund
Aluminium, eloxiert

Farbe	Art.-Nr.	CHF
silber	6682-040-127	19.00
weiss	6682-040-133	23.00



Endkappe, für Kombination H- und U-Pofil
Aluminium, eloxiert

Art.-Nr.	CHF
6682-040-121	20.00

Modular 42 | Profil-System

Zubehör



Profilverbinder
Stahl, inkl. Schrauben

Länge	Art.-Nr.	CHF
80 mm	936-040-002	9.50



Profilverbinder
Stahl, inkl. Schrauben

Länge	Art.-Nr.	CHF
200 mm	936-040-012	18.00



Eckverbinder
inkl. Diffusor opal und Profilverbinder, 200 x 200 mm

Art.-Nr.	CHF
UD-101-002-999	• 99.00



Eckverbinder, mit Kragen
inkl. Diffusor opal und Profilverbinder, 200 x 200 mm

Art.-Nr.	CHF
UD-101-001-999	• 99.00



Trägerschiene
Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
2000 mm	4401-040-084	9.50/m
2500 mm	4401-040-085	9.50/m



Befestigungsklammer

Art.-Nr.	CHF
26491-040-085	6.90



Befestigungsklammer, niedrig
Federstahl

Art.-Nr.	CHF
26491-040-080	5.90



Hohldecken-Einbauhalterung

Art.-Nr.	CHF
26491-040-075	10.50



L-Halterung
Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-019-00	8.00



Befestigungselement
Verstellbereich Pendelpunkt: 10 cm, LxBxH: 130 x 14 x 6.2 mm

Art.-Nr.	CHF
290-020-00	9.50



Notlichtelement
vollautomatischer Selbsttest, 3 h, fertig in Profil montiert

Art.-Nr.	CHF
UD-211-002-200	• 299.00




Seilabhängung
Ø 1.5 mm, in Kombination mit Befestigungs-element 290-020-00

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-003-00	16.00

Modular 60 | Profil-System

Technik und Lichttechnik Integriert



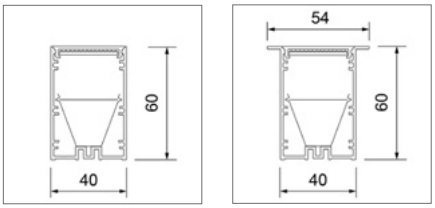

40 x 60 mm


40 x 60 mm,
mit Kragen

Anwendungsbeispiele

- Büros
- Empfang
- Schulen/Kindergarten
- Bars und Restaurants
- Treppenhäuser und Flure

Informationen


- modulares System
- LED-Treiber in Profil integrierbar
- UGR <22 möglich
- für LED-Band und -Platine
- Durchgangsverdrahtung für schnelle Montage
- Notlichtelement in Profil integrierbar
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder



U-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-044	49.00/m



U-Profil mit Kragen

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-047	49.00/m



Profilverbinder

Stahl, inkl. Schrauben

Länge	Art.-Nr.	CHF
80 mm	936-040-002	9.50



Eckverbinder

inkl. Diffusor opal und Profilverbinder,
200 x 200 mm

Art.-Nr.	CHF
UD-101-003-999	• 109.00



Endkappe

Aluminium

Art.-Nr.	CHF
6682-040-124	19.00



Endkappe, für U-Profil mit Kragen

Aluminium

Art.-Nr.	CHF
6682-040-119	19.00

Modular 60 | Profil-System



Diffusor
PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	936-040-065	29.00/m



Diffusor, mikroprismatisch
PMMA, UGR ≤22 (bei max. 22 W/m LED-Band)

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-040-183	35.00/m



Diffusor, gerollt
PMMA, opal, 15 m kontinuierliche Lichtlinie ohne Unterbruch

Länge	Art.-Nr.	CHF
15003 mm	936-040-068	39.00/m



Profilverbinder
Stahl, inkl. Schrauben

Länge	Art.-Nr.	CHF
200 mm	936-040-012	18.00



Trägerschiene
Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
2000 mm	4401-040-084	9.50/m
2500 mm	4401-040-085	9.50/m



Befestigungsklammer

Art.-Nr.	CHF
26491-040-085	6.90



L-Halterung
Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-019-00	8.00



Befestigungselement
Verstellbereich Pendelpunkt: 10 cm, LxBxH: 130 x 14 x 6.2 mm

Art.-Nr.	CHF
290-020-00	9.50



Notlichtelement
vollautomatischer Selbsttest, 3 h, fertig in Profil montiert

Art.-Nr.	CHF
UD-211-002-200 •	299.00



Seilabhängung
Ø 1.5 mm, in Kombination mit Befestigungs-element 290-020-00

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-003-00	16.00



Hohldecken-Einbauhalterung


Art.-Nr.	CHF
26491-040-076	16.00

15 m fugenlos dank rollbarem Diffusor


Edge | Profil-System

aus der Ecke





45°



45°

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Küchen
- Vitrinen
- Möbelbeleuchtung
- Treppenstufen und Handläufe

Informationen

- auch mit 30° Optik - ideal für Wandbeleuchtung
- für Eckenbeleuchtung



Eckprofil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	359-045-013	35.00/m



Diffusor

Polycarbonat, opal


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	411-175-163	25.00/m



Diffusor

PMMA, klar, leicht satiniert, 30°


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	411-175-083	35.00/m



Endkappe

Kunststoff

	Art.-Nr.	CHF
	960-045-000	3.90



Befestigungsklammer


Federstahl, für horizontale oder vertikale Befestigung


	Art.-Nr.	CHF
	26491-045-100	6.50




Corner 16 | Profil-System


sichtbares Licht aus der Ecke

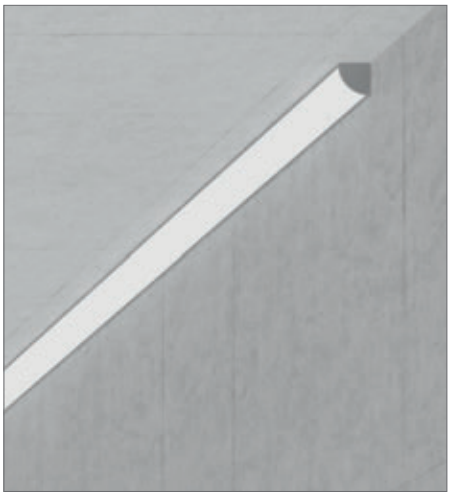

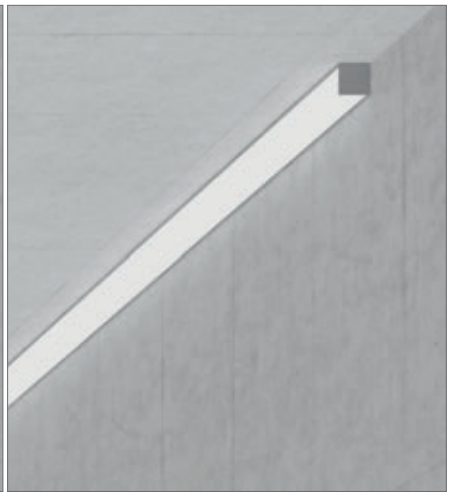



16 x 16 mm



16 x 16 mm

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Küchen
- Vitrinen
- Möbelbeleuchtung
- Treppenstufen und Handläufe

Informationen

- für Eckenbeleuchtung
- für Indirektbeleuchtung



Eckprofil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-005-013	26.00/m



Profilverbinder

Stahl

	Art.-Nr.	CHF
	100-005-025	3.50



Diffusor, rund

Polycarbonat, klar, leicht satiniert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-005-052	25.00/m



Diffusor, rund

Polycarbonat, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-005-062	25.00/m



Endkappe, für Diffusor rund

Kunststoff

	Art.-Nr.	CHF
	100-005-000	3.90



Diffusor, eckig

Polycarbonat, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-005-063	25.00/m



Endkappe, für Diffusor eckig

Kunststoff

	Art.-Nr.	CHF
	100-005-002	3.90



Befestigungsklammer

Federstahl, für horizontale oder vertikale Befestigung

	Art.-Nr.	CHF
	100-005-100	4.00



Touch-Dimmer


PWM-Dimmung (max. 3A), fertig montiert unter Diffusor, mit kapazitiver Taste


	Art.-Nr.	CHF
	UD-210-002-00	• 54.00




Corner 30 | Profil-System


sichtbares Licht aus der Ecke

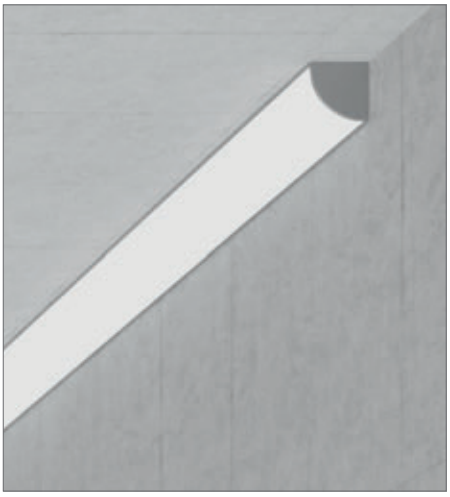

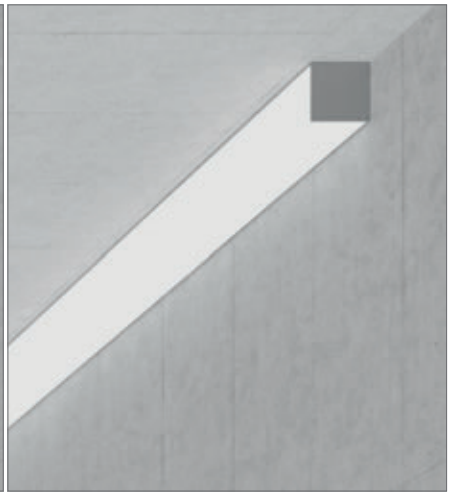



30 x 30 mm




30 x 30 mm

Anwendungsbeispiele

- Bars und Restaurants
- Möbelbeleuchtung
- Regalbeleuchtung
- Unterschrankbeleuchtung

Informationen

- rückseitige Kabelführung möglich
- für Eckenbeleuchtung



Eckprofil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-006-013	35.00/m



Diffusor, rund

Polycarbonat, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-006-062	29.00/m



Diffusor, eckig

Polycarbonat, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-006-063	29.00/m



Endkappe, für Diffusor rund

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
100-006-000	4.50



Endkappe, für Diffusor eckig

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
100-006-002	4.50



Befestigungsklammer


Federstahl, für horizontale oder vertikale Befestigung


Art.-Nr.	CHF
100-006-100	4.50




Tube 26 | Profil-System

genau richtig proportioniert

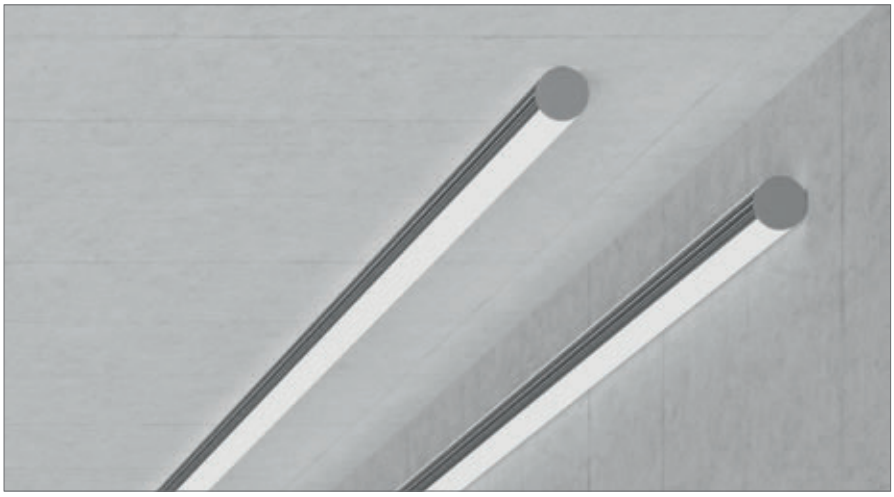



Ø 26 mm



Ø 26 mm

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Küchen
- Möbelbeleuchtung

Informationen

- auch mit 30° Optik - ideal für Wandbeleuchtung
- für Akzentbeleuchtung



Rundprofil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-026-013	31.00/m



Abdeckung

Aluminium


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-026-033	9.00/m



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-026-063	25.00/m



Diffusor

PMMA, klar, leicht satiniert, 30°

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	936-026-083	35.00/m



Endkappe

Kunststoff, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
936-026-000	4.50



Befestigungsklammer

Stahl, für horizontale oder vertikale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
936-026-110	4.50



L-Halterung

Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-019-00	8.00




Touch-Dimmer


PWM-Dimmung (max. 3A), fertig montiert unter Diffusor, mit kapazitiver Taste

Art.-Nr.	CHF
UD-210-002-00	• 54.00

Tube 35 | Profil-System

Das schlanke Lichtschwert

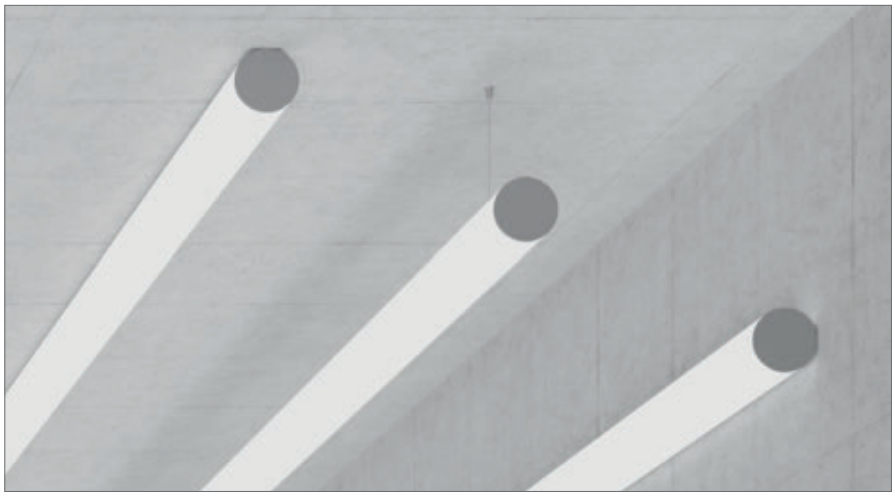



Ø 35 mm

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Bars und Restaurants
- Möbelbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Treppenstufen und Handläufe

Informationen

- nicht sichtbare Befestigungsklammern
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder
- durchgängiges Licht dank Diffusor-Verbinder



Rundprofil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-007-013	29.00/m



Profilverbinder

Stahl, inkl. Schrauben, nur für Voutenbeleuchtung

Art.-Nr.	CHF
100-007-025	9.50



Diffusor

Polycarbonat, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-007-063	39.00/m



Diffusor-Verbinder

ABS, opal

Art.-Nr.	CHF
100-007-310	4.90



Endkappe

Kunststoff

Farbe	Art.-Nr.	CHF
grau	100-007-000	4.50
opal	100-007-001	4.50



Befestigungsklammer

Federstahl, zum Pendeln mit Baldachin oder für horizontale/vertikale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
100-007-100	4.50



L-Halterung

Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-019-00	8.00



Seilabhängung

Ø 1.55 mm, Stromführung im Seil integriert, inkl. Deckenbefestiger

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00



Baldachin mit LED-Treiber

DALI 2 / PushDim, Stromführung im Seil integriert

Länge, Leistung	Art.-Nr.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00



Profil-System
Tube 35




Indigo Fitness, Zürich (Photo: ObiettivoLuce, Zürich, Architect: Philippe Stuebi Architekten, Lighting Design: Lucespazio, Lugano)

Tube 50 | Profil-System

perfekte Proportionen





Ø 50 mm

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Treppenhäuser und Flure
- Bars und Restaurants
- Empfang

Informationen

- rückseitige Kabelführung möglich
- geeignet für Pendelmontage, Deckenaufbau und Wandaufbau
- nicht sichtbare Befestigungsklammern
- mit transparenten Endkappen
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder
- durchgängiges Licht dank Diffusor-Verbinder



Rundprofil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-018-013	31.00/m



Profilverbinder

Aluminium, inkl. Schrauben

	Art.-Nr.	CHF
	100-008-025	9.50



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-018-063	45.00/m



Diffusor-Verbinder

ABS, opal


	Art.-Nr.	CHF
	100-018-310	4.90



Endkappe

Kunststoff

Farbe	Art.-Nr.	CHF
opal	100-018-001	4.90
grau	100-018-000	4.90



Befestigungsklammer

	Art.-Nr.	CHF
	100-018-100	5.00



Befestigungselement

in Kombination mit Seilabhängung verwenden, geeignet auch für schräge Montage

	Art.-Nr.	CHF
	100-226-200	8.50



Seilabhängung

Ø 1.55 mm, Stromführung im Seil integriert, inkl. Deckenbefestiger

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00



Baldachin mit LED-Treiber

DALI 2 / PushDim, Stromführung im Seil integriert

Länge, Leistung	Art.-Nr.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00




Indigo Fitness, Zürich (Photo: ObjektivoLuce, Zürich, Architect: Philippe Stuebi Architekten, Lighting Design: Lucespazio, Lugano)

Everso | Profil-System

dezent integriert für eine starke Wirkung

NEW





25.4 x 45 mm

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Empfang
- Flure
- Besprechungsräume
- Bars und Restaurants
- indirekte Raumbeleuchtung

Informationen

- rückseitige Kabelführung möglich
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder
- gut entblendet dank zurückversetztem Diffusor
- kann wahlweise nach oben oder unten strahlend montiert werden



Wandprofil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-015-013	39.00/m



Profilverbinder

Stahl, inkl. Schrauben

	Art.-Nr.	CHF
	100-014-025	9.50



Diffusor

PMMA, opal


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	411-226-063	25.00/m



Endkappe

Kunststoff

	Art.-Nr.	CHF
links	100-015-000	3.90
rechts	100-015-001	3.90



Befestigungsklammer

Federstahl, zum Pendeln mit Baldachin oder für horizontale/vertikale Befestigung


	Art.-Nr.	CHF
	26491-210-100	4.50

Blade Mini II | Profil-System


indirekt/direkt in filigranster Form

NEW





21.5 x 60 mm



21.5 x 40 mm

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Empfang
- Treppenhäuser und Flure
- Schlafzimmer
- Bars und Restaurants

Informationen

- rückseitige Kabelführung möglich
- für direkte/indirekte Wandbeleuchtung
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder



Wandprofil

Aluminium, eloxiert


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-025-013	39.00/m



Endkappe

Aluminium, eloxiert

	Art.-Nr.	CHF
	100-025-000	15.00



Wandprofil, 1-seitiger Lichtaustritt

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-020-013	37.00/m



Endkappe, 1-seitiger Lichtaustritt

Aluminium, eloxiert

	Art.-Nr.	CHF
links	100-020-000	15.00
rechts	100-020-001	15.00



Diffusor

Polycarbonat, opal


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	411-175-163	25.00/m



Profilverbinder

inkl. Schrauben

	Art.-Nr.	CHF
	100-025-300	10.50



Befestigungsklammer


Federstahl, zum Pendeln mit Baldachin oder für horizontale/vertikale Befestigung


	Art.-Nr.	CHF
	26491-210-100	4.50

Blade Next | Profil-System


indirekt/direkt mit integriertem Treiber

NEW

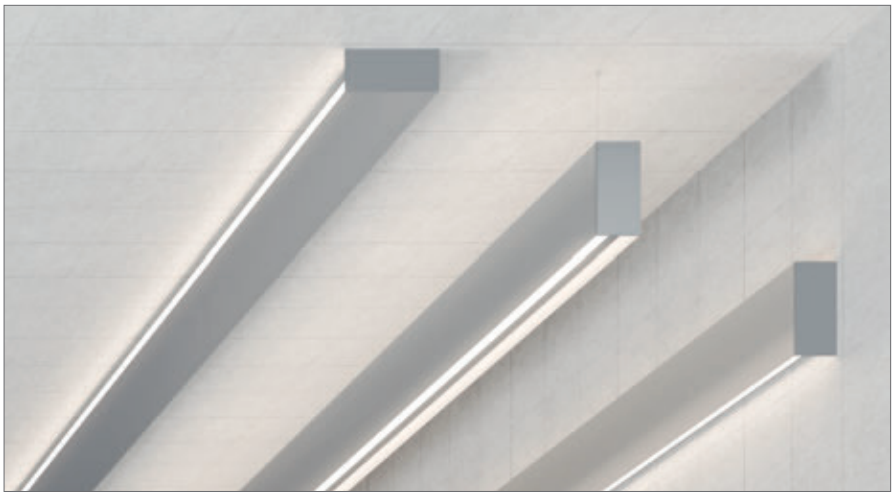




45 x 102 mm



47.7 x 102 mm




Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Empfang
- Treppenhäuser und Flure
- Schlafzimmer
- Bars und Restaurants

Informationen


- rückseitige Kabelführung möglich
- LED-Treiber in Profil integrierbar
- für direkte/indirekte Wandbeleuchtung
- Notlichtelement in Profil integrierbar
- einfache Montage da 2-teilig, Wandprofil und Blende
- kombinierbar mit Nex Flex F15 und F23 für den Einsatz im Aussenbereich



Wandprofil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	100-019-014	49.00/m



Blende

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	100-019-044	49.00/m



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	100-019-064	25.00/m



Endkappe

Aluminium, eloxiert

Art.-Nr.	CHF
100-019-000	19.00



Endkappe, für Pendelmontage

Aluminium, eloxiert

Art.-Nr.	CHF
100-019-002	19.00



Befestigungselement

in Kombination mit Seilabhängung verwenden, geeignet auch für schräge Montage

Art.-Nr.	CHF
100-226-200	8.50



Seilabhängung

Ø 1.5 mm, in Kombination mit Befestigungselement 290-020-00

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-003-00	16.00



Notlichtelement


vollautomatischer Selbsttest, 3 h, fertig in Profil montiert


Art.-Nr.	CHF
UD-211-002-200 •	299.00



Zenit | Profil-System

gezielte Raumakzentuierung durch umlaufende Lichtlinien

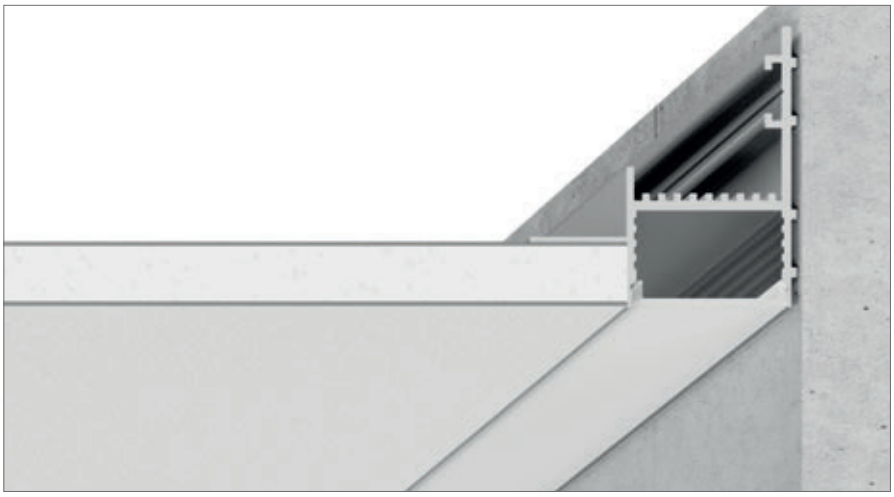




34 x 29 mm

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Bars und Restaurants
- Home and Living
- Shops

Informationen

- für Trockenbau, geeignet für 12.5 mm starke Gipsplatten
- rückseitige Kabelführung möglich
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder



Wandprofil für Gipsdecken

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-024-013	45.00/m



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	411-350-063	31.00/m



Diffusor

PMMA, schwarz, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	411-350-074	35.00/m



Endkappe

Kunststoff

	Art.-Nr.	CHF
	100-024-000	3.90



Schutzabdeckung

Kunststoff, grau

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-024-053	7.50/m



Profilverbinder


Stahl, inkl. Schrauben, nur für Voutenbeleuchtung


	Art.-Nr.	CHF
	100-007-025	9.50




Basic 18 Gp | Profil-System

Lichtszenarien entwerfen die überraschen

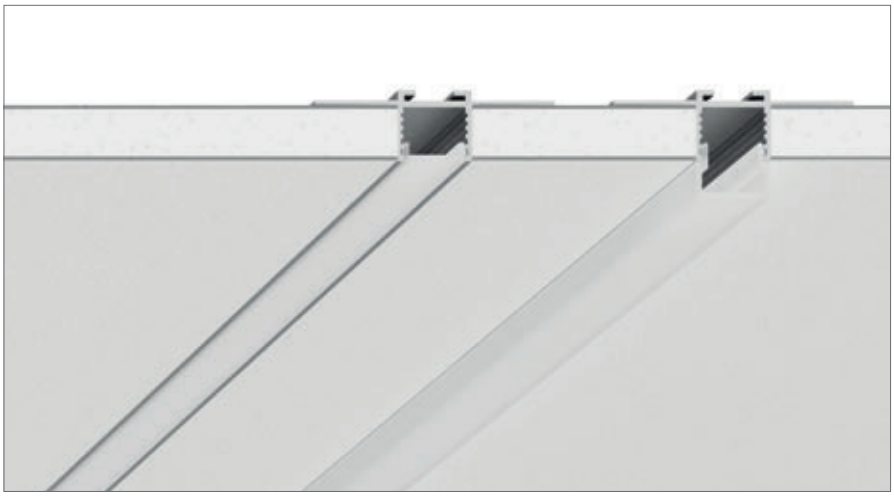



18 x 17 mm




18 x 17 mm

Anwendungsbeispiele

- Home and Living
- Bars und Restaurants

Informationen

- für Trockenbau, geeignet für 12.5 mm starke Gipsplatten
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder



U-Profil für Gipsdecken

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-023-013	34.00/m



Profilverbinder

Aluminium, für U-Profil mit Kragen, für Hohldecken, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
100-017-025	9.50



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-023-063	25.00/m



Endkappe

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
100-023-000	3.90



Diffusor, 9

PMMA, opal, für U-Profil und U-Profil mit Kragen für Hohldecken

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-017-063	28.00/m



Endkappe, für Diffusor 9

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
100-023-001	4.50



Endkappe, bündig

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
100-023-002	4.50



Schutzabdeckung


Kunststoff, grau


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-023-053	6.50/m



Slick Gp | Profil-System

feine Lichtlinien in Wand und Decke für ein stimmungsvolles Ambiente

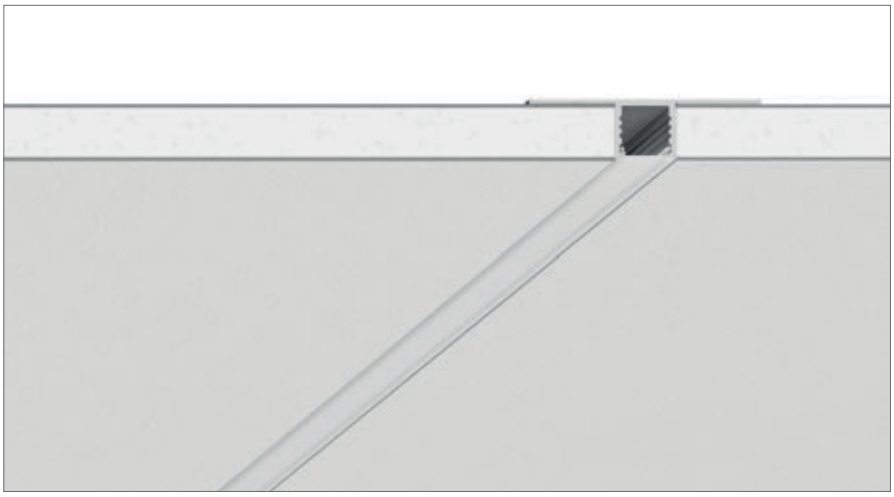




14 x 14.5 mm

Anwendungsbeispiele

- Akzentbeleuchtung
- Bars und Restaurants
- Home and Living
- Küchenbeleuchtung

Informationen

- für Trockenbau, geeignet für 12.5 mm starke Gipsplatten



U-Profil für Gipsdecken

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-022-013	29.00/m



Diffusor

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-012-063	21.00/m



Endkappe

Kunststoff

	Art.-Nr.	CHF
	100-022-000	3.90



Schutzabdeckung

Kunststoff, grau

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-022-053	5.50/m



LED-Bänder –
Unsere Defintion von Qualität

Gleiche Leuchtdichte
Über die gesamte Länge des LED-Bandes bleibt die Leuchtdichte konstant.

Optimale Wärmeableitung
Das applizierte, thermale Klebeband dient zur Montage in das Alu-Profil. Damit ist eine optimale Wärmeableitung garantiert.

Minimaler Blaulichtanteil
Bei der Entwicklung und Herstellung der LEDs war ein möglichst geringer Blaulichtanteil eine Priorität. Deswegen sind alle unsere Bänder Teil der Photobiologische Risikogruppe 1.



Nanobeschichtung
Bei IP65 Anwendungen sind die LEDs mit einer speziellen Beschichtung für optimalen Schutz versehen.

Binning
Das Sortieren bzw. Klassifizieren von Produktionschargen nennt man Binning. Damit können wir sicherstellen das bei Nachbestellungen keine Farbabweichungen vorkommen.

SDCM
Die mögliche Abweichung zur angegebenen Farbtemperatur wird mit dem SDCM Index angegeben. Unsere Bänder erzielen hier Werte, die von blossem Augen nicht mehr sichtbar sind.



1-farbig
- 9 – 24.8 W/m
- 5 – 10 m
- 2200 – 6500 K




Farben
- RGB
- RGB-W



Dynamisches Weiss
- Tunable White
- Dim to Warm



COB
- In allen Versionen: Weiss und Tunable White
- Licht ohne Unterbruch



alle LED-Bänder
geprüft mit unex Profilen,
siehe Übersicht Seite 22

geprüft mit unex 24 V Treibern
und Steuerungen





LED-Bänder

	W/m	Produkt	Länge	Breite	Farbtemperatur	Lichtfarbe	Seite
	9	Unex Flex Slim	5 m	5 mm	2700 K, 3000 K	weiss	98
	12	Unex Flex High-Power	10 m	8 mm	2500 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K	weiss	99
	12.4	Unex Flex Short Unit	5 m	10 mm	2700 K, 3000 K, 4000 K	weiss	101
	20.8	Unex Flex Short Unit	5 m	10 mm	2700 K, 3000 K, 4000 K	weiss	101
	13.2	Unex Flex High Efficiency Plus	7 m	10 mm	2700 K, 3000 K, 4000 K	weiss	102
	18.5	Unex Flex High Efficiency Plus	5 m	10 mm	2700 K, 3000 K, 4000 K	weiss	102
	22	Unex Flex High Efficiency II	5 m	10 mm	2700 K, 3000 K, 4000 K	weiss	103
NEW	22.3	Unex Flex Duo	5 m	18 mm	2700 K, 3000 K, 4000 K	weiss	103
	11	Unex Flex COB	5 m	8 mm	2700 K, 3000 K, 4000 K	weiss	106
	7	Unex Flex COB Tunable White	5 m	10 mm	2500 – 6500 K	weiss	106
	10.5	Unex Flex Tunable White	5 m	10 mm	2300 – 6500 K	weiss	107
	12	Unex Flex High Power Tunable White	5 m	12 mm	2700 – 6500 K	weiss	107
	19.2	Unex Flex RGB	5 m	10 mm		RGB	108
	14.4	Unex Flex RGB IP65	5 m	10 mm		RGB	108
	24.8	Unex Flex Top	5 m	12 mm	2700 K, 3000 K	RGB-RW, RGB-WW	109

Unex Flex Slim | LED-Band

5 mm schlank

CRI 90



Informationen

- noch schmaler - jetzt nur 5 mm breit
- mehr LEDs pro Meter für eine bessere Gleichmässigkeit, auch beim Dimmen
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.

9 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K, 3000 K
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxBxH: 5000 x 5 x 2.6 mm
Trenneinheit: 50 mm

excl. 24V | IP20 | +40°C −20°C CE | A G

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
2700 K	120-103-270	39.00/m
3000 K	120-103-300	39.00/m



Unex Flex High-Power 10 m | LED-Band

die täglichen 12 W – 10 m Länge mit einseitiger Einspeisung

CRI 90



Informationen

- SDCM <3
- Gleiche Leuchtdichte über die komplette Länge
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.

12 W/m
1100 lm, 1200 lm, 1300 lm/m
140 LED/m
2500 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K, 6500 K
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxBxH: 10000 x 8 x 3 mm
Trenneinheit: 50 mm

excl. 24V

IP20

+40°C -20°C CE

A G F A G G

Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Art.-Nr.	CHF
2500 K	1100 lm/m	G	120-113-250	49.00/m
2700 K	1100 lm/m	G	120-113-270	49.00/m
3000 K	1200 lm/m	F	120-113-300	49.00/m
4000 K	1300 lm/m	F	120-113-400	49.00/m
6500 K	1300 lm/m	F	120-113-650	49.00/m



Unex Flex Short Unit 12.4 W/m | LED-Band

CRI 90

verlustfreie Montage dank ultra-kurzer Trenneinheit



Informationen

- dank ultra-kurzer Trenneinheit von nur 10 mm, lässt sich das LED-Band punktgenau einpassen
- 200 LEDs pro Meter sorgen für eine beeindruckende Homogenität
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 130 lm/W
- SDCM <3
- Gleiche Leuchtdichte über die komplette Länge
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.

12.4 W/m
1520 lm/m, 1600 lm/m, 1650 lm/m
200 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxBxH: 5000 x 10 x 2 mm
Trenneinheit: 10 mm

excl. 24V | IP20 | +40°C -20°C CE | E

Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
2700 K	1520 lm/m	120-130-270	64.00/m
3000 K	1600 lm/m	120-130-300	64.00/m
4000 K	1650 lm/m	120-130-400	64.00/m

Unex Flex Short Unit 20.8 W/m | LED-Band

CRI 90

verlustfreie Montage dank ultra-kurzer Trenneinheit



Informationen

- dank ultra-kurzer Trenneinheit von nur 10 mm, lässt sich das LED-Band punktgenau einpassen
- 200 LEDs pro Meter sorgen für eine beeindruckende Homogenität
- SDCM <3
- Gleiche Leuchtdichte über die komplette Länge
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.

20.8 W/m
2000 lm/m, 2080 lm/m, 2200 lm/m
200 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxBxH: 5000 x 10 x 2 mm
Trenneinheit: 10 mm

excl. 24V | IP20 | +40°C -20°C CE | F

Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
2700 K	2000 lm/m	120-121-270	79.00/m
3000 K	2080 lm/m	120-121-300	79.00/m
4000 K	2200 lm/m	120-121-400	79.00/m

Unex Flex Efficiency Plus 13.2 W/m | LED-Band

Energieeffizienz optimiert


CRI 90



Informationen

- 7 m Länge mit einseitiger Einspeisung
- sehr hohe Lichtausbeute mit bis zu 136 lm/W
- SDCM <3
- Gleiche Leuchtdichte über die komplette Länge
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.

13.2 W/m
1600 lm/m, 1700 lm/m, 1800 lm/m
160 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxBxH: 7000 x 10 x 2.5 mm
Trenneinheit: 50 mm



Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Art.-Nr.	CHF
2700 K	1600 lm/m	F	120-122-270	64.00/m
3000 K	1700 lm/m	E	120-122-300	64.00/m
4000 K	1800 lm/m	E	120-122-400	64.00/m

Unex Flex Efficiency Plus 18.5 W/m | LED-Band

Energieeffizienz optimiert


CRI 90



Informationen

- sehr hohe Lichtausbeute mit bis zu 130 lm/W
- SDCM <3
- Gleiche Leuchtdichte über die komplette Länge
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.

18.5 W/m
2060 lm/m, 2250 lm/m, 2400 lm/m
160 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxBxH: 5000 x 10 x 2.5 mm
Trenneinheit: 50 mm



Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Art.-Nr.	CHF
2700 K	2060 lm/m	F	120-119-270	79.00/m
3000 K	2250 lm/m	E	120-119-300	79.00/m
4000 K	2400 lm/m	E	120-119-400	79.00/m

Unex Flex High Efficiency II | LED-Band

Das starke Paket in schlanker Form

CRI 90



Informationen

- hohe Lichtausbeute mit 120 lm/W
- SDCM <3
- Gleiche Leuchtdichte über die komplette Länge
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.

22 W/m
2660 lm/m, 2800 lm/m, 2880 lm/m
160 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
LxBxH: 5000 x 10 x 2 mm
Trenneinheit: 50 mm

excl. 24V | IP20 | +40°C -20°C CE | E

Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
2700 K	2660 lm/m	120-120-270	84.00/m
3000 K	2800 lm/m	120-120-300	84.00/m
4000 K	2880 lm/m	120-120-400	84.00/m

Unex Flex Duo | LED-Band

homogenes Licht für breite Profile

CRI 90 NEW



Informationen

- 2 LED-Reihen erzeugen ein optimiertes, homogenes Licht bei Profilbreiten ab 30 mm
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 150 lm/W
- SDCM <3
- Gleiche Leuchtdichte über die komplette Länge
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.

22.3 W/m
3300 lm/m, 3400 lm/m, 3500 lm/m
320 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxBxH: 5000 x 18 x 1.6 mm
Trenneinheit: 25 mm

excl. 24V | IP20 | +40°C -20°C CE | D

Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
2700 K	3300 lm/m	120-125-270	89.00/m
3000 K	3400 lm/m	120-125-300	89.00/m
4000 K	3500 lm/m	120-125-400	89.00/m



LED-Band
Unex Flex
High Efficiency II

Profil-System
Modular 42



Unex Flex COB | LED-Band

homogen in kleinen Profilen

CRI 90



Informationen

- SDCM <3
- keine sichtbaren LED-Punkte für einen optimalen Lichteffekt, auch in kleinen Profilen
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.

11 W/m
1000 lm/m, 1060 lm/m, 1160 lm/m
480 LED/m
2700 K, 3000 K, 4000 K
Abstrahlwinkel: 140°
30'000h L70 B50 / t_c max. = 65 °C
CRI 90
LxBxH: 5000 x 8 x 2 mm
Trenneinheit: 50 mm

Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Art.-Nr.	CHF
2700 K	1000 lm/m	G	120-114-270	69.00/m
3000 K	1060 lm/m	F	120-114-300	69.00/m
4000 K	1160 lm/m	F	120-114-400	69.00/m

Unex Flex COB Tunable White | LED-Band

Tunable in seiner kleinsten Form

CRI 90



Informationen

- Farbtemperatur von 2500 bis 6500 K einstellbar
- keine sichtbaren LED-Punkte für einen optimalen Lichteffekt, auch in kleinen Profilen
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.

7 W/m
450 – 600 lm/m
608 LED/m
2500 – 6500 K
Abstrahlwinkel: 140°
30'000h L70 B50 / t_c max. = 65 °C
CRI 90
LxBxH: 5000 x 10 x 2 mm
Trenneinheit: 50 mm

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
2500 – 6500 K	120-116-890	99.00/m

Unex Flex Tunable White | LED-Band

Veränderbare Farbtemperatur

CRI 90



Informationen

- Farbtemperatur von 2400 bis 6000 K einstellbar
- Gleiche Leuchtdichte über die komplette Länge
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.

10.5 W/m
900 – 1000 lm/m
280 LED/m
2400 – 6000 K
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxBxH: 5000 x 8 x 2.5 mm
Trenneinheit: 50 mm

excl. 24V | IP20 | +40°C -20°C CE | G

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
2400 – 6000 K	120-108-890	64.00/m

Empfohlene Steuerungen	Seite
Konstantspannungs-Treiber, DALI 2, 18 – 50 W	448
Konstantspannungs-Treiber, DALI 2, 30 – 80 W	448
Konstantspannungs-Treiber, DALI 2, DT6 oder DT8 TW, 60 – 160 W	449
Steuermodul, DALI DT8 TW	470

Unex Flex High-Power Tunable White | LED-Band

Veränderbare Farbtemperatur

CRI 90



Informationen

- SDCM <4
- Farbtemperatur von 2700 bis 6500 K einstellbar
- Gleiche Leuchtdichte über die komplette Länge
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.

12 W/m
1150 – 1250 lm/m
280 LED/m
2700 – 6500 K
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 90
LxBxH: 5000 x 12 x 2.5 mm
Trenneinheit: 50 mm

excl. 24V | IP20 | +40°C -20°C CE | F

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
2700 – 6500 K	120-124-890	69.00/m

Empfohlene Steuerungen	Seite
Konstantspannungs-Treiber, DALI 2, 18 – 50 W	448
Konstantspannungs-Treiber, DALI 2, 30 – 80 W	448
Konstantspannungs-Treiber, DALI 2, DT6 oder DT8 TW, 60 – 160 W	449
Steuermodul, DALI DT8 TW	470

Unex Flex RGB | LED-Band

RGB mit Power



Informationen

- sehr gute Homogenität dank 98 LED/m
- 6.4 W pro Farbe (0.27 A)
- lebendige Farben
  (Rot: 630 nm, Grün: 520 nm, Blau: 465 nm)
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.

19.2 W/m
1200 lm/m
98 LED/m
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
LxBxH: 5000 x 10 x 3 mm
Trenneinheit: 71.4 mm

excl. 24V | IP20 | +40°C −20°C CE

Lichtfarbe	Art.-Nr.	CHF
RGB	120-106-900	69.00/m

Empfohlene Steuerungen	Seite
Konstantspannungs-Treiber, DALI 2, 18 – 50 W	448
Konstantspannungs-Treiber, DALI 2, 30 – 80 W	448
Steuermodul, DALI DT8 RGB(W)	471

Unex Flex RGB IP65 | LED-Band



Informationen

- Qualitäts-Nanobeschichtung
- 4.8 W pro Farbe (0.2 A)
- Farben: rot/grün/blau
- Bitte beachten Sie, dass sämtliche Verarbeitungsschritte für ein Endprodukt in IP65 gewährleistet sein müssen.
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.

14.4 W/m
60 LED/m
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
LxBxH: 5000 x 10 x 3 mm
Trenneinheit: 100 mm

excl. 24V | IP65 | +40°C −20°C CE

Lichtfarbe	Art.-Nr.	CHF
RGB	120-101-60	99.00/m

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Klebe-Dichtstoff, Silikon, 90 ml	25958-120-07	24.90

Empfohlene Steuerungen	Seite
Konstantspannungs-Treiber, DALI 2, 18 – 50 W	448
Konstantspannungs-Treiber, DALI 2, 30 – 80 W	448
Steuermodul, DALI DT8 RGB(W)	471

Unex Flex Top | LED-Band

RGB mit präzisem Weiss

CRI 90



Informationen

- RGB-Farben und echte, weisse Farbtemperaturen dank 2 LED-Chips
- 9.6 W für Weiss (0.4 A)
- 5.06 W pro Farbe (0.21 A)
- Um die Wärmeableitung zu gewährleisten muss das LED-Band in ein Aluminium-Profil geklebt werden. Ansonsten entfällt die Garantie.

24.8 W/m	excl.	24V
1700 lm/m, 1740 lm/m		
120 LED/m		IP20
2700 K, 3000 K		
Abstrahlwinkel: 120°	+40°C -20°C	CE
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C		
LxBxH: 5000 x 12 x 2.5 mm	A G F	
Trenneinheit: 100 mm		

Farbtemperatur/Lichtfarbe	Lichtstrom	nur Weiss	Art.-Nr.	CHF
2700 K, RGB-RW	1700 lm/m	900 lm/m	120-107-951	89.00/m
3000 K, RGB-WW	1740 lm/m	940 lm/m	120-107-961	89.00/m

Empfohlene Steuerungen	Seite
Konstantspannungs-Treiber, DALI 2, 18 – 50 W	448
Konstantspannungs-Treiber, DALI 2, 30 – 80 W	448
Steuermodul, DALI DT8 RGB(W)	471



Modular | LED-Platine mit Mikro-Optiken


elegantes lineares Licht Design mit einer exzellenten Entblendung


UGR < 19 | CRI 90 | NEW



Informationen

- 3000 oder 4000 Kelvin über Anschluss wählbar
- ovale Mikro-Optiken: homogene Ausleuchtung durch eine raffinierte Kombination von Linse und Rasterzelle
- exzellente Entblendung, UGR <19
- Reihenschaltung der einzelnen Module
- nur eingebaut in Modular 42 oder Modular 60 bestellbar





19.2 W/m
2500 lm/m
3000/4000 K switchable
Abstrahlwinkel: 60°
50'000h L80
CRI 90

excl. | IP20 | CE

Farbe	Länge	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9003	260 mm	190-010-01	25.00
weiss, ~RAL 9003	794 mm	190-011-01	75.00
weiss, ~RAL 9003	1316 mm	190-012-01	150.00
schwarz, ~RAL 9005	260 mm	190-010-02	25.00
schwarz, ~RAL 9005	794 mm	190-011-02	75.00
schwarz, ~RAL 9005	1316 mm	190-012-02	150.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Befestigungsklammer, für Modular 42	26491-040-090	6.90
Befestigungsklammer, für Modular 60	26491-040-085	6.90

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
40 W, 500 – 1050 mA	466	200-012-040	84.00
80 W, 1000 – 2000 mA	466	200-012-080	99.00

LRS-T5 | LED-Retrofit-Set


hocheffizientes LED Sanierungsset


PUSH DIM | CRI 90 | NEW



Informationen

- idealer Umbau von Leuchten auf LED
- inklusive Treiber mit Montageschiene
- Montage durch Magnetbefestigung oder Verschraubung
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 150 lm/W
- von 4000 auf 3000 Kelvin umschaltbar
- weitere Kombinationen auf Anfrage





12.5 W, 22 W, 30 W
1700 – 4700 lm
3000/4000 K switchable
Abstrahlwinkel: 120°
35'000h L80 B10
CRI 90

incl. | 230V | IP20 | CE | LED C | LED D


Steuerung	Länge	Bestromung	Leistung	EEK	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
	529 mm	260 mA	12.5 W	C	1700 lm	1850 lm	135-001-60	119.00
	1129 mm	550 mA	22 W	C	3200 lm	3400 lm	135-001-12	129.00
	1429 mm	700 mA	30 W	D	4400 lm	4700 lm	135-001-15	149.00

Unex Flex Mobile | LED-Band auf Kabelrolle

mehr Sicherheit auf der Baustelle dank optimaler, leistungsstarker Ausleuchtung

NEW





Informationen

- lange Lebensdauer auch bei hoher Beanspruchung (Staub, Feuchtigkeit, Vibrationen) durch robuste Bauweise und hochwertige LED-Chips
- ideal für wechselnde Einsatzorte, da einfach anzuschliessen und zu transportieren
- geprüft und Normenkonform in gewohnter unex lighting Qualität

10.5 W/m
1500 lm/m
72 LED/m
4000 K
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70 / t_c max. = 60 °C
CRI 80
LxBxH: 20'000 x 11 x 6 mm

incl. 230V

IP65

+40°C -20°C CE


Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	120-115-400	258.00



Flexible Bandleuchte
Noodl



Noodl – flexibel, dekorativ und nach Mass!

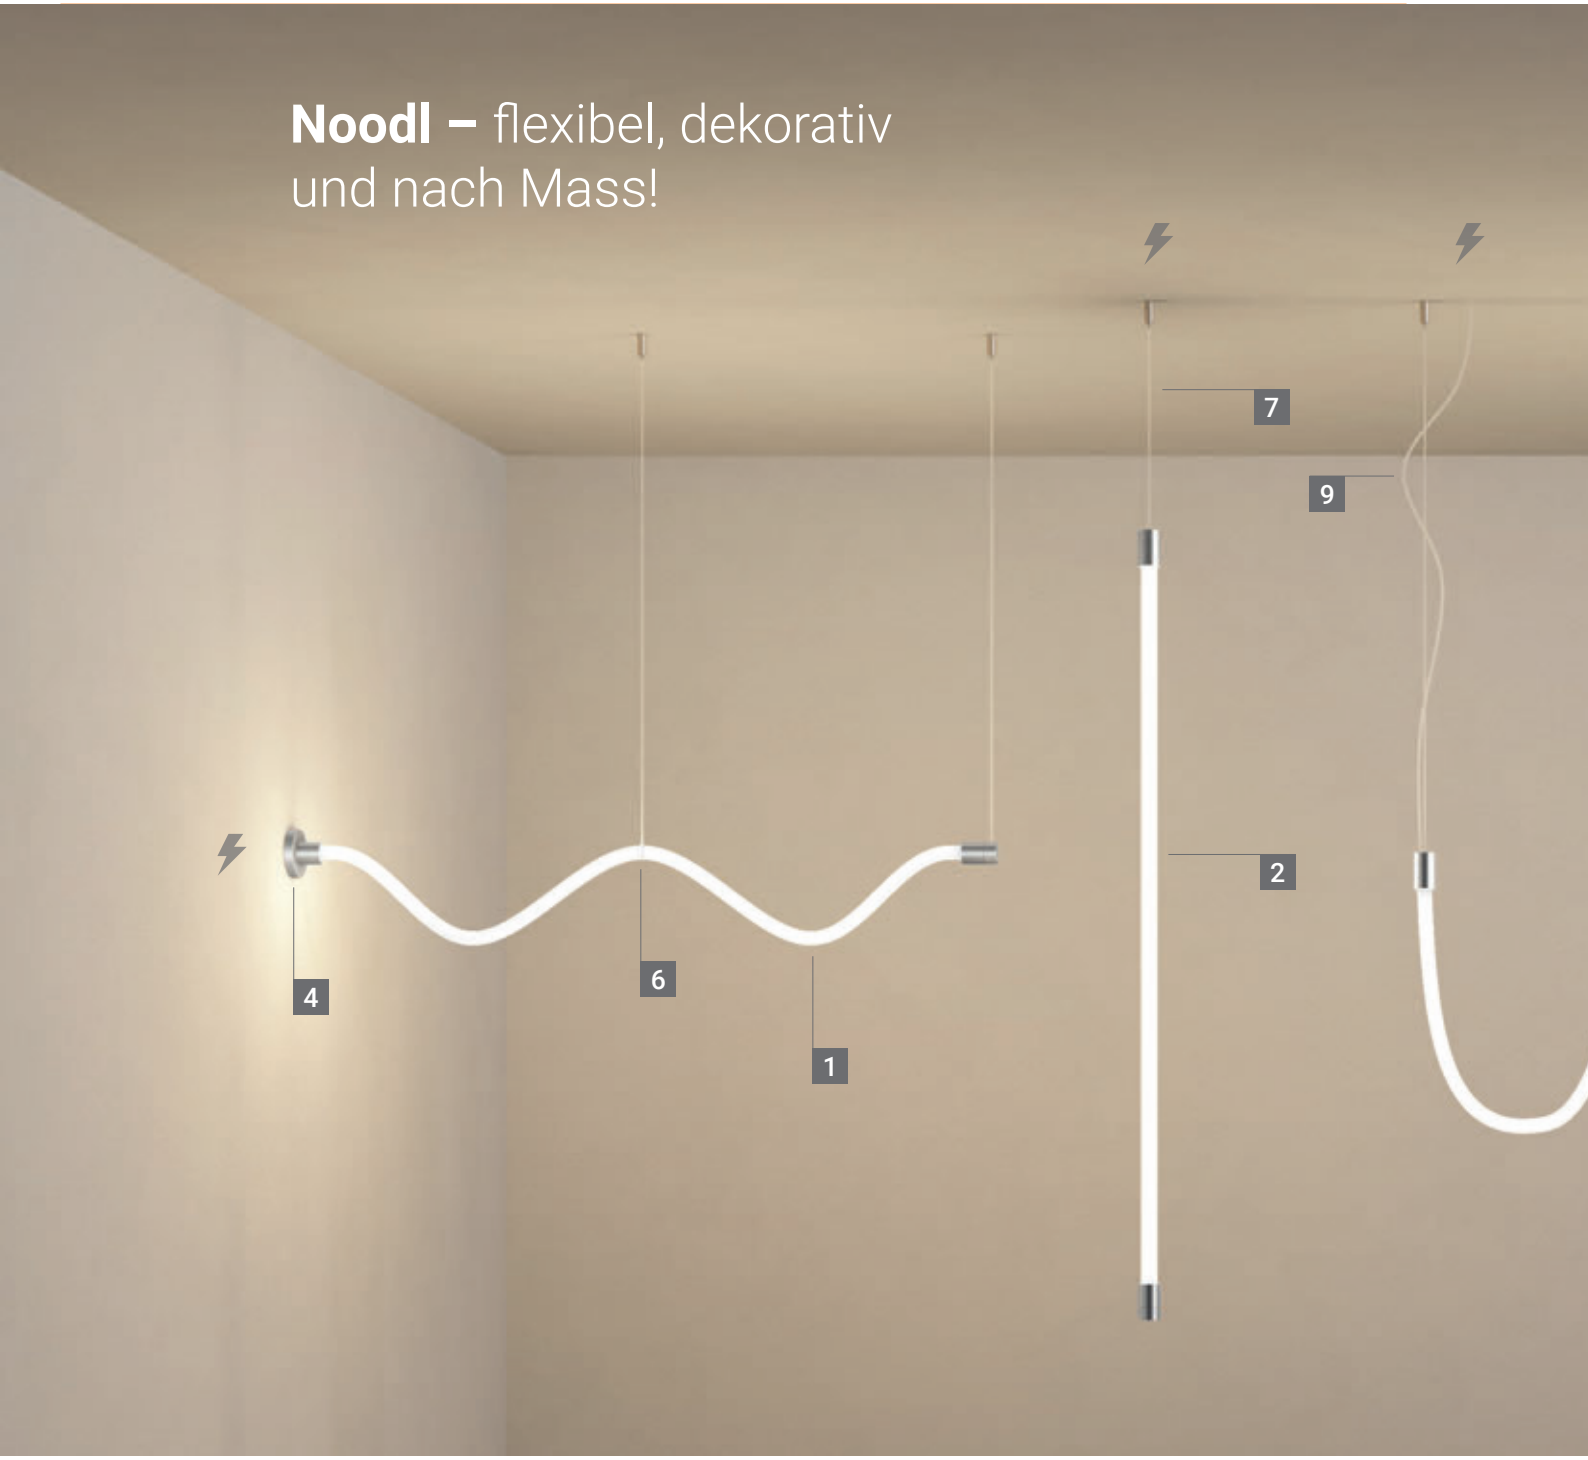


Entdecken Sie die Vielseitigkeit von Noodl. Mit der Fähigkeit, sich in alle Richtungen zu biegen entstehen unzählige Montage- und Gestaltungsmöglichkeiten – der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt.

Ob für ein stimmungsvolles Ambiente oder als auffälliges Dekorelement, Noodl bietet kreative Anwendungen für jede Umgebung. Und das Beste: sie lässt sich in individuellen Längen bis zu 6 Metern bestellen. Noodl – flexibel, dekorativ und nach Mass!

15 W/m
850 lm/m, 950 lm/m
336 LED/m
2700 K, 3000 K
Abstrahlwinkel: 360°
50'000h L70
CRI 80
Trenneinheit: 1 mm



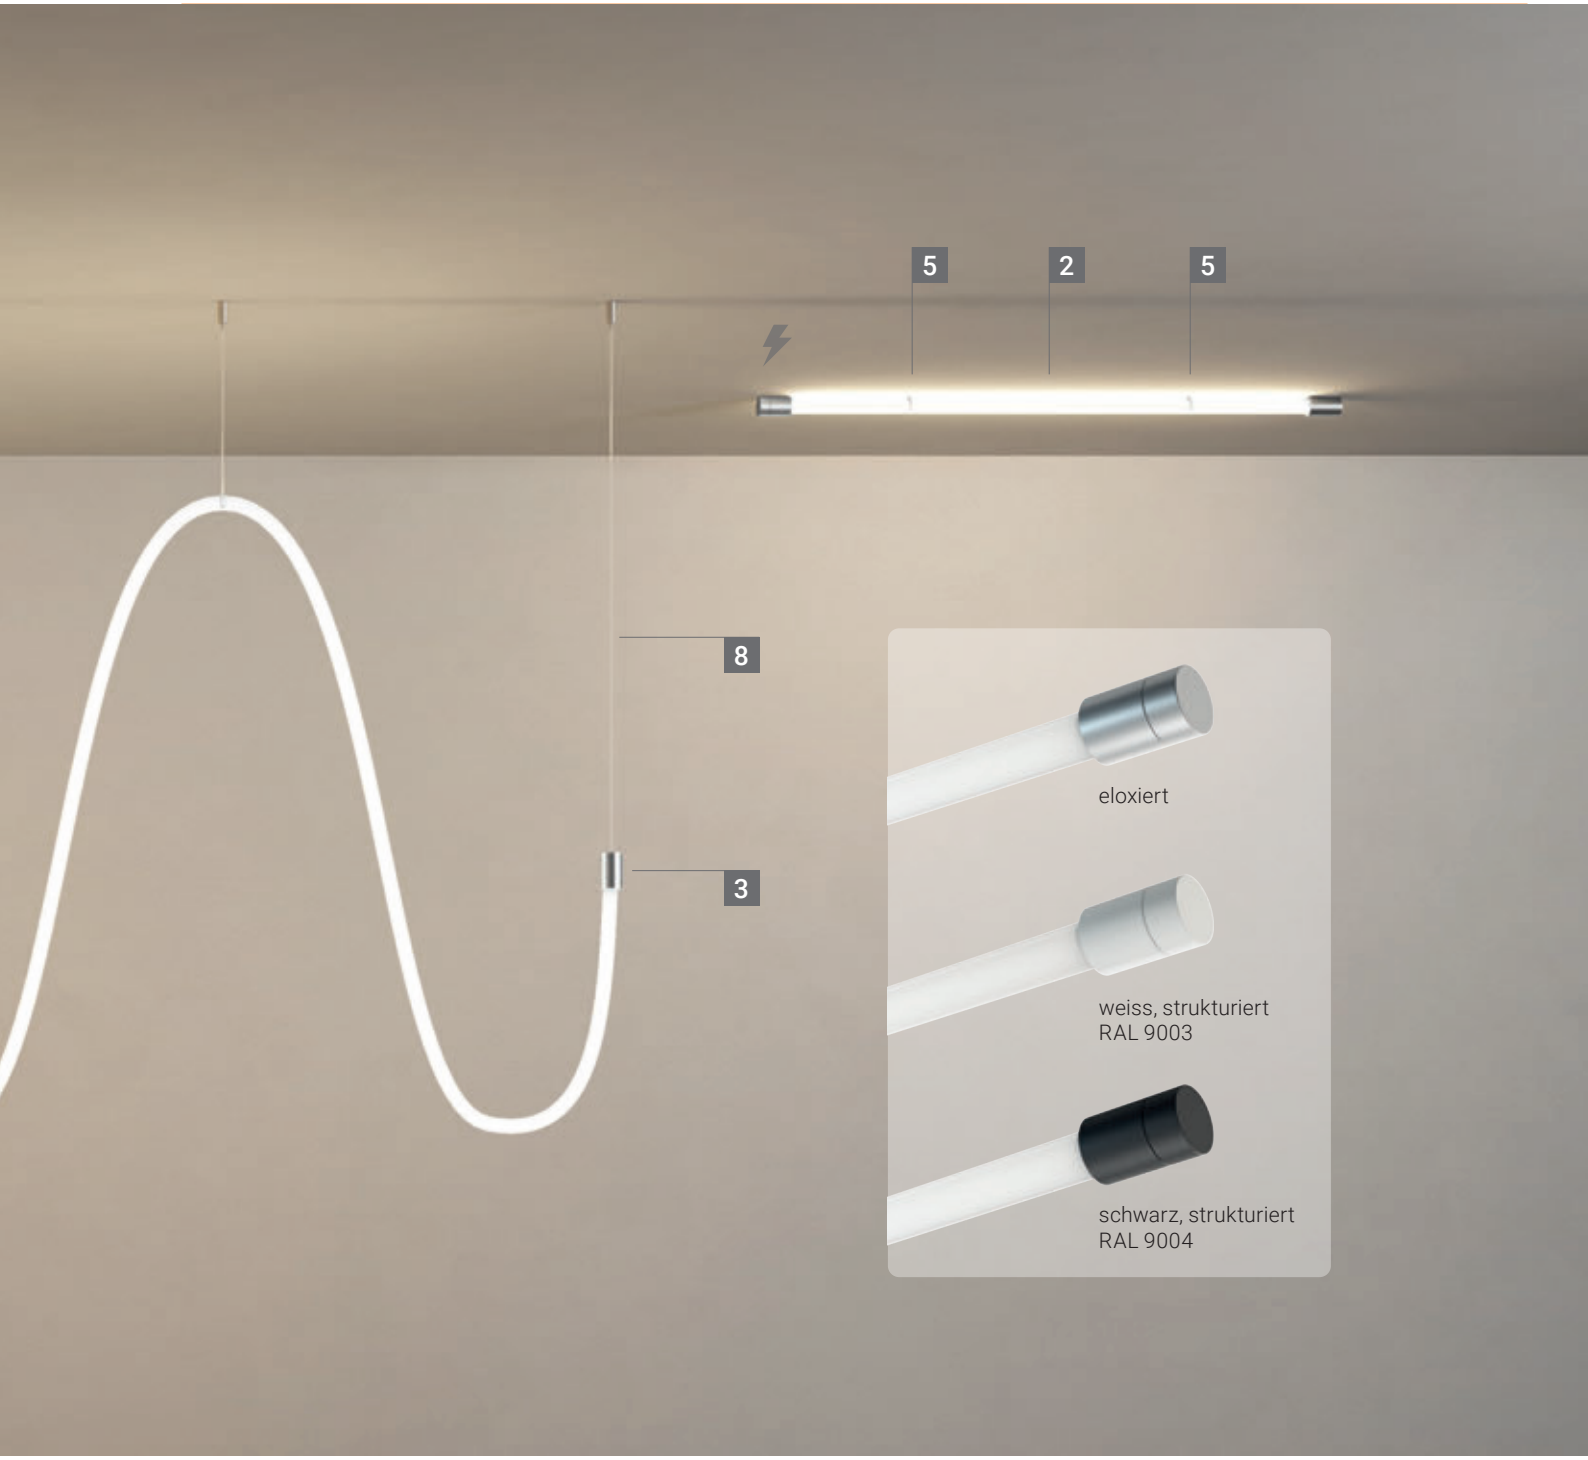

		Art.-Nr.	CHF
1 | Flexible Bandleuchte, max. 6000 mm, Ø 22 mm	2700 K	121-000-270	169.00/m
	3000 K	121-000-300	169.00/m
2 | PC-Rohr, Polycarbonat, Ø 25 mm, 2000 mm, transparent		121-000-052	49.00/m
3 | Endkappe, Aluminium, Ø 36 mm, H: 57 mm	eloxiert	121-000-000	59.00
	weiss, strukturiert, RAL 9003	121-000-002	59.00
	schwarz, strukturiert, RAL 9004	121-000-004	59.00
4 | Montagesockel, Aluminium, Ø 80 mm, H: 49 mm	eloxiert	121-000-001	99.00
	weiss, strukturiert, RAL 9003	121-000-003	99.00
	schwarz, strukturiert, RAL 9004	121-000-005	99.00
5 | Befestigungsklammer, für PC-Rohr, Polycarbonat, transparent		121-000-096	4.90
6 | Befestigungsklammer, für Bandleuchte, Polycarbonat, transparent		121-000-097	4.90
7 | Seilabhängung, mit Stromführung, Ø 2.5 mm, 2000 mm, Coaxial, inkl. Deckenbefestiger M10		290-001-02	25.00
8 | Seilabhängung, Ø 1.5 mm, inkl. Deckenbefestiger M10	2500 mm	290-003-00	16.00
	5000 mm	290-015-00	20.00
9 | Kabel, für Stromführung, transparent, 2 x 0.75 mm^2		290-900-210	12.00/m



Flexible Bandleuchte
Nex Flex F22 LED



Nex Flex –
Der flexible Allrounder



Nex Flex ist eine flexible Bandleuchte.
Sie wurde für nur ein Ziel konzipiert: grösstmöglichen Spielraum bei der Entwicklung von Ideen und Beleuchtungskonzepte zu gewähren.

Die horizontal oder vertikal biegbaren Bänder ermöglichen präzise Kurven und aussergewöhnliche Formen. Es können auch elegante, lange Geraden realisiert werden – mit Nex Flex werden Gebäude und Räume garantiert zum Blickfang.


Die ausgezeichnete Gleichmässigkeit der Beleuchtung und die überlegene Leistung, auch unter Wasser, machen Nex Flex zur idealen Lösung für Innen und Aussen.

Umgebungstemperaturen von –20 bis +45 °C sind für Nex Flex kein Problem (max. Oberflächentemperatur +60 °C).


NEU: Spezial-Silikon-Ausführungen für Fassendenanwendungen
Alle Nex Flex Bandleuchten gibt es ab sofort auch in Spezial-Silikon. Gegenüber den Standard-Ausführungen bieten diese eine noch bessere UV-Beständigkeit. Sie sind auch für grössere Temperaturschwankungen geeignet: –40 bis +50 °C (max. Oberflächentemperatur +85 °C).

Hinweis
Nex Flex Bänder erfordern eine hohe Sorgfalt bei der Konfektionierung. Nur ein geschultes Personal mit entsprechender Ausrüstung garantiert diese fachgerechte Aufbereitung. Aus diesem Grund bieten wir Nex Flex bereits fertig konfektioniert an.

Möchten auch Sie über dieses Know-How verfügen? Gerne machen wir Sie zum Nex Flex Profi. Melden Sie sich gleich für eine Produktschulung an. Neben vertieften Produktkenntnisse erhalten Sie auch das passende Werkzeug und ein Zertifikat – damit dürfte einer erfolgreichen Installation nichts mehr im Wege stehen.




Verschiedene Abstrahlwinkel



Flexibel, biegbar



Glühdraht- und Selbstverlöschungs-prüfung bestanden




UV-beständig (inkl. Einspeisung)




Abrieb- und chemikalienbeständig



Salzbeständig



Chlorbeständig IP20 – IP68



IK08




Neu: mit 3-seitigem Lichtaustritt



Einfach zu montieren
Bis zu 15 m lassen sich einseitig einspeisen. Bei 2-seitiger Einspeisung sind es 30 m. Bei der Spezial-Silikon-Version sind es sogar 20 m bzw. 40 m.



Design im Detail
Die elegante Einspeisung wiederspiegelt die Liebe zum Detail. Genauso breit wie das Profil, ist sie praktisch unsichtbar von vorne und bietet Licht bis zum Ende.



Wasserstop für noch mehr Sicherheit
Das Einspeisekabel verfügt über einen Wasserstop. Dieser verhindert das Eindringen von Wasser in die Leuchte über das Kabel.



Wasserdicht – bis zu 2 m unter Wasser, Pool zertifiziert
Doppelt-Eingespritzte Komponenten machen Nex Flex wasserdicht (bis zu IP68). So lassen sich auch Pools oder Brunnen inszenieren (UL-676 zertifiziert).

Die wichtigsten Montagehinweise in 3 Minuten.




WEST







Auf dem höchsten Wohnhaus der Schweiz, dem Jabee-Tower in Dübendorf, thront die flexible Bandleuchte Nex Flex.

Nex Flex –
Der flexible Allrounder









Ex Zone 2


Nex Flex F16 LED | Flexible Bandleuchte




4 – 15 W/m
60 – 720 lm/m
50’000h L70
CRI 80

Informationen

- Flexible LED-Bandleuchte aus PVC oder Spezial-Silikon
- Ausführung in Spezial-Silikon nicht für Unterwasseranwendungen geeignet
- IP65 oder IP67, je nach Einspeisung
- Biegbar bis zu einem Radius von 25 mm
- Beständigkeit gegen Wasser, UV-Strahlung, Chlor (nur PVC), Abrieb und Chemikalien
- Montagezubehör siehe Seite 130





excl. 24V


+45°C −20°C CE

Lichtfarbe	Leistung	Material	Trenneinheit	LED/m	Lichtstrom	CHF
Rot, Amber	4 W/m	PVC	250 mm	36	> 140 lm/m	85.90/m
	8 W/m	PVC	125 mm	72	> 270 lm/m	106.00/m
		Spezial-Silikon	125 mm	72	> 300 lm/m	127.50/m
Grün	6 W/m	PVC	166.7 mm	36	> 250 lm/m	85.90/m
	12 W/m	PVC	83.3 mm	72	> 500 lm/m	106.00/m
		Spezial-Silikon	83.3 mm	72	> 700 lm/m	127.50/m
Blau	6 W/m	PVC	166.7 mm	36	> 60 lm/m	85.90/m
	12 W/m	PVC	83.3 mm	72	> 110 lm/m	106.00/m
		Spezial-Silikon	83.3 mm	72	> 170 lm/m	127.50/m
2200 K, 2700 K 3000 K, 3500 K 4000 K, 5700 K	6 W/m	PVC	166.7 mm	36	> 275 lm/m	85.90/m
		Spezial-Silikon	166.7 mm	36	> 350 lm/m	127.50/m
	12 W/m	PVC	83.3 mm	72	> 550 lm/m	106.00/m
		Spezial-Silikon	83.3 mm	72	> 700 lm/m	127.50/m
2200 – 5700 K Tunable White	12 W/m	PVC	83.3 mm	144	> 320 lm/m	138.00/m
		Spezial-Silikon	83.3 mm	144	> 350 lm/m	159.40/m
RGB	6 W/m	PVC	200 mm	30	> 180 lm/m	95.20/m
		Spezial-Silikon	200 mm	30	> 220 lm/m	117.10/m
	12 W/m	PVC	100 mm	60	> 360 lm/m	116.60/m
		Spezial-Silikon	100 mm	60	> 440 lm/m	138.50/m
RGB-W	15 W/m	PVC	100 mm	60	> 585 lm/m	191.50/m
		Spezial-Silikon	100 mm	60	> 720 lm/m	212.90/m

Einspeisungen

- Snap (IP67), nicht erhältlich für RGB-W
- Eingespritzt (IP65)


Nex Flex F1617 LED | Flexible Bandleuchte

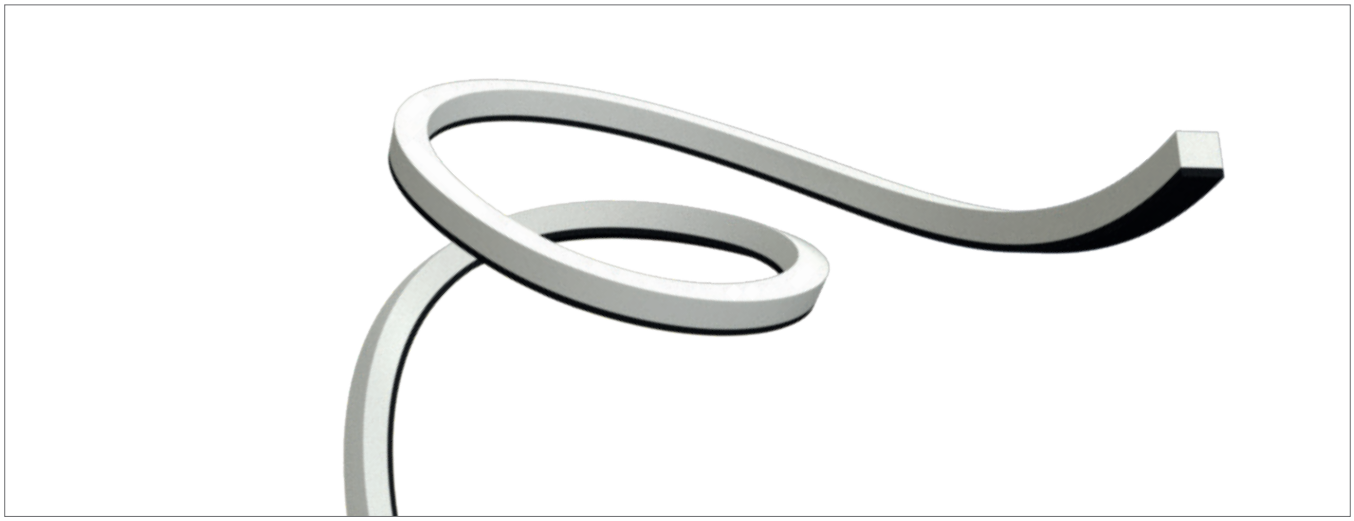



12 W/m
680 lm/m
50'000h L70
CRI 80

Informationen

- Flexible LED-Bandleuchte aus Spezial-Silikon
- Ausführung in Spezial-Silikon nicht für Unterwasseranwendungen geeignet
- IP68
- Biegbar in alle Richtungen
- Biegbar bis zu einem Radius von 150 mm
- Beständigkeit gegen Wasser, UV-Strahlung, Abrieb und Chemikalien
- Montagezubehör siehe Seite 131







Lichtfarbe	Leistung	Material	Trenneinheit	LED/m	Lichtstrom	CHF
2200 K, 2700 K 3000 K, 3500 K 4000 K, 5700 K	12 W/m	Spezial-Silikon	55.6 mm	127	> 680 lm/m	243.50/m

Einspeisungen

- Eingespritzt (IP68)


Nex Flex F22 LED | Flexible Bandleuchte




6 – 16.5 W/m
65 – 750 lm/m
50’000h L70
CRI 80

Informationen

- Flexible LED-Bandleuchte aus PVC oder Spezial-Silikon
- Ausführung in Spezial-Silikon nicht für Unterwasseranwendungen geeignet
- IP67 oder IP68, je nach Einspeisung
- Biegbar bis zu einem Radius von 150 mm
- Beständigkeit gegen Wasser, UV-Strahlung, Chlor (nur PVC), Abrieb und Chemikalien
- Montagezubehör siehe Seite 130





excl. ~ _ | 24V | +45°C −20°C | CE

Lichtfarbe	Leistung	Material	Trenneinheit	LED/m	Lichtstrom	Biegbar	CHF
Rot, Amber	7.2 W/m	PVC	83.3 mm	108	> 150 lm/m	↔ ↕	191.50/m
		Spezial-Silikon	83.3 mm	108	> 165 lm/m	↔ ↕	213.50/m
Grün	12 W/m	PVC	55.6 mm	108	> 400 lm/m	↔ ↕	191.50/m
		Spezial-Silikon	55.6 mm	108	> 450 lm/m	↔ ↕	213.50/m
Blau	12 W/m	PVC	55.6 mm	108	> 65 lm/m	↔ ↕	191.50/m
		Spezial-Silikon	55.6 mm	108	> 110 lm/m	↔ ↕	213.50/m
2200 K, 2700 K 3000 K, 3500 K 4000 K, 5700 K	6 W/m	PVC	55.6 mm	108	> 200 lm/m	↔ ↕	191.50/m
		Spezial-Silikon	55.6 mm	108	> 225 lm/m	↔ ↕	213.50/m
	9 W/m	PVC	55.6 mm	108	> 300 lm/m	↔ ↕	191.50/m
		Spezial-Silikon	55.6 mm	108	> 340 lm/m	↔ ↕	213.50/m
	12 W/m	PVC	55.6 mm	108	> 400 lm/m	↔ ↕	191.50/m
		Spezial-Silikon	55.6 mm	108	> 450 lm/m	↔ ↕	213.50/m
		Spezial-Silikon	18.5 mm	108	> 450 lm/m	↔ ↕	213.50/m
	15 W/m	PVC	55.6 mm	108	> 700 lm/m	↔ ↕	212.90/m
		Spezial-Silikon	55.6 mm	108	> 750 lm/m	↕	234.50/m
2200 – 2800 K Dim to Warm	12 W/m	Spezial-Silikon	62.5 mm	192	> 500 lm/m	↕	266.50/m
		Spezial-Silikon	71.4 mm	196	> 500 lm/m	↔	266.50/m
2200 – 5700 K Tunable White	12 W/m	PVC	83.3 mm	144	> 220 lm/m	↔ ↕	234.30/m
		Spezial-Silikon	83.3 mm	144	> 220 lm/m	↔ ↕	266.50/m
RGB	12 W/m	PVC	83.3 mm	84	> 280 lm/m	↔	255.70/m
		PVC	83.3 mm	84	> 300 lm/m	↕	255.70/m
		Spezial-Silikon	83.3 mm	84	> 345 lm/m	↔	277.00/m
		Spezial-Silikon	83.3 mm	84	> 220 lm/m	↕	277.00/m
RGB-W	15 W/m	PVC	83.3 mm	84	> 190 lm/m	↕	287.80/m
		Spezial-Silikon	83.3 mm	84	> 220 lm/m	↔	309.50/m
		Spezial-Silikon	83.3 mm	84	> 240 lm/m	↕	309.50/m

Einspeisungen

- Snap (IP67), nicht erhältlich für RGB und RGB-W
- Eingespritzt PVC (IP67)
- Eingespritzt Spezial-Silikon (IP68)
- Doppelt-Eingespritzt (IP68), nicht erhältlich für 2200 – 2800 K Dim to Warm und Spezial-Silikon Ausführungen


Nex Flex F23 LED | Flexible Bandleuchte





4.5 W/m, 9 W/m
30 – 580 lm/m
50'000h L70
CRI 80

Informationen

- Flexible LED-Bandleuchte aus PVC oder Spezial-Silikon
- Ausführung in Spezial-Silikon nicht für Unterwasseranwendungen geeignet
- IP20 oder IP67, je nach Einspeisung
- Biegbar bis zu einem Radius von 50 mm
- Beständigkeit gegen Wasser, UV-Strahlung, Chlor (nur PVC), Abrieb und Chemikalien
- Montagezubehör siehe Seite 131








Lichtfarbe	Leistung	Material	Trenneinheit	LED/m	Lichtstrom	CHF
Rot, Amber	4.5 W/m	PVC	83.3 mm	144	> 50 lm/m	127.50/m
		Spezial-Silikon	83.3 mm	144	> 80 lm/m	148.90/m
Grün	4.5 W/m	PVC	83.3 mm	144	> 200 lm/m	127.50/m
		Spezial-Silikon	83.3 mm	144	> 280 lm/m	148.90/m
Blau	4.5 W/m	PVC	83.3 mm	144	> 30 lm/m	127.50/m
		Spezial-Silikon	83.3 mm	144	> 50 lm/m	148.90/m
2200 K, 2700 K 3000 K, 3500 K 4000 K, 5700 K	4.5 W/m	PVC	83.3 mm	144	> 140 lm/m	127.50/m
		Spezial-Silikon	83.3 mm	144	> 290 lm/m	148.90/m
		Spezial-Silikon	20.8 mm	144	> 140 lm/m	148.90/m
	9 W/m	Spezial-Silikon	83.3 mm	144	> 580 lm/m	170.50/m

Einspeisungen


- Swivel (IP20)
- Eingespritzt PVC (IP65)
- Eingespritzt Spezial-Silikon (IP67)
- Doppelt-Eingespritzt (IP65), nicht erhältlich für Spezial-Silikon Ausführungen

Nex Flex F16 LED | Montage-Elemente




Montageprofil
Aluminium, mit Abdeckung

Länge	Art.-Nr.	CHF
2000 mm	120-003-95	53.40



Montageprofil
Aluminium


Länge	Art.-Nr.	CHF
35 mm	120-003-94	4.20
2000 mm	120-003-93	42.70



Befestigungselement
Kunststoff


Länge	Art.-Nr.	CHF
8 mm	120-003-98	3.10

Nex Flex F22 LED | Montage-Elemente




Montageprofil, gezahnt
Aluminium

Länge	Art.-Nr.	CHF
20 mm	120-006-97	10.60
2000 mm	120-006-96	65.00




Einbetonierhilfe
Kunststoff, für Putzdecke, leicht konisch für eine einfachere und schnellere Ausschalung

Länge	Art.-Nr.	CHF
3000 mm	960-180-223	96.00




Montageprofil, mit Kragen, gezahnt

Länge	Art.-Nr.	CHF
2000 mm	120-006-94	75.90




Montageprofil, biegbar
Aluminium

Länge	Art.-Nr.	CHF
900 mm	120-006-83	42.70




Montageprofil, gezahnt, horizontal biegbar
Aluminium

Länge	Art.-Nr.	CHF
1000 mm	120-006-84	53.40




Eckprofil, gezahnt
Aluminium

Länge	Art.-Nr.	CHF
2000 mm	120-006-69	75.90




Befestigungselement
2 Stück pro Meter bestellen, inkl. 1 Schraube, Aluminium

	Art.-Nr.	CHF
	120-006-68	4.90



Hohldecken-Einbauhalterung
für Montageprofile mit Kragen F22, inkl. 1 Schraube, Aluminium


	Art.-Nr.	CHF
	120-001-04	9.50



Profilverbinder
für gezahnte Montageprofile


	Art.-Nr.	CHF
	120-006-72	4.90

Nex Flex F1617 LED | Montage-Elemente



Montageprofil, weiss, biegbar
Aluminium mit Kunsstoff-Überzug


Länge	Art.-Nr.	CHF
55 mm	120-006-64	9.50
1000 mm	120-006-66	60.40



Montageprofil, schwarz, biegbar
Aluminium mit Kunsstoff-Überzug


Länge	Art.-Nr.	CHF
55 mm	120-006-65	9.50
1000 mm	120-006-67	60.40

Nex Flex F23 LED | Montage-Elemente



Montageprofil, gezahnt
Aluminium

Länge	Art.-Nr.	CHF
20 mm	120-005-97	4.20
2000 mm	120-005-96	65.00




Profilverbinder
für gezahnte Montageprofile

Art.-Nr.	CHF
120-005-95	4.90

Zubehör Nex Flex






Schwenkbare Halterung
für alle Nex Flex Montageprofile, inkl. 1 Schraube, Aluminium

Art.-Nr.	CHF
120-001-01	13.80






Schwenkbare Halterung, gross
für alle Profile, inkl. 1 Schraube, in 15° Schritten einstellbar, Aluminium

Art.-Nr.	CHF
120-001-05	21.50






L-Halterung
für alle Nex Flex Montageprofile, inkl. 1 Schraube, Aluminium

Art.-Nr.	CHF
120-001-02	13.80





L-Halterung, klein
für alle Nex Flex Montageprofile, inkl. 1 Schraube, Aluminium


Art.-Nr.	CHF
120-001-06	8.90



Einbau-Downlight
Swing 68 Plan




Downlights –
kompakte Highlights

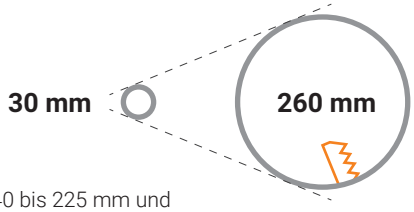

Unser umfangreiches Sortiment reicht von der vielfältigen Teco bis zu den hoch entblendeten Zenta Downlights, von Dark (Licht aus dem Dunkeln) bis zu den Einbaurichtstrahlern der Familie Mira, alles in Top Qualität hinsichtlich Lichttechnik, Installation und Effizienz.

Bohrlöcher von 40 bis 225 mm und Einbautiefen von 10 bis 153 mm decken wir mit unserem Programm ab - da bleiben wahrlich keine Wünsche offen.

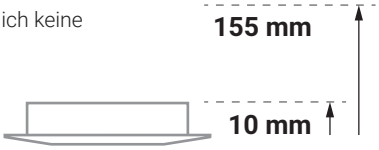



Zenta
beste Entblendung UGR < 19,
Tunable White Version erhältlich,
alles in IP44

Mira
Die komplette Familie – für
Bohrlöcher von 75 bis 150 mm,
in CRI 90





Swing 80 EL
Swing 80 Plan EL
Notlichtleuchten neu gedacht
- als Einbau-Downlight!
Für eine dezente Integration
in das Lichtkonzept.



Dark
vollständig blendfrei durch
spezielle Form und Oberfläche
der Optik




Teco
vielfältig in Grösse, Design
und Licht

Installationsmöglichkeiten



Beton, verputzt



Sichtbeton



Gips



Möbeleinbau

Der RIDL-Baukasten –
für grenzenlose Flexibilität

RIDL steht für hochwertigstes Licht in kompakter Form. Top Lichttechnik durch Reflektortechnik, bestes Thermomanagement gepaart mit bester Treibertechnologie und Dimmbarkeit auf bestem Niveau.

Treiber und Steuerungen














Leuchtmittel



RIDL 500 ID
7.6 W
38°
2700/3000K



RIDL 600
3.9 W
20°/40°
2700/3000/4000K



RIDL 900
5.9 W
40°/60°
2700/3000/4000K



RIDL 1200
8.7 W
40°/60°
2700/3000/4000K



RIDL 9 II Dim to Warm
0.2 - 9 W
38°
1800 – 3000K



RIDL 9 II RGBW
10 W
40°
2700 K RGB-WW



RIDL 13 TW
12.5 W
38°
2700 – 6500K

Lichtlenk-Elemente



20°



60°



38°, gold



silber



schwarz

Deckeneinbauringe



Swing
68/68 Plan
80/80 Plan
100



Twist
80 Plan/80 Square Plan
100 Plan
2X Square Plan

Concave




Mood



Mood Trimless



Mila

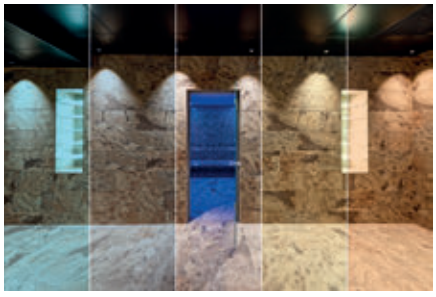

Tunable White
Die ganze Bandbreite von Weiss - in jeder Intensität. Ob mit einem Dimmer angesteuert oder im Tageslichtverlauf – ganz nach Ihrem Bedarf.



Dim to Warm
bringt das Ambiente einer Halogenlampe in Ihre Räumlichkeiten

Bohrlöcher Deckenauschnitte

Einbau-Downlights

	Name	Ø / LxB	EBT	Seite
30	Drop	35	19	171
35	Dark	41.5	61	185
40	Swing 40	48	47	141
50	Drop	58	29	171
58	Vario LED	70	19	173
68	Swing 68 GU10	82	91	143
	Swing 68 RIDL 500 ID	82	82	144
	Swing 68, mit RIDL 600	82	57	145
	Swing 68, mit RIDL 900	82	67	146
	Swing 68, mit RIDL 1200	82	81	147
	Swing 68 Plan, mit RIDL 600	82	57	149
	Swing 68 Plan, mit RIDL 900	82	67	150
	Swing 68 Plan, mit RIDL 1200	82	81	151
	Swing 80 GU10	90	91	152
	Swing 80 RIDL 500 ID	90	82	153
	Swing 80, mit RIDL 600	90	57	154
	Swing 80, mit RIDL 900	90	67	155
	Swing 80, mit RIDL 1200	90	81	156
	Swing 80 Plan, mit RIDL 600	90	57	158
	Swing 80 Plan, mit RIDL 900	90	67	159
	Swing 80 Plan, mit RIDL 1200	90	81	160
	Vario LED, schwenkbar	80	19	173
	RIDL 9 Flat	82	50	174
	RIDL 8 Karda 68	82	54	177
	RIDL 9 Karda 68	82	62	178
	RIDL 9 Karda 80	92	62	179
	Concave	79	73	181
	Dark	80	110	185
69 – 74	Swing 80 GU10	90	91	152
	Swing 80 RIDL 500 ID	90	82	153
	Swing 80, mit RIDL 600	90	57	154
	Swing 80, mit RIDL 900	90	67	155
	Swing 80, mit RIDL 1200	90	81	156
	Swing 80 Plan, mit RIDL 600	90	57	158
	Swing 80 Plan, mit RIDL 900	90	67	159
	Swing 80 Plan, mit RIDL 1200	90	81	160
	RIDL 9 Karda 80	92	62	179
75	Swing 80 GU10	90	91	152
	Swing 80 RIDL 500 ID	90	82	153
	Swing 80, mit RIDL 600	90	57	154
	Swing 80, mit RIDL 900	90	67	155
	Swing 80, mit RIDL 1200	90	81	156
	Swing 80 Plan, mit RIDL 600	90	57	158
	Swing 80 Plan, mit RIDL 900	90	67	159
	Swing 80 Plan, mit RIDL 1200	90	81	160
	RIDL 13 Flat	92	60	175
	RIDL 9 Karda 80	92	62	179
	Mira II LED	85	78	208
76 – 79	Swing 80 GU10	90	91	152
	Swing 80 RIDL 500 ID	90	82	153
	Swing 80, mit RIDL 600	90	57	154
	Swing 80, mit RIDL 900	90	67	155
	Swing 80, mit RIDL 1200	90	81	156
	Swing 80 Plan, mit RIDL 600	90	57	158
	Swing 80 Plan, mit RIDL 900	90	67	159
	Swing 80 Plan, mit RIDL 1200	90	81	160
	RIDL 13 Flat	92	60	175
	RIDL 9 Karda 80	92	62	179

	Name	Ø / LxB	EBT	Seite
80	Swing 80 GU10	90	91	152
	Swing 80 RIDL 500 ID	90	82	153
	Swing 80, mit RIDL 600	90	57	154
	Swing 80, mit RIDL 900	90	67	155
	Swing 80, mit RIDL 1200	90	81	156
	Swing 80 EL	90	120	157
	Swing 80 Plan, mit RIDL 600	90	57	158
	Swing 80 Plan, mit RIDL 900	90	67	159
	Swing 80 Plan, mit RIDL 1200	90	81	160
	Swing 80 Plan EL	90	120	161
	Twist 80 Plan, mit RIDL 600	92	59	162
	Twist 80 Plan, mit RIDL 900	92	69	163
	Twist 80 Plan, mit RIDL 1200	92	83	164
	Twist 80 Square Plan, mit RIDL 600	92x92	59	165
	Twist 80 Square Plan, mit RIDL 900	92x92	69	167
	Twist 80 Square Plan, mit RIDL 1200	92x92	83	168
	RIDL 13 Flat	92	60	175
	RIDL 9 Karda 80	92	62	179
	Concave	90	81	181
	Lift LED	95	65	183
	Teco LED	92	66	194
	Polar LED*	92	75	361
81 – 82	RIDL 13 Flat	92	60	175
	RIDL 9 Karda 80	92	62	179
	Lift LED	95	65	183
83 – 85	Lift LED	95	65	183
90 – 99	Twist 100 Plan, mit RIDL 900	110	67	169
	EcoLED	110	70	189
	Zenta II LED	110	88	201
	Polar LED*	112	75	361
100	Twist 100 Plan, mit RIDL 900	110	67	169
	EcoLED	110	70	189
	Teco LED	115	72	194
	Zenta II LED	110	88	201
	Mira II LED	112	100	208
	Polar LED*	112	75	361
101 – 105	Teco LED	115	72	194
115	RIDL Flex Round Big II	129	120	204
125	EcoLED	142	83	189
	Teco LED	145	81	195
	Zenta II LED	138	116	201
	Mira II LED	138	132	209
126 – 131	EcoLED	142	83	189
	Teco LED	145	81	195
132	Flatfix Superslim II	146	37	186
	EcoLED	142	83	189
	Teco LED	145	81	195
133 – 135	Teco LED	145	81	195
140 – 149	EcoLED	165	95	190
150	EcoLED	165	95	190
	Teco LED	175	90	195
	Zenta II LED	165	144	202
	Zenta II Tunable White LED	165	144	203
	RIDL Concave Big II	163	144	207
	Mira II LED	162	153	209
151 – 159	Teco LED	175	90	195

Einbau-Downlights

	Name	Ø / LxB	EBT	Seite
160	Flatfix Superslim II	172	37	186
	Teco LED	175	90	195
161 – 165	Teco LED	175	90	195
172 – 189	EcoLED	210	101	190
	Teco LED	205	94	196
	Teco Tunable White LED	205	94	198
190 – 195	EcoLED	210	101	190
	Teco LED	205	94	196
	Teco Tunable White LED	205	94	198
	Zenta II LED	235	145	202
196 – 199	EcoLED	210	101	190
	Zenta II LED	235	145	202
200	EcoLED	210	101	190
	EcoLED	230	110	191
	Teco LED	230	105	196
	Teco Tunable White LED	230	105	198
	Zenta II LED	235	145	202
201 – 220	EcoLED	230	110	191
	Teco LED	230	105	196
	Teco LED	280	105	197
	Teco Tunable White LED	230	105	198
	Teco Tunable White LED	280	105	199
	Zenta II LED	235	145	202
221 – 224	Teco LED	280	105	197
	Teco Tunable White LED	280	105	199
225	Flatfix Superslim II	238	37	187
	Teco LED	280	105	197
	Teco Tunable White LED	280	105	199
226 – 260	Teco LED	280	105	197
	Teco Tunable White LED	280	105	199
2x80	Twist 2X Square Plan, mit RIDL 900	175x92	69	169

	Name	LxB	EBT	Seite
125x125	RIDL Flex Square Big II	140x140	120	205
164x80	Twist 2X Square Plan, mit RIDL 900	175x92	69	169

Deckeneinbauringe

	Name	Ø / LxB	EBT	Seite
68	Swing 68	82	57 – 101	220
	Swing 68 Plan	82	57 – 101	221
	Swing 80	90	57 – 101	222
	Swing 80 Plan	90	57 – 101	223
	Swing 100	110	57 – 101	225
	Concave	79	63 – 107	230
	Mood	80	98 – 155	234
	Mood Trimless	66	98 – 155	235
	Mila	90	63 – 97	237
69 – 74	Swing 80	90	57 – 101	222
	Swing 80 Plan	90	57 – 101	223
	Swing 100	110	57 – 101	225
75	Swing 80	90	57 – 101	222
	Swing 80 Plan	90	57 – 101	223
	Swing 100	110	57 – 101	225
76 – 79	Swing 80	90	57 – 101	222
	Swing 80 Plan	90	57 – 101	223
	Swing 100	110	57 – 101	225
80	Swing 80	90	57 – 101	222
	Swing 80 Plan	90	57 – 101	223
	Swing 100	110	57 – 101	225
	Twist 80 Plan	92	59 – 103	226
	Twist 80 Square Plan	92x92	59 – 103	227
	Concave	90	71 – 115	231
81 – 89	Swing 100	110	57 – 101	225
90 – 100	Swing 100	110	57 – 101	225
	Twist 100 Plan	110	57 – 101	228
2x80	Twist 2X Square Plan	175x92	59 – 103	229

	Name	LxB	EBT	Seite
164x80	Twist 2X Square Plan	175x92	59 – 103	229

Möbeleinbauleuchten

	Name	Ø / LxB	EBT	Seite
50	Vario	60	10	348
60	Vario, schwenkbar	70	10	348

* = Leuchte für den Aussenbereich

Das volle Programm – für jeden Deckenausschnitt

Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage und einheitliche Oberflächen und Funktionalitäten über das gesamte Programm


Die Swing Familie



Swing 68	Swing 68 Plan	Swing 80	Swing 80 Plan	Swing 100
Ø 68 mm		Ø 68 – 80 mm		Ø 68 – 100 mm
Ø 82 mm		Ø 90 mm		Ø 110 mm
Spannfeder oder Blattfeder				Spannfeder


Formen

verschmilzt mit der Decke

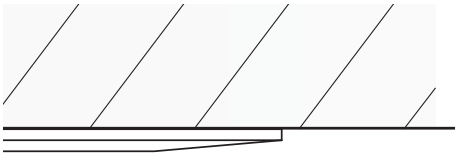

Swing 68
Swing 80
Swing 100

pur in seiner Form

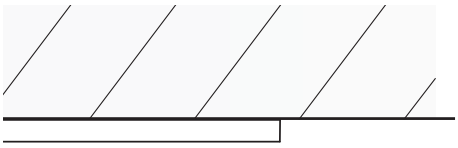


Swing 68 Plan
Swing 80 Plan
Twist 80 Plan
Twist 80 Square Plan
Twist 100 Plan
Twist 2X Square Plan


Farben/Finish




weiss, strukturiert, ~RAL 9003




schwarz, strukturiert, ~RAL 9004




alu-gebürstet



alu-glänzend



gold, eloxiert



bronze, gebürstet

Notbeleuchtung

Integrieren Sie die Notbeleuchtung nahtlos in Ihr Lichtkonzept mit den neuen Einbau-Downlights der Swing Familie.



Einbau-Downlight
Swing 80 EL
s. Seite 157



Einbau-Downlight
Swing 80 Plan EL
s. Seite 161

Die Twist Familie






Twist 80 Plan	Twist 80 Square Plan	Twist 100 Plan	Twist 2X Square Plan
Ø 80 mm		Ø 90 – 100 mm	Ø 164 x 80 mm
Ø 92 mm	92 x 92 mm	Ø 110 mm	175 x 92 mm
Spannfeder oder Blattfeder		Spannfeder (Blattfeder optional)	


Befestigungstechnik



Spannfeder



Blattfeder



Für Agro/Kaiser-Einbetonierge-häuse sind die Spannfeder-Varianten wie geschaffen



Für einen sicheren Halt des Leuchtmittels verfügen alle Ringe über eine Haltefeder

Zubehör



GU10 Fassung – schnelle Installation ohne Werkzeug



Blattfeder-Set



Mit unserem neuen Sortiment an Deckeinbauringen, Leuchtmitteln und Treiber ergeben sich unzählige Kombinations-möglichkeiten. Wir möchten Ihnen die Arbeit erleichtern und bieten Ihnen ab Seite 143 bereits 1896 solcher Kombinationen an. Entdecken Sie jetzt unser neues Einbau-Downlight Sortiment!



Swing 40 | Einbau-Downlight


verschmilzt mit der Decke

CRI 90





Informationen

- leistungsstark bei kompakten Abmessungen
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- mit steckbarem Anschlusskabel
- 60° schwenkbar (2 x 30°)




Empfohlenes Einbetoniergehäuse
(nicht für Sichtbeton geeignet)
von AGRO AG / Kaiser:
920 858 329
Frontring: 920 896 109





3.2 W
270 lm, 280 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 18°, 36°
50'000h L80 B50
180 mA
U_F 15.5 – 18.5 V





Farbe/Finish		2700 K	3000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	18°	130-420-20	130-426-70
	36°	130-421-20	130-427-70
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	18°	130-422-20	130-428-70
	36°	130-423-20	130-429-70
alu-gebürstet	18°	130-424-20	130-430-70
	36°	130-425-20	130-431-70
		CHF 34.00	CHF 34.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
7.7 W, 180 – 350 mA	460	200-030-008	39.00
10 W, 120 – 350 mA	462	200-026-010	64.00




Grand Hotel Kronenhof, Pontresina


Swing 68 GU10 Ø 68 mm | Einbau-Downlight

verschmilzt mit der Decke

CRI 90








Informationen

- inkl. GU10 Keramikfassung
- GU10 Leuchtmittel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 319
Frontring: 920 896 209

6 W
450 lm, 470 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 38°
25'000h L70











	mit Spannfedern		mit Blattfedern	
Farbe/Finish	2700 K	3000 K	2700 K	3000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	UD-991-011-231	UD-991-011-731	UD-991-013-231	UD-991-013-731
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	UD-991-011-232	UD-991-011-732	UD-991-013-232	UD-991-013-732
alu-gebürstet	UD-991-011-233	UD-991-011-733	UD-991-013-233	UD-991-013-733
	CHF 27.00	CHF 27.00	CHF 27.00	CHF 27.00

Swing 68 RIDL 500 ID Ø 68 mm | Einbau-Downlight

230V Leuchtmittel in Bestform

CRI 90 NEW







Informationen

- kompakt bei integriertem Treiber
- schnelle Installation mittels Anschlussbox
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- homogene Lichtverteilung
- perfekt dimmbar
- inkl. Schutzglas, klar
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel


Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 319
Frontring: 920 896 209





5 W
530 lm, 550 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L80 B10











Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	2700 K	UD-995-011-241	49.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	3000 K	UD-995-011-741	49.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	2700 K	UD-995-011-242	49.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	3000 K	UD-995-011-742	49.00
alu-gebürstet	2700 K	UD-995-011-243	49.00
alu-gebürstet	3000 K	UD-995-011-743	49.00


Swing 68 mit RIDL 600, Ø 68 mm | **Einbau-Downlight**

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert

PUSH DIM | CRI 90 | NEW








Informationen

- 10 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

inklusive Treiber

R.C 200-029-008, S. 461

DALI 2 200-026-010, S. 462



5 W
590 – 620 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 20°, 40°
50'000h L80 B10
120 mA
U_F 30 – 36 V




incl. 230V

IP20

CE | LED D 2700 K | LED C 3000 K 4000 K

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 209



R.C

		mit Spannfedern			mit Blattfedern		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	20°	UD-998-011-221	UD-998-011-721		UD-998-013-221	UD-998-013-721	
	40°	UD-998-011-241	UD-998-011-741	UD-998-011-441	UD-998-013-241	UD-998-013-741	UD-998-013-441
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	20°	UD-998-011-222	UD-998-011-722		UD-998-013-222	UD-998-013-722	
	40°	UD-998-011-242	UD-998-011-742	UD-998-011-442	UD-998-013-242	UD-998-013-742	UD-998-013-442
alu-gebürstet	20°	UD-998-011-223	UD-998-011-723		UD-998-013-223	UD-998-013-723	
	40°	UD-998-011-243	UD-998-011-743	UD-998-011-443	UD-998-013-243	UD-998-013-743	UD-998-013-443
alu-glänzend	20°	UD-998-011-224	UD-998-011-724		UD-998-013-224	UD-998-013-724	
	40°	UD-998-011-244	UD-998-011-744	UD-998-011-444	UD-998-013-244	UD-998-013-744	UD-998-013-444
gold, eloxiert	20°	UD-998-011-225	UD-998-011-725		UD-998-013-225	UD-998-013-725	
	40°	UD-998-011-245	UD-998-011-745	UD-998-011-445	UD-998-013-245	UD-998-013-745	UD-998-013-445
		CHF 64.00	CHF 64.00	CHF 64.00	CHF 64.00	CHF 64.00	CHF 64.00

DALI 2 | PUSH DIM

		mit Spannfedern			mit Blattfedern		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	20°	UD-998-012-221	UD-998-012-721		UD-998-014-221	UD-998-014-721	
	40°	UD-998-012-241	UD-998-012-741	UD-998-012-441	UD-998-014-241	UD-998-014-741	UD-998-014-441
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	20°	UD-998-012-222	UD-998-012-722		UD-998-014-222	UD-998-014-722	
	40°	UD-998-012-242	UD-998-012-742	UD-998-012-442	UD-998-014-242	UD-998-014-742	UD-998-014-442
alu-gebürstet	20°	UD-998-012-223	UD-998-012-723		UD-998-014-223	UD-998-014-723	
	40°	UD-998-012-243	UD-998-012-743	UD-998-012-443	UD-998-014-243	UD-998-014-743	UD-998-014-443
alu-glänzend	20°	UD-998-012-224	UD-998-012-724		UD-998-014-224	UD-998-014-724	
	40°	UD-998-012-244	UD-998-012-744	UD-998-012-444	UD-998-014-244	UD-998-014-744	UD-998-014-444
gold, eloxiert	20°	UD-998-012-225	UD-998-012-725		UD-998-014-225	UD-998-014-725	
	40°	UD-998-012-245	UD-998-012-745	UD-998-012-445	UD-998-014-245	UD-998-014-745	UD-998-014-445
		CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00


Swing 68 mit RIDL 900, Ø 68 mm | **Einbau-Downlight**

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert

PUSH DIM | CRI 90 | NEW








Informationen

- 14 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

inklusive Treiber
R.C 200-029-008, S. 461
DALI 2 200-026-010, S. 462



7.4 W
830 – 900 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°, 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V




incl. 230V

IP20

CE LED A G D 2700 K 3000 K LED A G C 4000 K

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 209



R.C

Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	mit Spannfedern 3000 K	mit Spannfedern 4000 K	mit Blattfedern 2700 K	mit Blattfedern 3000 K	mit Blattfedern 4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-999-011-241	UD-999-011-741	UD-999-011-441	UD-999-013-241	UD-999-013-741	UD-999-013-441
	60°	UD-999-011-261	UD-999-011-761	UD-999-011-461	UD-999-013-261	UD-999-013-761	UD-999-013-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-999-011-242	UD-999-011-742	UD-999-011-442	UD-999-013-242	UD-999-013-742	UD-999-013-442
	60°	UD-999-011-262	UD-999-011-762	UD-999-011-462	UD-999-013-262	UD-999-013-762	UD-999-013-462
alu-gebürstet	40°	UD-999-011-243	UD-999-011-743	UD-999-011-443	UD-999-013-243	UD-999-013-743	UD-999-013-443
	60°	UD-999-011-263	UD-999-011-763	UD-999-011-463	UD-999-013-263	UD-999-013-763	UD-999-013-463
alu-glänzend	40°	UD-999-011-244	UD-999-011-744	UD-999-011-444	UD-999-013-244	UD-999-013-744	UD-999-013-444
	60°	UD-999-011-264	UD-999-011-764	UD-999-011-464	UD-999-013-264	UD-999-013-764	UD-999-013-464
gold, eloxiert	40°	UD-999-011-245	UD-999-011-745	UD-999-011-445	UD-999-013-245	UD-999-013-745	UD-999-013-445
	60°	UD-999-011-265	UD-999-011-765	UD-999-011-465	UD-999-013-265	UD-999-013-765	UD-999-013-465
		CHF 74.00	CHF 74.00	CHF 74.00	CHF 74.00	CHF 74.00	CHF 74.00

DALI 2 | PUSH DIM

Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	mit Spannfedern 3000 K	mit Spannfedern 4000 K	mit Blattfedern 2700 K	mit Blattfedern 3000 K	mit Blattfedern 4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-999-012-241	UD-999-012-741	UD-999-012-441	UD-999-014-241	UD-999-014-741	UD-999-014-441
	60°	UD-999-012-261	UD-999-012-761	UD-999-012-461	UD-999-014-261	UD-999-014-761	UD-999-014-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-999-012-242	UD-999-012-742	UD-999-012-442	UD-999-014-242	UD-999-014-742	UD-999-014-442
	60°	UD-999-012-262	UD-999-012-762	UD-999-012-462	UD-999-014-262	UD-999-014-762	UD-999-014-462
alu-gebürstet	40°	UD-999-012-243	UD-999-012-743	UD-999-012-443	UD-999-014-243	UD-999-014-743	UD-999-014-443
	60°	UD-999-012-263	UD-999-012-763	UD-999-012-463	UD-999-014-263	UD-999-014-763	UD-999-014-463
alu-glänzend	40°	UD-999-012-244	UD-999-012-744	UD-999-012-444	UD-999-014-244	UD-999-014-744	UD-999-014-444
	60°	UD-999-012-264	UD-999-012-764	UD-999-012-464	UD-999-014-264	UD-999-014-764	UD-999-014-464
gold, eloxiert	40°	UD-999-012-245	UD-999-012-745	UD-999-012-445	UD-999-014-245	UD-999-014-745	UD-999-014-445
	60°	UD-999-012-265	UD-999-012-765	UD-999-012-465	UD-999-014-265	UD-999-014-765	UD-999-014-465
		CHF 99.00	CHF 99.00	CHF 99.00	CHF 99.00	CHF 99.00	CHF 99.00


Swing 68 mit RIDL 1200, Ø 68 mm | **Einbau-Downlight**

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert

PUSH DIM | CRI 90 | NEW








Informationen

- 17 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel



inklusive Treiber

R.C 200-029-012, S. 461

DALI 2 200-026-010, S. 462

10.5 W
1170 – 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°, 60°
50'000h L80 B10
230 mA
U_F 30 – 36 V




incl. | 230V

IP20

CE | LED

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 209



R.C

		mit Spannfedern			mit Blattfedern		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-993-011-241	UD-993-011-741	UD-993-011-441	UD-993-013-241	UD-993-013-741	UD-993-013-441
	60°	UD-993-011-261	UD-993-011-761	UD-993-011-461	UD-993-013-261	UD-993-013-761	UD-993-013-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-993-011-242	UD-993-011-742	UD-993-011-442	UD-993-013-242	UD-993-013-742	UD-993-013-442
	60°	UD-993-011-262	UD-993-011-762	UD-993-011-462	UD-993-013-262	UD-993-013-762	UD-993-013-462
alu-gebürstet	40°	UD-993-011-243	UD-993-011-743	UD-993-011-443	UD-993-013-243	UD-993-013-743	UD-993-013-443
	60°	UD-993-011-263	UD-993-011-763	UD-993-011-463	UD-993-013-263	UD-993-013-763	UD-993-013-463
alu-glänzend	40°	UD-993-011-244	UD-993-011-744	UD-993-011-444	UD-993-013-244	UD-993-013-744	UD-993-013-444
	60°	UD-993-011-264	UD-993-011-764	UD-993-011-464	UD-993-013-264	UD-993-013-764	UD-993-013-464
gold, eloxiert	40°	UD-993-011-245	UD-993-011-745	UD-993-011-445	UD-993-013-245	UD-993-013-745	UD-993-013-445
	60°	UD-993-011-265	UD-993-011-765	UD-993-011-465	UD-993-013-265	UD-993-013-765	UD-993-013-465
		CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00

DALI 2 | PUSH DIM

		mit Spannfedern			mit Blattfedern		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-993-012-241	UD-993-012-741	UD-993-012-441	UD-993-014-241	UD-993-014-741	UD-993-014-441
	60°	UD-993-012-261	UD-993-012-761	UD-993-012-461	UD-993-014-261	UD-993-014-761	UD-993-014-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-993-012-242	UD-993-012-742	UD-993-012-442	UD-993-014-242	UD-993-014-742	UD-993-014-442
	60°	UD-993-012-262	UD-993-012-762	UD-993-012-462	UD-993-014-262	UD-993-014-762	UD-993-014-462
alu-gebürstet	40°	UD-993-012-243	UD-993-012-743	UD-993-012-443	UD-993-014-243	UD-993-014-743	UD-993-014-443
	60°	UD-993-012-263	UD-993-012-763	UD-993-012-463	UD-993-014-263	UD-993-014-763	UD-993-014-463
alu-glänzend	40°	UD-993-012-244	UD-993-012-744	UD-993-012-444	UD-993-014-244	UD-993-014-744	UD-993-014-444
	60°	UD-993-012-264	UD-993-012-764	UD-993-012-464	UD-993-014-264	UD-993-014-764	UD-993-014-464
gold, eloxiert	40°	UD-993-012-245	UD-993-012-745	UD-993-012-445	UD-993-014-245	UD-993-014-745	UD-993-014-445
	60°	UD-993-012-265	UD-993-012-765	UD-993-012-465	UD-993-014-265	UD-993-014-765	UD-993-014-465
		CHF 114.00	CHF 114.00	CHF 114.00	CHF 114.00	CHF 114.00	CHF 114.00




Swing 68 Plan mit RIDL 600, Ø 68 mm | **Einbau-Downlight**

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert

PUSH DIM | CRI 90 | NEW






Informationen

- 10 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

inklusive Treiber

R.C 200-029-008, S. 461

DALI 2 200-026-010, S. 462



5 W
590 – 620 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 20°, 40°
50'000h L80 B10
120 mA
U_F 30 – 36 V




incl. 230V

IP20

CE LED 2700 K | LED 3000 K 4000 K

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 209



R.C

Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	mit Spannfedern 3000 K	mit Spannfedern 4000 K	mit Blattfedern 2700 K	mit Blattfedern 3000 K	mit Blattfedern 4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	20°	UD-998-015-221	UD-998-015-721		UD-998-017-221	UD-998-017-721	
	40°	UD-998-015-241	UD-998-015-741	UD-998-015-441	UD-998-017-241	UD-998-017-741	UD-998-017-441
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	20°	UD-998-015-222	UD-998-015-722		UD-998-017-222	UD-998-017-722	
	40°	UD-998-015-242	UD-998-015-742	UD-998-015-442	UD-998-017-242	UD-998-017-742	UD-998-017-442
alu-gebürstet	20°	UD-998-015-223	UD-998-015-723		UD-998-017-223	UD-998-017-723	
	40°	UD-998-015-243	UD-998-015-743	UD-998-015-443	UD-998-017-243	UD-998-017-743	UD-998-017-443
alu-glänzend	20°	UD-998-015-224	UD-998-015-724		UD-998-017-224	UD-998-017-724	
	40°	UD-998-015-244	UD-998-015-744	UD-998-015-444	UD-998-017-244	UD-998-017-744	UD-998-017-444
gold, eloxiert	20°	UD-998-015-225	UD-998-015-725		UD-998-017-225	UD-998-017-725	
	40°	UD-998-015-245	UD-998-015-745	UD-998-015-445	UD-998-017-245	UD-998-017-745	UD-998-017-445
		CHF 64.00	CHF 64.00	CHF 64.00	CHF 64.00	CHF 64.00	CHF 64.00

DALI 2 | PUSH DIM

Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	mit Spannfedern 3000 K	mit Spannfedern 4000 K	mit Blattfedern 2700 K	mit Blattfedern 3000 K	mit Blattfedern 4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	20°	UD-998-016-221	UD-998-016-721		UD-998-018-221	UD-998-018-721	
	40°	UD-998-016-241	UD-998-016-741	UD-998-016-441	UD-998-018-241	UD-998-018-741	UD-998-018-441
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	20°	UD-998-016-222	UD-998-016-722		UD-998-018-222	UD-998-018-722	
	40°	UD-998-016-242	UD-998-016-742	UD-998-016-442	UD-998-018-242	UD-998-018-742	UD-998-018-442
alu-gebürstet	20°	UD-998-016-223	UD-998-016-723		UD-998-018-223	UD-998-018-723	
	40°	UD-998-016-243	UD-998-016-743	UD-998-016-443	UD-998-018-243	UD-998-018-743	UD-998-018-443
alu-glänzend	20°	UD-998-016-224	UD-998-016-724		UD-998-018-224	UD-998-018-724	
	40°	UD-998-016-244	UD-998-016-744	UD-998-016-444	UD-998-018-244	UD-998-018-744	UD-998-018-444
gold, eloxiert	20°	UD-998-016-225	UD-998-016-725		UD-998-018-225	UD-998-018-725	
	40°	UD-998-016-245	UD-998-016-745	UD-998-016-445	UD-998-018-245	UD-998-018-745	UD-998-018-445
		CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00

Swing 68 Plan mit RIDL 900, Ø 68 mm | Einbau-Downlight

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert


PUSH DIM | CRI 90 | NEW





Informationen


- 14 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel



inklusive Treiber

R.C 200-029-008, S. 461

DALI 2 200-026-010, S. 462



7.4 W
830 – 900 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°, 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V




incl. | 230V

IP20

CE | LED A–G D | 2700 K 3000 K | LED A–G C | 4000 K

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 209



R.C

Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	mit Spannfedern 3000 K	mit Spannfedern 4000 K	mit Blattfedern 2700 K	mit Blattfedern 3000 K	mit Blattfedern 4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-999-015-241	UD-999-015-741	UD-999-015-441	UD-999-017-241	UD-999-017-741	UD-999-017-441
	60°	UD-999-015-261	UD-999-015-761	UD-999-015-461	UD-999-017-261	UD-999-017-761	UD-999-017-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-999-015-242	UD-999-015-742	UD-999-015-442	UD-999-017-242	UD-999-017-742	UD-999-017-442
	60°	UD-999-015-262	UD-999-015-762	UD-999-015-462	UD-999-017-262	UD-999-017-762	UD-999-017-462
alu-gebürstet	40°	UD-999-015-243	UD-999-015-743	UD-999-015-443	UD-999-017-243	UD-999-017-743	UD-999-017-443
	60°	UD-999-015-263	UD-999-015-763	UD-999-015-463	UD-999-017-263	UD-999-017-763	UD-999-017-463
alu-glänzend	40°	UD-999-015-244	UD-999-015-744	UD-999-015-444	UD-999-017-244	UD-999-017-744	UD-999-017-444
	60°	UD-999-015-264	UD-999-015-764	UD-999-015-464	UD-999-017-264	UD-999-017-764	UD-999-017-464
gold, eloxiert	40°	UD-999-015-245	UD-999-015-745	UD-999-015-445	UD-999-017-245	UD-999-017-745	UD-999-017-445
	60°	UD-999-015-265	UD-999-015-765	UD-999-015-465	UD-999-017-265	UD-999-017-765	UD-999-017-465
		CHF 74.00	CHF 74.00	CHF 74.00	CHF 74.00	CHF 74.00	CHF 74.00

DALI 2 | PUSH DIM

Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	mit Spannfedern 3000 K	mit Spannfedern 4000 K	mit Blattfedern 2700 K	mit Blattfedern 3000 K	mit Blattfedern 4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-999-016-241	UD-999-016-741	UD-999-016-441	UD-999-018-241	UD-999-018-741	UD-999-018-441
	60°	UD-999-016-261	UD-999-016-761	UD-999-016-461	UD-999-018-261	UD-999-018-761	UD-999-018-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-999-016-242	UD-999-016-742	UD-999-016-442	UD-999-018-242	UD-999-018-742	UD-999-018-442
	60°	UD-999-016-262	UD-999-016-762	UD-999-016-462	UD-999-018-262	UD-999-018-762	UD-999-018-462
alu-gebürstet	40°	UD-999-016-243	UD-999-016-743	UD-999-016-443	UD-999-018-243	UD-999-018-743	UD-999-018-443
	60°	UD-999-016-263	UD-999-016-763	UD-999-016-463	UD-999-018-263	UD-999-018-763	UD-999-018-463
alu-glänzend	40°	UD-999-016-244	UD-999-016-744	UD-999-016-444	UD-999-018-244	UD-999-018-744	UD-999-018-444
	60°	UD-999-016-264	UD-999-016-764	UD-999-016-464	UD-999-018-264	UD-999-018-764	UD-999-018-464
gold, eloxiert	40°	UD-999-016-245	UD-999-016-745	UD-999-016-445	UD-999-018-245	UD-999-018-745	UD-999-018-445
	60°	UD-999-016-265	UD-999-016-765	UD-999-016-465	UD-999-018-265	UD-999-018-765	UD-999-018-465
		CHF 99.00	CHF 99.00	CHF 99.00	CHF 99.00	CHF 99.00	CHF 99.00

Swing 68 Plan mit RIDL 1200, Ø 68 mm | **Einbau-Downlight**

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert


PUSH DIM | CRI 90 | NEW





Informationen


- 17 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel



inklusive Treiber

R.C 200-029-012, S. 461

DALI 2 200-026-010, S. 462



10.5 W
1170 – 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°, 60°
50'000h L80 B10
230 mA
U_F 30 – 36 V




incl. | 230V

IP20

CE | LED A G D

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 209



R.C

Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	3000 K	4000 K	mit Blattfedern 2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-993-015-241	UD-993-015-741	UD-993-015-441	UD-993-017-241	UD-993-017-741	UD-993-017-441
	60°	UD-993-015-261	UD-993-015-761	UD-993-015-461	UD-993-017-261	UD-993-017-761	UD-993-017-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-993-015-242	UD-993-015-742	UD-993-015-442	UD-993-017-242	UD-993-017-742	UD-993-017-442
	60°	UD-993-015-262	UD-993-015-762	UD-993-015-462	UD-993-017-262	UD-993-017-762	UD-993-017-462
alu-gebürstet	40°	UD-993-015-243	UD-993-015-743	UD-993-015-443	UD-993-017-243	UD-993-017-743	UD-993-017-443
	60°	UD-993-015-263	UD-993-015-763	UD-993-015-463	UD-993-017-263	UD-993-017-763	UD-993-017-463
alu-glänzend	40°	UD-993-015-244	UD-993-015-744	UD-993-015-444	UD-993-017-244	UD-993-017-744	UD-993-017-444
	60°	UD-993-015-264	UD-993-015-764	UD-993-015-464	UD-993-017-264	UD-993-017-764	UD-993-017-464
gold, eloxiert	40°	UD-993-015-245	UD-993-015-745	UD-993-015-445	UD-993-017-245	UD-993-017-745	UD-993-017-445
	60°	UD-993-015-265	UD-993-015-765	UD-993-015-465	UD-993-017-265	UD-993-017-765	UD-993-017-465
		CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00	CHF 89.00

DALI 2 | PUSH DIM

Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	3000 K	4000 K	mit Blattfedern 2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-993-016-241	UD-993-016-741	UD-993-016-441	UD-993-018-241	UD-993-018-741	UD-993-018-441
	60°	UD-993-016-261	UD-993-016-761	UD-993-016-461	UD-993-018-261	UD-993-018-761	UD-993-018-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-993-016-242	UD-993-016-742	UD-993-016-442	UD-993-018-242	UD-993-018-742	UD-993-018-442
	60°	UD-993-016-262	UD-993-016-762	UD-993-016-462	UD-993-018-262	UD-993-018-762	UD-993-018-462
alu-gebürstet	40°	UD-993-016-243	UD-993-016-743	UD-993-016-443	UD-993-018-243	UD-993-018-743	UD-993-018-443
	60°	UD-993-016-263	UD-993-016-763	UD-993-016-463	UD-993-018-263	UD-993-018-763	UD-993-018-463
alu-glänzend	40°	UD-993-016-244	UD-993-016-744	UD-993-016-444	UD-993-018-244	UD-993-018-744	UD-993-018-444
	60°	UD-993-016-264	UD-993-016-764	UD-993-016-464	UD-993-018-264	UD-993-018-764	UD-993-018-464
gold, eloxiert	40°	UD-993-016-245	UD-993-016-745	UD-993-016-445	UD-993-018-245	UD-993-018-745	UD-993-018-445
	60°	UD-993-016-265	UD-993-016-765	UD-993-016-465	UD-993-018-265	UD-993-018-765	UD-993-018-465
		CHF 114.00	CHF 114.00	CHF 114.00	CHF 114.00	CHF 114.00	CHF 114.00

Swing 80 GU10 Ø 68 – 80 mm | Einbau-Downlight

verschmilzt mit der Decke


CRI 90




Informationen

- inkl. GU10 Keramikfassung
- GU10 Leuchtmittel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel


Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 319
Frontring: 920 896 229





6 W
450 lm, 470 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 38°
25'000h L70











	mit Spannfedern		mit Blattfedern *	
Farbe/Finish	2700 K	3000 K	2700 K	3000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	UD-991-019-231	UD-991-019-731	UD-991-021-231	UD-991-021-731
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	UD-991-019-232	UD-991-019-732	UD-991-021-232	UD-991-021-732
alu-gebürstet	UD-991-019-233	UD-991-019-733	UD-991-021-233	UD-991-021-733
	CHF 29.00	CHF 29.00	CHF 29.00	CHF 29.00

* Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Blattfeder-Set, für Deckenstärken von mehr als 20 mm, geeignet für Bohrlöcher 70 – 80 mm	130-406-99	2.65

Swing 80 RIDL 500 ID Ø 68 – 80 mm | Einbau-Downlight

230V Leuchtmittel in Bestform

CRI 90 NEW







Informationen

- kompakt bei integriertem Treiber
- schnelle Installation mittels Anschlussbox
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- homogene Lichtverteilung
- perfekt dimmbar
- inkl. Schutzglas, klar
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel


Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 319
Frontring: 920 896 229





5 W
530 lm, 550 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L80 B10











Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	2700 K	UD-995-019-241	51.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	3000 K	UD-995-019-741	51.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	2700 K	UD-995-019-242	51.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	3000 K	UD-995-019-742	51.00
alu-gebürstet	2700 K	UD-995-019-243	51.00
alu-gebürstet	3000 K	UD-995-019-743	51.00


Swing 80 mit RIDL 600, Ø 68 – 80 mm | **Einbau-Downlight**

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert

PUSH DIM | CRI 90 | NEW








Informationen

- 10 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

inklusive Treiber

R.C 200-029-008, S. 461

DALI 2 200-026-010, S. 462



5 W
590 – 620 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 20°, 40°
50'000h L80 B10
120 mA
U_F 30 – 36 V




incl. 230V

IP20

CE | LED A G D 2700 K | LED A G C 3000 K 4000 K

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229



R.C

Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	mit Spannfedern 3000 K	mit Spannfedern 4000 K	mit Blattfedern * 2700 K	mit Blattfedern * 3000 K	mit Blattfedern * 4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	20°	UD-998-019-221	UD-998-019-721		UD-998-021-221	UD-998-021-721	
	40°	UD-998-019-241	UD-998-019-741	UD-998-019-441	UD-998-021-241	UD-998-021-741	UD-998-021-441
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	20°	UD-998-019-222	UD-998-019-722		UD-998-021-222	UD-998-021-722	
	40°	UD-998-019-242	UD-998-019-742	UD-998-019-442	UD-998-021-242	UD-998-021-742	UD-998-021-442
alu-gebürstet	20°	UD-998-019-223	UD-998-019-723		UD-998-021-223	UD-998-021-723	
	40°	UD-998-019-243	UD-998-019-743	UD-998-019-443	UD-998-021-243	UD-998-021-743	UD-998-021-443
alu-glänzend	20°	UD-998-019-224	UD-998-019-724		UD-998-021-224	UD-998-021-724	
	40°	UD-998-019-244	UD-998-019-744	UD-998-019-444	UD-998-021-244	UD-998-021-744	UD-998-021-444
gold, eloxiert	20°	UD-998-019-225	UD-998-019-725		UD-998-021-225	UD-998-021-725	
	40°	UD-998-019-245	UD-998-019-745	UD-998-019-445	UD-998-021-245	UD-998-021-745	UD-998-021-445
		CHF 66.00	CHF 66.00	CHF 66.00	CHF 66.00	CHF 66.00	CHF 66.00

DALI 2 | PUSH DIM

Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	mit Spannfedern 3000 K	mit Spannfedern 4000 K	mit Blattfedern * 2700 K	mit Blattfedern * 3000 K	mit Blattfedern * 4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	20°	UD-998-020-221	UD-998-020-721		UD-998-022-221	UD-998-022-721	
	40°	UD-998-020-241	UD-998-020-741	UD-998-020-441	UD-998-022-241	UD-998-022-741	UD-998-022-441
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	20°	UD-998-020-222	UD-998-020-722		UD-998-022-222	UD-998-022-722	
	40°	UD-998-020-242	UD-998-020-742	UD-998-020-442	UD-998-022-242	UD-998-022-742	UD-998-022-442
alu-gebürstet	20°	UD-998-020-223	UD-998-020-723		UD-998-022-223	UD-998-022-723	
	40°	UD-998-020-243	UD-998-020-743	UD-998-020-443	UD-998-022-243	UD-998-022-743	UD-998-022-443
alu-glänzend	20°	UD-998-020-224	UD-998-020-724		UD-998-022-224	UD-998-022-724	
	40°	UD-998-020-244	UD-998-020-744	UD-998-020-444	UD-998-022-244	UD-998-022-744	UD-998-022-444
gold, eloxiert	20°	UD-998-020-225	UD-998-020-725		UD-998-022-225	UD-998-022-725	
	40°	UD-998-020-245	UD-998-020-745	UD-998-020-445	UD-998-022-245	UD-998-022-745	UD-998-022-445
		CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00

* Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Blattfeder-Set, für Deckenstärken von mehr als 20 mm, geeignet für Bohrlöcher 70 – 80 mm	130-406-99	2.65


Swing 80 mit RIDL 900, Ø 68 – 80 mm | **Einbau-Downlight**

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert

PUSH DIM | CRI 90 | NEW








Informationen

- 14 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

inklusive Treiber

R.C 200-029-008, S. 461

DALI 2 200-026-010, S. 462



7.4 W	
830 – 900 lm	
2700 K, 3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 40°, 60°	
50'000h L80 B10	
180 mA	
U_F 30 – 36 V	




incl. 230V

IP20

CE LED 2700 K 3000 K LED 4000 K

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229



R.C

Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	mit Spannfedern 3000 K	mit Spannfedern 4000 K	mit Blattfedern * 2700 K	mit Blattfedern * 3000 K	mit Blattfedern * 4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-999-019-241	UD-999-019-741	UD-999-019-441	UD-999-021-241	UD-999-021-741	UD-999-021-441
	60°	UD-999-019-261	UD-999-019-761	UD-999-019-461	UD-999-021-261	UD-999-021-761	UD-999-021-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-999-019-242	UD-999-019-742	UD-999-019-442	UD-999-021-242	UD-999-021-742	UD-999-021-442
	60°	UD-999-019-262	UD-999-019-762	UD-999-019-462	UD-999-021-262	UD-999-021-762	UD-999-021-462
alu-gebürstet	40°	UD-999-019-243	UD-999-019-743	UD-999-019-443	UD-999-021-243	UD-999-021-743	UD-999-021-443
	60°	UD-999-019-263	UD-999-019-763	UD-999-019-463	UD-999-021-263	UD-999-021-763	UD-999-021-463
alu-glänzend	40°	UD-999-019-244	UD-999-019-744	UD-999-019-444	UD-999-021-244	UD-999-021-744	UD-999-021-444
	60°	UD-999-019-264	UD-999-019-764	UD-999-019-464	UD-999-021-264	UD-999-021-764	UD-999-021-464
gold, eloxiert	40°	UD-999-019-245	UD-999-019-745	UD-999-019-445	UD-999-021-245	UD-999-021-745	UD-999-021-445
	60°	UD-999-019-265	UD-999-019-765	UD-999-019-465	UD-999-021-265	UD-999-021-765	UD-999-021-465
		CHF 76.00	CHF 76.00	CHF 76.00	CHF 76.00	CHF 76.00	CHF 76.00

DALI 2 | PUSH DIM

Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	mit Spannfedern 3000 K	mit Spannfedern 4000 K	mit Blattfedern * 2700 K	mit Blattfedern * 3000 K	mit Blattfedern * 4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-999-020-241	UD-999-020-741	UD-999-020-441	UD-999-022-241	UD-999-022-741	UD-999-022-441
	60°	UD-999-020-261	UD-999-020-761	UD-999-020-461	UD-999-022-261	UD-999-022-761	UD-999-022-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-999-020-242	UD-999-020-742	UD-999-020-442	UD-999-022-242	UD-999-022-742	UD-999-022-442
	60°	UD-999-020-262	UD-999-020-762	UD-999-020-462	UD-999-022-262	UD-999-022-762	UD-999-022-462
alu-gebürstet	40°	UD-999-020-243	UD-999-020-743	UD-999-020-443	UD-999-022-243	UD-999-022-743	UD-999-022-443
	60°	UD-999-020-263	UD-999-020-763	UD-999-020-463	UD-999-022-263	UD-999-022-763	UD-999-022-463
alu-glänzend	40°	UD-999-020-244	UD-999-020-744	UD-999-020-444	UD-999-022-244	UD-999-022-744	UD-999-022-444
	60°	UD-999-020-264	UD-999-020-764	UD-999-020-464	UD-999-022-264	UD-999-022-764	UD-999-022-464
gold, eloxiert	40°	UD-999-020-245	UD-999-020-745	UD-999-020-445	UD-999-022-245	UD-999-022-745	UD-999-022-445
	60°	UD-999-020-265	UD-999-020-765	UD-999-020-465	UD-999-022-265	UD-999-022-765	UD-999-022-465
		CHF 101.00	CHF 101.00	CHF 101.00	CHF 101.00	CHF 101.00	CHF 101.00


* Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Blattfeder-Set, für Deckenstärken von mehr als 20 mm, geeignet für Bohrlöcher 70 – 80 mm	130-406-99	2.65

Swing 80 mit RIDL 1200, Ø 68 – 80 mm | **Einbau-Downlight**

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert


PUSH DIM | CRI 90 | NEW





Informationen

- 17 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel



inklusive Treiber

R.C 200-029-012, S. 461

DALI 2 200-026-010, S. 462

10.5 W
1170 – 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°, 60°
50’000h L80 B10
230 mA
U_F 30 – 36 V




incl. | 230V

IP20

CE | LED

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229



R.C

		mit Spannfedern			mit Blattfedern *		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-993-019-241	UD-993-019-741	UD-993-019-441	UD-993-021-241	UD-993-021-741	UD-993-021-441
	60°	UD-993-019-261	UD-993-019-761	UD-993-019-461	UD-993-021-261	UD-993-021-761	UD-993-021-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-993-019-242	UD-993-019-742	UD-993-019-442	UD-993-021-242	UD-993-021-742	UD-993-021-442
	60°	UD-993-019-262	UD-993-019-762	UD-993-019-462	UD-993-021-262	UD-993-021-762	UD-993-021-462
alu-gebürstet	40°	UD-993-019-243	UD-993-019-743	UD-993-019-443	UD-993-021-243	UD-993-021-743	UD-993-021-443
	60°	UD-993-019-263	UD-993-019-763	UD-993-019-463	UD-993-021-263	UD-993-021-763	UD-993-021-463
alu-glänzend	40°	UD-993-019-244	UD-993-019-744	UD-993-019-444	UD-993-021-244	UD-993-021-744	UD-993-021-444
	60°	UD-993-019-264	UD-993-019-764	UD-993-019-464	UD-993-021-264	UD-993-021-764	UD-993-021-464
gold, eloxiert	40°	UD-993-019-245	UD-993-019-745	UD-993-019-445	UD-993-021-245	UD-993-021-745	UD-993-021-445
	60°	UD-993-019-265	UD-993-019-765	UD-993-019-465	UD-993-021-265	UD-993-021-765	UD-993-021-465
		CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00

DALI 2 | PUSH DIM

		mit Spannfedern			mit Blattfedern *		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-993-020-241	UD-993-020-741	UD-993-020-441	UD-993-022-241	UD-993-022-741	UD-993-022-441
	60°	UD-993-020-261	UD-993-020-761	UD-993-020-461	UD-993-022-261	UD-993-022-761	UD-993-022-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-993-020-242	UD-993-020-742	UD-993-020-442	UD-993-022-242	UD-993-022-742	UD-993-022-442
	60°	UD-993-020-262	UD-993-020-762	UD-993-020-462	UD-993-022-262	UD-993-022-762	UD-993-022-462
alu-gebürstet	40°	UD-993-020-243	UD-993-020-743	UD-993-020-443	UD-993-022-243	UD-993-022-743	UD-993-022-443
	60°	UD-993-020-263	UD-993-020-763	UD-993-020-463	UD-993-022-263	UD-993-022-763	UD-993-022-463
alu-glänzend	40°	UD-993-020-244	UD-993-020-744	UD-993-020-444	UD-993-022-244	UD-993-022-744	UD-993-022-444
	60°	UD-993-020-264	UD-993-020-764	UD-993-020-464	UD-993-022-264	UD-993-022-764	UD-993-022-464
gold, eloxiert	40°	UD-993-020-245	UD-993-020-745	UD-993-020-445	UD-993-022-245	UD-993-022-745	UD-993-022-445
	60°	UD-993-020-265	UD-993-020-765	UD-993-020-465	UD-993-022-265	UD-993-022-765	UD-993-022-465
		CHF 116.00	CHF 116.00	CHF 116.00	CHF 116.00	CHF 116.00	CHF 116.00


* Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Blattfeder-Set, für Deckenstärken von mehr als 20 mm, geeignet für Bohrlöcher 70 – 80 mm	130-406-99	2.65

Swing 80 EL 80 mm | Einbau-Downlight

verschmilzt mit der Decke

PUSH DIM | CRI 90 | NEW



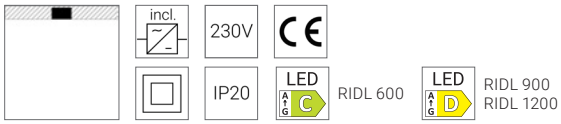


Informationen


- mit Notlichtelement DALI, Einzelbatterie (3h), vollautomatischer Selbsttest
- integriertes und berechnetes Kühlmanagement
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 110 lm/W
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- mit steckbarem Anschlusskabel
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Farbe/Finish
  - weiss, strukturiert, ~RAL 9003
  - schwarz, strukturiert, ~RAL 9004
  - alu-gebürstet

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229

mit RIDL 600

5.5 W, 600 lm, 3000 K, CRI 90, Abstrahlwinkel: 40°, 50'000h L80 B10, 120 mA, U_F 30 – 36 V







Steuerung	Farbe/Finish	mit Spannfedern	mit Blattfedern	CHF
		UD-998-019-741N	UD-998-021-741N	• 239.00
		UD-998-019-742N	UD-998-021-742N	• 239.00
		UD-998-019-743N	UD-998-021-743N	• 239.00
		UD-998-020-741N	UD-998-022-741N	• 265.00
		UD-998-020-742N	UD-998-022-742N	• 265.00
		UD-998-020-743N	UD-998-022-743N	• 265.00

inklusive Treiber:
200-029-008, S. 461 200-026-010, S. 462

mit RIDL 900

8 W, 860 lm, 3000 K, CRI 90, Abstrahlwinkel: 60°, 50'000h L80 B10, 180 mA, U_F 30 – 36 V







Steuerung	Farbe/Finish	mit Spannfedern	mit Blattfedern	CHF
		UD-999-019-761N	UD-999-021-761N	• 249.00
		UD-999-019-762N	UD-999-021-762N	• 249.00
		UD-999-019-763N	UD-999-021-763N	• 249.00
		UD-999-020-761N	UD-999-022-761N	• 275.00
		UD-999-020-762N	UD-999-022-762N	• 275.00
		UD-999-020-763N	UD-999-022-763N	• 275.00

inklusive Treiber:
200-029-008, S. 461 200-026-010, S. 462

mit RIDL 1200

11 W, 1220 lm, 3000 K, CRI 90, Abstrahlwinkel: 60°, 50'000h L80 B10, 230 mA, U_F 30 – 36 V





Steuerung	Farbe/Finish	mit Spannfedern	mit Blattfedern	CHF
		UD-993-019-761N	UD-993-021-761N	• 261.00
		UD-993-019-762N	UD-993-021-762N	• 261.00
		UD-993-019-763N	UD-993-021-763N	• 261.00
		UD-993-020-761N	UD-993-022-761N	• 287.00
		UD-993-020-762N	UD-993-022-762N	• 287.00
		UD-993-020-763N	UD-993-022-763N	• 287.00


inklusive Treiber:
200-029-012, S. 461 200-026-010, S. 462


Swing 80 Plan mit RIDL 600, Ø 68 – 80 mm | **Einbau-Downlight**


Lichtverteilung und Effizienz neu definiert

PUSH DIM | CRI 90 | NEW









Informationen

- 10 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

inklusive Treiber

R.C 200-029-008, S. 461

DALI 2 200-026-010, S. 462

5 W
590 – 620 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 20°, 40°
50'000h L80 B10
120 mA
U_F 30 – 36 V



incl. 230V

IP20

CE | LED A G D 2700 K | LED A G C 3000 K 4000 K

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229

R.C

		mit Spannfedern			mit Blattfedern *		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	20°	UD-998-023-221	UD-998-023-721		UD-998-025-221	UD-998-025-721	
	40°	UD-998-023-241	UD-998-023-741	UD-998-023-441	UD-998-025-241	UD-998-025-741	UD-998-025-441
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	20°	UD-998-023-222	UD-998-023-722		UD-998-025-222	UD-998-025-722	
	40°	UD-998-023-242	UD-998-023-742	UD-998-023-442	UD-998-025-242	UD-998-025-742	UD-998-025-442
alu-gebürstet	20°	UD-998-023-223	UD-998-023-723		UD-998-025-223	UD-998-025-723	
	40°	UD-998-023-243	UD-998-023-743	UD-998-023-443	UD-998-025-243	UD-998-025-743	UD-998-025-443
		CHF 66.00	CHF 66.00	CHF 66.00	CHF 66.00	CHF 66.00	CHF 66.00

DALI 2 | PUSH DIM

		mit Spannfedern			mit Blattfedern *		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	20°	UD-998-024-221	UD-998-024-721		UD-998-026-221	UD-998-026-721	
	40°	UD-998-024-241	UD-998-024-741	UD-998-024-441	UD-998-026-241	UD-998-026-741	UD-998-026-441
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	20°	UD-998-024-222	UD-998-024-722		UD-998-026-222	UD-998-026-722	
	40°	UD-998-024-242	UD-998-024-742	UD-998-024-442	UD-998-026-242	UD-998-026-742	UD-998-026-442
alu-gebürstet	20°	UD-998-024-223	UD-998-024-723		UD-998-026-223	UD-998-026-723	
	40°	UD-998-024-243	UD-998-024-743	UD-998-024-443	UD-998-026-243	UD-998-026-743	UD-998-026-443
		CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00

* Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Blattfeder-Set, für Deckenstärken von mehr als 20 mm, geeignet für Bohrlöcher 70 – 80 mm	130-406-99	2.65


Swing 80 Plan mit RIDL 900, Ø 68 – 80 mm | **Einbau-Downlight**

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert

PUSH DIM | CRI 90 | NEW








Informationen

- 14 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

inklusive Treiber

R.C 200-029-008, S. 461

DALI 2 200-026-010, S. 462



7.4 W	
830 – 900 lm	
2700 K, 3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 40°, 60°	
50'000h L80 B10	
180 mA	
U_F 30 – 36 V	




incl. 230V

IP20

CE LED 2700 K 3000 K LED 4000 K

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229



R.C

Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	3000 K	4000 K	mit Blattfedern * 2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-999-023-241	UD-999-023-741	UD-999-023-441	UD-999-025-241	UD-999-025-741	UD-999-025-441
	60°	UD-999-023-261	UD-999-023-761	UD-999-023-461	UD-999-025-261	UD-999-025-761	UD-999-025-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-999-023-242	UD-999-023-742	UD-999-023-442	UD-999-025-242	UD-999-025-742	UD-999-025-442
	60°	UD-999-023-262	UD-999-023-762	UD-999-023-462	UD-999-025-262	UD-999-025-762	UD-999-025-462
alu-gebürstet	40°	UD-999-023-243	UD-999-023-743	UD-999-023-443	UD-999-025-243	UD-999-025-743	UD-999-025-443
	60°	UD-999-023-263	UD-999-023-763	UD-999-023-463	UD-999-025-263	UD-999-025-763	UD-999-025-463
		CHF 76.00	CHF 76.00	CHF 76.00	CHF 76.00	CHF 76.00	CHF 76.00

DALI 2 PUSH DIM

Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	3000 K	4000 K	mit Blattfedern * 2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-999-024-241	UD-999-024-741	UD-999-024-441	UD-999-026-241	UD-999-026-741	UD-999-026-441
	60°	UD-999-024-261	UD-999-024-761	UD-999-024-461	UD-999-026-261	UD-999-026-761	UD-999-026-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-999-024-242	UD-999-024-742	UD-999-024-442	UD-999-026-242	UD-999-026-742	UD-999-026-442
	60°	UD-999-024-262	UD-999-024-762	UD-999-024-462	UD-999-026-262	UD-999-026-762	UD-999-026-462
alu-gebürstet	40°	UD-999-024-243	UD-999-024-743	UD-999-024-443	UD-999-026-243	UD-999-026-743	UD-999-026-443
	60°	UD-999-024-263	UD-999-024-763	UD-999-024-463	UD-999-026-263	UD-999-026-763	UD-999-026-463
		CHF 101.00	CHF 101.00	CHF 101.00	CHF 101.00	CHF 101.00	CHF 101.00


* Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Blattfeder-Set, für Deckenstärken von mehr als 20 mm, geeignet für Bohrlöcher 70 – 80 mm	130-406-99	2.65

Swing 80 Plan mit RIDL 1200, Ø 68 – 80 mm | **Einbau-Downlight**

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert


PUSH DIM | CRI 90 | NEW





Informationen

- 17 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel



inklusive Treiber

200-029-012, S. 461

200-026-010, S. 462

10.5 W
1170 – 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°, 60°
50'000h L80 B10
230 mA
U_F 30 – 36 V




incl. | 230V

IP20

CE | LED

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229



R.C

		mit Spannfedern			mit Blattfedern *		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-993-023-241	UD-993-023-741	UD-993-023-441	UD-993-025-241	UD-993-025-741	UD-993-025-441
	60°	UD-993-023-261	UD-993-023-761	UD-993-023-461	UD-993-025-261	UD-993-025-761	UD-993-025-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-993-023-242	UD-993-023-742	UD-993-023-442	UD-993-025-242	UD-993-025-742	UD-993-025-442
	60°	UD-993-023-262	UD-993-023-762	UD-993-023-462	UD-993-025-262	UD-993-025-762	UD-993-025-462
alu-gebürstet	40°	UD-993-023-243	UD-993-023-743	UD-993-023-443	UD-993-025-243	UD-993-025-743	UD-993-025-443
	60°	UD-993-023-263	UD-993-023-763	UD-993-023-463	UD-993-025-263	UD-993-025-763	UD-993-025-463
		CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00	CHF 91.00

DALI 2 | PUSH DIM

		mit Spannfedern			mit Blattfedern *		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-993-024-241	UD-993-024-741	UD-993-024-441	UD-993-026-241	UD-993-026-741	UD-993-026-441
	60°	UD-993-024-261	UD-993-024-761	UD-993-024-461	UD-993-026-261	UD-993-026-761	UD-993-026-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-993-024-242	UD-993-024-742	UD-993-024-442	UD-993-026-242	UD-993-026-742	UD-993-026-442
	60°	UD-993-024-262	UD-993-024-762	UD-993-024-462	UD-993-026-262	UD-993-026-762	UD-993-026-462
alu-gebürstet	40°	UD-993-024-243	UD-993-024-743	UD-993-024-443	UD-993-026-243	UD-993-026-743	UD-993-026-443
	60°	UD-993-024-263	UD-993-024-763	UD-993-024-463	UD-993-026-263	UD-993-026-763	UD-993-026-463
		CHF 116.00	CHF 116.00	CHF 116.00	CHF 116.00	CHF 116.00	CHF 116.00

* Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Blattfeder-Set, für Deckenstärken von mehr als 20 mm, geeignet für Bohrlöcher 70 – 80 mm	130-406-99	2.65

Swing 80 Plan EL 80 mm | Einbau-Downlight

pur in seiner Form

PUSH DIM CRI 90 NEW






Informationen


- mit Notlichtelement DALI, Einzelbatterie (3h), vollautomatischer Selbsttest
- integriertes und berechnetes Kühlmanagement
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 110 lm/W
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- mit steckbarem Anschlusskabel
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Farbe/Finish
  - weiss, strukturiert, ~RAL 9003
  - schwarz, strukturiert, ~RAL 9004
  - alu-gebürstet

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229

mit RIDL 600

5.5 W, 600 lm, 3000 K, CRI 90, Abstrahlwinkel: 40°, 50'000h L80 B10, 120 mA, U_F 30 – 36 V







Steuerung	Farbe/Finish	mit Spannfedern	mit Blattfedern	CHF
		UD-998-023-741N	UD-998-025-741N	• 239.00
		UD-998-023-742N	UD-998-025-742N	• 239.00
		UD-998-023-743N	UD-998-025-743N	• 239.00
		UD-998-024-741N	UD-998-026-741N	• 265.00
		UD-998-024-742N	UD-998-026-742N	• 265.00
		UD-998-024-743N	UD-998-026-743N	• 265.00

inklusive Treiber:
200-029-008, S. 461 200-026-010, S. 462

mit RIDL 900

8 W, 860 lm, 3000 K, CRI 90, Abstrahlwinkel: 60°, 50'000h L80 B10, 180 mA, U_F 30 – 36 V







Steuerung	Farbe/Finish	mit Spannfedern	mit Blattfedern	CHF
		UD-999-023-761N	UD-999-025-761N	• 249.00
		UD-999-023-762N	UD-999-025-762N	• 249.00
		UD-999-023-763N	UD-999-025-763N	• 249.00
		UD-999-024-761N	UD-999-026-761N	• 275.00
		UD-999-024-762N	UD-999-026-762N	• 275.00
		UD-999-024-763N	UD-999-026-763N	• 275.00

inklusive Treiber:
200-029-008, S. 461 200-026-010, S. 462

mit RIDL 1200

11 W, 1220 lm, 3000 K, CRI 90, Abstrahlwinkel: 60°, 50'000h L80 B10, 230 mA, U_F 30 – 36 V





Steuerung	Farbe/Finish	mit Spannfedern	mit Blattfedern	CHF
		UD-993-023-761N	UD-993-025-761N	• 261.00
		UD-993-023-762N	UD-993-025-762N	• 261.00
		UD-993-023-763N	UD-993-025-763N	• 261.00
		UD-993-024-761N	UD-993-026-761N	• 287.00
		UD-993-024-762N	UD-993-026-762N	• 287.00
		UD-993-024-763N	UD-993-026-763N	• 287.00


inklusive Treiber:
200-029-012, S. 461 200-026-010, S. 462


Twist 80 Plan mit RIDL 600, Ø 80 mm | Einbau-Downlight


Lichtverteilung und Effizienz neu definiert

PUSH DIM | CRI 90 | NEW









Informationen

- 10 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- 350° drehbar
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

inklusive Treiber
R.C 200-029-008, S. 461
DALI 2 200-026-010, S. 462

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229

5 W
590 – 620 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 20°, 40°
50'000h L80 B10
120 mA
U_F 30 – 36 V



incl. | 230V

IP20

CE | LED A G D 2700 K | LED A G C 3000 K 4000 K

R.C

		mit Spannfedern			mit Blattfedern		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	20°	UD-998-027-221	UD-998-027-721		UD-998-029-221	UD-998-029-721	
	40°	UD-998-027-241	UD-998-027-741	UD-998-027-441	UD-998-029-241	UD-998-029-741	UD-998-029-441
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	20°	UD-998-027-222	UD-998-027-722		UD-998-029-222	UD-998-029-722	
	40°	UD-998-027-242	UD-998-027-742	UD-998-027-442	UD-998-029-242	UD-998-029-742	UD-998-029-442
alu-gebürstet	20°	UD-998-027-223	UD-998-027-723		UD-998-029-223	UD-998-029-723	
	40°	UD-998-027-243	UD-998-027-743	UD-998-027-443	UD-998-029-243	UD-998-029-743	UD-998-029-443
		CHF 68.00	CHF 68.00	CHF 68.00	CHF 68.00	CHF 68.00	CHF 68.00

DALI 2 | PUSH DIM

		mit Spannfedern			mit Blattfedern		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	20°	UD-998-028-221	UD-998-028-721		UD-998-030-221	UD-998-030-721	
	40°	UD-998-028-241	UD-998-028-741	UD-998-028-441	UD-998-030-241	UD-998-030-741	UD-998-030-441
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	20°	UD-998-028-222	UD-998-028-722		UD-998-030-222	UD-998-030-722	
	40°	UD-998-028-242	UD-998-028-742	UD-998-028-442	UD-998-030-242	UD-998-030-742	UD-998-030-442
alu-gebürstet	20°	UD-998-028-223	UD-998-028-723		UD-998-030-223	UD-998-030-723	
	40°	UD-998-028-243	UD-998-028-743	UD-998-028-443	UD-998-030-243	UD-998-030-743	UD-998-030-443
		CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00

Twist 80 Plan mit RIDL 900, Ø 80 mm | **Einbau-Downlight**

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert


PUSH DIM CRI 90 NEW





Informationen


- 14 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- 350° drehbar
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel




inklusive Treiber

R.C 200-029-008, S. 461

DALI 2 200-026-010, S. 462



Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229



7.4 W	
830 – 900 lm	
2700 K, 3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 40°, 60°	
50'000h L80 B10	
180 mA	
U_F 30 – 36 V	



incl. 230V

IP20

CE LED 2700 K 3000 K LED 4000 K

R.C

		mit Spannfedern			mit Blattfedern		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-999-027-241	UD-999-027-741	UD-999-027-441	UD-999-029-241	UD-999-029-741	UD-999-029-441
	60°	UD-999-027-261	UD-999-027-761	UD-999-027-461	UD-999-029-261	UD-999-029-761	UD-999-029-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-999-027-242	UD-999-027-742	UD-999-027-442	UD-999-029-242	UD-999-029-742	UD-999-029-442
	60°	UD-999-027-262	UD-999-027-762	UD-999-027-462	UD-999-029-262	UD-999-029-762	UD-999-029-462
alu-gebürstet	40°	UD-999-027-243	UD-999-027-743	UD-999-027-443	UD-999-029-243	UD-999-029-743	UD-999-029-443
	60°	UD-999-027-263	UD-999-027-763	UD-999-027-463	UD-999-029-263	UD-999-029-763	UD-999-029-463
		CHF 78.00	CHF 78.00	CHF 78.00	CHF 78.00	CHF 78.00	CHF 78.00

DALI 2 PUSH DIM

		mit Spannfedern			mit Blattfedern		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-999-028-241	UD-999-028-741	UD-999-028-441	UD-999-030-241	UD-999-030-741	UD-999-030-441
	60°	UD-999-028-261	UD-999-028-761	UD-999-028-461	UD-999-030-261	UD-999-030-761	UD-999-030-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-999-028-242	UD-999-028-742	UD-999-028-442	UD-999-030-242	UD-999-030-742	UD-999-030-442
	60°	UD-999-028-262	UD-999-028-762	UD-999-028-462	UD-999-030-262	UD-999-030-762	UD-999-030-462
alu-gebürstet	40°	UD-999-028-243	UD-999-028-743	UD-999-028-443	UD-999-030-243	UD-999-030-743	UD-999-030-443
	60°	UD-999-028-263	UD-999-028-763	UD-999-028-463	UD-999-030-263	UD-999-030-763	UD-999-030-463
		CHF 103.00	CHF 103.00	CHF 103.00	CHF 103.00	CHF 103.00	CHF 103.00

Twist 80 Plan mit RIDL 1200, Ø 80 mm | Einbau-Downlight

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert

PUSH DIM | CRI 90 | NEW





Informationen


- 17 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- 350° drehbar
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel


inklusive Treiber


R.C 200-029-012, S. 461

DALI 2 200-026-010, S. 462

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229







10.5 W	
1170 – 1300 lm	
2700 K, 3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 40°, 60°	
50'000h L80 B10	
230 mA	
U_F 30 – 36 V	



incl. 230V

IP20

CE LED

R.C

Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	mit Spannfedern 3000 K	mit Spannfedern 4000 K	mit Blattfedern 2700 K	mit Blattfedern 3000 K	mit Blattfedern 4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-993-027-241	UD-993-027-741	UD-993-027-441	UD-993-029-241	UD-993-029-741	UD-993-029-441
	60°	UD-993-027-261	UD-993-027-761	UD-993-027-461	UD-993-029-261	UD-993-029-761	UD-993-029-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-993-027-242	UD-993-027-742	UD-993-027-442	UD-993-029-242	UD-993-029-742	UD-993-029-442
	60°	UD-993-027-262	UD-993-027-762	UD-993-027-462	UD-993-029-262	UD-993-029-762	UD-993-029-462
alu-gebürstet	40°	UD-993-027-243	UD-993-027-743	UD-993-027-443	UD-993-029-243	UD-993-029-743	UD-993-029-443
	60°	UD-993-027-263	UD-993-027-763	UD-993-027-463	UD-993-029-263	UD-993-029-763	UD-993-029-463
		CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00

DALI 2 | PUSH DIM


Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	mit Spannfedern 3000 K	mit Spannfedern 4000 K	mit Blattfedern 2700 K	mit Blattfedern 3000 K	mit Blattfedern 4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-993-028-241	UD-993-028-741	UD-993-028-441	UD-993-030-241	UD-993-030-741	UD-993-030-441
	60°	UD-993-028-261	UD-993-028-761	UD-993-028-461	UD-993-030-261	UD-993-030-761	UD-993-030-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-993-028-242	UD-993-028-742	UD-993-028-442	UD-993-030-242	UD-993-030-742	UD-993-030-442
	60°	UD-993-028-262	UD-993-028-762	UD-993-028-462	UD-993-030-262	UD-993-030-762	UD-993-030-462
alu-gebürstet	40°	UD-993-028-243	UD-993-028-743	UD-993-028-443	UD-993-030-243	UD-993-030-743	UD-993-030-443
	60°	UD-993-028-263	UD-993-028-763	UD-993-028-463	UD-993-030-263	UD-993-030-763	UD-993-030-463
		CHF 118.00	CHF 118.00	CHF 118.00	CHF 118.00	CHF 118.00	CHF 118.00

Twist 80 Square Plan mit RIDL 600, Ø 80 mm | **Einbau-Downlight**

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert


PUSH DIM | CRI 90 | NEW





Informationen

- 10 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- 350° drehbar
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel




inklusive Treiber

R.C 200-029-008, S. 461

DALI 2 200-026-010, S. 462

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229



5 W	
590 – 620 lm	
2700 K, 3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 20°, 40°	
50'000h L80 B10	
120 mA	
U_F 30 – 36 V	



incl. 230V

IP20

CE LED 2700 K | LED 3000 K 4000 K

R.C

		mit Spannfedern			mit Blattfedern		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	20°	UD-998-031-221	UD-998-031-721		UD-998-033-221	UD-998-033-721	
	40°	UD-998-031-241	UD-998-031-741	UD-998-031-441	UD-998-033-241	UD-998-033-741	UD-998-033-441
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	20°	UD-998-031-222	UD-998-031-722		UD-998-033-222	UD-998-033-722	
	40°	UD-998-031-242	UD-998-031-742	UD-998-031-442	UD-998-033-242	UD-998-033-742	UD-998-033-442
alu-gebürstet	20°	UD-998-031-223	UD-998-031-723		UD-998-033-223	UD-998-033-723	
	40°	UD-998-031-243	UD-998-031-743	UD-998-031-443	UD-998-033-243	UD-998-033-743	UD-998-033-443
		CHF 68.00	CHF 68.00	CHF 68.00	CHF 68.00	CHF 68.00	CHF 68.00

DALI 2 | PUSH DIM

		mit Spannfedern			mit Blattfedern		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	20°	UD-998-032-221	UD-998-032-721		UD-998-034-221	UD-998-034-721	
	40°	UD-998-032-241	UD-998-032-741	UD-998-032-441	UD-998-034-241	UD-998-034-741	UD-998-034-441
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	20°	UD-998-032-222	UD-998-032-722		UD-998-034-222	UD-998-034-722	
	40°	UD-998-032-242	UD-998-032-742	UD-998-032-442	UD-998-034-242	UD-998-034-742	UD-998-034-442
alu-gebürstet	20°	UD-998-032-223	UD-998-032-723		UD-998-034-223	UD-998-034-723	
	40°	UD-998-032-243	UD-998-032-743	UD-998-032-443	UD-998-034-243	UD-998-034-743	UD-998-034-443
		CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00




Twist 80 Square Plan mit RIDL 900, Ø 80 mm | **Einbau-Downlight**

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert


PUSH DIM | CRI 90 | NEW





Informationen

- 14 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- 350° drehbar
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel




inklusive Treiber

R.C 200-029-008, S. 461

DALI 2 200-026-010, S. 462

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229



7.4 W
830 – 900 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°, 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V



incl. 230V

IP20

CE LED 2700 K 3000 K LED 4000 K

R.C

Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	3000 K	4000 K	mit Blattfedern 2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-999-031-241	UD-999-031-741	UD-999-031-441	UD-999-033-241	UD-999-033-741	UD-999-033-441
	60°	UD-999-031-261	UD-999-031-761	UD-999-031-461	UD-999-033-261	UD-999-033-761	UD-999-033-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-999-031-242	UD-999-031-742	UD-999-031-442	UD-999-033-242	UD-999-033-742	UD-999-033-442
	60°	UD-999-031-262	UD-999-031-762	UD-999-031-462	UD-999-033-262	UD-999-033-762	UD-999-033-462
alu-gebürstet	40°	UD-999-031-243	UD-999-031-743	UD-999-031-443	UD-999-033-243	UD-999-033-743	UD-999-033-443
	60°	UD-999-031-263	UD-999-031-763	UD-999-031-463	UD-999-033-263	UD-999-033-763	UD-999-033-463
		CHF 78.00	CHF 78.00	CHF 78.00	CHF 78.00	CHF 78.00	CHF 78.00

DALI 2 PUSH DIM


Farbe/Finish		mit Spannfedern 2700 K	3000 K	4000 K	mit Blattfedern 2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-999-032-241	UD-999-032-741	UD-999-032-441	UD-999-034-241	UD-999-034-741	UD-999-034-441
	60°	UD-999-032-261	UD-999-032-761	UD-999-032-461	UD-999-034-261	UD-999-034-761	UD-999-034-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-999-032-242	UD-999-032-742	UD-999-032-442	UD-999-034-242	UD-999-034-742	UD-999-034-442
	60°	UD-999-032-262	UD-999-032-762	UD-999-032-462	UD-999-034-262	UD-999-034-762	UD-999-034-462
alu-gebürstet	40°	UD-999-032-243	UD-999-032-743	UD-999-032-443	UD-999-034-243	UD-999-034-743	UD-999-034-443
	60°	UD-999-032-263	UD-999-032-763	UD-999-032-463	UD-999-034-263	UD-999-034-763	UD-999-034-463
		CHF 103.00	CHF 103.00	CHF 103.00	CHF 103.00	CHF 103.00	CHF 103.00

Twist 80 Square Plan mit RIDL 1200, Ø 80 mm | **Einbau-Downlight**

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert


PUSH DIM | CRI 90 | NEW





Informationen


- 17 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- 350° drehbar
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel



inklusive Treiber

R.C 200-029-012, S. 461

DALI 2 200-026-010, S. 462



Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229

10.5 W
1170 – 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°, 60°
50'000h L80 B10
230 mA
U_F 30 – 36 V



incl. | 230V

IP20

CE | LED A–G D

R.C

		mit Spannfedern			mit Blattfedern		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-993-031-241	UD-993-031-741	UD-993-031-441	UD-993-033-241	UD-993-033-741	UD-993-033-441
	60°	UD-993-031-261	UD-993-031-761	UD-993-031-461	UD-993-033-261	UD-993-033-761	UD-993-033-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-993-031-242	UD-993-031-742	UD-993-031-442	UD-993-033-242	UD-993-033-742	UD-993-033-442
	60°	UD-993-031-262	UD-993-031-762	UD-993-031-462	UD-993-033-262	UD-993-033-762	UD-993-033-462
alu-gebürstet	40°	UD-993-031-243	UD-993-031-743	UD-993-031-443	UD-993-033-243	UD-993-033-743	UD-993-033-443
	60°	UD-993-031-263	UD-993-031-763	UD-993-031-463	UD-993-033-263	UD-993-033-763	UD-993-033-463
		CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00	CHF 93.00

DALI 2 | PUSH DIM


		mit Spannfedern			mit Blattfedern		
Farbe/Finish		2700 K	3000 K	4000 K	2700 K	3000 K	4000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	40°	UD-993-032-241	UD-993-032-741	UD-993-032-441	UD-993-034-241	UD-993-034-741	UD-993-034-441
	60°	UD-993-032-261	UD-993-032-761	UD-993-032-461	UD-993-034-261	UD-993-034-761	UD-993-034-461
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	40°	UD-993-032-242	UD-993-032-742	UD-993-032-442	UD-993-034-242	UD-993-034-742	UD-993-034-442
	60°	UD-993-032-262	UD-993-032-762	UD-993-032-462	UD-993-034-262	UD-993-034-762	UD-993-034-462
alu-gebürstet	40°	UD-993-032-243	UD-993-032-743	UD-993-032-443	UD-993-034-243	UD-993-034-743	UD-993-034-443
	60°	UD-993-032-263	UD-993-032-763	UD-993-032-463	UD-993-034-263	UD-993-034-763	UD-993-034-463
		CHF 118.00	CHF 118.00	CHF 118.00	CHF 118.00	CHF 118.00	CHF 118.00


Twist 100 Plan mit RIDL 900, Ø 90 – 100 mm | **Einbau-Downlight**

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert

PUSH DIM | CRI 90 | NEW







Informationen

- 14 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- mit vormontierten Spannfedern
- Blattfedern als Zubehör beiliegend

inklusive Treiber
200-029-008, S. 461
200-026-010, S. 462

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 269

7.4 W
860 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V

incl. 230V | IP20 | LED


Steuerung	Farbe	Art.-Nr.	CHF
R:C	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	UD-999-035-761	82.00
R:C	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	UD-999-035-762	82.00
R:C	alu-gebürstet	UD-999-035-763	82.00
DALI 2 PUSH DIM	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	UD-999-036-761	107.00
DALI 2 PUSH DIM	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	UD-999-036-762	107.00
DALI 2 PUSH DIM	alu-gebürstet	UD-999-036-763	107.00


Twist 2X Square Plan mit RIDL 900, 164 x 80 mm | **Einbau-Downlight**

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert

PUSH DIM | CRI 90 | NEW







Informationen

- 14 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 120 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- 350° drehbar
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- mit vormontierten Spannfedern

inklusive Treiber
2 x 200-029-008, S. 461
2 x 200-026-010, S. 462

Empfohlene Einbetoniergehäuse von AGRO AG / Kaiser
(nicht für Sichtbeton geeignet): 920 858 399
Frontring: 920 896 589

14.8 W
1720 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V

incl. 230V | IP20 | LED

Steuerung	Farbe	Art.-Nr.	CHF
R:C	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	UD-999-039-741	149.00
DALI 2 PUSH DIM	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	UD-999-040-741	199.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Frontplatte, 164 x 80 mm, für Sichtbeton	27025-003-91	auf Anfrage



Drop LED Ø 30 mm | Einbau-Downlight


das Nasszellen-Kraftpaket im Kleinformat


CRI 95




Informationen

- hohe Leistung bei ultra-kompakten Abmessungen
- geringe Einbauhöhe von nur 19 mm
- IP65 von unten bei geschlossener Decke
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- für Einbau in Möbel geeignet
- kann auch im Aussenbereich eingesetzt werden







1.5 W
125 lm
3000 K
CRI 95
Abstrahlwinkel: 20°, 40°
50'000h L80 B10
500 mA
U_F 2.6 – 3.6 V

Farbe	Abstrahlwinkel	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9003	20°	130-112-70	34.00
weiss, ~RAL 9003	40°	130-114-70	34.00
schwarz, ~RAL 9005	20°	130-113-70	34.00
schwarz, ~RAL 9005	40°	130-115-70	34.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
3.5 W, 350 – 500 mA	460	200-030-004	39.00
25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00

Drop LED Ø 50 mm | Einbau-Downlight


das Nasszellen-Kraftpaket im Kleinformat


CRI 90




Informationen

- hohe Leistung bei ultra-kompakten Abmessungen
- geringe Einbauhöhe von nur 29 mm
- IP65 von unten bei geschlossener Decke
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- für Einbau in Möbel geeignet
- kann auch im Aussenbereich eingesetzt werden







4.3 W
460 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 24°, 40°
50'000h L80 B50
260 mA
U_F 15 – 18 V

Farbe	Abstrahlwinkel	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9003	24°	130-116-70	39.00
weiss, ~RAL 9003	40°	130-118-70	39.00
schwarz, ~RAL 9005	24°	130-117-70	39.00
schwarz, ~RAL 9005	40°	130-119-70	39.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
7.7 W, 180 – 350 mA	460	200-030-008	39.00
25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00



Vario LED Ø 68 mm, schwenkbar | Einbau-Downlight

sehr geringe Einbautiefe für Decken und Möbeleinbau


CRI 90




Informationen
- 20° schwenkbar
- 270° drehbar
- hoher Lichtkomfort und Wirtschaftlichkeit
- mit steckbarem Anschlusskabel

passend zu
Möbeleinbauleuchte Vario LED, S. 348

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 209





4.2 W
480 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 50°
50'000h L70
260 mA
U_F 15.5 – 18.5 V

Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	25817-022-74	49.00
alu-gebürstet	25817-050-73	49.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	25817-057-73	49.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
9 W, 260 mA	456	043-260-09	39.00
10 W, 120 – 350 mA	462	200-026-010	64.00
10 W, 260 – 350 mA, rund	462	200-018-010	64.00

Vario LED Ø 58 mm | Einbau-Downlight

sehr geringe Einbautiefe für Decken und Möbeleinbau


CRI 90




Informationen
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- hoher Lichtkomfort und Wirtschaftlichkeit
- mit steckbarem Anschlusskabel

passend zu
Möbeleinbauleuchte Vario LED, S. 348

Empfohlenes Einbetoniergehäuse
(nicht für Sichtbeton geeignet)
von AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 119





4.2 W
480 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 50°
50'000h L70
260 mA
U_F 15.5 – 18.5 V

Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	25817-021-74	39.00
alu-gebürstet	25817-049-73	39.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	25817-056-73	39.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
9 W, 260 mA	456	043-260-09	39.00
10 W, 120 – 350 mA	462	200-026-010	64.00

RIDL 9 Flat Ø 68 mm | Einbau-Downlight

geringe Einbautiefe und beste Entblendung


CRI 90




Informationen

- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- mit steckbarem Anschlusskabel

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 209





excl.

9 W
740 lm, 770 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
35'000h L70
500 mA
U_F 15.5 – 18.5 V

IP20

LED A F

Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, matt, ~RAL 9016	2700 K	130-940-20	64.00
weiss, matt, ~RAL 9016	3000 K	130-940-71	64.00
alu-gebürstet	2700 K	130-941-20	64.00
alu-gebürstet	3000 K	130-941-71	64.00
schwarz, matt, ~RAL 9004	2700 K	130-945-20	64.00
schwarz, matt, ~RAL 9004	3000 K	130-945-70	64.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
R.C 15 W, 500 mA	457	043-500-13	44.00
DALI 2 PUSH DIM 12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00

incl. R.C Treiber 043-500-13, S. 457

Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, matt, ~RAL 9016	2700 K	UD-126-007-150	84.00
weiss, matt, ~RAL 9016	3000 K	UD-126-001-151	84.00
alu-gebürstet	2700 K	UD-126-010-150	84.00
alu-gebürstet	3000 K	UD-126-004-151	84.00
schwarz, matt, ~RAL 9004	2700 K	UD-126-013-150	84.00
schwarz, matt, ~RAL 9004	3000 K	UD-126-016-151	84.00

11.5 W
740 lm, 770 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
35'000h L70
500 mA
U_F 15.5 – 18.5 V

230V

IP20

LED A F

incl. DALI 2 PUSH DIM Treiber 043-001-012, S. 463

Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, matt, ~RAL 9016	2700 K	UD-126-009-150	109.00
weiss, matt, ~RAL 9016	3000 K	UD-126-003-151	109.00
alu-gebürstet	2700 K	UD-126-012-150	109.00
alu-gebürstet	3000 K	UD-126-006-151	109.00
schwarz, matt, ~RAL 9004	2700 K	UD-126-015-150	109.00
schwarz, matt, ~RAL 9004	3000 K	UD-126-018-151	109.00

RIDL 13 Flat Ø 75 – 82 mm | Einbau-Downlight

geringe Einbautiefe und beste Entblendung


CRI 90




Informationen

- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- mit steckbarem Anschlusskabel

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229





excl.

12 W	
1130 lm, 1210 lm	
2700 K, 3000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 40°	
35'000h L70	
350 mA	
U_F 31 – 37 V	

IP20

LED

Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, matt, ~RAL 9016	2700 K	130-942-20	84.00
weiss, matt, ~RAL 9016	3000 K	130-942-70	84.00
alu-gebürstet	3000 K	130-943-70	84.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00

incl. R.C Treiber 043-350-19, S. 457

14.5 W	
1130 lm, 1210 lm	
2700 K, 3000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 40°	
35'000h L70	
350 mA	
U_F 31 – 37 V	

230V

IP20

LED

Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, matt, ~RAL 9016	2700 K	UD-130-001-250	109.00
weiss, matt, ~RAL 9016	3000 K	UD-130-003-250	109.00
alu-gebürstet	3000 K	UD-130-004-193	109.00

incl. DALI 2 PUSH DIM Treiber 043-003-025, S. 464

Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, matt, ~RAL 9016	2700 K	UD-130-020-250	134.00
weiss, matt, ~RAL 9016	3000 K	UD-130-023-250	134.00
alu-gebürstet	3000 K	UD-130-024-193	134.00


Love
Relax

RIDL 8 Karda 68 Ø 68 mm | Einbau-Downlight

kardanisch, praktisch, gut


CRI 90




Informationen

- 20° kardanisch schwenkbar
- einfache und schnelle Installation
- mit steckbarem Anschlusskabel

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 209





excl.

6.1 W	
550 lm, 580 lm	
2700 K, 3000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 40°	
50'000h L70	
350 mA	
U_F 15.5 – 18.5 V	

IP20

CE LED

Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	2700 K	130-950-20	64.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	3000 K	130-950-70	64.00
alu-gebürstet	2700 K	130-951-20	64.00
alu-gebürstet	3000 K	130-951-70	64.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	3000 K	130-952-70	64.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
11 W, 350 mA	456	043-350-14	44.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00
10 W, 260 – 350 mA, rund	462	200-018-010	64.00

incl. R.C Treiber 043-350-14, S. 456

8 W	
550 lm, 580 lm	
2700 K, 3000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 40°	
50'000h L70	
350 mA	
U_F 15.5 – 18.5 V	

230V

IP20 CE

LED

Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	2700 K	UD-130-100-020	84.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	3000 K	UD-130-100-070	84.00
alu-gebürstet	2700 K	UD-130-102-020	84.00
alu-gebürstet	3000 K	UD-130-102-070	84.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	3000 K	UD-130-104-070	84.00

incl. DALI 2 PUSH DIM Treiber 043-001-012, S. 463

Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	2700 K	UD-130-101-020	109.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	3000 K	UD-130-101-070	109.00
alu-gebürstet	2700 K	UD-130-103-020	109.00
alu-gebürstet	3000 K	UD-130-103-070	109.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	3000 K	UD-130-105-070	109.00



Abstandshalter

erforderlich bei Einbau mit Dämm-Material,
sichert die notwendige Kühlung der Leuchte,
RIDL 8 Karda mit 260 mA betreiben

	Art.-Nr.	CHF
	130-962-90	19.00

RIDL 9 Karda 68 Ø 68 mm | Einbau-Downlight

kardanisch, praktisch, gut


CRI 90




Informationen

- 20° kardanisch schwenkbar
- einfache und schnelle Installation
- mit steckbarem Anschlusskabel

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 209





excl.

9 W	
770 lm, 810 lm	
2700 K, 3000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 40°	
50'000h L70	
500 mA	
U_F 15.5 – 18.5 V	

IP20

LED

Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	2700 K	130-955-20	69.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	3000 K	130-955-70	69.00
alu-gebürstet	2700 K	130-956-20	69.00
alu-gebürstet	3000 K	130-956-70	69.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	3000 K	130-957-70	69.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
15 W, 500 mA	457	043-500-13	44.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00

incl. R.C Treiber 043-500-13, S. 457

11.5 W	
770 lm, 810 lm	
2700 K, 3000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 40°	
50'000h L70	
500 mA	
U_F 15.5 – 18.5 V	

230V

IP20

LED

Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	2700 K	UD-130-110-020	89.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	3000 K	UD-130-110-070	89.00
alu-gebürstet	2700 K	UD-130-112-020	89.00
alu-gebürstet	3000 K	UD-130-112-070	89.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	3000 K	UD-130-114-070	89.00

incl. DALI 2 PUSH DIM Treiber 043-001-012, S. 463

Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	2700 K	UD-130-111-020	114.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	3000 K	UD-130-111-070	114.00
alu-gebürstet	2700 K	UD-130-113-020	114.00
alu-gebürstet	3000 K	UD-130-113-070	114.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	3000 K	UD-130-115-070	114.00



Abstandshalter

erforderlich bei Einbau mit Dämm-Material,
sichert die notwendige Kühlung der Leuchte,
RIDL 9 Karda mit 350 mA betreiben

Art.-Nr.	CHF
130-962-90	19.00

RIDL 9 Karda 80 Ø 68 – 82 mm | Einbau-Downlight

kardanisch, praktisch, gut


CRI 90




Informationen

- 20° kardanisch schwenkbar
- einfache und schnelle Installation
- mit steckbarem Anschlusskabel

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229





excl.

9 W
770 lm, 810 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L70
500 mA
U_F 15.5 – 18.5 V

IP20

Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	2700 K	130-960-20	74.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	3000 K	130-960-70	74.00
alu-gebürstet	2700 K	130-961-20	74.00
alu-gebürstet	3000 K	130-961-70	74.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	3000 K	130-962-70	74.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
15 W, 500 mA	457	043-500-13	44.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00

incl. R.C Treiber 043-500-13, S. 457

11.5 W
770 lm, 810 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L70
500 mA
U_F 15.5 – 18.5 V

230V

IP20

Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	2700 K	UD-130-120-020	94.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	3000 K	UD-130-120-070	94.00
alu-gebürstet	2700 K	UD-130-122-020	94.00
alu-gebürstet	3000 K	UD-130-122-070	94.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	3000 K	UD-130-124-070	94.00

incl. DALI 2 PUSH DIM Treiber 043-001-012, S. 463

Farbe/Finish	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	2700 K	UD-130-121-020	119.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	3000 K	UD-130-121-070	119.00
alu-gebürstet	2700 K	UD-130-123-020	119.00
alu-gebürstet	3000 K	UD-130-123-070	119.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	3000 K	UD-130-125-070	119.00



Abstandshalter

erforderlich bei Einbau mit Dämm-Material,
sichert die notwendige Kühlung der Leuchte,
RIDL 9 Karda mit 350 mA betreiben

Art.-Nr.	CHF
130-962-90	19.00





Concave Ø 68 mm | Einbau-Downlight

zurückversetzt für ein ruhiges Deckenbild

PUSH DIM CRI 90 NEW







Informationen

- Leuchtmittel wird eingeschraubt
- nur in Kombination mit RIDL Leuchtmittel
- mit steckbarem Anschlusskabel
- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- inkl. Schutzglas, klar
- weitere Ausführungen hinsichtlich Lumenpaket und Farbtemperatur erhältlich

inklusive Treiber
200-029-008, S. 461
200-026-010, S. 462

Empfohlenes Einbetoniergehäuse
von AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 209

7.4 W
860 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V

incl. 230V
IP20
CE LED

Farbe	Lichtsteuerung	Art.-Nr.	CHF
weiss, matt, ~RAL 9003	R.C	UD-999-045-741	84.00
weiss, matt, ~RAL 9003	DALI 2 PUSH DIM	UD-999-046-741	84.00
schwarz, matt, ~RAL 9004	R.C	UD-999-045-742	109.00
schwarz, matt, ~RAL 9004	DALI 2 PUSH DIM	UD-999-046-742	109.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Schutzglas, satiniert	130-890-94	9.90
Wabenraster, inkl. Frontring silber	130-890-92	16.00
Wabenraster, inkl. Frontring schwarz	130-890-93	16.00
Reflektor, gold, 38°	130-890-91	22.00


Concave Ø 80 mm | Einbau-Downlight

zurückversetzt für ein ruhiges Deckenbild

PUSH DIM CRI 90 NEW







Informationen

- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- Bajonett-Verschluss
- mit steckbarem Anschlusskabel
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- inkl. Schutzglas, klar
- weitere Ausführungen hinsichtlich Lumenpaket und Farbtemperatur erhältlich

inklusive Treiber
200-029-008, S. 461
200-026-010, S. 462

Empfohlenes Einbetoniergehäuse
von AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229

7.4 W
860 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V

incl. 230V
IP20
CE LED

Farbe	Lichtsteuerung	Art.-Nr.	CHF
weiss, matt, ~RAL 9003	R.C	UD-999-047-741	89.00
weiss, matt, ~RAL 9003	DALI 2 PUSH DIM	UD-999-048-741	89.00
schwarz, matt, ~RAL 9004	R.C	UD-999-047-742	114.00
schwarz, matt, ~RAL 9004	DALI 2 PUSH DIM	UD-999-048-742	114.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Schutzglas, satiniert	130-890-94	9.90
Wabenraster, inkl. Frontring silber	130-890-92	16.00
Wabenraster, inkl. Frontring schwarz	130-890-93	16.00
Reflektor, gold, 38°	130-890-91	22.00



Lift LED Ø 80 – 85 mm | Einbau-Downlight


zurückversetzt für ein ruhiges Deckenbild

CRI 90




Informationen

- variabel zurück versetzbares Downlight
- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- sehr geringe Einbautiefe
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: strukturiert
- mit steckbarem Anschlusskabel



Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229



excl.

6.1 W			
540 lm			
3000 K			
CRI 90			
Abstrahlwinkel: 36°		IP20	
50'000h L70			
350 mA		LED	
U_F 15.5 – 18.5 V			

		Art.-Nr.	CHF
		130-202-70	79.00

Empfohlene Treiber		Seite	Art.-Nr.	CHF
	19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
R.C	11 W, 350 mA	456	043-350-14	44.00
DALI 2 PUSH DIM	12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00
DALI 2 PUSH DIM	10 W, 260 – 350 mA, rund	462	200-018-010	64.00

incl. R.C Treiber 043-350-14, S. 456

Leistung	Art.-Nr.	CHF
7.6 W	UD-130-400-070	99.00

7.4 W, 7.6 W			
540 lm			
3000 K			
CRI 90			
Abstrahlwinkel: 36°		IP20	
50'000h L70			
350 mA		LED	
U_F 15.5 – 18.5 V			

incl. DALI 2 PUSH DIM Treiber 200-018-010-010, S. 462

Leistung	Art.-Nr.	CHF
7.4 W	UD-130-401-070	124.00



Dark Ø 35 mm | Einbau-Downlight

Licht aus dem Dunkeln


CRI 90




Informationen

- vollständig blendfrei durch spezielle Form und Oberfläche der Optik
- reduziertes Design mit schlankem Ring
- weich auslaufender Lichtkegel
- leistungsstark bei kompakten Abmessungen
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- entwickelt in Kooperation mit Saturday Design

Empfohlenes Einbetoniergehäuse
(nicht für Sichtbeton geeignet)
von AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 109





3.2 W	
150 lm[1], 160 lm[2], 210 lm[3], 220 lm[4]	
2700 K, 3000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 20°	
50'000h L80 B50	
180 mA	
U_F 15.5 – 18.5 V	


Farbe/Finish	Deko-Rand	2700 K	3000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	weiss	130-300-20[3]	130-300-70[4]
	schwarz	130-301-20[1]	130-301-70[2]
	chrom	130-302-20[3]	130-302-70[4]
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	schwarz	130-303-20[1]	130-303-70[2]
	chrom	130-304-20[3]	130-304-70[4]
		CHF 49.00	CHF 49.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
7.7 W, 180 – 350 mA	460	200-030-008	39.00
10 W, 120 – 350 mA	462	200-026-010	64.00

Dark Ø 68 mm | Einbau-Downlight

Licht aus dem Dunkeln


CRI 90 NEW

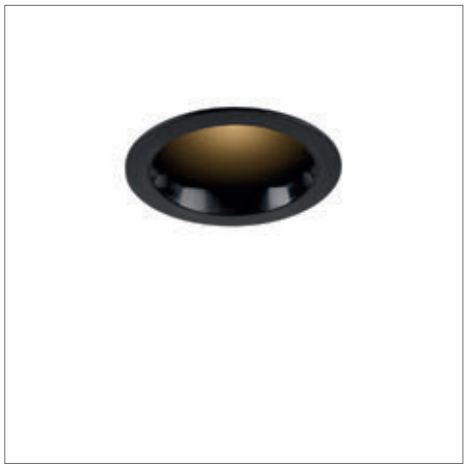


Informationen

- vollständig blendfrei durch spezielle Form und Oberfläche der Optik
- reduziertes Design mit schlankem Ring
- weich auslaufender Lichtkegel
- leistungsstark bei kompakten Abmessungen
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- entwickelt in Kooperation mit Saturday Design

Empfohlenes Einbetoniergehäuse
von AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 209






5.9 W	
500 lm[1], 520 lm[2], 680 lm[3], 710 lm[4]	
2700 K, 3000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 36°	
50'000h L80 B10	
180 mA	
U_F 30 – 36 V	


Farbe/Finish	Deko-Rand	2700 K	3000 K
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	weiss	130-320-20[3]	130-320-70[4]
	schwarz	130-321-20[1]	130-321-70[2]
	chrom	130-322-20[3]	130-322-70[4]
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	schwarz	130-323-20[1]	130-323-70[2]
	chrom	130-324-20[3]	130-324-70[4]
		CHF 89.00	CHF 89.00


Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
8 W, 120 – 200 mA	461	200-029-008	39.00
10 W, 120 – 350 mA	462	200-026-010	64.00

Flatfix Superslim II Ø 132 mm | Einbau-Downlight

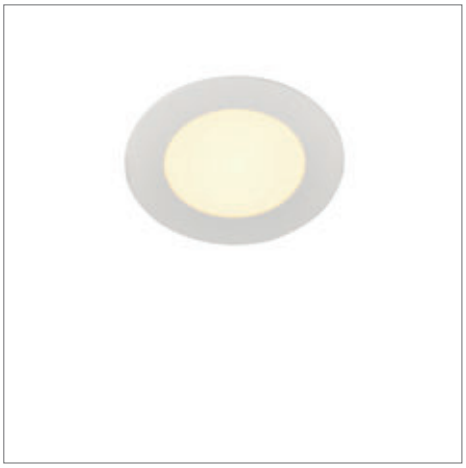

Informationen
- sehr geringe Einbautiefe
- einfache Montage
- integriertes und berechnetes Kühlmanagement
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- 1-10V auf Anfrage






7 W
430 lm, 480 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 110°
50'000h L70
350 mA
U_F 14 – 17 V


Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
3000 K	430 lm	130-001-70	89.00
4000 K	480 lm	130-001-40	89.00


Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
10 W, 260 – 350 mA, rund	462	200-018-010	64.00

Flatfix Superslim II Ø 160 mm | Einbau-Downlight

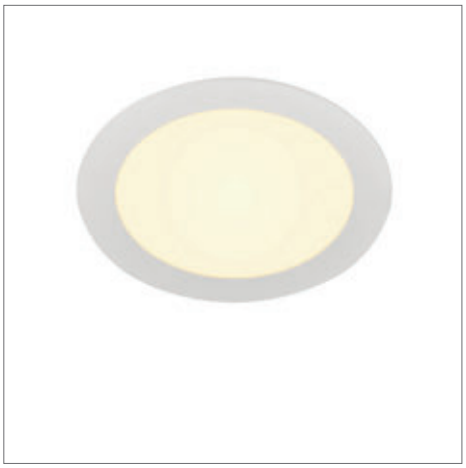

Informationen
- sehr geringe Einbautiefe
- einfache Montage
- integriertes und berechnetes Kühlmanagement
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- 1-10V auf Anfrage






10 W
670 lm, 760 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 110°
50'000h L70
500 mA
U_F 14 – 17 V

Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Art.-Nr.	CHF
3000 K	670 lm	F	130-002-70	109.00
4000 K	760 lm	E	130-002-40	109.00


Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00


Flatfix Superslim II Ø 225 mm | Einbau-Downlight

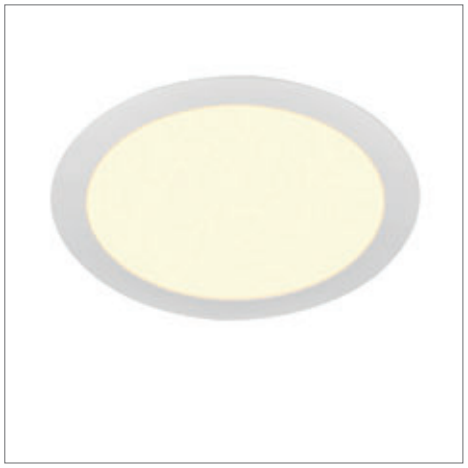

Informationen


- sehr geringe Einbautiefe
- einfache Montage
- integriertes und berechnetes Kühlmanagement
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- 1-10V auf Anfrage





15 W
1100 lm, 1320 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 110°
50'000h L70
700 mA
U_F 17 – 20 V





Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Art.-Nr.	CHF
3000 K	1100 lm	F	130-003-70	129.00
4000 K	1320 lm	E	130-003-40	129.00


Empfohlene Treiber		Seite	Art.-Nr.	CHF
	22 W, 700 mA	458	043-700-22	49.00
	25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00



EcoLED Ø 90 – 100 mm | Einbau-Downlight

variables Lumenpaket, effizient und installationsfreundlich


CRI 90 UP DATE

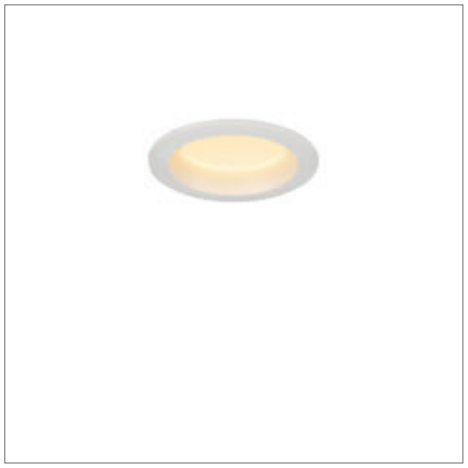


Informationen

- mit abnehmbarem Frontring (lackierbar) zum Einklicken
- geringe Einbautiefe
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 150 lm/W
- Farbe: weiss, ~RAL9003
- variables Lumenpaket
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Frontring: 920 896 409





4.9 W, 7.1 W	
660 – 950 lm	
3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 80°	
50'000h L80	
350 mA, 500 mA	
U_F 12 – 16 V	


Farbtemperatur	4.9 W, 350 mA	7.1 W, 500 mA	Art.-Nr.	CHF
3000 K	660 lm	920 lm	130-190-71	64.00
4000 K	680 lm	950 lm	130-190-41	64.00

Empfohlene Treiber		Seite	Art.-Nr.	CHF
	19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
	21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
R.C.	11 W, 350 mA	456	043-350-14	44.00
R.C.	15 W, 500 mA	457	043-500-13	44.00
DALI 2 PUSH DIM	25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00

EcoLED Ø 125 – 132 mm | Einbau-Downlight

variables Lumenpaket, effizient und installationsfreundlich


CRI 90 UP DATE

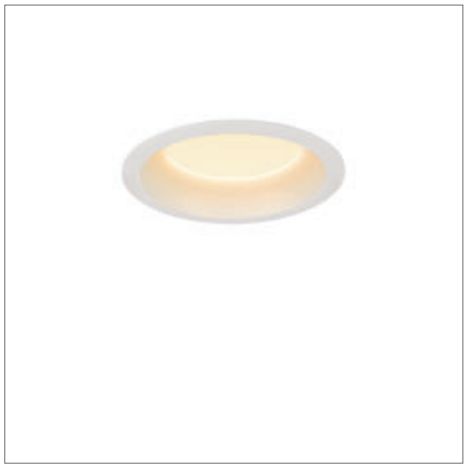


Informationen

- idealer Ersatz für Leuchtstofflampen (260 mA: 2 x 13 W CFL)
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 150 lm/W
- Farbe: weiss, ~RAL9003
- variables Lumenpaket
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Frontring: 920 896 429





6.6 W, 8.7 W	
950 – 1250 lm	
3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 80°	
50'000h L80	
200 mA, 260 mA	
U_F 32 – 36 V	

Farbtemperatur	6.6 W, 200 mA	8.7 W, 260 mA	Art.-Nr.	CHF
3000 K	950 lm	1200 lm	130-191-71	79.00
4000 K	980 lm	1250 lm	130-191-41	79.00

Empfohlene Treiber		Seite	Art.-Nr.	CHF
R.C.	9 W, 200 mA	456	043-200-09	39.00
R.C.	12 W, 260 mA	457	043-260-12	44.00
DALI 2 PUSH DIM	25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00

EcoLED Ø 140 – 150 mm | Einbau-Downlight

variables Lumenpaket, effizient und installationsfreundlich


CRI 90 UP DATE




Informationen

- idealer Ersatz für Leuchtstofflampen (260 mA: 2 x 13 W CFL)
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 150 lm/W
- Farbe: weiss, ~RAL9003
- variables Lumenpaket
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Frontring: 920 896 439





6.6 W, 8.7 W	
950 – 1250 lm	
3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 80°	excl.
50'000h L80	
200 mA, 260 mA	IP20 / IP44
U_F 32 – 36 V	
	LED A G D

Farbtemperatur	6.6 W, 200 mA	8.7 W, 260 mA	Art.-Nr.	CHF
3000 K	950 lm	1200 lm	130-192-71	89.00
4000 K	980 lm	1250 lm	130-192-41	89.00

Empfohlene Treiber		Seite	Art.-Nr.	CHF
R.C	9 W, 200 mA	456	043-200-09	39.00
R.C	12 W, 260 mA	457	043-260-12	44.00
DALI 2 PUSH	25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00

EcoLED Ø 172 – 200 mm | Einbau-Downlight

variables Lumenpaket, effizient und installationsfreundlich


CRI 90 UP DATE




Informationen

- idealer Ersatz für Leuchtstofflampen (260 mA: 2 x 13 W CFL / 350 mA: 2 x 18 W CFL / 500 mA: 2 x 26 W CFL)
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 150 lm/W
- Farbe: weiss, ~RAL9003
- variables Lumenpaket
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Frontring: 920 896 609





9.2 W, 12.6 W, 18.5 W	
1400 – 2600 lm	
3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 80°	excl.
50'000h L80	
260 mA, 350 mA, 500 mA	IP20 / IP44
U_F 34 – 39 V	
	LED A G D

Farbtemp.	9.2 W, 260 mA	12.6 W, 350 mA	18.5 W, 500 mA	Art.-Nr.	CHF
3000 K	1400 lm	1800 lm	2500 lm	130-193-71	99.00
4000 K	1450 lm	1850 lm	2600 lm	130-193-41	99.00


Empfohlene Treiber		Seite	Art.-Nr.	CHF
	19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
	21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
R.C	12 W, 260 mA	457	043-260-12	44.00
R.C	17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
R.C	22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
DALI 2 PUSH	12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00
DALI 2 PUSH	25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00


EcoLED Ø 200 – 220 mm | Einbau-Downlight

variables Lumenpaket, effizient und installationsfreundlich

CRI 90 | UP DATE







Informationen

- idealer Ersatz für Leuchtstofflampen (260 mA: 2 x 13 W CFL / 350 mA: 2 x 18 W CFL / 500 mA: 2 x 26 W CFL)
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 150 lm/W
- Farbe: weiss, ~RAL9003
- variables Lumenpaket
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)


Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Frontring: 920 896 629

9.2 W, 12.6 W, 18.5 W	
1400 – 2600 lm	
3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 80°	
50'000h L80	
260 mA, 350 mA, 500 mA	
U_F 34 – 39 V	

Farbtemp.	9.2 W, 260 mA	12.6 W, 350 mA	18.5 W, 500 mA	Art.-Nr.	CHF
3000 K	1400 lm	1800 lm	2500 lm	130-194-71	109.00
4000 K	1450 lm	1850 lm	2600 lm	130-194-41	109.00

Empfohlene Treiber		Seite	Art.-Nr.	CHF
	19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
	21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
R.C.	12 W, 260 mA	457	043-260-12	44.00
R.C.	17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
R.C.	22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
DALI 2	12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00
DALI 2	25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00





Reduzierring

für Bohrloch-Ø 220 – 260 mm, mit Spannfeder-Verlängerung, weiss, ~RAL 9003, strukturiert

Durchmesser	Art.-Nr.	CHF
280 mm	290-040-00	34.00



Einbau-Downlight
Teco LED



Teco LED Ø 80 mm | Einbau-Downlight

vielfältig in Grösse, Design und Licht


CRI 90




Informationen

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 150 lm/W
- variables Lumenpaket
- von 4000 auf 3000 Kelvin umschaltbar
- UGR ≤22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 229





4.3 W, 260 mA, 580/600 lm
5.9 W, 350 mA, 750/780 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 70°
50'000h L80
U_F 15 – 18 V

Farbe	Deko-Ring	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	silber	130-230-70	69.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	weiss	130-231-70	69.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	schwarz	130-232-70	69.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
9 W, 260 mA	456	043-260-09	39.00
10.5 W, 350 mA	456	043-350-14	44.00
10 W, 260 – 350 mA, rund	462	200-018-010	64.00

Teco LED Ø 100 – 105 mm | Einbau-Downlight

vielfältig in Grösse, Design und Licht


CRI 90




Informationen

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 150 lm/W
- variables Lumenpaket
- von 4000 auf 3000 Kelvin umschaltbar
- UGR ≤22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Frontring: 920 896 409





4.3 W, 260 mA, 580/600 lm
5.9 W, 350 mA, 750/780 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 70°
50'000h L80
U_F 15 – 18 V

Farbe	Deko-Ring	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	silber	130-240-70	79.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	weiss	130-241-70	79.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	schwarz	130-242-70	79.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
9 W, 260 mA	456	043-260-09	39.00
10.5 W, 350 mA	456	043-350-14	44.00
10 W, 260 – 350 mA, rund	462	200-018-010	64.00

Teco LED Ø 125 – 135 mm | Einbau-Downlight


vielfältig in Grösse, Design und Licht


CRI 90



Informationen

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 150 lm/W
- variables Lumenpaket
- von 4000 auf 3000 Kelvin umschaltbar
- UGR ≤22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)





Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Frontring: 920 896 429

7.8 W, 260 mA, 1100/1150 lm
10.6 W, 350 mA, 1450/1500 lm
15.5 W, 500 mA, 2050/2120 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L80
U_F 28 – 33 V

Farbe	Deko-Ring	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	silber	130-250-70	99.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	weiss	130-251-70	99.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	schwarz	130-252-70	99.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
9 W, 260 mA	456	043-260-09	39.00
17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00

Teco LED Ø 150 – 165 mm | Einbau-Downlight


vielfältig in Grösse, Design und Licht


CRI 90



Informationen

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 150 lm/W
- variables Lumenpaket
- von 4000 auf 3000 Kelvin umschaltbar
- UGR ≤22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)





Empfohlenes Einbetoniergehäuse
(nicht für Sichtbeton geeignet)
von AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Frontring: 920 896 589

7.8 W, 260 mA, 1100/1150 lm
10.6 W, 350 mA, 1450/1500 lm
15.5 W, 500 mA, 2050/2120 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L80
U_F 28 – 33 V

Farbe	Deko-Ring	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	silber	130-260-70	109.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	weiss	130-261-70	109.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	schwarz	130-262-70	109.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
9 W, 260 mA	456	043-260-09	39.00
17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00

Teco LED Ø 172 – 195 mm | Einbau-Downlight


vielfältig in Grösse, Design und Licht


CRI 90



Informationen

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 150 lm/W
- variables Lumenpaket
- von 4000 auf 3000 Kelvin umschaltbar
- UGR ≤22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)





Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Frontring: 920 896 609

11.5 W, 350 mA, 1700/1750 lm
16.6 W, 500 mA, 2270/2350 lm
24 W, 700 mA, 3050/3150 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L80
U_F 31 – 36 V

Farbe	Deko-Ring	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	silber	130-270-70	119.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	weiss	130-271-70	119.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	facettiert	130-273-70	119.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	schwarz	130-272-70	119.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	facettiert	130-274-70	119.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
40 W, 700 mA	454	043-700-42	44.00
17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
40 W, 700 mA	458	200-006-002	59.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00

Teco LED Ø 200 – 220 mm | Einbau-Downlight


vielfältig in Grösse, Design und Licht


CRI 90



Informationen

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 150 lm/W
- variables Lumenpaket
- von 4000 auf 3000 Kelvin umschaltbar
- UGR ≤22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)





11.5 W, 350 mA, 1700/1750 lm
16.6 W, 500 mA, 2270/2350 lm
24 W, 700 mA, 3050/3150 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L80
U_F 31 – 36 V

Farbe	Deko-Ring	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	silber	130-280-70	129.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	weiss	130-281-70	129.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	schwarz	130-282-70	129.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
40 W, 700 mA	454	043-700-42	44.00
17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
40 W, 700 mA	458	200-006-002	59.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00

Teco LED Ø 220 – 260 mm | Einbau-Downlight


vielfältig in Grösse, Design und Licht


CRI 90 NEW



Informationen

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 150 lm/W
- variables Lumenpaket
- von 4000 auf 3000 Kelvin umschaltbar
- UGR ≤22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)





11.5 W, 350 mA, 1700/1750 lm
16.6 W, 500 mA, 2270/2350 lm
24 W, 700 mA, 3050/3150 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L80
U_F 31 – 36 V

Farbe	Deko-Ring	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	silber	130-290-70	139.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	weiss	130-291-70	139.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	schwarz	130-292-70	139.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
40 W, 700 mA	454	043-700-42	44.00
17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
40 W, 700 mA	458	200-006-002	59.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00

Teco Tunable White LED Ø 172 – 195 mm | Einbau-Downlight

vielfältig in Grösse, Design und Licht


CRI 90




Informationen

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 130 lm/W
- stufenlos regulierbare Farbtemperatur von Kalt- bis Warmweiss
- UGR ≤22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Frontring: 920 896 609





24 W
2950 – 3150 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L80
700 mA
U_F 31 – 36 V

excl. IP20 IP44 LED

Farbe	Deko-Ring	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	silber	130-275-70	129.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	weiss	130-276-70	129.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	facettiert	130-278-70	129.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	schwarz	130-277-70	129.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	facettiert	130-279-70	129.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
50 W, 250 – 1000 mA	465	25716-024-99	99.00

Teco Tunable White LED Ø 200 – 220 mm | Einbau-Downlight


vielfältig in Grösse, Design und Licht


CRI 90



Informationen

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 130 lm/W
- stufenlos regulierbare Farbtemperatur von Kalt- bis Warmweiss
- UGR ≤22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)





24 W
2950 – 3150 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L80
700 mA
U_F 31 – 36 V

excl. IP20 IP44 LED

Farbe	Deko-Ring	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	silber	130-285-70	139.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	weiss	130-286-70	139.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	schwarz	130-287-70	139.00


Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
50 W, 250 – 1000 mA	465	25716-024-99	99.00


Teco Tunable White LED Ø 220 – 260 mm | Einbau-Downlight

vielfältig in Grösse, Design und Licht

CRI 90 NEW







Informationen

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 130 lm/W
- stufenlos regulierbare Farbtemperatur von Kalt- bis Warmweiss
- UGR ≤22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

24 W
2950 – 3150 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L80
700 mA
U_F 31 – 36 V



excl.

IP20 IP44

LED

Farbe	Deko-Ring	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	silber	130-295-70	149.00
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	weiss	130-296-70	149.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	schwarz	130-297-70	149.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
50 W, 250 – 1000 mA	465	25716-024-99	99.00



Zenta II LED Ø 90 – 100 mm | Einbau-Downlight

entblendet, effizient, schön


UGR < 19 CRI 90




Informationen

- hochwertige und entblendete Aluminiumreflektortechnik
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 130 lm/W
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- UGR <19
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Frontring: 920 896 409





8.7 W	
1100 lm, 1150 lm	
3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 40°	
50'000h L70	
260 mA	
U_F 30 – 36 V	

Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
3000 K	1100 lm	25817-066-71	99.00
4000 K	1150 lm	25817-066-41	99.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
12 W, 260 mA	457	043-260-12	44.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00

Zubehör	Art.-Nr	CHF
Reflektor, 50°	25817-041-97	19.00

Zenta II LED Ø 125 mm | Einbau-Downlight

entblendet, effizient, schön


UGR < 19 CRI 90




Informationen

- hochwertige und entblendete Aluminiumreflektortechnik
- hohe Lichtausbeute mit 125 lm/W
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- UGR <19
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

Empfohlenes Einbetoniergehäuse
(nicht für Sichtbeton geeignet)
von AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Frontring: 920 896 589





17.5 W	
2100 lm, 2200 lm	
3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 60°	
50'000h L70	
500 mA	
U_F 30 – 36 V	

Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
3000 K	2100 lm	25817-067-71	139.00
4000 K	2200 lm	25817-067-41	139.00


Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00


Zenta II LED Ø 150 mm | Einbau-Downlight

entblendet, effizient, schön

UGR < 19 | CRI 90







Informationen

- hochwertige und entblendete Aluminiumreflektortechnik
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 130 lm/W
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- UGR <19
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

Empfohlenes Einbetoniergehäuse (nicht für Sichtbeton geeignet) von AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Frontring: 920 896 589
Zwischenrahmen: 920 896 699
Wandeinbausatz: 920 879 539

24.3 W	
3000 lm, 3200 lm	
3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 70°	
50'000h L70	
700 mA	
U_F 30 – 36 V	

Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
3000 K	3000 lm	25817-068-71	159.00
4000 K	3200 lm	25817-068-41	159.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
40 W, 700 mA	454	043-700-42	44.00
40 W, 700 mA	458	200-006-002	59.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00


Zubehör	Art.-Nr	CHF
Frontplatte, Ø 150 mm, für Sichtbeton	27025-003-94	auf Anfrage


Zenta II LED Ø 190 – 220 mm | Einbau-Downlight

entblendet, effizient, schön

UGR < 19 | CRI 90







Informationen

- idealer Ersatz für Leuchtstofflampen (2 x 26 W CFL)
- hochwertige und entblendete Aluminiumreflektortechnik
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 130 lm/W
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- UGR <19
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Frontring: 920 896 629
Zwischenrahmen: 920 896 699
Wandeinbausatz: 920 879 539

24.3 W	
3000 lm, 3200 lm	
3000 K, 4000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 70°	
50'000h L70	
700 mA	
U_F 30 – 36 V	

Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
3000 K	3000 lm	25817-069-71	199.00
4000 K	3200 lm	25817-069-41	199.00


Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
40 W, 700 mA	454	043-700-42	44.00
40 W, 700 mA	458	200-006-002	59.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00


Zenta II Tunable White LED Ø 150 mm | Einbau-Downlight

dynamische Farbtemperatur

UGR < 19 | CRI 90








Informationen


- stufenlos regulierbare Farbtemperatur von Kalt- bis Warmweiss
- hochwertige und entblendete Aluminium-reflektortechnik
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- UGR <19
- max. 900 mA kombiniert auf 2 Eingänge
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert

Empfohlenes Einbetoniergehäuse (nicht für Sichtbeton geeignet) von AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Frontring: 920 896 589 / Zwischenrahmen: 920 896 699
Wandeinbausatz: 920 879 539

32 W
2400–2700 lm
2700–6500 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 70°
50'000h L70
900 mA
U_F 31 – 38 V







		Art.-Nr.	CHF
		25817-070-70	244.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
50 W, 250 – 1500 mA, DT8, TW	465	25716-024-99	99.00


Zubehör	Art.-Nr	CHF
Frontplatte, Ø 150 mm, für Sichtbeton	27025-003-94	auf Anfrage


RIDL Flex Round Big II Ø 115 mm | Einbau-Downlight

höchste Farbsättigung für ihre Produkte

PUSH DIM | GAI 100 | CRI 95







Informationen

- 20° kardanisch schwenkbar
- ideale Shop-Beleuchtung
- CRI 95 / GAI 100 für beste Farbsättigung
- idealer Ersatz für Leuchtstofflampen (2 x 18 W CFL)
- 4000 K auf Anfrage
- Farbe: weiss, ~RAL9016
- Finish: matt

inklusive Treiber

- 26 W: 200-006-002, S. 458
- 35 W: 200-007-001, S. 459
- 26.7 W: 043-001-025, S. 463
- 34.5 W: 043-001-045, S. 464

26 W – 35 W
2400 lm, 3000 lm
3000 K
CRI 95, GAI 100
Abstrahlwinkel 40°
50'000h L70
700 mA, 900 mA
U_F 32 – 36 V

incl. 230V

IP20

CE LED F

Empfohlenes Einbetoniergehäuse
(nicht für Sichtbeton geeignet)
von AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Frontring: 920 896 589
Zwischenrahmen: 920 896 689
Wandeinbausatz: 920 879 529

Steuerung	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
R/C	26 W	2400 lm	UD-130-341-071	249.00
R/C	35 W	3000 lm	UD-130-342-071	259.00
DALI 2 PUSH DIM	26.7 W	2400 lm	UD-130-343-071	259.00
DALI 2 PUSH DIM	34.5 W	3000 lm	UD-130-343-171	299.00


Zubehör	Art.-Nr	CHF
Frontplatte, Ø 115 mm, für Sichtbeton	27025-003-96	auf Anfrage
Schutzglas, Ø 79 mm, klar	130-340-95	12.90
Reflektor, 24°	130-340-93	22.00
Reflektor, 60°	130-340-94	22.00


RIDL Flex Square Big II 125 mm | Einbau-Downlight

höchste Farbsättigung für ihre Produkte

PUSH DIM | GAI 100 | CRI 95







Informationen


- 20° kardanisch schwenkbar
- ideale Shop-Beleuchtung
- CRI 95 / GAI 100 für beste Farbsättigung
- idealer Ersatz für Leuchtstofflampen (2 x 18 W CFL)
- 4000 K auf Anfrage
- Farbe: weiss, ~RAL9016
- Finish: matt

inklusive Treiber

- 26 W: 200-006-002, S. 458
- 35 W: 200-007-001, S. 459
- 26.7 W: 043-001-025, S. 463
- 34.5 W: 043-001-045, S. 464

26 W – 35 W
2400 lm, 3000 lm
3000 K
CRI 95, GAI 100
Abstrahlwinkel 40°
50'000h L70
700 mA, 900 mA
U_F 32 – 36 V









Empfohlenes Einbetoniergehäuse
(nicht fur Sichtbeton geeignet)
von AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Frontring: 920 896 589
Zwischenrahmen: 920 896 689
Wandeinbausatz: 920 879 529

Steuerung	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	26 W	2400 lm	UD-130-344-071	249.00
	35 W	3000 lm	UD-130-345-071	259.00
	26.7 W	2400 lm	UD-130-346-071	259.00
	34.5 W	3000 lm	UD-130-346-171	299.00

Zubehör	Art.-Nr	CHF
Frontplatte, 125 x 125 mm, für Sichtbeton	27025-003-97	auf Anfrage
Schutzglas, Ø 79 mm, klar	130-340-95	12.90
Reflektor, 24°	130-340-93	22.00
Reflektor, 60°	130-340-94	22.00





RIDL Concave Big II Ø 150 mm | Einbau-Downlight

höchste Farbsättigung für ihre Produkte

PUSH DIM | GAI 100 | CRI 95







Informationen

- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- ideale Shop-Beleuchtung
- CRI 95 / GAI 100 für beste Farbsättigung
- idealer Ersatz für Leuchtstofflampen (2 x 18 W CFL)
- 4000 K auf Anfrage
- Farbe: weiss, ~RAL9016
- Finish: matt

inklusive Treiber

- 26 W: 200-006-002, S. 458
- 35 W: 200-007-001, S. 459
- 26.7 W: 043-001-025, S. 463
- 34.5 W: 043-001-045, S. 464

26 W – 35 W
2400 lm, 3000 lm
3000 K
CRI 95, GAI 100
Abstrahlwinkel 40°
50'000h L70
700 mA, 900 mA
U_F 32 – 36 V



incl. 230V

IP20

CE LED

Empfohlenes Einbetoniergehäuse
(nicht für Sichtbeton geeignet)
von AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Frontring: 920 896 589
Zwischenrahmen: 920 896 699
Wandeinbausatz: 920 879 539

Steuerung	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	26 W	2400 lm	UD-130-347-071	249.00
	35 W	3000 lm	UD-130-348-071	259.00
	26.7 W	2400 lm	UD-130-349-071	259.00
	34.5 W	3000 lm	UD-130-349-171	299.00

Zubehör	Art.-Nr	CHF
Frontplatte, Ø 150 mm, für Sichtbeton	27025-003-94	auf Anfrage
Schutzglas, Ø 79 mm, klar	130-340-95	12.90
Reflektor, 24°	130-340-93	22.00
Reflektor, 60°	130-340-94	22.00

Mira II LED Ø 75 mm | Einbau-Downlight

Richtbare Qualität


CRI 90




Informationen

- 60° schwenkbar
- 355° drehbar
- einfache Leuchtenpositionierung
- geeignet für Beleuchtung von Wänden und Regalen
- hohe Lichtausbeute mit 122 lm/W
- hoher Lichtkomfort und Wirtschaftlichkeit
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 329
Frontring: 920 896 219





6.8 W
830 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 36°
50'000h L70
200 mA
U_F 30 – 36 V

excl. IP20 LED

	Art.-Nr.	CHF
	130-209-71	89.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
9 W, 200 mA	456	043-200-09	39.00
25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00

Zubehör	Art.-Nr	CHF
Reflektor, 50°	130-209-90	16.00

Mira II LED Ø 100 mm | Einbau-Downlight

Richtbare Qualität


CRI 90




Informationen

- 60° schwenkbar
- 355° drehbar
- einfache Leuchtenpositionierung
- geeignet für Beleuchtung von Wänden und Regalen
- hohe Lichtausbeute mit 119 lm/W
- hoher Lichtkomfort und Wirtschaftlichkeit

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Frontring: 920 896 409





11.8 W
1400 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 36°
50'000h L70
350 mA
U_F 30 – 36 V

excl. IP20 LED

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-211-71	119.00
schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	130-212-71	119.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
19 W, 350 mA	453	043-350-21	34.00
17.5 W, 350 mA	457	043-350-19	49.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00


Zubehör	Art.-Nr	CHF
Reflektor, 20°	25817-041-98	19.00
Reflektor, 50°	25817-041-97	19.00


Mira II LED Ø 125 mm | Einbau-Downlight

Richtbare Qualität

CRI 90







Informationen

- 60° schwenkbar
- 355° drehbar
- einfache Leuchtenpositionierung
- geeignet für Beleuchtung von Wänden und Regalen
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 130 lm/W
- hoher Lichtkomfort und Wirtschaftlichkeit
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Frontring: 920 896 429
Zwischenrahmen: 920 896 969

16.8 W
2200 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 38°
50'000h L70
500 mA
U_F 30 – 36 V

excl. | IP20 | LED

	Art.-Nr.	CHF
	130-213-71	149.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
21 W, 500 mA	453	043-500-21	34.00
22 W, 500 mA	458	043-500-22	49.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00


Zubehör	Art.-Nr	CHF
Reflektor, 20°	25817-042-98	24.00
Reflektor, 70°	25817-039-99	24.00


Mira II LED Ø 150 mm | Einbau-Downlight

Richtbare Qualität

CRI 90







Informationen

- 60° schwenkbar
- 355° drehbar
- einfache Leuchtenpositionierung
- geeignet für Beleuchtung von Wänden und Regalen
- hohe Lichtausbeute mit 125 lm/W
- hoher Lichtkomfort und Wirtschaftlichkeit
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert

Empfohlenes Einbetoniergehäuse (nicht für Sichtbeton geeignet) von AGRO AG / Kaiser: 920 858 399
Frontring: 920 896 589
Zwischenrahmen: 920 896 699
Wandeinbausatz: 920 879 539

24 W
3000 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 38°
50'000h L70
700 mA
U_F 30 – 36 V

excl. | IP20 | LED

	Art.-Nr.	CHF
	130-215-71	169.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
40 W, 700 mA	454	043-700-42	44.00
40 W, 700 mA	458	200-006-002	59.00
25 W, 260 – 700 mA	463	043-001-025	74.00


Zubehör	Art.-Nr	CHF
Frontplatte, Ø 150 mm, für Sichtbeton	27025-003-94	auf Anfrage
Reflektor, 20°	25817-042-98	24.00
Reflektor, 70°	25817-039-99	24.00

RIDL 500 ID | Leuchtmittel

230V Leuchtmittel in Bestform

CRI 90 NEW






Informationen

- kompakt bei integriertem Treiber
- schnelle Installation mittels Anschlussbox
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- homogene Lichtverteilung
- perfekt dimmbar
- inkl. Schutzglas, klar

5 W
530 lm, 550 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L80 B10

incl. 230V

IP20



Steuerung	Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
R.C	2700 K	130-750-20	44.00
R.C	3000 K	130-750-70	44.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Schutzglas, satiniert	130-890-94	9.90
Wabenraster, inkl. Frontring silber	130-890-92	16.00
Wabenraster, inkl. Frontring schwarz	130-890-93	16.00
Reflektor, 20°	130-890-96	16.00
Reflektor, gold, 38°	130-890-91	22.00

RIDL 600 | Leuchtmittel

Lichtverteilung und Effizienz neu definiert

CRI 90 NEW







Informationen

- 10 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 150 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel

3.9 W
590 lm, 600 lm, 620 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 20°, 40°
50'000h L80 B10
120 mA
U_F 30 – 36 V





Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Art.-Nr.	CHF
20°	2700 K	590 lm	D	130-850-21	34.00
20°	3000 K	600 lm	C	130-850-71	34.00
40°	2700 K	590 lm	D	130-851-21	34.00
40°	3000 K	600 lm	C	130-851-71	34.00
40°	4000 K	620 lm	C	130-851-41	34.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Schutzglas, satiniert	130-890-94	9.90
Wabenraster, inkl. Frontring silber	130-890-92	16.00
Wabenraster, inkl. Frontring schwarz	130-890-93	16.00
Reflektor, gold, 38°	130-890-91	22.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
8 W, 120 – 200 mA	461	200-029-008	39.00
10 W, 120 – 350 mA	462	200-026-010	64.00

RIDL 900 | Leuchtmittel


Lichtverteilung und Effizienz neu definiert

CRI 90 NEW





Informationen

- 14 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 150 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel



5.9 W
830 lm, 860 lm, 900 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°, 60°
50'000h L80 B10
180 mA
U_F 30 – 36 V





Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Art.-Nr.	CHF
40°	2700 K	830 lm	D	130-860-21	44.00
40°	3000 K	860 lm	D	130-860-71	44.00
40°	4000 K	900 lm	C	130-860-41	44.00
60°	2700 K	830 lm	D	130-861-21	44.00
60°	3000 K	860 lm	D	130-861-71	44.00
60°	4000 K	900 lm	C	130-861-41	44.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Schutzglas, satiniert	130-890-94	9.90
Wabenraster, inkl. Frontring silber	130-890-92	16.00
Wabenraster, inkl. Frontring schwarz	130-890-93	16.00
Reflektor, 20°	130-890-96	16.00
Reflektor, gold, 38°	130-890-91	22.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
8 W, 120 – 200 mA	461	200-029-008	39.00
10 W, 120 – 350 mA	462	200-026-010	64.00

RIDL 1200 | Leuchtmittel


Lichtverteilung und Effizienz neu definiert

CRI 90 NEW





Informationen

- 17 mm reduzierte Einbauhöhe
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 150 lm/W
- homogene Lichtverteilung
- nahtlose Integration durch schmalen Frontring
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel



8.7 W
1170 lm, 1220 lm, 1300 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°, 60°
50'000h L80 B10
260 mA
U_F 30 – 36 V





Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
40°	2700 K	1170 lm	130-870-20	54.00
40°	3000 K	1220 lm	130-870-70	54.00
40°	4000 K	1300 lm	130-870-40	54.00
60°	2700 K	1170 lm	130-871-20	54.00
60°	3000 K	1220 lm	130-871-70	54.00
60°	4000 K	1300 lm	130-871-40	54.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Schutzglas, satiniert	130-890-94	9.90
Wabenraster, inkl. Frontring silber	130-890-92	16.00
Wabenraster, inkl. Frontring schwarz	130-890-93	16.00
Reflektor, 20°	130-890-96	16.00
Reflektor, gold, 38°	130-890-91	22.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
12 W, 230 – 330 mA	461	200-029-012	44.00
10 W, 120 – 350 mA	462	200-026-010	64.00

RIDL 9 II Dim to Warm | Leuchtmittel


für echtes Wohlfühlambiente


CRI 90



Informationen

- erweiterte Anwendungsmöglichkeiten dank erhöhtem Lumenpaket
- neues Frontring-Design für edlen, wertigen Look
- Farbtemperatur von 1800 bis 3000 K durch Dimmung einstellbar
- passt in alle Halogen Downlight-Fassungen
- nur in Kombination mit Treiber mit Amplituden-modulation (AM)
- entblendetes Leuchtmittel
- mit steckbarem Anschlusskabel
- inkl. Schutzglas, klar





0.2 – 9 W
10 – 730 lm
1800 – 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 38°
50'000h L80 B50
260 mA
U_F 24 – 34 V

excl. | IP20 | F

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
1800 – 3000 K	130-862-80	52.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Schutzglas, satiniert	130-890-94	9.90
Wabenraster, inkl. Frontring silber	130-890-92	16.00
Wabenraster, inkl. Frontring schwarz	130-890-93	16.00
Reflektor, gold, 38°	130-890-91	22.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
12 W, 260 mA	457	043-260-12	44.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00

RIDL 9 II RGBW | Leuchtmittel


satte Farben und echtes Weiss


CRI 90 | UP DATE

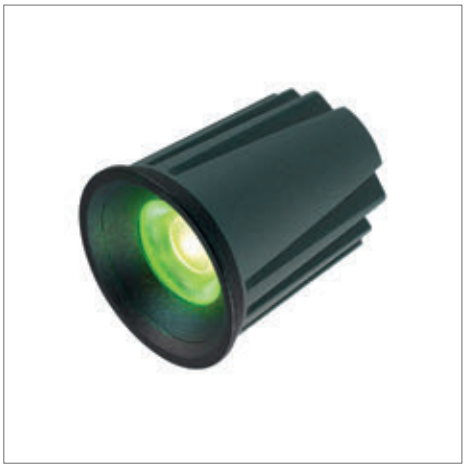

Informationen

- RGB-Farben und 2700 K warmweiss durch neuartigen COB-Chip
- keine Farbverschiebungen am Rande des Licht-kegels dank raffinierter Mischkammer
- 2.5 W pro Farbe (0.1 A)
- lebendige Farben (Rot: 630 nm, Grün: 525 nm, Blau: 455 nm)
- R = 70 lm / G = 170 lm / B = 30 lm / W = 160 lm





10 W
430 lm
2700 K RGB-WW
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L70 B10
4 x 100 mA

excl. | IP20 | G

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
2700 K RGB-WW	130-862-91	69.00


Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
15 W, 60 – 175 mA		043-005-015	89.00
15 W, 60 – 175 mA	467	043-004-014	149.00


RIDL 13 Tunable White | Leuchtmittel

dynamische Farbtemperatur

CRI 90







Informationen

- stufenlos regulierbare Farbtemperatur von Kalt- bis Warmweiss
- entblendetes Leuchtmittel
- mit steckbarem Anschlusskabel
- max. 700 mA kombiniert auf 2 Eingänge
- inkl. Schutzglas, klar

12.5 W
1000 – 1160 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 38°
50'000h L80 B50
700 mA
U_F 16 – 19 V

excl. IP20 CE

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
2700 – 6500 K	130-841-90	79.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Schutzglas, satiniert	130-890-94	9.90
Wabenraster, inkl. Frontring silber	130-890-92	16.00
Wabenraster, inkl. Frontring schwarz	130-890-93	16.00
Reflektor, 60°	130-890-99	16.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
25 W, 260 – 700 mA, DT8, TW	465	043-002-025	79.00

Unex Lamp GU10 | Leuchtmittel


Qualitäts LED-Spot


CRI 90



Informationen

- perfekt dimmbar
- passend für GU10 Lampenfassung
- ersetzt ein 50 Watt Niedervolt-Halogen-Leuchtmittel
- Linsenoptik





6 W	incl. 230V
450 lm, 470 lm	
2700 K, 3000 K	IP20 CE
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 38°	A F
25'000h L70	

Steuerung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
R.C	2700 K	450 lm	130-106-20	12.90
R.C	3000 K	470 lm	130-106-70	12.90

GU10 | Fassung




230V

IP20

Informationen

- Keramikfassung
- schnelle Installation ohne Werkzeug
- Leuchtmittel lässt sich dank langem Anschluss-kabel problemlos ausrichten



	Art.-Nr.	CHF
	130-415-01	5.20



Deckeneinbauring
Swing 68




Grand Hotel Kronenhof, Pontresina

Swing 68 Ø 68 mm | Deckeneinbauring

verschmilzt mit der Decke







Informationen

- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- Aussenring leicht abgeschrägt
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- max. 13 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

Empfohlene Einbetoniergehäuse von AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Frontring: 920 896 209
Treiber Version: 920 858 329
Frontring: 920 896 209

mit Spannfedern		
Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-400-01	14.30
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	130-400-02	14.30
alu-gebürstet	130-400-03	14.30
alu-glänzend	130-400-04	14.30
gold, eloxiert	130-400-05	14.30
bronze, gebürstet	130-400-06	18.60

mit Blattfedern		
Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-401-01	14.30
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	130-401-02	14.30
alu-gebürstet	130-401-03	14.30
alu-glänzend	130-401-04	14.30
gold, eloxiert	130-401-05	14.30

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
GU10 Fassung	130-415-01	5.20

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Spannfeder, 1 Stück	130-400-99	1.30

Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Einbautiefe	Seite
RIDL 500 ID		82 mm	210
RIDL 600		57 mm	211
RIDL 900		67 mm	212
RIDL 1200		81 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		81 mm	214
RIDL 9 II RGBW		83 mm	214
RIDL 13 Tunable White		101 mm	215
Unex Lamp GU10		91 mm	216

Swing 68 Plan Ø 68 mm | Deckeneinbauring


pur in seiner Form





Informationen

- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- max. 13 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel



Empfohlene Einbetoniergehäuse von AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Frontring: 920 896 209
Treiber Version: 920 858 329
Frontring: 920 896 209

mit Spannfedern		
Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-403-01	14.30
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	130-403-02	14.30
alu-gebürstet	130-403-03	14.30
alu-glänzend	130-403-04	14.30
gold, eloxiert	130-403-05	14.30

mit Blattfedern		
Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-404-01	14.30
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	130-404-02	14.30
alu-gebürstet	130-404-03	14.30
alu-glänzend	130-404-04	14.30
gold, eloxiert	130-404-05	14.30

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
GU10 Fassung	130-415-01	5.20

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Spannfeder, 1 Stück	130-400-99	1.30


Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Einbautiefe	Seite
RIDL 500 ID		82 mm	210
RIDL 600		57 mm	211
RIDL 900		67 mm	212
RIDL 1200		81 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		81 mm	214
RIDL 9 II RGBW		83 mm	214
RIDL 13 Tunable White		101 mm	215
Unex Lamp GU10		91 mm	216

Swing 80 Ø 68 – 80 mm | Deckeneinbauring

verschmilzt mit der Decke







Informationen

- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- Aussenring leicht abgeschrägt
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- max. 13 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

Empfohlene Einbetoniergehäuse von AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Frontring: 920 896 229
Treiber Version: 920 858 329
Frontring: 920 896 229

mit Spannfedern		
Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-405-01	16.70
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	130-405-02	16.70
alu-gebürstet	130-405-03	16.70
alu-glänzend	130-405-04	16.70
gold, eloxiert	130-405-05	16.70
bronze, gebürstet	130-405-06	21.00

mit Blattfedern		
Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-406-01	16.70
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	130-406-02	16.70
alu-gebürstet	130-406-03	16.70
alu-glänzend	130-406-04	16.70
gold, eloxiert	130-406-05	16.70

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Blattfeder-Set, für Deckenstärken von mehr als 20 mm, geeignet für Bohrlöcher 70 – 80 mm	130-406-99	2.65
GU10 Fassung	130-415-01	5.20

Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Einbautiefe	Seite
RIDL 500 ID		82 mm	210
RIDL 600		57 mm	211
RIDL 900		67 mm	212
RIDL 1200		81 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		81 mm	214
RIDL 9 II RGBW		83 mm	214
RIDL 13 Tunable White		101 mm	215
Unex Lamp GU10		91 mm	216

Swing 80 Plan Ø 68 – 80 mm | Deckeneinbauring


pur in seiner Form





Informationen

- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- max. 13 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel



Empfohlene Einbetoniergehäuse von AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Frontring: 920 896 229
Treiber Version: 920 858 329
Frontring: 920 896 229

mit Spannfedern		
Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-407-01	16.70
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	130-407-02	16.70
alu-gebürstet	130-407-03	16.70

mit Blattfedern		
Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-408-01	16.70
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	130-408-02	16.70
alu-gebürstet	130-408-03	16.70

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Blattfeder-Set, für Deckenstärken von mehr als 20 mm, geeignet für Bohrlöcher 70 – 80 mm	130-406-99	2.65
GU10 Fassung	130-415-01	5.20

Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Einbautiefe	Seite
RIDL 500 ID		82 mm	210
RIDL 600		57 mm	211
RIDL 900		67 mm	212
RIDL 1200		81 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		81 mm	214
RIDL 9 II RGBW		83 mm	214
RIDL 13 Tunable White		101 mm	215
Unex Lamp GU10		91 mm	216



Swing 100 Ø 68 – 100 mm | Deckeneinbauring


verschmilzt mit der Decke





Informationen

- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- Aussenring leicht abgeschrägt
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- max. 13 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel



mit Spannfedern		
Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-417-01	19.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	130-417-02	19.90
alu-gebürstet	130-417-03	19.90

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
GU10 Fassung	130-415-01	5.20


Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Einbautiefe	Seite
RIDL 500 ID	R.C	82 mm	210
RIDL 600	R.C DALI 2 PUSH DIM	57 mm	211
RIDL 900	R.C DALI 2 PUSH DIM	67 mm	212
RIDL 1200	R.C DALI 2 PUSH DIM	81 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm	R.C DALI 2 PUSH DIM	81 mm	214
RIDL 9 II RGBW	DALI 2 PUSH DIM	83 mm	214
RIDL 13 Tunable White	DALI 2 PUSH DIM	101 mm	215
Unex Lamp GU10	R.C	91 mm	216

Twist 80 Plan Ø 80 mm | Deckeneinbauring

bewährtes Design in neuer Qualität







Informationen

- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- max. 13 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- 350° drehbar
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Klickverschluss-System

Empfohlene Einbetoniergehäuse von AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Frontring: 920 896 229
Treiber Version: 920 858 329
Frontring: 920 896 229

mit Spannfedern

Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-409-01	18.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	130-409-02	18.90
alu-gebürstet	130-409-03	18.90

mit Blattfedern

Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-410-01	18.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	130-410-02	18.90
alu-gebürstet	130-410-03	18.90

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
GU10 Fassung	130-415-01	5.20


Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Einbautiefe	Seite
RIDL 500 ID		84 mm	210
RIDL 600		59 mm	211
RIDL 900		69 mm	212
RIDL 1200		83 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		83 mm	214
RIDL 9 II RGBW		85 mm	214
RIDL 13 Tunable White		103 mm	215
Unex Lamp GU10		93 mm	216

Twist 80 Square Plan Ø 80 mm | Deckeneinbauring

bewährtes Design in neuer Qualität







Informationen

- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- max. 13 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- 350° drehbar
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Klickverschluss-System

Empfohlene Einbetoniergehäuse von AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Frontring: 920 896 229
Treiber Version: 920 858 329
Frontring: 920 896 229

mit Spannfedern

Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-411-01	18.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	130-411-02	18.90
alu-gebürstet	130-411-03	18.90

mit Blattfedern

Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-412-01	18.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	130-412-02	18.90
alu-gebürstet	130-412-03	18.90

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
GU10 Fassung	130-415-01	5.20


Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Einbautiefe	Seite
RIDL 500 ID		84 mm	210
RIDL 600		59 mm	211
RIDL 900		69 mm	212
RIDL 1200		83 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		83 mm	214
RIDL 9 II RGBW		85 mm	214
RIDL 13 Tunable White		103 mm	215
Unex Lamp GU10		93 mm	216

Twist 100 Plan Ø 90 – 100 mm | Deckeneinbauring

bewährtes Design in neuer Grösse







Informationen

- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- max. 13 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- mit vormontierten Spannfedern
- Blattfedern als Zubehör beiliegend

Empfohlene Einbetoniergehäuse von AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Frontring: 920 896 269
Treiber Version: 920 858 329
Frontring: 920 896 269

Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-414-01	22.40
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	130-414-02	22.40
alu-gebürstet	130-414-03	22.40

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
GU10 Fassung	130-415-01	5.20


Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Einbautiefe	Seite
RIDL 500 ID		82 mm	210
RIDL 600		57 mm	211
RIDL 900		67 mm	212
RIDL 1200		81 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		81 mm	214
RIDL 9 II RGBW		83 mm	214
RIDL 13 Tunable White		101 mm	215
Unex Lamp GU10		91 mm	216

Twist 2X Square Plan 164 x 80 mm | Deckeneinbauring

bewährtes Design in neuer Grösse







Informationen

- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- max. 2 x 13 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- 350° drehbar
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- Klickverschluss-System
- mit vormontierten Spannfedern

Empfohlene Einbetoniergehäuse von AGRO AG / Kaiser
(nicht für Sichtbeton geeignet)
GU10 / 230V: 920 858 379
Frontring: 920 896 589
Treiber Version: 920 858 399
Frontring: 920 896 589

Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-413-01	33.60
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	130-413-02	33.60
alu-gebürstet	130-413-03	33.60

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
GU10 Fassung	130-415-01	5.20
Blattfeder-Set	130-416-00	2.60
Frontplatte, 164 x 80 mm, für Sichtbeton	27025-003-91	auf Anfrage


Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Einbautiefe	Seite
RIDL 500 ID	R,C	84 mm	210
RIDL 600	R,C, DALI 2, PUSH DIM	59 mm	211
RIDL 900	R,C, DALI 2, PUSH DIM	69 mm	212
RIDL 1200	R,C, DALI 2, PUSH DIM	83 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm	R,C, DALI 2, PUSH DIM	83 mm	214
RIDL 9 II RGBW	DALI 2, PUSH DIM	85 mm	214
RIDL 13 Tunable White	DALI 2, PUSH DIM	103 mm	215
Unex Lamp GU10	R,C	93 mm	216

Concave Ø 68 mm | Deckeneinbauring

zurückversetzt für ein ruhiges Deckenbild

NEW





Informationen

- Leuchtmittel wird eingeschraubt
- nur in Kombination mit RIDL Leuchtmittel
- max. 13 W (LED)
- 40° schwenkbar (2 x 20°)

Empfohlene Einbetoniergehäuse von AGRO AG / Kaiser
230V Version: 920 858 319
Frontring: 920 896 209
Treiber Version: 920 858 329
Frontring: 920 896 209



Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, matt, ~RAL 9003	130-435-01	22.00
schwarz, matt, ~RAL 9004	130-435-02	22.00

Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Einbautiefe	Seite
RIDL 500 ID		88 mm	210
RIDL 600		63 mm	211
RIDL 900		73 mm	212
RIDL 1200		87 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		87 mm	214
RIDL 9 II RGBW		89 mm	214
RIDL 13 Tunable White		107 mm	215


Concave Ø 80 mm | Deckeneinbauring

zurückversetzt für ein ruhiges Deckenbild

NEW







Informationen

- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- Bajonett-Verschluss
- max. 13 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

Empfohlene Einbetoniergehäuse von AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Frontring: 920 896 229
Treiber Version: 920 858 329
Frontring: 920 896 229
Zwischenrahmen: 920 896 949 (RIDL 13 Tunable White)

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, matt, ~RAL 9003	130-436-01	32.00
schwarz, matt, ~RAL 9004	130-436-02	32.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
GU10 Fassung	130-415-01	5.20

Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Einbautiefe	Seite
RIDL 500 ID		96 mm	210
RIDL 600		71 mm	211
RIDL 900		81 mm	212
RIDL 1200		95 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm		95 mm	214
RIDL 9 II RGBW		97 mm	214
RIDL 13 Tunable White		115 mm	215
Unex Lamp GU10		105 mm	216



Deckeneinbauring
Mood Trimless


SCHLOSSBERG
SWITZERLAND

Mood Ø 68 mm | Deckeneinbauring

für alle Deckenszenarien


























Informationen

- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- einfache und schnelle Installation
- max. 13 W (LED)
- 25° schwenkbar
- Deko-Rand in 5 Farben erhältlich, passend für jedes Interior



Empfohlene Einbetoniergehäuse von AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Frontring: 920 896 209
Zwischenrahmen: 920 896 949 (Unex Lamp GU10)
Zwischenrahmen: 920 896 959 (RIDL 500 ID)
Treiber Version: 920 858 329
Frontring: 920 896 209
Zwischenrahmen: 920 896 949 (RIDL 13 Tunable White)

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003, Deko-Rand weiss	130-220-50	41.90
weiss, strukturiert, ~RAL 9003, Deko-Rand schwarz	130-220-51	41.90
weiss, strukturiert, ~RAL 9003, Deko-Rand chrom	130-220-52	41.90
weiss, strukturiert, ~RAL 9003, Deko-Rand gold	130-220-53	41.90
weiss, strukturiert, ~RAL 9003, Deko-Rand champagner	130-220-54	41.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004, Deko-Rand weiss	130-220-60	41.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004, Deko-Rand schwarz	130-220-61	41.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004, Deko-Rand chrom	130-220-62	41.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004, Deko-Rand gold	130-220-63	41.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004, Deko-Rand champagner	130-220-64	41.90

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
GU10 Fassung	130-415-01	5.20

Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Einbautiefe	Seite
RIDL 500 ID	R.C.	113 mm	210
RIDL 600	R.C. DALI 2 PUSH	88 mm	211
RIDL 900	R.C. DALI 2 PUSH	98 mm	212
RIDL 1200	R.C. DALI 2 PUSH	112 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm	R.C. DALI 2 PUSH	112 mm	214
RIDL 13 Tunable White	DALI 2 PUSH	132 mm	215
Unex Lamp GU10	R.C.	122 mm	216

Mood Trimless Ø 68 mm | Deckeneinbauring

nahtlos integriert


























Informationen

- Leuchtmittelwechsel von unten
- einfache und schnelle Installation
- inkl. Schutzdeckel
- max. 13 W (LED)
- Deko-Rand in 5 Farben erhältlich, passend für jedes Interior



Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003, Deko-Rand weiss	130-221-50	52.90
weiss, strukturiert, ~RAL 9003, Deko-Rand schwarz	130-221-51	52.90
weiss, strukturiert, ~RAL 9003, Deko-Rand chrom	130-221-52	52.90
weiss, strukturiert, ~RAL 9003, Deko-Rand gold	130-221-53	52.90
weiss, strukturiert, ~RAL 9003, Deko-Rand champagner	130-221-54	52.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004, Deko-Rand weiss	130-221-60	52.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004, Deko-Rand schwarz	130-221-61	52.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004, Deko-Rand chrom	130-221-62	52.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004, Deko-Rand gold	130-221-63	52.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004, Deko-Rand champagner	130-221-64	52.90

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
GU10 Fassung	130-415-01	5.20

Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Einbautiefe	Seite
RIDL 500 ID	R.C.	113 mm	210
RIDL 600	R.C. DALI 2 PUSH DIM	88 mm	211
RIDL 900	R.C. DALI 2 PUSH DIM	98 mm	212
RIDL 1200	R.C. DALI 2 PUSH DIM	112 mm	213
RIDL 9 II, Dim to Warm	R.C. DALI 2 PUSH DIM	112 mm	214
RIDL 13 Tunable White	DALI 2 PUSH DIM	132 mm	215
Unex Lamp GU10	R.C.	122 mm	216




Mila Ø 68 mm | Deckeneinbauring

IP65 für Nasszellen

NEW





Informationen

- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- IP65 von unten bei geschlossener Decke
- 30° schwenkbar (2 x 15°)
- max. 9 W (LED)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von AGRO AG / Kaiser
GU10 / 230V: 920 858 319
Frontring: 920 896 209
Treiber Version: 920 858 329
Frontring: 920 896 209



IP20/IP65

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	130-419-01	41.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	130-419-02	41.90


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
GU10 Fassung	130-415-01	5.20

Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Einbautiefe	Seite
RIDL 500 ID		88 mm	210
RIDL 600		63 mm	211
RIDL 900		73 mm	212
RIDL 9 II, Dim to Warm		87 mm	214
RIDL 9 II RGBW		89 mm	214
Unex Lamp GU10		97 mm	216

Twist Round GU10 | Aufbau-Downlight

bewährtes Design in neuer Qualität






Informationen

- hochwertiges Aufbau-Downlight aus Aluminium
- inkl. GU10 Keramikfassung
- ohne Leuchtmittel GU10
- max. 7 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

passend zu
Einbau-Downlight Twist, ab S. 162
Deckeneinbauring Twist, ab S. 226




Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	160-170-50	49.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	160-172-50	49.90
alu-gebürstet	160-171-50	49.90

Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Seite
Unex Lamp GU10	R/C	216

Twist Square GU10 | Aufbau-Downlight

bewährtes Design in neuer Qualität






Informationen

- hochwertiges Aufbau-Downlight aus Aluminium
- inkl. GU10 Keramikfassung
- ohne Leuchtmittel GU10
- max. 7 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

passend zu
Einbau-Downlight Twist, ab S. 162
Deckeneinbauring Twist, ab S. 226



Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	160-173-50	49.90
schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	160-175-50	49.90
alu-gebürstet	160-174-50	49.90

Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Seite
Unex Lamp GU10	R/C	216

Cilindro II LED Ø 80 mm | Aufbau-Downlight


zeitloses, klares Design




Informationen

- ohne sichtbare Schrauben
- schnelle Montage
- Leuchte aus Aluminium
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 110 lm/W
- DC tauglich
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert

passend zu
Aufbau-Downlight Cilindro Outdoor LED, S. 363





14 W
1550 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 36°
50'000h L80
350 mA



incl. 230V

IP20

LED

Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C.	160-163-70	169.00
DALI 2 PUSH DIM	160-164-70	219.00

Zubehör	Art.-Nr	CHF
Reflektor, 20°	25817-041-98	19.00
Reflektor, 50°	25817-041-97	19.00

Cilindro II LED Ø 110 mm | Aufbau-Downlight


zeitloses, klares Design




Informationen

- ohne sichtbare Schrauben
- schnelle Montage
- Leuchte aus Aluminium
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 110 lm/W
- DC tauglich
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert

passend zu
Aufbau-Downlight Cilindro Outdoor LED, S. 363





23.3 W
2700 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L80
600 mA



incl. 230V

IP20

LED

Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C.	160-165-70	219.00
DALI 2 PUSH DIM	160-166-70	269.00

Zubehör	Art.-Nr	CHF
Reflektor, 10°	180-251-90	24.00

Modern II LED Ø 67 mm | Aufbau-Downlight

Style an der Decke


PUSH DIM | UGR < 19 | CRI 90






Informationen

- Deko-Rand in 5 Farben erhältlich, passend für jedes Interior
- formschönes und modernes Design
- ohne sichtbare Schrauben
- Leuchte aus Aluminium
- Treiber integriert



passend zu
Pendelleuchte Modern II LED, S. 294
Stromschienen-Leuchte
Modern II One LED, S. 332
Modern II LED, S. 333



17 W
1450 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 36°
50'000h L80
400 mA



incl. | 230V

IP20

CE | LED

Steuerung	Farbe/Finish	Deko-Rand	Art.-Nr.	CHF
	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	weiss	160-120-70	269.00
	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	schwarz	160-121-70	269.00
	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	chrom	160-122-70	269.00
	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	gold	160-123-70	269.00
	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	champagner	160-124-70	269.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	weiss	160-125-70	269.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	schwarz	160-126-70	269.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	chrom	160-127-70	269.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	gold	160-128-70	269.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	champagner	160-129-70	269.00



Modern II LED Ø 99 mm | Aufbau-Downlight

Style an der Decke


PUSH DIM | UGR < 19 | CRI 90






Informationen

- Deko-Rand in 5 Farben erhältlich, passend für jedes Interior
- formschönes und modernes Design
- ohne sichtbare Schrauben
- Leuchte aus Aluminium
- Treiber integriert



passend zu
Pendelleuchte Modern II LED, S. 294
Stromschienen-Leuchte
Modern II One LED, S. 332
Modern II LED, S. 333



28.5 W
2500 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 36°
50'000h L80
700 mA





230V



IP20

CE | LED A1G D

Steuerung	Farbe/Finish	Deko-Rand	Art.-Nr.	CHF
	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	weiss	160-130-70	329.00
	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	schwarz	160-131-70	329.00
	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	chrom	160-132-70	329.00
	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	gold	160-133-70	329.00
	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	champagner	160-134-70	329.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	weiss	160-135-70	329.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	schwarz	160-136-70	329.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	chrom	160-137-70	329.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	gold	160-138-70	329.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	champagner	160-139-70	329.00













Flat LED Modul 300 | **Deckeneinbauleuchte**


entblendet und effizient



Informationen

- homogene Ausleuchtung
- UGR <22 dank mikroprismatischem Plexiglas
- UGR <19 auf Anfrage
- Deckenausschnitt in Kombination mit Spannfeder-Set: 275 – 280 x 275 – 280 mm
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)







inklusive Treiber

043-350-19, S. 457
043-001-025, S. 463

14 W
1250 lm, 1300 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L70
350 mA
U_F 32 – 36 V









Steuerung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	3000 K	1250 lm	160-067-70	109.00
	4000 K	1300 lm	160-067-40	109.00
	3000 K	1250 lm	160-068-70	139.00
	4000 K	1300 lm	160-068-40	139.00

Zubehör (siehe auch Seite 248)	Art.-Nr.	CHF
Seilabhängung	160-015-52	51.90
Baldachin, inkl. Seilabhängung	160-014-51	84.00
Aufbaurahmen	160-066-91	69.00
Befestigungsfeder	160-013-96	43.90
Spannfeder-Set	160-013-95	41.90



Flat LED Modul 600 | Deckeneinbauleuchte


entblendet und effizient


PUSH DIM UGR < 19



Informationen

- homogene Ausleuchtung
- UGR <19 dank mikroprismatischem Plexiglas
- für Einbau in Deckensysteme geeignet
- Deckenausschnitt in Kombination mit Spannfeder-Set: 570 – 580 x 570 – 580 mm
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)






inklusive Treiber

200-007-001, S. 459

043-001-045, S. 464

34 W, 34.5 W
3800 lm, 4100 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L70
900 mA
U_F 33 – 38 V



incl. 230V

IP40

CE LED

Steuerung	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	3000 K	34 W	3800 lm	160-059-70	189.00
	4000 K	34 W	4100 lm	160-059-40	189.00
	3000 K	34.5 W	3800 lm	160-060-70	229.00
	4000 K	34.5 W	4100 lm	160-060-40	229.00

Zubehör (siehe auch Seite 248)	Art.-Nr.	CHF
Seilabhängung	160-015-52	51.90
Baldachin, inkl. Seilabhängung	160-014-51	84.00
Aufbaurahmen	160-016-52	99.00
Befestigungsfeder	160-013-96	43.90
Spannfeder-Set	160-013-95	41.90

Flat LED Modul 625 | Deckeneinbauleuchte


entblendet und effizient


PUSH DIM UGR < 19



Informationen

- homogene Ausleuchtung
- UGR <19 dank mikroprismatischem Plexiglas
- für Einbau in Deckensysteme geeignet
- Deckenausschnitt in Kombination mit Spannfeder-Set: 590 – 605 x 590 – 605 mm
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)





inklusive Treiber

200-007-001, S. 459

043-001-045, S. 464

34 W, 34.5 W
3800 lm, 4100 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L70
900 mA
U_F 33 – 38 V



incl. 230V

IP40

CE LED

Steuerung	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	3000 K	34 W	3800 lm	160-061-70	189.00
	4000 K	34 W	4100 lm	160-061-40	189.00
	3000 K	34.5 W	3800 lm	160-062-70	229.00
	4000 K	34.5 W	4100 lm	160-062-40	229.00

Zubehör (siehe auch Seite 248)	Art.-Nr.	CHF
Seilabhängung	160-015-52	51.90
Baldachin, inkl. Seilabhängung	160-014-51	84.00
Aufbaurahmen	160-017-51	99.00
Einbaurahmen	160-013-93	89.00
Befestigungsfeder	160-013-96	43.90
Befestigungsbügel	160-013-97	41.90
Spannfeder-Set	160-013-95	41.90



Flat Tunable White LED Modul 600 | **Deckeneinbauleuchte**

dynamische Farbtemperatur

PUSH DIM


UGR < 19




Informationen


- stufenlos regulierbare Farbtemperatur von Kalt- bis Warmweiss
- homogene Ausleuchtung
- UGR <19 dank mikroprismatischem Plexiglas
- für Einbau in Deckensysteme geeignet
- max. 900 mA kombiniert auf 2 Eingänge
- DALI 2 DT8 oder Tasterdimmung
- Farbe: weiss, ~RAL 9016

inklusive Treiber
25716-024-99, S. 465





36 W	
3500 – 4100 lm	
2700 – 6500 K	
CRI 80	
Abstrahlwinkel: 80°	
50'000h L70	
900 mA	
U_F 33 – 38 V	



incl. 230V

IP40

CE LED

Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	160-060-90	299.00

Zubehör (siehe auch Seite 248)	Art.-Nr.	CHF
Seilabhängung	160-015-52	51.90
Aufbaurahmen	160-016-51	99.00
Befestigungsfeder	160-013-98	43.90

Flat Tunable White LED Modul 625 | **Deckeneinbauleuchte**

dynamische Farbtemperatur

PUSH DIM


UGR < 19




Informationen


- stufenlos regulierbare Farbtemperatur von Kalt- bis Warmweiss
- homogene Ausleuchtung
- UGR <19 dank mikroprismatischem Plexiglas
- für Einbau in Deckensysteme geeignet
- max. 900 mA kombiniert auf 2 Eingänge
- DALI 2 DT8 oder Tasterdimmung
- Farbe: weiss, ~RAL 9016

inklusive Treiber
25716-024-99, S. 465





36 W	
3500 – 4100 lm	
2700 – 6500 K	
CRI 80	
Abstrahlwinkel: 80°	
50'000h L70	
900 mA	
U_F 33 – 38 V	



incl. 230V

IP40

CE LED


Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	160-062-90	299.00

Zubehör (siehe auch Seite 248)	Art.-Nr.	CHF
Seilabhängung	160-015-52	51.90
Aufbaurahmen	160-017-50	99.00
Einbaurahmen	160-013-93	89.00
Befestigungsfeder	160-013-98	43.90
Befestigungsbügel	160-013-97	41.90

Flat Short LED | Deckeneinbauleuchte


entblendet und effizient


PUSH DIM | UGR < 19

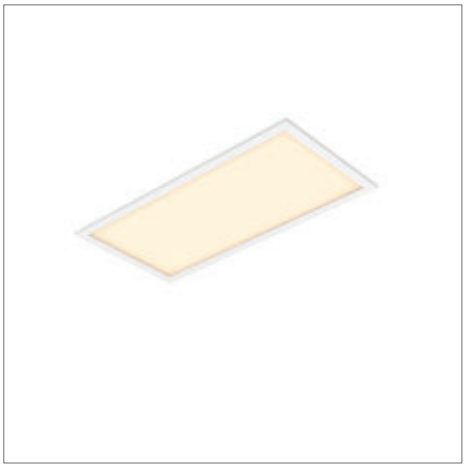

Informationen


- homogene Ausleuchtung
- UGR <19 dank mikroprismatischem Plexiglas
- für Einbau in Deckensysteme geeignet
- Deckenausschnitt in Kombination mit Spannfeder-Set: 270 – 280 x 570 – 580 mm
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)





inklusive Treiber
043-500-22, S. 458
043-001-025, S. 463

19.5 W
1900 lm, 2000 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L70
500 mA
U_F 32 – 36 V



Steuerung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	3000 K	1900 lm	160-064-70	129.00
	4000 K	2000 lm	160-064-40	129.00
	3000 K	1900 lm	160-065-70	159.00
	4000 K	2000 lm	160-065-40	159.00

Zubehör (siehe auch Seite 248)	Art.-Nr.	CHF
Seilabhängung	160-015-52	51.90
Baldachin, inkl. Seilabhängung	160-014-51	84.00
Aufbaurahmen	160-063-92	74.00
Befestigungsfeder	160-013-96	43.90
Spannfeder-Set	160-013-95	41.90



Flat Long LED | Deckeneinbauleuchte


entblendet und effizient


PUSH DIM | UGR < 19



Informationen


- homogene Ausleuchtung
- UGR <19 dank mikroprismatischem Plexiglas
- für Einbau in Deckensysteme geeignet
- Deckenausschnitt in Kombination mit Spannfeder-Set: 270 – 280 x 1170 – 1180 mm
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)





inklusive Treiber
200-007-001, S. 459
043-001-045, S. 464

33.5 W, 34 W
3700 lm, 3900 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L70
900 mA
U_F 32 – 36 V



incl. | 230V

IP40

CE | LED A C

Update

Steuerung	Farbtemperatur	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	3000 K	33.5 W	3700 lm	160-057-70	189.00
	4000 K	33.5 W	3900 lm	160-057-40	189.00
	3000 K	34 W	3700 lm	160-058-70	229.00
	4000 K	34 W	3900 lm	160-058-40	229.00

Zubehör (siehe auch Seite 248)	Art.-Nr.	CHF
Seilabhängung	160-015-52	51.90
Baldachin, inkl. Seilabhängung	160-014-51	84.00
Aufbaurahmen	160-056-94	99.00
Einbaurahmen	160-056-93	89.00
Befestigungsfeder	160-013-96	43.90
Spannfeder-Set	160-013-95	41.90

Flat Long Tunable White LED | Deckeneinbauleuchte


dynamische Farbtemperatur


PUSH DIM | UGR < 19



Informationen


- stufenlos regulierbare Farbtemperatur von Kalt- bis Warmweiss
- homogene Ausleuchtung
- UGR ≤19 dank mikroprismatischem Plexiglas
- für Einbau in Deckensysteme geeignet
- max. 900 mA kombiniert auf 2 Eingänge
- DALI 2 DT8 oder Tasterdimmung
- Farbe: weiss, ~RAL 9016





inklusive Treiber
25716-024-99, S. 465

35 W
3600 – 3900 lm
2700 – 6500 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L70
900 mA
U_F 32 – 36 V



incl. | 230V

IP40


CE | LED A D

Update

Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	160-058-90	299.00

Zubehör (siehe auch Seite 248)	Art.-Nr.	CHF
Seilabhängung	160-015-52	51.90
Aufbaurahmen	160-056-94	99.00
Einbaurahmen	160-056-93	89.00
Befestigungsfeder	160-013-98	43.90

Zubehör Flat




Seilabhängung

4 Seile, Höhe verstellbar, für Flat LED, Flat Tunable White LED, Flat Short LED, Flat Long LED

Länge	Art.-Nr.	CHF
1500 mm	160-015-52	51.90






Baldachin, inkl. Seilabhängung

4 Seile, 1 transparentes Kabel (2 m), Höhe verstellbar, für Flat LED, Flat Short LED, Flat Long LED

Länge	Art.-Nr.	CHF
1500 mm	160-014-51	84.00






Aufbaurahmen

weiss, ~RAL 9016

L x B	Modul	für Produktlinie	Montage	Art.-Nr.	CHF
312 x 312 mm	300	Flat LED	Decke	160-066-91	69.00
612 x 612 mm	600	Flat LED	Decke und Wand	160-016-52	99.00
		Flat Tunable White LED	Decke	160-016-51	99.00
637 x 637 mm	625	Flat LED	Decke und Wand	160-017-51	99.00
		Flat Tunable White LED	Decke	160-017-50	99.00
612 x 312 mm		Flat Short LED	Decke und Wand	160-063-92	74.00
Update 1212 x 312 mm		Flat Long LED / Flat Long Tunable White LED	Decke	160-056-94	99.00






Einbaurahmen

für Flat LED (Modul 625), Deckenausschnitt 640 x 640 mm, für Deckenstärken von 5 bis 35 mm

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9016	160-013-93	89.00






Einbaurahmen

für Flat Long LED, Deckenausschnitt 315 x 1215 mm, für Deckenstärken von 5 bis 35 mm

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9016	160-056-93	89.00






Befestigungsfeder

4 Stück, für Gema-Armstrong Q-Clip

für Produktlinie	Art.-Nr.	CHF
Flat LED, Flat Short LED, Flat Long LED	160-013-96	43.90
Flat Tunable White LED	160-013-98	43.90





Befestigungsbügel

2 Stück, für Gema-Armstrong Unterkonstruktion mit H28 Profil, für Flat LED (Modul 625), Flat Tunable White LED (Modul 625)

	Art.-Nr.	CHF
	160-013-97	41.90



Spannfeder-Set

4 Stück, für Einbau in Hohldecken geeignet, für Flat LED, Flat Short LED, Flat Long LED

	Art.-Nr.	CHF
	160-013-95	41.90






X LED | Wandeinbauleuchte


CRI 90



Informationen
- schönes Lichtbild
- Leuchte aus Aluminium, gebürstet
- Die Leuchte muss in das Einbaugehäuse 160-091-99 oder in ein Einbetoniergehäuse installiert werden



inklusive Treiber
043-500-05, S. 452



2.2 W
70 lm
3000 K
CRI 90
50'000h L70
500 mA
U_F 2.7 – 3 V

incl. 230V
IP20
LED

Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	160-091-70	74.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Einbaugehäuse, geeignet für Gips- und Backsteinwände	160-091-99	19.90
Einbetoniergehäuse, Zink/Chrom	HT-508-329	109.00


Box Asym LED | Wandeinbauleuchte

Top in Einbau und Sichtbeton



Informationen
- IP44 von vorne
- schönes Lichtbild
- hochwertige Materialien
- einfache Montage
- geeignet für Sichtbeton
- Lochausschnitt bei Verwendung ohne Einbaugehäuse: 77 x 77 mm
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert





1.2 W
20 lm
3000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 90°
50'000h L70
350 mA
U_F 2.8 – 3.4 V

excl.
IP20 / IP44
LED

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
3000 K	160-032-71	99.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
3 W, 350 mA	442	25798-350-03	19.00
25 W, 150 – 700 mA	464	043-003-025	74.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Einbaugehäuse, geeignet für Gips- und Backsteinwände, Platz für Ein/Aus-Treiber	160-031-98	19.90
Update Einbetoniergehäuse, Kunststoff, geeignet für Sichtbeton, Platz für DALI-Treiber	160-031-97	49.00



Decken- und
Wandaufbauleuchte
Delight II LED


FEUILLE D'AVIS


Delight II LED Ø 380 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


schöne Designleuchte



Informationen

- hohes Lumenpaket mit homogener Ausleuchtung
- UGR <22
- mit Direkt-/Indirektlicht
- das Indirektlicht kann mittels mitgelieferter Abdeckplatte unterbunden werden
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- formschöner Alurahmen
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert





13.5 W				
1490 lm, 1580 lm				
3000/4000 K switchable				
CRI 80				
Abstrahlwinkel: 100°				
50'000h L70				
350 mA				

Steuerung	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
	1490 lm	1580 lm	160-040-70	369.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Baldachin, inkl. Seilabhängung, 2500 mm	160-006-51	95.50


Delight II LED Ø 600 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


schöne Designleuchte



Informationen

- hohes Lumenpaket mit homogener Ausleuchtung
- UGR <22
- mit Direkt-/Indirektlicht
- das Indirektlicht kann mittels mitgelieferter Abdeckplatte unterbunden werden
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- formschöner Alurahmen
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert





38 W				
3950 lm, 4260 lm				
3000/4000 K switchable				
CRI 80				
Abstrahlwinkel: 110°				
50'000h L70				
1000 mA				

Steuerung	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
	3950 lm	4260 lm	160-041-71	789.00
	3950 lm	4260 lm	160-044-70	• 1088.00
	3950 lm	4260 lm	160-045-70	• 1088.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Baldachin, inkl. Seilabhängung, 2500 mm	160-006-51	95.50


Delight II LED Ø 900 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


schöne Designleuchte




Informationen


- hohes Lumenpaket mit homogener Ausleuchtung
- UGR <22
- mit Direkt-/Indirektlicht
- das Indirektlicht kann mittels mitgelieferter Abdeckplatte unterbunden werden
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- formschöner Alurahmen
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert
- Leuchte enthält 2 Treiber





102 W
10750 lm, 11400 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 110°
50'000h L70
1400 mA









Steuerung	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
	10750 lm	11400 lm	160-042-70	1599.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Baldachin, inkl. Seilabhängung, 2500 mm	160-006-51	95.50


Delight LED | Baldachin


inkl. Seilabhängung



Informationen

- 5-polige Anschlussklemme
- transparentes Kabel (3 m)
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert









Pendellänge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	160-006-51	95.50



Velara | Decken- und Wandaufbauleuchte

stilvoll und luxuriös im Raum


CRI 90 NEW




Informationen


- schafft angenehme und warme Atmosphäre dank gleichmässiger und blendfreier Beleuchtung
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Farbe:
  - aussen schwarz, ~RAL 9005
  - innen bronze, ~RAL 1034
- ohne sichtbare Schrauben

passend zu
Pendelleuchte Velara, S. 295





24 W
2750 lm, 2900 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L80
110 mA



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
RC	160-205-70	299.00



Venta Ø 250 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


flach, homogen


CRI 90 NEW




Informationen

- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- DC tauglich
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- Farbe: weiss, ~RAL 9003





8.5 W, 10 W
1050 lm – 1300 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 110°
50'000h L70



Steuerung	Leistung	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
R.C.	8.5 W 10 W	1050 lm 1250 lm	1100 lm 1300 lm	160-280-70	89.00

Venta Ø 300 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


flach, connected, homogen


CRI 90 NEW




Informationen

- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- DC tauglich
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- HF-Sensor-Variante:
  - drahtlose Master Slave Funktion
  - Erkennungsweite 2 – 5 m
  - Erfassungswinkel 140°
  - Sensor Parameter einstellbar
- Not-Variante:
  - mit Einzelbatterie für Bereitschaftsbetrieb
  - 3h Brenndauer (Lichtstrom 20 – 25 %)
  - Kontroll-LED integriert
- Farbe: weiss, ~RAL 9003





10 W – 16 W
1250 lm – 2000 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 110°
50'000h L70



Steuerung	Leistung	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
R.C.	10 W 15.5 W	1250 lm 1850 lm	1350 lm 2000 lm	160-281-70	119.00
DALI 2 PUSH DIM	10 W 15.5 W	1250 lm 1850 lm	1350 lm 2000 lm	160-282-70	159.00
HF R.C.	10.5 W 16 W	1250 lm 1850 lm	1350 lm 2000 lm	160-283-70	149.00
R.C.	11 W 16 W	1250 lm 1850 lm	1350 lm 2000 lm	160-284-70	199.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Fernbedienung, für Sensor-Variante	160-280-00	49.00


Venta Ø 400 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte

flach, connected, homogen

CRI 90 NEW








Informationen

- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- DC tauglich
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- HF-Sensor-Variante:
  - drahtlose Master Slave Funktion
  - Erkennungsweite 2 – 5 m
  - Erfassungswinkel 140°
  - Sensor Parameter einstellbar
- Not-Variante:
  - mit Einzelbatterie für Bereitschaftsbetrieb
  - 3h Brenndauer (Lichtstrom 20 – 25 %)
  - Kontroll-LED integriert
- Farbe: weiss, ~RAL 9003

16.5 W – 25 W
2050 lm – 3100 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 110°
50'000h L70





Steuerung	Leistung	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
R.C.	16.5 W 23.5 W	2050 lm 2950 lm	2200 lm 3100 lm	160-286-70	169.00
DALI 2 PUSH	16.5 W 23.5 W	2050 lm 2950 lm	2200 lm 3100 lm	160-287-70	199.00
HF R.C.	17 W 24 W	2050 lm 2950 lm	2200 lm 3100 lm	160-288-70	189.00
R.C.	18 W 25 W	2050 lm 2950 lm	2200 lm 3100 lm	160-289-70	239.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Fernbedienung, für Sensor-Variante	160-280-00	49.00


Venta X Ø 300 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte

flach, prismatisch, connected, mit Deckenaufhellung


CRI 90 NEW







10 W – 16 W
1200 lm – 1950 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 110°
50'000h L70



incl. 230V

IP44

CE LED

Informationen

- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- DC tauglich
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- HF-Sensor-Variante:
  - drahtlose Master Slave Funktion
  - Erkennungsweite 2 – 5 m
  - Erfassungswinkel 140°
  - Sensor Parameter einstellbar
- Not-Variante:
  - mit Einzelbatterie für Bereitschaftsbetrieb
  - 3h Brenndauer (Lichtstrom 20 – 25 %)
  - Kontroll-LED integriert
- Farbe: weiss, ~RAL 9003

Steuerung	Leistung	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
R/C	10 W 15.5 W	1200 lm 1800 lm	1300 lm 1950 lm	160-291-70	119.00
DALI 2 PUSH DIM	10 W 15.5 W	1200 lm 1800 lm	1300 lm 1950 lm	160-292-70	159.00
HF R/C	10.5 W 16 W	1200 lm 1800 lm	1300 lm 1950 lm	160-293-70	149.00
R/C	11 W 16 W	1200 lm 1800 lm	1300 lm 1950 lm	160-294-70	199.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Fernbedienung, für Sensor-Variante	160-280-00	49.00


Venta X Ø 400 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte

flach, prismatisch, connected, mit Deckenaufhellung


CRI 90 NEW







16.5 W – 25 W
2000 lm – 3000 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 110°
50'000h L70



incl. 230V

IP44

CE LED

Informationen

- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- DC tauglich
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- HF-Sensor-Variante:
  - drahtlose Master Slave Funktion
  - Erkennungsweite 2 – 5 m
  - Erfassungswinkel 140°
  - Sensor Parameter einstellbar
- Not-Variante:
  - mit Einzelbatterie für Bereitschaftsbetrieb
  - 3h Brenndauer (Lichtstrom 20 – 25 %)
  - Kontroll-LED integriert
- Farbe: weiss, ~RAL 9003

Steuerung	Leistung	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
R/C	16.5 W 23.5 W	2000 lm 2800 lm	2150 lm 3000 lm	160-296-70	169.00
DALI 2 PUSH DIM	16.5 W 23.5 W	2000 lm 2800 lm	2150 lm 3000 lm	160-297-70	199.00
HF R/C	17 W 24 W	2000 lm 2800 lm	2150 lm 3000 lm	160-298-70	189.00
R/C	18 W 25 W	2000 lm 2800 lm	2150 lm 3000 lm	160-299-70	239.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Fernbedienung, für Sensor-Variante	160-280-00	49.00




Lago LED Ø 220 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


harmonisch in Licht und Design




Informationen

- geringe Aufbauhöhe
- randloses Design
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- hohe Lichtausbeute mit 100 lm/W
- einfache und schnelle Installation
- Farbe: weiss, ~RAL 9016






11 W
1100 lm, 1150 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70



Steuerung	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
R.C.	1100 lm	1150 lm	160-110-70	79.00

Lago LED Ø 275 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


harmonisch in Licht und Design

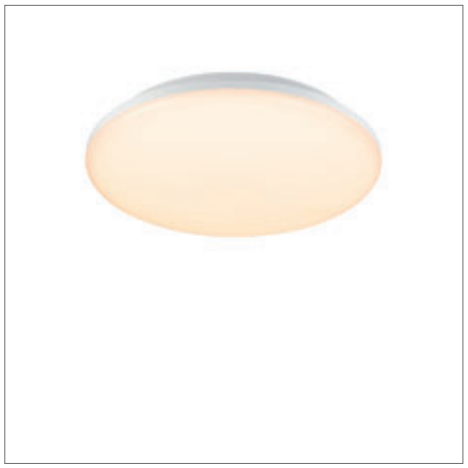


Informationen

- geringe Aufbauhöhe
- randloses Design
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- hohe Lichtausbeute mit 100 lm/W
- einfache und schnelle Installation
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- HF-Sensor-Variante:
  - Erkennungsweite 5 – 7 m
  - Erfassungswinkel 140°
  - Sensor Parameter einstellbar





16.5 W, 17.5 W
1700 lm, 1800 lm, 1900 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70



Steuerung	Leistung	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
R.C.	16.5 W	1700 lm	1800 lm	160-111-70	109.00
DALI 2 PUSH DIM	17.5 W	1800 lm	1900 lm	160-112-70	149.00
HF	17.5 W	1800 lm	1900 lm	160-113-70	139.00




Lago LED Ø 275 mm, Not-Variante | Decken- und Wandaufbauleuchte


harmonisch in Licht und Design




Informationen

- geringe Aufbauhöhe
- randloses Design
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- hohe Lichtausbeute mit 100 lm/W
- Auto Test und Manueller Test
- Einzelbatterie für 3h Brenndauer (Lichtstrom 20 – 25 %)
- Kontroll-LED integriert





19 W
1800 lm, 1900 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70




Steuerung	Leistung	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
	19 W	1800 lm	1900 lm	160-114-70	189.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Akku-Pack, LiFePO4, 6.4V, 9.6Wh, 1500mAh	160-114-90	39.00

Lago LED Ø 350 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


harmonisch in Licht und Design

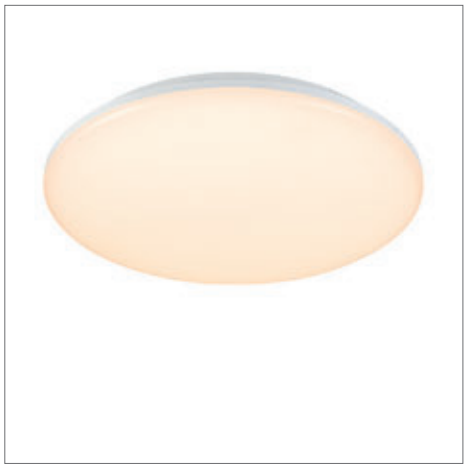


Informationen

- geringe Aufbauhöhe
- randloses Design
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- hohe Lichtausbeute mit 110 lm/W
- einfache und schnelle Installation
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- HF-Sensor-Variante:
  - Erkennungsweite 5 – 7 m
  - Erfassungswinkel 140°
  - Sensor Parameter einstellbar





23.5 W, 24.5 W
2500 lm, 2600 lm, 2700 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70



Steuerung	Leistung	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
R/C	23.5 W	2500 lm	2600 lm	160-115-70	149.00
HF	24.5 W	2600 lm	2700 lm	160-117-70	179.00


Cloud LED Ø 250 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte

flach, effizient, schön




Informationen

- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- Farbe: weiss



11.5 W
1150 lm
3000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 120°
40’000h L70



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C.	30246-005-71	79.00




Cloud LED Ø 300 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte

flach, effizient, schön




Informationen

- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- Farbe: weiss



14 W
1450 lm
3000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 120°
40'000h L70



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C.	30246-002-71	99.00


Cloud LED Ø 300 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte

Sensor- und Not-Varianten




Informationen

- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- HF-Sensor-Variante:
  - Erkennungsweite 5 – 7 m
  - Erfassungswinkel 140°
  - Sensor Parameter einstellbar
- Not-Variante:
  - mit Einzelbatterie für Bereitschaftsbetrieb
  - 3h Brenndauer (Lichtstrom 20 – 25 %)
  - Kontroll-LED integriert
- Farbe: weiss



14 W
1450 lm, 1500 lm
3000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 120°
40'000h L70



Steuerung	Lichtstrom	IP	Art.-Nr.	CHF
HF	1450 lm	IP20	30246-020-71	149.00
R.C.	1450 lm	IP54	30246-021-71	179.00
R.C. HF	1450 lm	IP20	30246-022-71	199.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Akku-Pack, LI-ION battery 7.4V 16.28Wh 2200mA	290-011-000	39.00



Crono II Ø 300 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


NEW


Top Technik in klassischem Design




Informationen

- randloses Design
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 127 lm/W
- Ein/Aus Variante:
  - DC tauglich
  - 2 Leistungsstufen mit DIP Switch einstellbar
- Sensor-Variante:
  - HF-Sensor mit individuell einstellbaren Funktionen
  - Energie sparen dank Tageslichtpriorität
  - Erkennungsweite: max. 6 m
  - Korridor-Funktion
- Farbe: weiss, ~RAL 9003





7.1 W, 10.5 W, 11.4 W
870 lm – 1370 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 130°
50'000h L80 B10
160 mA, 200 mA, 230 mA



incl. 230V

IP20

LED A C

Steuerung	Leistung	Bestromung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	7.1 W 10.5 W	160 mA 230 mA	870/900 lm 1200/1250 lm	160-250-70	69.00
HF	11.4 W	200 mA	1300/1370 lm	160-252-70	109.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Diffusor, PMMA, opal	160-230-03	14.00

Crono II Ø 400 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


NEW


Top Technik in klassischem Design




Informationen

- randloses Design
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 140 lm/W
- Ein/Aus Variante:
  - DC tauglich
  - 3 Leistungsstufen mit DIP Switch einstellbar
- Sensor-Variante:
  - HF-Sensor mit individuell einstellbaren Funktionen
  - Energie sparen dank Tageslichtpriorität
  - Erkennungsweite: max. 6 m
  - Korridor-Funktion
- Not-Variante: 3h Brenndauer und Selbsttest
- Farbe: weiss, ~RAL 9003





9.1 W, 12.5 W, 17.5 W, 21.3 W
1250 lm – 2400 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 130°
50'000h L80 B10
75 mA, 105 mA, 150 mA, 450 mA, 500 mA



incl. 230V

IP20

LED A B

LED A C

Steuerung	Leistung	Bestromung	Lichtstrom	EEK	Art.-Nr.	CHF
	9.1 W 12.5 W 17.5 W	75 mA 105 mA 150 mA	1250/1300 lm 1680/1750 lm 2300/2400 lm	B	160-255-70	89.00
HF	17.5 W	450 mA	2050/2150 lm	C	160-257-70	129.00
	21.3 W	500 mA	2050/2150 lm	C	160-258-70	229.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Diffusor, PMMA, opal	160-230-04	17.00
Akku-Pack, LiFePO4 3.2V 4.5Ah, ta max. 60°	211-001-000	54.00


610

Diamond II Ø 300 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


Top Technik in klassischem Design


NEW




Informationen

- randloses Design
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 130 lm/W
- Ein/Aus Variante:
  - DC tauglich
  - 2 Leistungsstufen mit DIP Switch einstellbar
- Sensor-Variante:
  - HF-Sensor mit individuell einstellbaren Funktionen
  - Energie sparen dank Tageslichtpriorität
  - Erkennungsweite: max. 6 m
  - Korridor-Funktion
- Farbe: weiss, ~RAL 9003





7.1 W, 10.5 W, 11.4 W
890 lm – 1370 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 130°
50'000h L80 B10
160 mA, 200 mA, 230 mA



Steuerung	Leistung	Bestromung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	7.1 W 10.5 W	160 mA 230 mA	890/920 lm 1250/1300 lm	160-240-70	69.00
HF	11.4 W	200 mA	1300/1370 lm	160-242-70	109.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Diffusor, PMMA, opal	160-230-01	14.00

Diamond II Ø 400 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


Top Technik in klassischem Design


NEW




Informationen

- randloses Design
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- hohe Lichtausbeute mit bis zu 140 lm/W
- Ein/Aus Variante:
  - DC tauglich
  - 3 Leistungsstufen mit DIP Switch einstellbar
- Sensor-Variante:
  - HF-Sensor mit individuell einstellbaren Funktionen
  - Energie sparen dank Tageslichtpriorität
  - Erkennungsweite: max. 6 m
  - Korridor-Funktion
- Not-Variante: 3h Brenndauer und Selbsttest
- Farbe: weiss, ~RAL 9003





9.1 W, 12.5 W, 17.5 W, 21.3 W
1250 lm – 2400 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 130°
50'000h L80 B10
75 mA, 105 mA, 150 mA, 450 mA, 500 mA




Steuerung	Leistung	Bestromung	Lichtstrom	EEK	Art.-Nr.	CHF
	9.1 W 12.5 W 17.5 W	75 mA 105 mA 150 mA	1250/1300 lm 1680/1750 lm 2300/2400 lm	B	160-245-70	89.00
HF	17.5 W	450 mA	2050/2150 lm	C	160-247-70	129.00
	21.3 W	500 mA	2050/2150 lm	C	160-248-70	229.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Diffusor, PMMA, opal	160-230-02	17.00
Akku-Pack, LiFePO4 3.2V 4.5Ah, ta max. 60°	211-001-000	54.00

Takeo Round II LED Ø 175 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


Klare Form in Aluminium


CRI 90

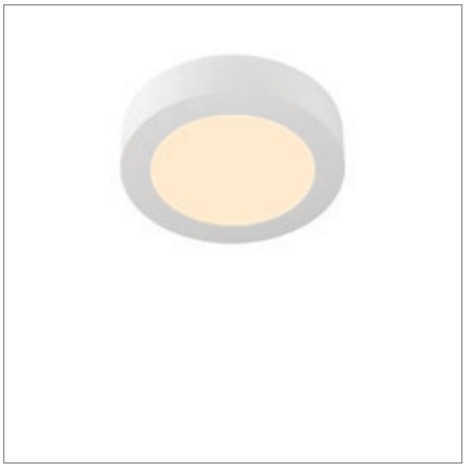

Informationen

- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- homogenes Licht
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: strukturiert





10.5 W
840 lm, 870 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 110°
50'000h L80
500 mA
U_F 15 – 19 V

Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C	160-140-70	109.00
DALI PUSH DIM	160-141-70	• 179.00

Takeo Round II LED Ø 225 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


Klare Form in Aluminium


CRI 90



Informationen

- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- homogenes Licht
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: strukturiert





13.5 W
1200 lm, 1250 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 110°
50'000h L80
500 mA
U_F 21 – 25 V

Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C	160-142-70	129.00
DALI 2 PUSH DIM	160-143-70	• 199.00
R.C	160-144-70	• 299.00

Takeo Round II LED Ø 300 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


Klare Form in Aluminium


CRI 90




Informationen


- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- homogenes Licht
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: strukturiert





23.5 W
2100 lm, 2150 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 110°
50'000h L80
700 mA
U_F 28 – 32 V





Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	160-145-70	149.00
	160-146-70	• 219.00
	160-147-70	• 319.00



Takeo Square II LED ☐ 175 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


Klare Form in Aluminium


CRI 90




Informationen

- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- homogenes Licht
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: strukturiert





10 W
840 lm, 870 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 110°
50'000h L80
500 mA
U_F 15 – 19 V



incl. 230V

IP20

CE LED

Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	160-150-70	109.00
	160-151-70	• 179.00

Takeo Square II LED ☐ 225 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


Klare Form in Aluminium


CRI 90




Informationen

- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- homogenes Licht
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: strukturiert





13 W
1200 lm, 1250 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 110°
50'000h L80
500 mA
U_F 21 – 25 V



incl. 230V

IP20

CE LED

Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	160-152-70	129.00
	160-153-70	• 199.00
	160-154-70	• 299.00

Takeo Square II LED ☐ 300 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


Klare Form in Aluminium


CRI 90




Informationen


- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- homogenes Licht
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: strukturiert





22.5 W
2100 lm, 2150 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 110°
50'000h L80
700 mA
U_F 28 – 32 V





Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	160-155-70	149.00
	160-156-70	• 219.00
	160-157-70	• 319.00




Culina LED | Decken- und Wandaufbauleuchte


die schlichte Grundbeleuchtung




Informationen

- variables Lumenpaket
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- universell einsetzbar
- Einspeisung stirnseitig oder von oben
- einfache Montage
- Ersatz für Leuchten mit konventionellen Leuchtstoffröhren
- Werkseinstellung: 700 mA





19 – 40 W
2100 – 4400 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70
500 – 1000 mA



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	160-055-70	149.00

DIP Switch Position

I_{out}	P	Lumen	1	2
500 mA	19 W	2100 – 2200 lm	-	-
700 mA	27 W	2900 – 3000 lm	ON	-
800 mA	31 W	3300 – 3400 lm	-	ON
1000 mA	40 W	4200 – 4400 lm	ON	ON



Novara | Decken- und Wandaufbauleuchte


funktionale, hochwertige Beleuchtungslösung für Schulen und Büros


UGR < 19 | CRI 90 | NEW




Informationen

- UGR<19 dank prismatischem Diffusor
- homogene Ausleuchtung
- von 4000 auf 3000 Kelvin umschaltbar
- variabler Lichtstrom per DIP Switch einstellbar
- einfache und schnelle Installation
- Kabelzuführung stirnseitig, rückseitig oder Aufputz
- Farbe: weiss, ~RAL 9003





19 W – 40 W
2200 lm – 4600 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 90°
35'000h L80 B10
200 – 350 mA



Steuerung	Länge	Art.-Nr.	CHF
⏻	1200 mm	160-101-70	199.00
⏻	1500 mm	160-102-70	249.00

DIP Switch Position: L = 1200 mm

I_{out}	P	3000 K	4000 K	1	2
200 mA	19 W	2200 lm	2300 lm	-	-
250 mA	22 W	2500 lm	2600 lm	-	ON
300 mA	27 W	3000 lm	3200 lm	ON	-
350 mA	32 W	3400 lm	3600 lm	ON	ON

DIP Switch Position: L = 1500 mm

I_{out}	P	3000 K	4000 K	1	2
200 mA	23 W	2700 lm	2800 lm	-	-
250 mA	28 W	3200 lm	3400 lm	-	ON
300 mA	35 W	3900 lm	4100 lm	ON	-
350 mA	40 W	4400 lm	4600 lm	ON	ON

Modul 8 | Decken- und Wandaufbauleuchte


Design in Aluminium


PUSH DIM 3 | CRI 90




Informationen

- klare und schöne Linie
- homogenes Licht
- einfache Montage
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 1.5 m: 49.90 CHF (>1.5 m auf Anfrage)





13 W, 18 W, 26 W, 34 W, 41 W
1000 – 3740 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 160°
50'000h L70



incl. | 230V

IP20

CE | LED A–G E

Steuerung	Länge	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	400 mm	13 W	1000 lm	161-010-72	• 329.00
DALI 2 PUSH DIM	600 mm	18 W	1490 lm	161-011-72	• 379.00
DALI 2 PUSH DIM	900 mm	26 W	2240 lm	161-012-72	• 465.00
DALI 2 PUSH DIM	1200 mm	34 W	2980 lm	161-013-72	• 515.00
DALI 2 PUSH DIM	1500 mm	41 W	3740 lm	161-014-72	• 535.00

Optional für 1200/1500 mm	Art.-Nr.	CHF
DALI 2 Notlichtelement, vollautomatischer Selbsttest, 3 h	UD-211-002-200	• 299.00



Modul 8 Flat | Decken- und Wandaufbauleuchte


Design in Aluminium


PUSH DIM CRI 90




Informationen

- klare und schöne Linie
- homogenes Licht
- einfache Montage
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 1.5 m: 67.00 CHF (>1.5 m auf Anfrage)





13 W, 18 W, 26 W, 34 W, 41 W
900 – 3390 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 160°
50'000h L70



Steuerung	Länge	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	400 mm	13 W	900 lm	161-015-72	• 329.00
DALI 2 PUSH DIM	600 mm	18 W	1350 lm	161-016-72	• 379.00
DALI 2 PUSH DIM	900 mm	26 W	2030 lm	161-017-72	• 465.00
DALI 2 PUSH DIM	1200 mm	34 W	2700 lm	161-018-72	• 515.00
DALI 2 PUSH DIM	1500 mm	41 W	3390 lm	161-019-72	• 535.00

Optional für 1200/1500 mm	Art.-Nr.	CHF
DALI 2 Notlichtelement, vollautomatischer Selbsttest, 3 h	UD-211-002-200	• 299.00

Modul 8 Round | Decken- und Wandaufbauleuchte


Design in Aluminium


PUSH DIM CRI 90




Informationen

- klare und schöne Linie
- homogenes Licht
- einfache Montage
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 1.5 m: 49.90 CHF (>1.5 m auf Anfrage)





13 W, 18 W, 26 W, 34 W, 41 W
900 – 3390 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 160°
50'000h L70



Steuerung	Länge	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	400 mm	13 W	900 lm	161-034-71	• 329.00
DALI 2 PUSH DIM	600 mm	18 W	1350 lm	161-035-71	• 379.00
DALI 2 PUSH DIM	900 mm	26 W	2030 lm	161-036-71	• 465.00
DALI 2 PUSH DIM	1200 mm	34 W	2700 lm	161-037-71	• 515.00
DALI 2 PUSH DIM	1500 mm	41 W	3390 lm	161-038-71	• 535.00

Optional für 1200/1500 mm	Art.-Nr.	CHF
DALI 2 Notlichtelement, vollautomatischer Selbsttest, 3 h	UD-211-002-200	• 299.00



Modular | Decken- und Wandaufbauleuchte

schlanke Direkt/Indirekt-Beleuchtung


PUSH DIM


CRI 90




Informationen


- klare und schöne Linie
- homogenes Licht
- 2-seitiger Lichtaustritt
- Kabeleinlass in der Mitte, Ø 8 mm
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 1.5 m: 67.00 CHF (>1.5 m auf Anfrage)





21 W, 33 W, 45 W, 58 W
2 x 800 – 2 x 2050 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 2 x 120°
50'000h L70









Steuerung	Länge	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	600 mm	21 W	2 x 800 lm	161-001-72	• 379.00
DALI 2 PUSH DIM	900 mm	33 W	2 x 1230 lm	161-002-72	• 465.00
DALI 2 PUSH DIM	1200 mm	45 W	2 x 1640 lm	161-003-72	• 515.00
DALI 2 PUSH DIM	1500 mm	58 W	2 x 2050 lm	161-004-72	• 599.00

Optional für 1200/1500 mm	Art.-Nr.	CHF
DALI 2 Notlichtelement, vollautomatischer Selbsttest, 3 h	UD-211-002-200	• 299.00



Side | Decken- und Wandaufbauleuchte


Setzt Sie und Ihren Spiegel passgenau in Szene


PUSH DIM CRI 90




Informationen

- schöne und eigenständige Form
- angenehme Lichtfarbe mit homogener Lichtverteilung
- Kabeleinlass in der Mitte, Ø 8 mm
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 1.5 m: 67.00 CHF (>1.5 m auf Anfrage)





8 W, 11 W, 17 W, 23 W, 29 W	
540 – 2050 lm	
3000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 160°	
50'000h L70	



Steuerung	Länge	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	400 mm	8 W	540 lm	161-020-72	• 329.00
	600 mm	11 W	820 lm	161-021-72	• 379.00
	900 mm	17 W	1230 lm	161-022-72	• 429.00
	1200 mm	23 W	1640 lm	161-023-72	• 485.00
	1500 mm	29 W	2050 lm	161-024-72	• 535.00

Side Round | Decken- und Wandaufbauleuchte


Setzt Sie und Ihren Spiegel passgenau in Szene


PUSH DIM CRI 90




Informationen

- schöne und eigenständige Form
- angenehme Lichtfarbe mit homogener Lichtverteilung
- Kabeleinlass in der Mitte, Ø 8 mm
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 1.5 m: 67.00 CHF (>1.5 m auf Anfrage)





8 W, 11 W, 17 W, 23 W, 29 W	
570 – 2150 lm	
3000 K	
CRI 90	
Abstrahlwinkel: 160°	
50'000h L70	




Steuerung	Länge	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	400 mm	8 W	570 lm	161-039-71	• 329.00
	600 mm	11 W	860 lm	161-040-71	• 379.00
	900 mm	17 W	1290 lm	161-041-71	• 429.00
	1200 mm	23 W	1720 lm	161-042-71	• 485.00
	1500 mm	29 W	2150 lm	161-043-71	• 535.00



Blade Next | Decken- und Wandaufbauleuchte


Direkt/indirekt mit integriertem Treiber


PUSH DIM | CRI 90 | NEW

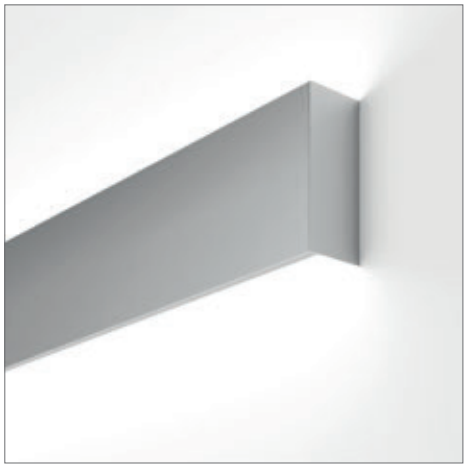


Informationen


- 2-seitiger Lichtaustritt
- Treiber integriert
- für horizontale oder vertikale Befestigung
- andere Längen auf Anfrage
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: eloxiert
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 1.5 m: 59.90 CHF (>1.5 m auf Anfrage)





35 W, 46 W
2000 lm, 2700 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70





Steuerung	Länge	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	900 mm	35 W	2000 lm	161-055-72	• 489.00
DALI 2 PUSH DIM	1200 mm	46 W	2700 lm	161-056-72	• 529.00

Optional für 1200 mm	Art.-Nr.	CHF
DALI 2 Notlichtelement, vollautomatischer Selbsttest, 3 h	UD-211-002-200	• 299.00


Walo LED | Wandaufbauleuchte


schlichte Eleganz



Informationen

- inkl. GU10 Keramikfassung
- ohne Leuchtmittel GU10
- max. 2 x 10 W (LED)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- hochwertige Wandaufbauleuchte aus Aluminium





Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL9003	160-092-50	79.00
schwarz, strukturiert, ~RAL9004	160-093-50	79.00
alu-gebürstet	160-094-50	79.00

Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Seite
Unex Lamp GU10	RC	216



Steep LED | Wandaufbauleuchte


setzt gekonnt Lichtakzente


CRI 90




Informationen

- Lichtaustritt nach oben oder unten, je nach Montageart
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- einfache Montage
- geringe Aufbauhöhe
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert





11 W
430 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 90° x 50°
50'000h L70



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R C	160-095-70	169.00





Lim LED | Wandaufbauleuchte

Klassisch schön


CRI 90




Informationen


- dekorativer Lichteffekt
- Leuchte aus Aluminium


passend zu
Wandaufbauleuchte Lim Outdoor, S. 388
Pollerleuchte Lim LED, S. 432





5 W, 6 W
400 lm, 450 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 110°
40'000h L70
500 mA









Steuerung	Leistung	Lichtstrom	Farbe/Finish	EEK	Art.-Nr.	CHF
R.C.	6 W	450 lm	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	E	116-004-72	209.00
R.C.	5 W	400 lm	alu-glänzend	-	116-005-71	209.00

Lim L LED | Wandaufbauleuchte

Klare Linie


CRI 90




Informationen


- dekorativer Lichteffekt
- Leuchte aus Aluminium


passend zu
Wandaufbauleuchte Lim Outdoor, S. 388
Pollerleuchte Lim LED, S. 432





10 W, 10.5 W
640 lm, 930 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
40'000h L70
500 mA









Steuerung	Leistung	Lichtstrom	Farbe/Finish	EEK	Art.-Nr.	CHF
R.C.	10.5 W	930 lm	weiss, ~RAL 9003	E	116-051-71	289.00
R.C.	10 W	640 lm	alu-glänzend	-	116-052-70	289.00


Asimo LED | Wandaufbauleuchte


klares Design mit Asymmetrie




Informationen

- schönes und flaches Design
- angenehmes Licht durch mikroprismatischer Diffusor
- asymmetrischer Lichtaustritt
- DALI / PushDim
- einfache Montage
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: strukturiert





20 W
1700 lm, 1850 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
50'000h L70
500 mA



Steuerung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
DALI PUSH DIM	3000 K	1700 lm	160-007-70	299.00
DALI PUSH DIM	4000 K	1850 lm	160-007-40	299.00



Climb LED | Wandaufbauleuchte


die Asymmetrie Waffe


CRI 90




Informationen


- klares Design
- asymmetrische Lichtverteilung (110° x 60°)
- 30° schwenkbar (2 x 15°)
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- einfache Montage
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert
- DALI auf Anfrage





32.5 W
2900 lm / 3000 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
50'000h L80
900 mA









Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R C	160-033-72	329.00



Pendelleuchten

Es können neben reinen Pendelleuchten auch viele andere Produkte aus unserem Sortiment abgependelt werden. Hier ein Überblick.





Elegante Lichtlinien die im Raum zu schweben scheinen sind nicht nur ästhetisch sondern auch funktional. Durch Eckverbinder, Verbinder und variablen Seillängen bieten sie Möglichkeiten den Raum zu gestalten und bringen das Licht dorthin wo es gebraucht wird.



Delight II LED
254



Flat LED
242



Line II
339



Proof II LED
343



Exit II
347



Storage II
345

Büro und Industrie:
Neben klassischen Büroleuchten wie Flat LED oder Delight II LED können auch Leuchten für Garagen, Parkhäuser oder Werkstätte abgependelt werden.

Die gezeigte Darstellung dient als Inspiration und wurde graphisch optimiert. Das tatsächliche Produkt kann abweichen.

Modern II LED | Pendelleuchte


Style am Seil

PUSH DIM CRI 90




Informationen


- Deko-Rand in 5 Farben erhältlich, passend für jedes Interior
- formschönes und modernes Design
- Leuchte und Baldachin aus Aluminium
- Treiber integriert



passend zu
Aufbau-Downlight Modern II LED, S. 240
Stromschienen-Leuchte
Modern II One LED, S. 332
Modern II LED, S. 333



15 W
1300 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 36°
50'000h L80
350 mA



incl. 230V

IP20

CE LED












Steuerung	Farbe/Finish	Deko-Rand	Art.-Nr.	CHF
	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	weiss	160-070-70	209.00
	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	schwarz	160-071-70	209.00
	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	chrom	160-072-70	209.00
	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	gold	160-073-70	209.00
	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	champagner	160-074-70	209.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	weiss	160-075-70	209.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	schwarz	160-076-70	209.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	chrom	160-077-70	209.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	gold	160-078-70	209.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	champagner	160-079-70	209.00
DALI 2 PUSH DIM	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	weiss	160-080-70	259.00
DALI 2 PUSH DIM	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	schwarz	160-081-70	259.00
DALI 2 PUSH DIM	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	chrom	160-082-70	259.00
DALI 2 PUSH DIM	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	gold	160-083-70	259.00
DALI 2 PUSH DIM	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	champagner	160-084-70	259.00
DALI 2 PUSH DIM	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	weiss	160-085-70	259.00
DALI 2 PUSH DIM	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	schwarz	160-086-70	259.00
DALI 2 PUSH DIM	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	chrom	160-087-70	259.00
DALI 2 PUSH DIM	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	gold	160-088-70	259.00
DALI 2 PUSH DIM	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	champagner	160-089-70	259.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Reflektor, 16°	160-070-09	16.00

Velara | Pendelleuchte

stilvoll und luxuriös im Raum


CRI 90 NEW




Informationen


- schafft angenehme und warme Atmosphäre dank gleichmässiger und blendfreier Beleuchtung
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Farbe:
  - aussen schwarz, ~RAL 9005
  - innen bronze, ~RAL 1034
- ohne sichtbare Schrauben

passend zu Decken- und Wandaufbauleuchte Velara, S. 257





24 W
2750 lm, 2900 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L80
110 mA



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
RC	160-206-70	348.00



Flat Round LED Ø 400 mm | Pendelleuchte


superflache Design-Leuchte


PUSH DIM




Informationen

- homogene Ausleuchtung
- UGR ≤ 22 dank mikroprismatischem Plexiglas
- Farbe: weiss, ~RAL 9016





20.5 W
2000 lm, 2100 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L70
500 mA



Steuerung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	3000 K	2000 lm	160-213-70	• 249.00
	4000 K	2100 lm	160-213-40	• 249.00
	3000 K	2000 lm	160-214-70	• 279.00
	4000 K	2100 lm	160-214-40	• 279.00

Flat Round LED Ø 600 mm | Pendelleuchte


superflache Design-Leuchte


PUSH DIM UGR < 19




Informationen

- homogene Ausleuchtung
- UGR ≤ 19 dank mikroprismatischem Plexiglas
- Farbe: weiss, ~RAL 9016





37 W
3200 lm, 3400 lm
3000 K, 4000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L70
900 mA



Steuerung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	3000 K	3200 lm	160-216-70	• 319.00
	4000 K	3400 lm	160-216-40	• 319.00
	3000 K	3200 lm	160-217-70	• 359.00
	4000 K	3400 lm	160-217-40	• 359.00





Solea Round Ø 655 mm | Pendelleuchte

verleiht Eleganz und Stil

UGR < 19 | CRI 90








Informationen

- schlankes, modernes Design
- ovale Mikro-Optiken: homogene Ausleuchtung auch im Inneren des Kreises durch eine raffinierte Kombination von Linse und Rasterzelle
- exzellente Entblendung, UGR <19
- aus Aluminium in hochwertiger Ausführung
- stufenlos höhenverstellbar

passend zu
Pendelleuchte Solea Linear, S. 301

26 W
2500 lm – 3100 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 60°
50'000h L80
700 mA




Steuerung	Farbe	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	3000 lm	3100 lm	160-262-70	649.00
DALI 2	schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	2500 lm	2600 lm	160-263-70	649.00


Solea Round Ø 905 mm | Pendelleuchte

verleiht Eleganz und Stil

UGR < 19 | CRI 90








Informationen

- schlankes, modernes Design
- ovale Mikro-Optiken: homogene Ausleuchtung auch im Inneren des Kreises durch eine raffinierte Kombination von Linse und Rasterzelle
- exzellente Entblendung, UGR <19
- aus Aluminium in hochwertiger Ausführung
- stufenlos höhenverstellbar

passend zu
Pendelleuchte Solea Linear, S. 301

45 W
4400 lm – 5200 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 60°
50'000h L80
1200 mA



Steuerung	Farbe	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	5100	5200 lm	160-264-70	849.00
DALI 2	schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	4400 lm	4500 lm	160-265-70	849.00



Solea Linear | Pendelleuchte

verleiht Eleganz und Stil


UGR < 19 | CRI 90




Informationen

- schlankes, modernes Design
- ovale Mikro-Optiken: homogene Ausleuchtung durch eine raffinierte Kombination von Linse und Rasterzelle
- exzellente Entblendung, UGR <19
- aus Aluminium in hochwertiger Ausführung
- stufenlos höhenverstellbar

passend zu
Pendelleuchte Solea Round, S. 299





33 W
3500 lm – 4300 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 60°
50'000h L80
900 mA

incl. | 230V
IP20
LED A–G B

Steuerung	Farbe	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	4200 lm	4300 lm	160-260-70	429.00
DALI 2	schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	3500 lm	3600 lm	160-261-70	429.00

Life LED | Pendelleuchte

zeitlos modernes Design


PUSH DIM | UGR < 16 | CRI 90 | NEW




Informationen

- gleichmässige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
- 80% indirektes und 20% direktes Licht
- exzellente Entblendung, UGR ≤16
- Farbtemperatur nach Ihren Bedürfnissen einstellbar – 2700 - 6500 K Tunable White
- einfache Höhenverstellung
- Finish: strukturiert

passend zu
Stehleuchte Life LED, S. 306





51 W, 62 W
7400 lm, 9500 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 70°
50'000h L80

incl. | 230V
IP20
LED A–G D

Steuerung	Länge	Leistung	Lichtstrom	Farbe	Art.-Nr.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	1200 mm	51 W	7400 lm	weiss, ~RAL 9003	160-101-890	429.00
DALI 2 PUSH DIM	1200 mm	51 W	7400 lm	schwarz, ~RAL 7021	160-102-890	429.00
DALI 2 PUSH DIM	1500 mm	62 W	9500 lm	weiss, ~RAL 9003	160-103-890	499.00
DALI 2 PUSH DIM	1500 mm	62 W	9500 lm	schwarz, ~RAL 7021	160-104-890	499.00

Duplex II | Pendelleuchte


minimalistisch indirekt/direkt


PUSH DIM CRI 90




Informationen

- mit Direkt-/Indirektlicht
- DALI 2 oder PushDim
- stufenloses Dimmen
- einfache Montage mit Baldachin
- Länge Baldachin: 900 mm
- DC tauglich
- Finish: eloxiert
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 2 m: 139.00 CHF (>2 m auf Anfrage)





48 W
3648 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70



incl. 230V

IP20

CE LED A–G F

Steuerung	Art.-Nr.	CHF
DALI 2 PushDim	161-045-71	• 699.00

Modul 8 Flat | Pendelleuchte


klare und schöne Linie


PUSH DIM CRI 90




Informationen

- homogenes Licht
- einfache Montage
- Treiber integriert
- 2 Leistungsstufen mit DIP Switch einstellbar - bis 1200 mA
- DC tauglich
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: pulverbeschichtet
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 2 m: 139.00 CHF (>2 m auf Anfrage)
- 4000 K auf Anfrage





29.5 / 36 W
2855 / 3386 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 160°
60'000h L80



incl. 230V

IP20

CE

Steuerung	Art.-Nr.	CHF
DALI 2 PushDim	161-047-70	• 639.00

Optional	Art.-Nr.	CHF
DALI 2 Notlichtelement, vollautomatischer Selbsttest, 3 h	UD-211-002-200	• 299.00

Blade Next | Pendelleuchte


Direkt/indirekt mit integriertem Treiber


PUSH DIM | CRI 90 | NEW




Informationen

- mit Direkt-/Indirektlicht
- Treiber integriert
- stufenloses Dimmen
- DC tauglich
- andere Längen auf Anfrage
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: eloxiert
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) auf Anfrage





46 W
2700 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70



Steuerung	Länge	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	1200 mm	46 W	2700 lm	161-066-70	• 699.00

Modular 60 Square | Pendelleuchte


markant alles integriert


PUSH DIM | CRI 90




Informationen

- hochwertige quadratische Pendelleuchte
- Treiber integriert
- DC tauglich
- einfache Montage mit 4 Seilen
- Finish: eloxiert
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) auf Anfrage





89 W
4681 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70




Steuerung	Art.-Nr.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	161-046-71	auf Anfrage

Optional	Art.-Nr.	CHF
DALI 2 Notlichtelement, vollautomatischer Selbsttest, 3 h	UD-211-002-200	• 299.00


Tube 35 | Pendelleuchte


schlanke Eleganz

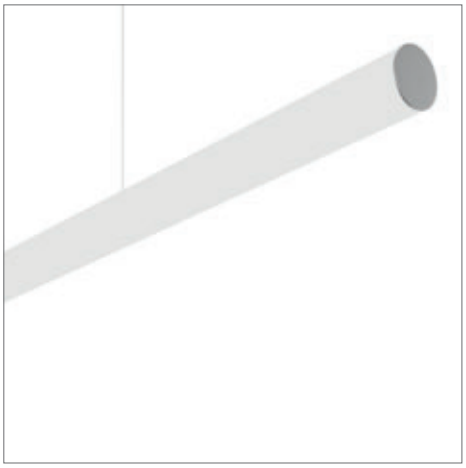


Informationen


- schöne und eigenständige Form
- einfache Montage mit Baldachin
- Länge Baldachin: 900 mm
- Stromführung im Seil integriert
- 200° Lichtaustritt
- Finish: eloxiert
- DC tauglich
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 2 m: 29.90 CHF (>2 m auf Anfrage)





29 W
2150 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 200°
50’000h L70










Steuerung	Art.-Nr.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	161-044-70	• 689.00

Baldachin mit LED-Treiber

inkl. Seilabhängung (2300 mm)





Informationen

- einfache Montage
- Stromführung im Seil integriert
- Kabeleinlass in der Mitte, Ø 8 mm
- DALI 2 / PushDim
- Finish: eloxiert
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) bis 2 m: 49.90 CHF (>2 m auf Anfrage)

75 W, 140 W
30'000h

incl. 230V

IP20

CE

Steuerung	Länge	Leistung	Art.-Nr.	CHF
DALI 2 PUSH DIM	900 mm	75 W	161-101-10	• 389.00
DALI 2 PUSH DIM	1200 mm	140 W	161-101-11	• 419.00





Life LED | Stehleuchte

individuell, klassisch modern

UGR < 16 | CRI 90








Informationen

- gleichmässige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
- exzellente Entblendung, UGR <16
- 80% indirektes und 20% direktes Licht
- der Indirekt-/Direktanteil lässt sich getrennt dimmen/ ein- und ausschalten
- Farbtemperatur nach Ihren Bedürfnissen einstellbar – 2700 - 6500 K Tunable White
- Strom sparen dank Präsenz- und Helligkeitssensor
- immer das richtige Licht auf dem Tisch – der Helligkeitssensor regelt konstant die gewünschte Lichtmenge
- hochwertiges Aluminium-Gehäuse mit strukturierter Oberfläche

82 W
11800 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
50'000h L70



incl. | 230V

IP20

CE | LED A G D

passend zu
Pendelleuchte Life LED, S. 301

Steuerung	Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	160-220-90	1099.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 7021	160-221-90	1099.00





Life Style LED | Stehleuchte

individuell, puristisch modern

UGR < 16 | CRI 90








Informationen

- gleichmässige Ausleuchtung des Arbeitsplatzes
- exzellente Entblendung, UGR <16
- 80% indirektes und 20% direktes Licht
- der Indirekt-/Direktanteil lässt sich getrennt dimmen/ ein- und ausschalten
- Farbtemperatur nach Ihren Bedürfnissen einstellbar – 2700 - 6500 K Tunable White
- Strom sparen dank Präsenz- und Helligkeitssensor
- immer das richtige Licht auf dem Tisch – der Helligkeitssensor regelt konstant die gewünschte Lichtmenge
- hochwertiges Aluminium-Gehäuse mit strukturierter Oberfläche

82 W
11800 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
50'000h L70



incl. | 230V

IP20

CE | LED A G D

Steuerung	Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	160-223-90	1199.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 7021	160-224-90	1199.00



Float LED | Stehleuchte


Elegant für den Büroalltag


UGR < 16




Informationen


- moderne und effiziente Stehleuchte
- indirekt 75 %, direkt 25 %
- angenehmes Licht durch mikroprismatischer Diffusor
- Helligkeitssensor: immer das richtige Licht durch Konstantlichtregelung
- Präsenzsensor: Strom sparen
- Lux-Wert einstellbar





78 W
8400 lm
4000 K
CRI 80
50'000h L70





Steuerung	Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	160-090-41	949.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9005	160-099-41	949.00



Ti LED | Tischleuchte


schafft an jedem Ort Atmosphäre






Informationen

- Licht to go
- schönes filigranes Design
- stufenlos dimmbar
- abnehmbarer Leuchtenkopf mit USB-C-Anschluss für einfaches Aufladen
- dank IP54 auch in Aussenbereichen einsetzbar
- 12 h Laufzeit bei 100% Leistung
- 5 – 7 h Ladezeit
- Li-Ion Akku (2 x 2200 mAh, 3.7 V)



2.2 W
200 lm
3000 K
CRI 80
30'000h L70 B50



Steuerung	Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
	weiss, strukturiert, ~RAL 9003	160-300-70	99.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 7021	160-301-70	99.00



Unex One Stromschiene –
Die Schlanke

Die Unex One ist die neue 1-Phasen Stromschiene. Egal ob in Wohnzimmer, Boutique oder Eingangshalle – sie gefällt. Sie besticht durch klare Linien und dezenten Auftritt.

Erhältliche Farben

weiss, ~ RAL9003 schwarz, ~ RAL9005



Unex One Alle passenden Leuchten sind mit diesem Piktogramm gekennzeichnet.



RISP Mini GU10 One
318



RISP 55 One
322



RISP 65 One
324



Straight One LED
329



Modern II One LED
332

Unex Stromschiene –
Eine für alles

Ob 3-Phasen- oder DALI-Stromschienen-Strahler: eine Schiene genügt. Einfacher geht es nicht. Selbst Ihre Lagerhaltung wird durch die geringere Typenvielfalt einfacher.

Ein Vorteil der Unex Stromschiene, den Sie nicht mehr missen möchten: Kein Biegen der Leiterkontakte mehr nach Zuschnitt der Stromschiene.

Erhältliche Farben

weiss, ~ RAL9010 schwarz, ~ RAL9011

Kompatibilität	3-Phasen	DALI
GLOBAL Pro	■	
Lytespan 3	■	
EUTRAC	■	
Neuco	■	
Ivela	■	
Staff	■	
Norlux	■	
GLOBAL Trac Pulse		■



Unex 3~ Alle passenden Leuchten sind mit diesem Piktogramm gekennzeichnet.



RISP Mini GU10
3-Phasen
319



RISP 55
323



RISP 65
325



RISP 85
326



RISP 85
Tunable White
327



Climb LED
328



Modul 8
329



Relight LED
330



Litrail
331



Modern II LED
333

Unex One | Stromschienen-System


1-Phasen Stromschiene, Aufbau/Pendel

Unex One

Aufbaustromschiene

kompatibel mit «One» Ausführungen der unex Stromschienen-Strahler






Länge	Farbe	Art.-Nr.	CHF
1000 mm	weiss, ~RAL 9003	141-103-100	26.90
2000 mm	weiss, ~RAL 9003	141-103-200	49.90
3000 mm	weiss, ~RAL 9003	141-103-300	72.90
1000 mm	schwarz, ~RAL 9005	141-104-100	26.90
2000 mm	schwarz, ~RAL 9005	141-104-200	49.90
3000 mm	schwarz, ~RAL 9005	141-104-300	72.90

Optional	Art.-Nr.	CHF
Stromschienen-Zuschnitt, Toleranz +/- 3 mm	Z-STROM-ZUS	• 15.00

Endkappe






Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss	141-107-000	1.90
schwarz	141-107-001	1.90

Einschubanschlussstück

Erdung rechts






Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss	141-105-000	8.90
schwarz	141-105-001	8.90

Einschubanschlussstück

Erdung links






Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss	141-106-000	8.90
schwarz	141-106-001	8.90

Verbinder innenliegend






Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss	141-111-000	7.60
schwarz	141-111-001	7.60

Mittelverbinder

Einspeisung möglich






Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss	141-108-000	19.90
schwarz	141-108-001	19.90

Mittelverbinder, rund


Einspeisung möglich






Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss	141-115-000	22.90
schwarz	141-115-001	22.90

L-Verbinder
Erdung innen, Einspeisung möglich


Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss	141-109-000	19.90
schwarz	141-109-001	19.90

L-Verbinder
Erdung aussen, Einspeisung möglich


Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss	141-110-000	19.90
schwarz	141-110-001	19.90

T-Verbinder Erdung aussen, Abzweigung
Erdung rechts, Einspeisung möglich

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss	141-113-000	22.90
schwarz	141-113-001	22.90

T-Verbinder Erdung aussen, Abzweigung
Erdung links, Einspeisung möglich

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss	141-114-000	22.90
schwarz	141-114-001	22.90

Flexibler Verbinder





Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss	141-112-000	21.90
schwarz	141-112-001	21.90

Seilabhängung
mit 5 m Stahlseil




	Art.-Nr.	CHF
	141-119-000	22.90

Verbindungsabhängung


	Art.-Nr.	CHF
	141-120-000	7.90

L-Verbindungsabhängung


	Art.-Nr.	CHF
	141-121-000	8.90

Abdeckstreifen, Staub- und Berührungsschutz, Polycarbonat, 2000 mm

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss	141-129-200	5.90
schwarz	141-130-200	5.90

Pendelleuchtenadapter
Haken demontierbar

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss	141-127-000	14.90
schwarz	141-127-001	14.90


Unex | Stromschienen-System

3-Phasen und DALI in einem schnell montiert

Unex 3~

Einbaustromschiene






Länge	Farbe	Art.-Nr.	CHF
1000 mm	weiss, ~RAL 9010	141-001-100	39.00
2000 mm	weiss, ~RAL 9010	141-001-200	78.00
3000 mm	weiss, ~RAL 9010	141-001-300	114.00
4000 mm	weiss, ~RAL 9010	141-001-400	149.00
1000 mm	schwarz, ~RAL 9011	141-002-101	39.00
2000 mm	schwarz, ~RAL 9011	141-002-201	78.00
3000 mm	schwarz, ~RAL 9011	141-002-301	114.00
4000 mm	schwarz, ~RAL 9011	141-002-401	149.00


Aufbaustromschiene







Länge	Farbe	Art.-Nr.	CHF
1000 mm	weiss, ~RAL 9010	141-003-100	31.00
2000 mm	weiss, ~RAL 9010	141-003-200	62.00
3000 mm	weiss, ~RAL 9010	141-003-300	92.00
4000 mm	weiss, ~RAL 9010	141-003-400	122.00
1000 mm	schwarz, ~RAL 9011	141-004-101	31.00
2000 mm	schwarz, ~RAL 9011	141-004-201	62.00
3000 mm	schwarz, ~RAL 9011	141-004-301	92.00
4000 mm	schwarz, ~RAL 9011	141-004-401	122.00

Optional	Art.-Nr.	CHF
Stromschienen-Zuschnitt, Toleranz +/- 3 mm	Z-STROM-ZUS	• 15.00

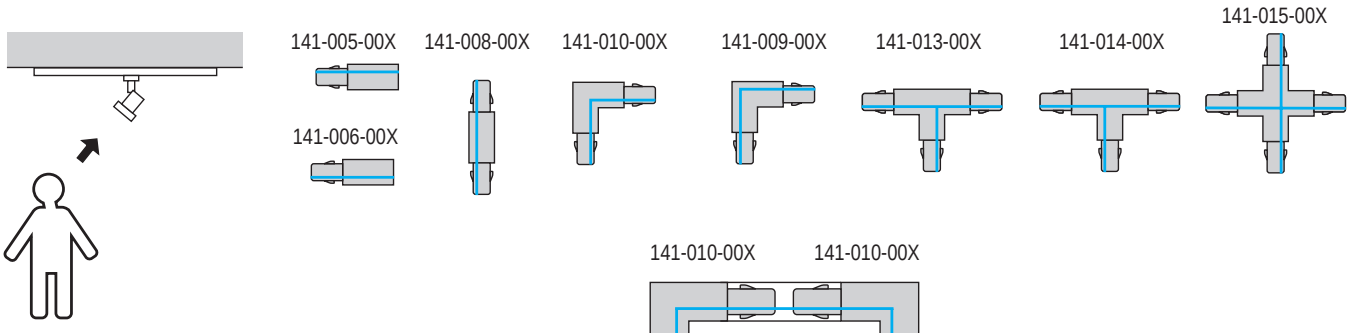


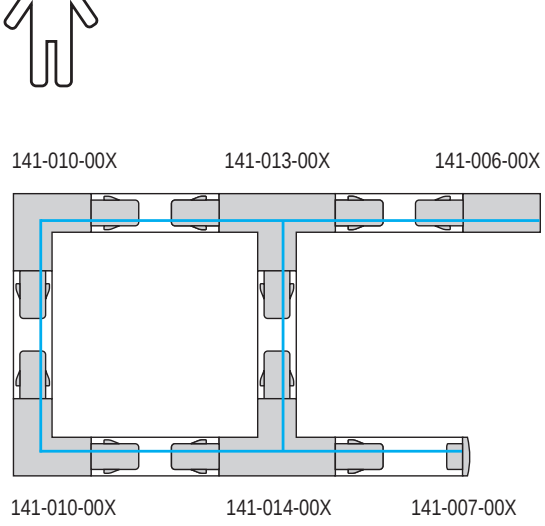

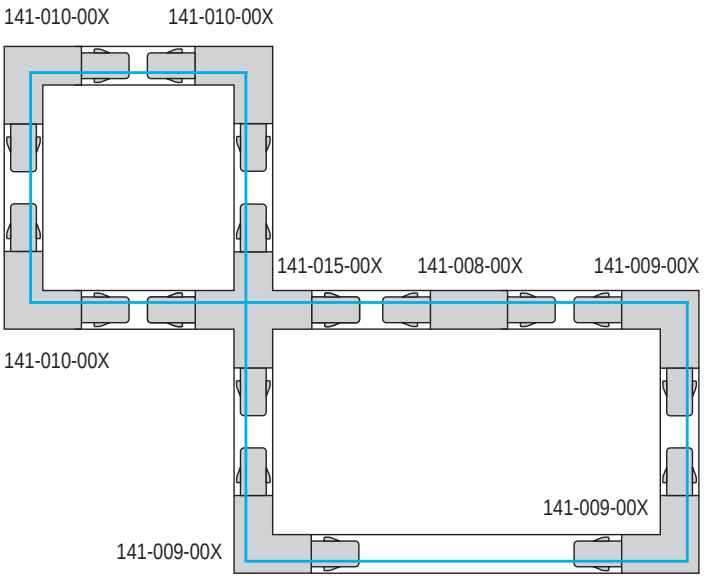

= Neutralleiter


Endkappe

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-007-000	2.00
schwarz, ~RAL 9011	141-007-001	2.00

Einschubanschlussstück


3-Phasen und DALI, Erdung rechts

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-005-000	11.50
schwarz, ~RAL 9011	141-005-001	11.50

Einschubanschlussstück


3-Phasen und DALI, Erdung links

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-006-000	11.50
schwarz, ~RAL 9011	141-006-001	11.50

Verbinder innenliegend


3-Phasen und DALI

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-011-000	8.40
schwarz, ~RAL 9011	141-011-001	8.40

Mittelverbinder


3-Phasen und DALI, Einspeisung möglich

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-008-000	23.90
schwarz, ~RAL 9011	141-008-001	23.90

L-Verbinder


3-Phasen und DALI, Erdung innen

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-009-000	23.90
schwarz, ~RAL 9011	141-009-001	23.90

L-Verbinder


3-Phasen und DALI, Erdung aussen

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-010-000	26.90
schwarz, ~RAL 9011	141-010-001	26.90

Flexibler Verbinder


3-Phasen und DALI

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-012-000	37.00
schwarz, ~RAL 9011	141-012-001	37.00


X-Verbinder

3-Phasen und DALI


Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-015-000	45.00
schwarz, ~RAL 9011	141-015-001	45.00

T-Verbinder 3-Phasen und DALI, Erdung aussen, Abzweigung Erdung rechts

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-013-000	33.00
schwarz, ~RAL 9011	141-013-001	33.00


T-Verbinder 3-Phasen und DALI, Erdung aussen, Abzweigung Erdung links

Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-014-000	33.00
schwarz, ~RAL 9011	141-014-001	33.00

Befestigungsklammer






Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-017-000	2.40
schwarz, ~RAL 9011	141-017-001	2.40

Stangenabhängung

mit 1 m Gewindestange






Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-018-000	14.90
schwarz, ~RAL 9011	141-018-001	14.90

Seilabhängung

mit 5 m Stahlseil






Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-019-000	11.70
schwarz, ~RAL 9011	141-019-001	11.70

Verbindungsabhängung






Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-020-000	7.30
schwarz, ~RAL 9011	141-020-001	7.30

Displayhaken





Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-021-000	2.50
schwarz, ~RAL 9011	141-021-001	2.50

DALI-Adapter

3-Phasen und DALI






Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-027-000	18.00
schwarz, ~RAL 9011	141-027-001	18.00

Abdeckplatte

für Einschubanschlussstück






Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-022-000	4.90
schwarz, ~RAL 9011	141-022-001	4.90

Abdeckplatte

für Mittelverbinder






Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-023-000	4.90
schwarz, ~RAL 9011	141-023-001	4.90

Abdeckplatte

für L-Verbinder






Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-024-000	4.90
schwarz, ~RAL 9011	141-024-001	4.90

Abdeckplatte

für T-Verbinder






Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-025-000	4.90
schwarz, ~RAL 9011	141-025-001	4.90

Abdeckplatte

für X-Verbinder





Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-026-000	4.90
schwarz, ~RAL 9011	141-026-001	4.90

Stromschienen-Steckdose




Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-030-000	79.00
schwarz, ~RAL 9011	141-030-001	79.00

Abdeckstreifen

Staub- und Berührungsschutz, Polycarbonat






Länge, Farbe	Art.-Nr.	CHF
1000 mm, weiss, ~RAL 9010	141-029-100	2.70
2000 mm, weiss, ~RAL 9010	141-029-200	4.90
3000 mm, weiss, ~RAL 9010	141-029-300	6.90
1000 mm, schwarz, ~RAL 9011	141-029-101	2.70
2000 mm, schwarz, ~RAL 9011	141-029-201	4.90
3000 mm, schwarz, ~RAL 9011	141-029-301	6.90

Monopoint

3-Phasen und DALI





Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9010	141-028-000	38.00
schwarz, ~RAL 9011	141-028-001	38.00

RISP Mini GU10 One | Stromschienen-Strahler


klein, wertig, praktisch

Unex One




Informationen

- ohne Leuchtmittel GU10
- max. 1 x 6 W (LED)
- Unex One Adapter (1-Phasen)
- 90° schwenkbar
- 350° drehbar
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: strukturiert







Farben	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9003	140-030-50	74.00
schwarz, ~RAL 9005	140-031-50	74.00

Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Seite
Unex Lamp GU10		216

RISP Mini GU10 3-Phasen | Stromschienen-Strahler


klein, wertig, praktisch


Unex 3~



Informationen

- ohne Leuchtmittel GU10
- max. 1 x 6 W (LED)
- Global Track Adapter GA69 (3-Phasen)
- 90° schwenkbar
- 350° drehbar
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: strukturiert





Farben	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9003	140-027-50	84.00
schwarz, ~RAL 9005	140-029-50	84.00

Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Seite
Unex Lamp GU10	R.C.	216



Stromschienen-Strahler
RISP 55


APEROL
CAMPARI
CASTAGNER
CASTAGNER
BISARONNO
TAHUA
COFFEE LIQUEUR
avana club
ABSOLUT VODKA
ITALICUS
HENDRICK'S
BOMBAY BRAMBLE

RISP 55 One | Stromschienen-Strahler


setzt Objekte und Räume gekonnt in Szene


Unex One | CRI 90 | UP DATE



Informationen

- reduziertes Design
- wunderschöne Lichtverteilung
- dimmbar mit integriertem Treiber
- Leuchte aus Aluminium
- 95° schwenkbar
- 350° drehbar
- Finish: strukturiert
- Unex One Adapter (1-Phasen)





10.8 W
1150 lm, 1200 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L70
260 mA



incl. 230V

IP20

CE LED

	Farbe	Farbtemp.	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
R.C	weiss, ~RAL 9003	2700 K	1150 lm	140-210-21	139.00
R.C	weiss, ~RAL 9003	3000 K	1200 lm	140-210-71	139.00
R.C	schwarz, ~RAL 9004	2700 K	1150 lm	140-211-21	139.00
R.C	schwarz, ~RAL 9004	3000 K	1200 lm	140-211-71	139.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Reflektor, 20°	130-890-96	16.00
Reflektor, 60°	130-890-99	16.00
Frontring, schwarz, ~RAL 9004	140-219-99	8.50

RISP 55 3-Phasen | Stromschienen-Strahler


setzt Objekte und Räume gekonnt in Szene


Unex 3~ | CRI 90 | UP DATE




Informationen

- reduziertes Design
- wunderschöne Lichtverteilung
- dimmbar mit integriertem Treiber
- Leuchte aus Aluminium
- 95° schwenkbar
- 350° drehbar
- Finish: strukturiert
- Powergear Adapter PRO-0222 (3-Phasen)





10.8 W
1150 lm, 1200 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L70
260 mA



	Farbe	Farbtemp.	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	weiss, ~RAL 9003	2700 K	1150 lm	140-212-21	149.00
	weiss, ~RAL 9003	3000 K	1200 lm	140-212-71	149.00
	schwarz, ~RAL 9004	2700 K	1150 lm	140-213-21	149.00
	schwarz, ~RAL 9004	3000 K	1200 lm	140-213-71	149.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Reflektor, 20°	130-890-96	16.00
Reflektor, 60°	130-890-99	16.00
Frontring, schwarz, ~RAL 9004	140-219-99	8.50

RISP 55 3-Phasen / DALI | Stromschienen-Strahler


setzt Objekte und Räume gekonnt in Szene


Unex 3~ | CRI 90 | UP DATE




Informationen

- reduziertes Design
- wunderschöne Lichtverteilung
- dimmbar mit integriertem Treiber
- Leuchte aus Aluminium
- 95° schwenkbar
- 350° drehbar
- Finish: strukturiert
- Powergear Adapter PRO-D680 (3-Phasen und DALI)





10.5 W
1100 lm, 1150 lm, 1200 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L70
250 mA



	Farbe	Farbtemp.	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	weiss, ~RAL 9003	2700 K	1100 lm	140-214-21	199.00
	weiss, ~RAL 9003	3000 K	1150 lm	140-214-71	199.00
	weiss, ~RAL 9003	4000 K	1200 lm	140-214-41	199.00
	schwarz, ~RAL 9004	2700 K	1100 lm	140-215-21	199.00
	schwarz, ~RAL 9004	3000 K	1150 lm	140-215-71	199.00
	schwarz, ~RAL 9004	4000 K	1200 lm	140-215-41	199.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Reflektor, 20°	130-890-96	16.00
Reflektor, 60°	130-890-99	16.00
Frontring, schwarz, ~RAL 9004	140-219-99	8.50


RISP 65 One | Stromschienen-Strahler

setzt Objekte und Räume gekonnt in Szene

Unex One | CRI 90 | UP DATE







Informationen

- reduziertes Design
- wunderschöne Lichtverteilung
- dimmbar mit integriertem Treiber
- Leuchte aus Aluminium
- 95° schwenkbar
- 350° drehbar
- Finish: strukturiert
- Unex One Adapter (1-Phasen)

18 W
2000 lm, 2100 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L70
450 mA



incl. 230V

IP20

CE LED

	Farbe	Farbtemp.	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	weiss, ~RAL 9003	2700 K	2000 lm	140-220-21	189.00
	weiss, ~RAL 9003	3000 K	2100 lm	140-220-71	189.00
	schwarz, ~RAL 9004	2700 K	2000 lm	140-221-21	189.00
	schwarz, ~RAL 9004	3000 K	2100 lm	140-221-71	189.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Reflektor, 24°	140-041-99	19.00
Frontring, schwarz, ~RAL 9004	140-229-99	9.00

RISP 65 3-Phasen | Stromschienen-Strahler


setzt Objekte und Räume gekonnt in Szene


Unex 3~ | CRI 90 | UP DATE




Informationen

- reduziertes Design
- wunderschöne Lichtverteilung
- dimmbar mit integriertem Treiber
- Leuchte aus Aluminium
- 95° schwenkbar
- 350° drehbar
- Finish: strukturiert
- Powergear Adapter PRO-0222 (3-Phasen)





18 W
2000 lm, 2100 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L70
450 mA



	Farbe	Farbtemp.	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
R.C.	weiss, ~RAL 9003	2700 K	2000 lm	140-222-21	199.00
R.C.	weiss, ~RAL 9003	3000 K	2100 lm	140-222-71	199.00
R.C.	schwarz, ~RAL 9004	2700 K	2000 lm	140-223-21	199.00
R.C.	schwarz, ~RAL 9004	3000 K	2100 lm	140-223-71	199.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Reflektor, 24°	140-041-99	19.00
Frontring, schwarz, ~RAL 9004	140-229-99	9.00

RISP 65 3-Phasen / DALI | Stromschienen-Strahler


setzt Objekte und Räume gekonnt in Szene


Unex 3~ | CRI 90 | UP DATE




Informationen

- reduziertes Design
- wunderschöne Lichtverteilung
- dimmbar mit integriertem Treiber
- Leuchte aus Aluminium
- 95° schwenkbar
- 350° drehbar
- Finish: strukturiert
- Powergear Adapter PRO-D680 (3-Phasen und DALI)





18 W
2000 lm, 2100 lm, 2150 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L70
450 mA



	Farbe	Farbtemp.	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	weiss, ~RAL 9003	2700 K	2000 lm	140-224-21	249.00
DALI 2	weiss, ~RAL 9003	3000 K	2100 lm	140-224-71	249.00
DALI 2	weiss, ~RAL 9003	4000 K	2150 lm	140-224-41	249.00
DALI 2	schwarz, ~RAL 9004	2700 K	2000 lm	140-225-21	249.00
DALI 2	schwarz, ~RAL 9004	3000 K	2100 lm	140-225-71	249.00
DALI 2	schwarz, ~RAL 9004	4000 K	2150 lm	140-225-41	249.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Reflektor, 24°	140-041-99	19.00
Frontring, schwarz, ~RAL 9004	140-229-99	9.00

RISP 85 3-Phasen | Stromschienen-Strahler


setzt Objekte und Räume gekonnt in Szene


Unex 3~ | CRI 90 | UP DATE



Informationen

- reduziertes Design
- wunderschöne Lichtverteilung
- dimmbar mit integriertem Treiber
- Leuchte aus Aluminium
- 95° schwenkbar
- 350° drehbar
- Finish: strukturiert
- Powergear Adapter PRO-0222 (3-Phasen)





28 W
2900 lm, 3000 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 38°
50'000h L70
700 mA



incl. | 230V

IP20

CE | LED

Steuerung	Farbe	Farbtemp.	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	weiss, ~RAL 9003	3000 K	2900 lm	140-230-71	299.00
	weiss, ~RAL 9003	4000 K	3000 lm	140-230-41	299.00
	schwarz, ~RAL 9004	3000 K	2900 lm	140-231-71	299.00
	schwarz, ~RAL 9004	4000 K	3000 lm	140-231-41	299.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Reflektor, 24°	140-239-93	22.00
Frontring, schwarz, ~RAL 9004	140-239-99	9.50
Schutzglas, mit Frontring weiss, ~RAL 9003	140-239-95	19.00
Schutzglas, mit Frontring schwarz, ~RAL 9004	140-239-96	19.00
Wabenraster, mit Frontring weiss, ~RAL 9003	140-239-97	19.00
Wabenraster, mit Frontring schwarz, ~RAL 9004	140-239-98	19.00



RISP 85 3-Phasen / DALI | Stromschienen-Strahler


setzt Objekte und Räume gekonnt in Szene


Unex 3~ | CRI 90 | UP DATE



Informationen

- reduziertes Design
- wunderschöne Lichtverteilung
- dimmbar mit integriertem Treiber
- Leuchte aus Aluminium
- 95° schwenkbar
- 350° drehbar
- Finish: strukturiert
- Powergear Adapter PRO-D680 (3-Phasen und DALI)





28 W
2800 lm, 2900 lm, 3000 lm
2700 K, 3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 38°
50'000h L70
700 mA



incl. 230V

IP20

CE LED A E

Steuerung	Farbe	Farbtemp.	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	weiss, ~RAL 9003	2700 K	2800 lm	140-232-21	349.00
DALI 2	weiss, ~RAL 9003	3000 K	2900 lm	140-232-71	349.00
DALI 2	weiss, ~RAL 9003	4000 K	3000 lm	140-232-41	349.00
DALI 2	schwarz, ~RAL 9004	2700 K	2800 lm	140-233-21	349.00
DALI 2	schwarz, ~RAL 9004	3000 K	2900 lm	140-233-71	349.00
DALI 2	schwarz, ~RAL 9004	4000 K	3000 lm	140-233-41	349.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Reflektor, 24°	140-239-93	22.00
Frontring, schwarz, ~RAL 9004	140-239-99	9.50
Schutzglas, mit Frontring weiss, ~RAL 9003	140-239-95	19.00
Schutzglas, mit Frontring schwarz, ~RAL 9004	140-239-96	19.00
Wabenraster, mit Frontring weiss, ~RAL 9003	140-239-97	19.00
Wabenraster, mit Frontring schwarz, ~RAL 9004	140-239-98	19.00

RISP 85 Tunable White | Stromschienen-Strahler


setzt Objekte und Räume gekonnt in Szene


Unex 3~ | CRI 90



Informationen

- stufenlos regulierbare Farbtemperatur von Kalt- bis Warmweiss
- reduziertes Design
- wunderschöne Lichtverteilung
- dimmbar mit integriertem Treiber
- Leuchte aus Aluminium
- 95° schwenkbar
- 350° drehbar
- Finish: strukturiert
- HEP InTrack Adapter (3-Phasen und DALI)





32 W
2150 – 2450 lm
2700 – 6500 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 38°
50'000h L80 B10
800 mA



incl. 230V

IP20

CE LED A F

Steuerung	Farbe	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	weiss, ~RAL 9003	140-232-90	399.00
DALI 2	schwarz, ~RAL 9004	140-233-90	399.00

Climb LED | Stromschienen-Leuchte


für gleichmässig ausgeleuchtete Regal- und Wandflächen


Unex 3~ CRI 90



Informationen

- kompaktes, elegantes Design
- asymmetrische Lichtverteilung sorgt für Wallwasher-Effekt
- hohes Lumenpaket
- dreh- und schwenkbar
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- Finish: strukturiert
- Powergear Adapter PRO-D680 (3-Phasen und DALI)





38 W
2700 lm, 2800 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 60°
50'000h L80
1050 mA



incl. 230V

IP20

CE LED

Steuerung	Farbe	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	weiss, ~RAL 9003	140-133-70	349.00
DALI 2	schwarz, ~RAL 9004	140-134-70	349.00

Straight One LED | Stromschienen-Leuchte


dezente Grundbeleuchtung


Unex One | CRI 90



Informationen

- klare und schöne Linie
- Unex One Adapter (1-Phasen)
- angenehmes Licht durch mikroprismatischer Diffusor
- UGR < 25
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- geringe Aufbauhöhe
- Finish: strukturiert





15.5 W, 26.5 W
1650 – 3100 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 70°
50'000h L80

incl. 230V | IP20 | LED

Steuerung	Länge	Farbe	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
R.C.	766 mm	weiss, ~RAL 9003	15.5 W	1650/1700 lm	140-050-70	199.00
R.C.	766 mm	schwarz, ~RAL 9005	15.5 W	1650/1700 lm	140-051-70	199.00
R.C.	1410 mm	weiss, ~RAL 9003	26.5 W	3000/3100 lm	140-052-70	269.00
R.C.	1410 mm	schwarz, ~RAL 9005	26.5 W	3000/3100 lm	140-053-70	269.00

Modul 8 | Stromschienen-Leuchte


Grundbeleuchtung nach Mass


Unex 3~ | CRI 90



Informationen

- klare und schöne Linie
- homogenes Licht
- Powergear Adapter PRO-D680 (3-Phasen und DALI)





18 W, 27 W, 36 W, 45 W
1300 – 3400 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 160°
50'000h L70

incl. 230V | IP20 | LED

Steuerung	Länge	Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	600 mm	3000 K	18 W	1300 lm	161-050-70	• 429.00
DALI 2	600 mm	4000 K	18 W	1400 lm	161-050-40	• 429.00
DALI 2	900 mm	3000 K	27 W	1950 lm	161-051-70	• 479.00
DALI 2	900 mm	4000 K	27 W	2100 lm	161-051-40	• 479.00
DALI 2	1200 mm	3000 K	36 W	2600 lm	161-052-70	• 534.00
DALI 2	1200 mm	4000 K	36 W	2700 lm	161-052-40	• 534.00
DALI 2	1500 mm	3000 K	45 W	3250 lm	161-053-70	• 554.00
DALI 2	1500 mm	4000 K	45 W	3400 lm	161-053-40	• 554.00

Relight LED | Stromschienen-Leuchte


überlegene Lichtleistung bei hohem Sparpotential


Unex 3~ CRI 90



Informationen

- beste Lichtverteilung durch Einzellinsen-Optik
- variabler Lichtstrom per DIP Switch einstellbar
- 3 Phasen auswählbar für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien
- flache Bauform
- hocheffizient und energiesparend mit bis 160 lm/W
- beeindruckendes Lumenpaket von 6200 bis 9700 lm
- kompakte Abmessungen dank InTrack-Adapter
- UGR ≤25
- Werkseinstellung: 400 mA
- Finish: strukturiert





40 – 64 W
6200 – 9700 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 90°
75'000h L80 B10
250 – 400 mA



incl. 230V

IP20

LED C

LED D

Steuerung	Farbe	Farbtemperatur	EEK	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	weiss, ~RAL 9003	3000 K	D	140-060-70	239.00
DALI 2	weiss, ~RAL 9003	4000 K	C	140-060-40	239.00
DALI 2	schwarz, ~RAL 9011	3000 K	D	140-061-70	239.00
DALI 2	schwarz, ~RAL 9011	4000 K	C	140-061-40	239.00

DIP Switch Position

I_{out}	P	3000 K	4000 K	1	2	3
250 mA	40 W	6200 lm	6400 lm	-	-	-
300 mA	48 W	7300 lm	7500 lm	-	-	ON
350 mA	56 W	8300 lm	8600 lm	-	ON	-
400 mA	64 W	9400 lm	9700 lm	-	ON	ON



Litrail | Stromschienen-Leuchte


exzellente Entblendung


Unex 3~ | UGR < 19 | CRI 90 | NEW



Informationen


- kompakte Abmessungen dank InTrack-Adapter
- idealer Einsatz in Büros
- UGR ≤19
- variabler Lichtstrom per DIP Switch einstellbar
- hocheffizient und energiesparend mit bis 160 lm/W
- beeindruckendes Lumenpaket von 5500 bis 9600 lm





35 W – 62 W
5500 lm – 9600 lm
3000 K, 4000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 70°
75'000h L80 B10
250 – 400 mA





Steuerung	Länge	Farbe	Farbtemp.	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	1204 mm	weiss, ~RAL 9003	3000 K	140-065-70	289.00
DALI 2	1204 mm	weiss, ~RAL 9003	4000 K	140-065-40	289.00
DALI 2	1204 mm	schwarz, ~RAL 9011	3000 K	140-066-70	289.00
DALI 2	1204 mm	schwarz, ~RAL 9011	4000 K	140-066-40	289.00
DALI 2	1504 mm	weiss, ~RAL 9003	3000 K	140-067-70	339.00
DALI 2	1504 mm	weiss, ~RAL 9003	4000 K	140-067-40	339.00
DALI 2	1504 mm	schwarz, ~RAL 9011	3000 K	140-068-70	339.00
DALI 2	1504 mm	schwarz, ~RAL 9011	4000 K	140-068-40	339.00

DIP Switch Position: L = 1204 mm

I_{out}	P	3000 K	4000 K	1	2	3
250 mA	35 W	5500 lm	5800 lm	-	-	-
300 mA	43 W	6400 lm	6800 lm	-	-	ON
350 mA	51 W	7300 lm	7700 lm	-	ON	-
400 mA	59 W	8200 lm	8700 lm	-	ON	ON

DIP Switch Position: L = 1504 mm

I_{out}	P	3000 K	4000 K	1	2	3
250 mA	43 W	6800 lm	7200 lm	-	-	-
300 mA	52 W	7900 lm	8400 lm	-	-	ON
350 mA	62 W	9000 lm	9600 lm	-	ON	-

Modern II One LED | Stromschienen-Leuchte


Style am Seil

Unex One | CRI 90




Informationen


- Deko-Rand in 5 Farben erhältlich, passend für jedes Interior
- formschönes und modernes Design
- Leuchte aus Aluminium
- Unex One Adapter (1-Phasen)
- Treiber integriert



passend zu
Aufbau-Downlight Modern II LED, S. 240
Pendelleuchte Modern II LED, S. 294



15 W
1300 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 36°
50'000h L80
350 mA



incl. | 230V

IP20

CE | LED A G D

Steuerung	Farbe/Finish	Deko-Rand	Art.-Nr.	CHF
	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	weiss	140-170-70	209.00
	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	schwarz	140-171-70	209.00
	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	chrom	140-172-70	209.00
	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	gold	140-173-70	209.00
	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	champagner	140-174-70	209.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	weiss	140-175-70	209.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	schwarz	140-176-70	209.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	chrom	140-177-70	209.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	gold	140-178-70	209.00
	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	champagner	140-179-70	209.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Reflektor, 16°	160-070-09	16.00












Modern II LED | Stromschienen-Leuchte

Style am Seil

Unex 3~ CRI 90







Informationen


- Deko-Rand in 5 Farben erhältlich, passend für jedes Interior
- formschönes und modernes Design
- Leuchte aus Aluminium
- Powergear Adapter PRO-D680 (3-Phasen und DALI)
- Treiber integriert

passend zu
Aufbau-Downlight Modern II LED, S. 240
Pendelleuchte Modern II LED, S. 294





15 W
1300 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 36°
50'000h L80
350 mA



incl. 230V

IP20

CE LED












Steuerung	Farbe/Finish	Deko-Rand	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	weiss	140-070-71	289.00
DALI 2	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	schwarz	140-071-71	289.00
DALI 2	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	chrom	140-072-71	289.00
DALI 2	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	gold	140-073-71	289.00
DALI 2	weiss, strukturiert, ~RAL 9016	champagner	140-074-71	289.00
DALI 2	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	weiss	140-075-71	289.00
DALI 2	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	schwarz	140-076-71	289.00
DALI 2	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	chrom	140-077-71	289.00
DALI 2	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	gold	140-078-71	289.00
DALI 2	schwarz, strukturiert, ~RAL 9004	champagner	140-079-71	289.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Reflektor, 16°	160-070-09	16.00



Link LED | Balkenleuchte


die schlanke Variante


CRI 90




Informationen


- Einspeisung stirnseitig
- einfach erweiterbar mit Verbindungsstück oder Verbindungskabel
- Ein/Aus Schalter
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- DC tauglich
- universell einsetzbar
- Ersatz für Lichtleisten mit konventionellen Leuchtstoffröhren
- inkl. Befestigungsklammern, Abdeckkappe und Anschlusskabel (1.8 m / 2 x 0.75 mm²)
- max. 0.55 A / 98 W aneinandergereiht





9 W, 13 W, 18 W
940 – 1960 lm
3000/4000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 130°
35'000h L70









Steuerung	Länge	Leistung	3000 K	4000 K	Art.-Nr.	CHF
	585 mm	9 W	940 lm	980 lm	160-051-70	49.00
	885 mm	13 W	1400 lm	1450 lm	160-052-70	59.00
	1185 mm	18 W	1900 lm	1960 lm	160-053-70	69.00



Befestigungsklammer

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
160-054-98	9.90



Abdeckkappe

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
160-054-97	1.00



Verbindungskabel

230 V Spannung, ~50 Hz, 2 x 0.75 mm²

Länge	Art.-Nr.	CHF
260 mm	160-054-95	6.90



Verbindungsstück

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
160-054-96	6.90



Balkenleuchte
Line LED


5


Line LED 600 mm | Balkenleuchte


effizient und wertig in jeder Hinsicht




Informationen

- hohe Lichtausbeute mit mehr als 150 lm/W
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- einfache Montage
- für Durchgangsverdrahtung vorbereitet
- DALI auf Anfrage
- DC tauglich
- Farbe: weiss, ~RAL 9016





9 W, 13 W
1450 – 2100 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L80
200 mA, 280 mA



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	185-020-70	99.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Seilabhängung Set, 2000 mm, Ø 1.5 mm	290-032-00	19.00


Line LED schwarz | Balkenleuchte


effizient und wertig in jeder Hinsicht




Informationen

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 140 lm/W
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- einfache Montage
- für Durchgangsverdrahtung vorbereitet
- DALI auf Anfrage
- DC tauglich
- Farbe: schwarz, ~RAL 9004
- Finish: strukturiert





23 W
3000 lm, 3200 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L80
700 mA



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	185-019-70	129.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Seilabhängung Set, 2000 mm, Ø 1.5 mm	290-032-00	19.00


Line II | Balkenleuchte

effizient, funktional und wertig in jeder Hinsicht



12 – 32 W
1900 – 4800 lm
3000/4000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L80 B50
200 – 350 mA
1200 mm: U_F 48 – 56 V
1500 mm: U_F 73 – 81 V











Informationen

- sehr hohe Lichtausbeute mit bis zu 168 lm/W
- variables Lumenpaket dank DIP Switch
- von 4000 K auf 3000 K umschaltbar
- einfache Montage
- für Durchgangsverdrahtung vorbereitet
- DC tauglich
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Werkseinstellung: 350 mA
- Sensor-Variante
  - HF-Sensor mit individuell einstellbaren Funktionen
  - Energie sparen dank Tageslichtpriorität
  - Korridor-Funktion
- Not-Variante
  - vollautomatischer Selbsttest
  - 3h Brenndauer





	Länge	Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	1200 mm		185-030-40	109.00
NEW	1200 mm		185-031-40	159.00
	1200 mm		185-032-40	189.00
	1200 mm		185-033-40	279.00
	1500 mm		185-040-40	129.00
NEW	1500 mm		185-041-40	179.00
	1500 mm		185-042-40	209.00
	1500 mm		185-043-40	299.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Seilabhängung Set, 2000 mm, Ø 1.5 mm	290-032-00	19.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Akku-Pack, LiFePO4 3.2V 4.5Ah, ta max. 60°	211-001-000	54.00

DIP Switch Position: L = 1200 mm

I_{out}	P	P	P	P	3000 K	4000 K	1	2
200 mA	12 W		12.2 W	12.8 W	1900 lm	2000 lm	-	
250 mA	15 W		15.2 W	16 W	2350 lm	2450 lm	ON	-
300 mA	17.5 W		18 W	19 W	2750 lm	2900 lm	-	ON
350 mA	20.5 W	18.3 W	21 W	22 W	3200 lm	3400 lm		

DIP Switch Position: L = 1500 mm

I_{out}	P	P	P	P	3000 K	4000 K	1	2
200 mA	17 W		18 W	19 W	2700 lm	2850 lm	-	
250 mA	21 W		22 W	23 W	3250 lm	3450 lm	ON	-
300 mA	25 W		26.5 W	27.5 W	3850 lm	4100 lm	-	ON
350 mA	29.5 W	27.1 W	31 W	32 W	4500 lm	4800 lm		




Relight LED | Lichtbandleuchte

überlegene Lichtleistung bei hohem Sparpotential



32 – 60 W
6100 – 10750 lm
4000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 90°
50'000h L80
200 – 350 mA





230V




IP20




LED

Informationen

- beste Lichtverteilung durch Einzellinsen-Optik
- variabler Lichtstrom per DIP Switch einstellbar
- 3 Phasen auswählbar für unterschiedliche Beleuchtungsszenarien
- flache Bauform
- werkzeuglose Montage
- hocheffizient und energiesparend mit bis 190 lm/W
- beeindruckendes Lumenpaket von 6300 bis 10750 lm
- universeller Retrofit-Einsatz für die meisten Tragschienen
- mit Durchgangsverdrahtung 5 oder 7 x 2.5 mm²
- schnelle und einfache Montage dank vormontierter Steckverbindung
- Werkseinstellung: 350 mA
- Farbe: weiss, ~RAL 9003





Steuerung	Leistung	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	32 – 57 W	6100 – 10750 lm	185-200-40	199.00
	60 W	10750 lm	185-201-40	239.00

DIP Switch Position

I_{out}	P	Lumen	1	2
200 mA	32 W	6100 lm	-	-
250 mA	40 W	7600 lm	-	ON
300 mA	49 W	9300 lm	ON	-
350 mA	57 W	10750 lm	ON	ON

Zubehör, 5-polig	Art.-Nr.	CHF
Einspeisung	185-200-90	17.00
Verbindungskabel, für 1.5 m	185-200-91	35.00
Verbindungskabel, für 3 m	185-200-92	42.00

Zubehör, 7-polig	Art.-Nr.	CHF
Einspeisung	185-201-90	19.00
Verbindungskabel, für 1.5 m	185-201-91	40.00
Verbindungskabel, für 3 m	185-201-92	47.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Abdeckung	185-200-94	29.00
Sicherungsseil, für Abdeckung	185-200-93	9.90


Binelli Group
Teile und Zubehör
Binelli Group


Proof II LED | Feuchtraum-Wannenleuchte


hohe Effizienz und Robustheit für vielseitige Einsatzgebiete




Informationen

- hohe Lichtausbeute mit mehr als 155 lm/W
- breitere Lichtverteilung für eine homogene Ausleuchtung
- schlankes, funktionales Design
- komplett aus Polycarbonat
- Verschlüsse aus Edelstahl
- Einspeisung stirnseitig oder von oben
- mit werkzeugloser 5-poliger Anschlussklemme
- mit interner Durchgangsverdrahtung 5 x 2.5 mm²
- inkl. Befestigungsklammer, Bügel für Kettenmontage und M20 Verschraubung
- Einsatztemperaturbereich -25 bis +45 °C
- für Aussenmontage Anleitung beachten





30 W, 44 W
4900 lm, 6900 lm
4000 K
CRI 80
50'000h L70
600 mA, 900 mA



Länge	Steuerung	Leistung	Lichtstrom	Bestromung	Art.-Nr.	CHF
1212 mm		30 W	4900 lm	600 mA	185-168-40	159.00
1212 mm		30 W	4900 lm	600 mA	185-172-40	• 298.00
1212 mm		30 W	4900 lm	600 mA	185-170-40	• 339.00
1212 mm		30 W	4900 lm	600 mA	185-174-40	• 478.00
1512 mm		44 W	6900 lm	900 mA	185-169-40	179.00
1512 mm		44 W	6900 lm	900 mA	185-173-40	• 318.00
1512 mm		44 W	6900 lm	900 mA	185-171-40	• 349.00
1512 mm		44 W	6900 lm	900 mA	185-175-40	• 498.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Seilabhängung Set, 2000 mm, Ø 1.5 mm	290-032-00	19.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Stopfen, Kunststoff	185-168-98	3.50
Befestigungsklammer, Edelstahl	185-168-99	5.00
Spannverschluss, Edelstahl	185-168-97	4.00
Akku-Pack, LiFePO4 3.2V 4.5Ah, ta max. 60°	211-001-000	54.00
Multi-Konstantstrom-Treiber 80 W, 350 – 1400 mA, DALI 2	200-011-080	109.00




Storage II | Hallenleuchte


wenn Höchstleistung gefragt ist




Informationen

- extrem effizient mit 170 lm/W
- beeindruckendes Lumenpaket von 30'000 lm
- Linsentechnik für eine optimale Lichtverteilung
- flach mit nur 170 mm
- robuste Qualität aus Aluminium und Polycarbonat
- DALI (dimmbar 1-100%)
- Bügel für Deckenmontage im Lieferumfang enthalten
- mit 2 Anschlusskabel (1 x Strom, 3-polig / 1 x DALI, 2-polig), wir empfehlen 2 Kabelverbinder (30285-002-00)





178 W
30000 lm
4000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 90°
50'000h L80 B10





Steuerung	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	185-180-40	419.00



Reflektor

Polycarbonat

	Art.-Nr.	CHF
	185-180-99	59.00



Kabelverbinder

IP68, 4-polig, mit Wasserstop, für Kabel-Ø von 7 bis 13.5 mm, für Leiterquerschnitt von 0.5 bis 4.0 mm^2

Länge	Art.-Nr.	CHF
113 mm	30285-002-00	24.90


Exit II | Rettungszeichenleuchte

zuverlässig, wenn es darauf ankommt




Informationen

- homogene Leuchtdichtenverteilung
- EN1838: 30 m / VKF: 15 m
- manueller und vollautomatischer Selbsttest
- mit Einzelbatterie 3.2V Li-Fe
- Aufladezeit: 24 Stunden
- Notbetrieb: 3 Stunden
- Bereitschafts- und Dauerschaltung
- enthaltene Piktogramme (je 2 Stk.):
  Pfeil nach links, Pfeil nach rechts,
  Pfeil nach unten
- 1 weisse Abdeckung ebenfalls inbegriffen
- Farbe: weiss, ~RAL 9016



2.8 W
6500 K
75'000h L80 B10
CRI 80



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	185-210-60	179.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Wandhalterung, für seitliche Befestigung, weiss, ~RAL 9016	185-210-97	29.90


Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Akku-Pack, LiFePO4, 3.2V, 1500mAh	185-210-96	39.90



Exit II mit Seilabhängung | **Rettungszeichenleuchte**

zuverlässig, wenn es darauf ankommt






Informationen

- homogene Leuchtdichtenverteilung
- EN1838: 30 m / VKF: 15 m
- manueller und vollautomatischer Selbsttest
- mit Einzelbatterie 3.2V Li-Fe
- Aufladezeit: 24 Stunden
- Notbetrieb: 3 Stunden
- Bereitschafts- und Dauerschaltung
- enthaltene Piktogramme (je 2 Stk.):
  Pfeil nach links, Pfeil nach rechts,
  Pfeil nach unten
- 1 weisse Abdeckung ebenfalls inbegriffen
- Farbe: weiss, ~RAL 9016

2.8 W
6500 K
75'000h L80 B10
CRI 80




Steuerung	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	185-211-60	199.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Akku-Pack, LiFePO4, 3.2V, 1500mAh	185-210-96	39.90

Exit II mit Rohrpendel | **Rettungszeichenleuchte**

zuverlässig, wenn es darauf ankommt






Informationen

- homogene Leuchtdichtenverteilung
- EN1838: 30 m / VKF: 15 m
- manueller und vollautomatischer Selbsttest
- mit Einzelbatterie 3.2V Li-Fe
- Aufladezeit: 24 Stunden
- Notbetrieb: 3 Stunden
- Bereitschafts- und Dauerschaltung
- enthaltene Piktogramme (je 2 Stk.):
  Pfeil nach links, Pfeil nach rechts,
  Pfeil nach unten
- 1 weisse Abdeckung ebenfalls inbegriffen
- Farbe: weiss, ~RAL 9016

2.8 W
6500 K
75'000h L80 B10
CRI 80



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	185-212-60	199.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Akku-Pack, LiFePO4, 3.2V, 1500mAh	185-210-96	39.90

Vario LED | Möbeleinbauleuchte

Qualtität in flachster Form


CRI 90



Informationen

- ultra-flach
- montagefreundliches Stecksystem
- mit Anschlusskabel (1.5 m, weiss) für Sechsfachverteiler
- Leuchte aus Aluminium
- IP44 von unten bei geschlossener Decke

passend zu
Einbau-Downlight Vario LED, S. 173



2.4 W
160 lm
3000 K
CRI 90
40'000h L70

Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	170-020-70	34.90
alu-gebürstet	170-021-70	34.90

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Aufbaurahmen, weiss, strukturiert, ~RAL 9003	170-026-50	19.90
Aufbaurahmen, alu-gebürstet	170-026-55	19.90
Touch-Dimmer	23294-103-99	19.90
Tür-Sensor	23294-102-99	24.90

Empfohlene Treiber	Art.-Nr.	CHF
30 W	043-024-034	39.00

Vario LED schwenkbar | Möbeleinbauleuchte

Qualtität in flachster Form


CRI 90



Informationen

- ultra-flach
- montagefreundliches Stecksystem
- mit Anschlusskabel (1.5 m, weiss) für Sechsfachverteiler
- Leuchte aus Aluminium
- 15° schwenkbar
- 270° drehbar

passend zu
Einbau-Downlight Vario LED, S. 173



2.4 W
160 lm
3000 K
CRI 90
40'000h L70

Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	170-023-70	39.90
alu-gebürstet	170-024-70	39.90

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Touch-Dimmer	23294-103-99	19.90
Tür-Sensor	23294-102-99	24.90

Empfohlene Treiber	Art.-Nr.	CHF
30 W	043-024-034	39.00

CV-24-030W-FK | Konstantspannungs-Treiber



30 W
L: 155 mm
B: 53 mm
H: 16 mm

PRI 230V | SEC 24V

IP20

Informationen

- flache Bauform
- DC tauglich
- montagefreundliches Stecksystem
- mit Sekundär-Anschlusskabel (0.3 m) inkl. Stecker

Leistung	Art.-Nr.	CHF
30 W	043-024-034	39.00



Netzkabel

weiss, 230 V ac Einspeisung, mit Schalter und Netzstecker, 230 V, 2 x 0.75 mm², max. 2.5 A

Länge	Art.-Nr.	CHF
1500 mm	23294-105-89	9.00




Verteiler, 6-fach

weiss, mit 1 m Kabel, max. 3 A, 6 – 24 V dc

Art.-Nr.	CHF
23294-105-99	6.00

Zubehör






Aufbaurahmen

Farbe/Finish	Art.-Nr.	CHF
weiss, strukturiert, ~RAL 9003	170-026-50	19.90
alu-gebürstet	170-026-55	19.90





Touch-Dimmer

48 W, PRI/SEC: 24 V, montagefreundliches Stecksystem, mit Anschlusskabel (1 m, weiss), Aluminium, Farbe: silber

Art.-Nr.	CHF
23294-103-99	19.90



Tür-Sensor

48 W, PRI/SEC: 24 V, montagefreundliches Stecksystem, mit Anschlusskabel (1 m, weiss), Erkennungsweite: 10 cm, Farbe: weiss

Art.-Nr.	CHF
23294-102-99	24.90

Smart –
Das Möbelbeleuchtungs-System für Ein- und Aufbau






Die Schranktür öffnet sich, das Innere wird wie von Zauberhand erhellt – und zwar von einem Licht, das so angenehm und farbecht ist, dass Fehlgriffe bei der Kleiderauswahl der Vergangenheit angehören.

Die Montageanleitung kann auf unserer Website www.unex-lighting.com heruntergeladen werden.

Tablar –
Das Tablarbeleuchtungs-System für maximale Flexibilität

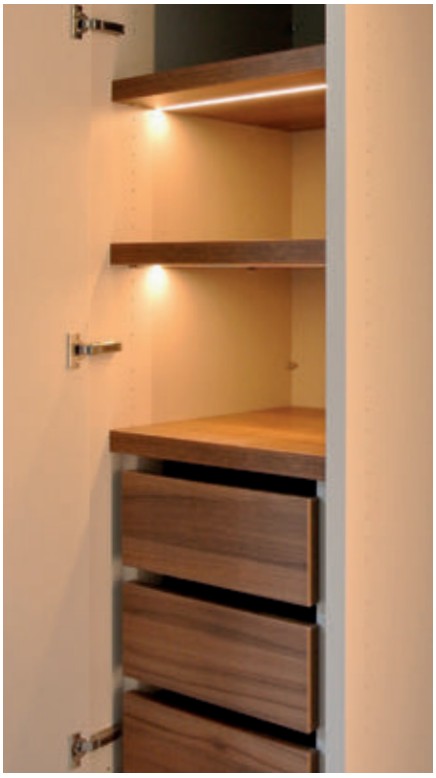





Das System Tablar zeichnet sich durch maximale Flexibilität aus. Tablare können nach Wunsch verstellt werden und leuchten sofort – ohne das weitere Eingriffe nötig sind.


Die Montageanleitung kann auf unserer Website www.unex-lighting.com heruntergeladen werden.

Smart für 1 Türe | **Möbelbeleuchtungs-Set**

CRI 90



Informationen
- hoher Farbwiedergabewert, CRI 90
- Ein-/Ausschaltung mit Magnetsensor und Permanent-Magnet
- der Kontaktabstand bei geschlossener Tür darf nicht grösser als 18 mm sein
- Plug & Play



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70




Steuerung	Für Längen von	Art.-Nr.	CHF
	– 500 mm	359-050-01	• 272.90
	501 – 1000 mm	359-100-01	• 331.90
	1001 – 1500 mm	359-150-01	• 384.00
	1501 – 2000 mm	359-200-01	• 438.90
	2001 – 2250 mm	359-225-01	• 492.50

Smart für 2 Türen | **Möbelbeleuchtungs-Set**


CRI 90



Informationen
- hoher Farbwiedergabewert, CRI 90
- Ein-/Ausschaltung mit Magnetsensor und Permanent-Magnet
- der Kontaktabstand bei geschlossener Tür darf nicht grösser als 18 mm sein
- Plug & Play



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70



Steuerung	Für Längen von	Art.-Nr.	CHF
	– 500 mm	359-050-02	• 384.00
	501 – 1000 mm	359-100-02	• 438.90
	1001 – 1500 mm	359-150-02	• 492.50
	1501 – 2000 mm	359-200-02	• 545.90
	2001 – 2250 mm	359-225-02	• 604.50


Smart für 3 Türen | **Möbelbeleuchtungs-Set**

CRI 90




Informationen


- hoher Farbwiedergabewert, CRI 90
- Ein-/Ausschaltung mit Magnetsensor und Permanent-Magnet
- der Kontaktabstand bei geschlossener Tür darf nicht grösser als 18 mm sein
- Plug & Play



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70



Steuerung	Für Längen von	Art.-Nr.	CHF
⏻	– 500 mm	359-050-03	• 492.50
⏻	501 – 1000 mm	359-100-03	• 545.90
⏻	1001 – 1500 mm	359-150-03	• 604.50
⏻	1501 – 2000 mm	359-200-03	• 658.00



Befestigungsklammer

für Aufbau, 3 Stück pro Meter bestellen

Art.-Nr.	CHF
26491-096-100	5.20



Verlängerungskabel


Art.-Nr.	CHF
AR-121-005-51	7.40

Smart Asym für 1 Türe | **Möbelbeleuchtungs-Set**


CRI 90



Informationen
- asymmetrische Lichtverteilung
- hoher Farbwiedergabewert, CRI 90
- Ein-/Ausschaltung mit Magnetsensor und Permanent-Magnet
- der Kontaktabstand bei geschlossener Tür darf nicht grösser als 18 mm sein
- Plug & Play



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70




Steuerung	Für Längen von	Art.-Nr.	CHF
	– 500 mm	359-050-11	• 289.00
	501 – 1000 mm	359-100-11	• 349.00
	1001 – 1500 mm	359-150-11	• 399.00
	1501 – 2000 mm	359-200-11	• 458.00
	2001 – 2250 mm	359-225-11	• 513.00

Smart Asym für 2 Türen | **Möbelbeleuchtungs-Set**


CRI 90



Informationen
- asymmetrische Lichtverteilung
- hoher Farbwiedergabewert, CRI 90
- Ein-/Ausschaltung mit Magnetsensor und Permanent-Magnet
- der Kontaktabstand bei geschlossener Tür darf nicht grösser als 18 mm sein
- Plug & Play



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70



Steuerung	Für Längen von	Art.-Nr.	CHF
	– 500 mm	359-050-12	• 399.00
	501 – 1000 mm	359-100-12	• 458.00
	1001 – 1500 mm	359-150-12	• 513.00
	1501 – 2000 mm	359-200-12	• 565.00
	2001 – 2250 mm	359-225-12	• 625.00


Smart Asym für 3 Türen | **Möbelbeleuchtungs-Set**

CRI 90




Informationen

- asymmetrische Lichtverteilung
- hoher Farbwiedergabewert, CRI 90
- Ein-/Ausschaltung mit Magnetsensor und Permanent-Magnet
- der Kontaktabstand bei geschlossener Tür darf nicht grösser als 18 mm sein
- Plug & Play



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70



Steuerung	Für Längen von	Art.-Nr.	CHF
	– 500 mm	359-050-13	• 513.00
	501 – 1000 mm	359-100-13	• 565.00
	1001 – 1500 mm	359-150-13	• 625.00
	1501 – 2000 mm	359-200-13	• 678.00



Befestigungsklammer

Federstahl

Art.-Nr.	CHF
100-013-100	5.50



Verlängerungskabel

Art.-Nr.	CHF
AR-121-005-51	7.40


Tablar für 1 Türe und 1 Tablar | **Tablarbeleuchtungs-Set**

CRI 90



Informationen

- hoher Farbwiedergabewert, CRI 90
- Ein-/Ausschaltung mit Magnetsensor und Permanent-Magnet
- der Kontaktabstand bei geschlossener Tür darf nicht grösser als 18 mm sein
- max. 47 W pro Set aus normentechnischen Gründen
- 2 Flachprofile (3 m) pro Set für seitliche Stromführung



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70



Für Längen von	Leistung (max.)	Art.-Nr.	CHF
– 512 mm	4.8 W	110-001-01	• 359.00
513 – 562 mm	5.3 W	110-002-01	• 369.90
563 – 762 mm	7.2 W	110-003-01	• 379.90
763 – 862 mm	8.2 W	110-004-01	• 389.90
863 – 962 mm	9.2 W	110-005-01	• 399.90
963 – 1162 mm	11.1 W	110-006-01	• 409.90
1163 – 1500 mm	14.4 W	110-007-01	• 420.90
1501 – 2000 mm	19.2 W	110-008-01	• 430.90

Optional	Art.-Nr.	CHF
Zuschnitt Flachprofil	Z-ALU-ZUS	• 9.90


Tablar für 2 Türen und 1 Tablar | **Tablarbeleuchtungs-Set**

CRI 90



Informationen

- hoher Farbwiedergabewert, CRI 90
- Ein-/Ausschaltung mit Magnetsensor und Permanent-Magnet
- der Kontaktabstand bei geschlossener Tür darf nicht grösser als 18 mm sein
- max. 47 W pro Set aus normentechnischen Gründen
- 2 Flachprofile (3 m) pro Set für seitliche Stromführung



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70



Für Längen von	Leistung (max.)	Art.-Nr.	CHF
– 512 mm	4.8 W	110-001-02	• 379.90
513 – 562 mm	5.3 W	110-002-02	• 389.90
563 – 762 mm	7.2 W	110-003-02	• 399.90
763 – 862 mm	8.2 W	110-004-02	• 409.90
863 – 962 mm	9.2 W	110-005-02	• 420.90
963 – 1162 mm	11.1 W	110-006-02	• 430.90
1163 – 1500 mm	14.4 W	110-007-02	• 439.90
1501 – 2000 mm	19.2 W	110-008-02	• 449.90

Optional	Art.-Nr.	CHF
Zuschnitt Flachprofil	Z-ALU-ZUS	• 9.90


Tablar für zusätzliche Tablare | **Lichtschiene**

CRI 90



Informationen

- hoher Farbwiedergabewert, CRI 90



8.5 W/m
850 lm/m
140 LED/m
2700 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70



Für Längen von	Leistung (max.)	Art.-Nr.	CHF
– 512 mm	4.8 W	110-001-10	• 101.90
513 – 562 mm	5.3 W	110-002-10	• 111.90
563 – 762 mm	7.2 W	110-003-10	• 121.90
763 – 862 mm	8.2 W	110-004-10	• 132.90
863 – 962 mm	9.2 W	110-005-10	• 142.90
963 – 1162 mm	11.1 W	110-006-10	• 152.90
1163 – 1500 mm	14.4 W	110-007-10	• 162.90
1501 – 2000 mm	19.2 W	110-008-10	• 173.90

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
60 W	440	MW-TNG-60-24	59.00
Netzkabel, 2500 mm, für MW-TNG-60-24	432	MW-AA-220-06-S	5.90



Magnetsensor

max. 1 A

Art.-Nr.	CHF
3692-001-01	26.60



Permanent-Magnet

Art.-Nr.	CHF
CR-185-106-85	7.40



Switch Box

Art.-Nr.	CHF
110-100-99	59.00



Verteiler

6-fach

Art.-Nr.	CHF
110-100-01	5.90

Aussenleuchten –
Rund ums Haus



Wir machen Ihnen das Leben leichter



Einfach anschliessen
Bei Erdspiess-, Bodeneinbau- und Pollerleuchten liefern wir ein robustes Anschlusskabel aus Gummi bereits mit.





Durchdachte Einbetoniergehäuse
- Eine Holzplatte erleichtert die Befestigung an der Schalung und dient gleichzeitig als zusätzlicher Stabilisator für das Gehäuse.
- Ausbruchstellen erleichtern das Einführen der Installationsrohre.
- Auf der Rückseite sind Ausrichtungslinien um per Lasergerät eine genaue Anordnung mehrere Leuchten zu garantieren.
- Es ist genügend Platz für das Abschlaufen vorgesehen.




Ideales Zubehör
Unser Kabelverbinder mit integriertem Wasserstop trägt zur Langlebigkeit der Leuchte bei und schützt diese selbst bei Kapillareffekt.



Die passende Lichtstimmung im Eingangsbereich und Garten Ihres Hauses mit den Design Aussenleuchten von unex lighting freut nicht nur den Besucher. Wo heute immer mehr Wert auf gepflegte Gärten, schöne Terrassen, Balkone und Lounges gelegt wird, spielt die Beleuchtung eine wichtige Rolle.

Wetterfeste LED Aussenleuchten gibt es in vielen verschiedenen Modellen und Farben. Eine angenehme Beleuchtung im Aussenbereich lädt zum Verweilen auf Terrasse, Balkon & Co ein.


Die LED Aussenleuchten von unex lighting sind robust, wetterfest und mit IP Schutz versehen. Alle sind in unseren Labors getestet.



UV-beständig
(inkl. Einspeisung)



Salzbeständig
(Korrosion, Alterung)



IK08

Flexible Bandleuchten für den Aussenbereich

Im Kapitel **Flexible Bandleuchten** ab Seite 118 finden Sie weitere Möglichkeiten Aussenbereiche zu beleuchten.



Der Einfluss des Wetters belastet die Technik in besonderem Masse. Hochwertige Materialien und zuverlässig Technik reichen aber meist nicht aus. Anwendungs-Know-how ist genauso Pflicht für einen reibungslosen, langen Betrieb der Leuchten.

PDF
Montagehinweise.




Polar LED Ø 80 mm | Einbau-Downlight


der schwenkbare in IP65 rundum



Informationen

- ersetzt ein 50 Watt Niedervolt-Halogen-Leuchtmittel
- geringe Einbautiefe
- 30° schwenkbar (2 x 15°)
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: pulverbeschichtet
- Der LED-Treiber muss in ein IP geschütztes Einbaugehäuse oder einen geschützten Schaltschrank platziert werden





9.5 W
850 lm
3000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L70
260 mA
U_F 34 – 36 V

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
3000 K	180-214-70	99.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
12 W, 260 mA	457	043-260-12	44.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Verteilerbox, IP67	290-102-00	49.90

Polar LED Ø 90 – 100 mm | Einbau-Downlight


der schwenkbare in IP65 rundum




Informationen

- ersetzt ein 50 Watt Niedervolt-Halogen-Leuchtmittel
- geringe Einbautiefe
- 30° schwenkbar (2 x 15°)
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- Finish: pulverbeschichtet
- Der LED-Treiber muss in ein IP geschütztes Einbaugehäuse oder einen geschützten Schaltschrank platziert werden

Empfohlenes Einbetoniergehäuse von
AGRO AG / Kaiser: 920 858 359
Frontring: 920 896 409





9.5 W
850 lm
3000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L70
260 mA
U_F 34 – 36 V

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
3000 K	180-215-70	109.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
12 W, 260 mA	457	043-260-12	44.00
12 W, 180 – 500 mA	463	043-001-012	69.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Verteilerbox, IP67	290-102-00	49.90



Cilindro Outdoor LED Ø 80 mm | Aufbau-Downlight


kompakte Qualität


CRI 90 NEW



Informationen
- ohne sichtbare Schrauben
- einfache Montage
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016

passend zu
Aufbau-Downlight Cilindro II LED, S. 239





18.3 W, 20.5 W
1550 lm, 1700 lm
2700 K, 3000 K
CRI 80, CRI 90
Abstrahlwinkel: 36°
50'000h L70
2700 K: 450 mA 3000 K: 500 mA
2700 K: U_F 36 – 36 V 3000 K: U_F 35 – 36 V



incl. 230V

IP65

CE LED D

LED E

	Steuerung	Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom	CRI	EEK	Art.-Nr.	CHF
NEW	R.C.	2700 K	18.3 W	1550 lm	90	D	25817-051-23	299.00
		3000 K	20.5 W	1700 lm	80	E	25817-051-72	299.00

Zubehör	Art.-Nr	CHF
Reflektor, 20°	25817-041-98	19.00
Reflektor, 50°	25817-041-97	19.00

Cilindro Outdoor LED Ø 110 mm | Aufbau-Downlight


kompakte Qualität


PUSH DIM CRI 90 NEW



Informationen
- ohne sichtbare Schrauben
- einfache Montage
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016

passend zu
Aufbau-Downlight Cilindro II LED, S. 239





27 W, 28.5 W
2750 lm, 2850 lm
2700K, 3000 K
CRI 80, CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L70
700 mA
2700 K: U_F 36 – 36 V 3000 K: U_F 35 – 37 V



incl. 230V

IP65

CE LED D

LED E

	Steuerung	Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom	CRI	EEK	Art.-Nr.	CHF
NEW	DALI 2 PUSH DIM	2700 K	27 W	2750 lm	90	D	25817-052-23	379.00
	DALI 2 PUSH DIM	3000 K	28.5 W	2850 lm	80	E	25817-052-72	379.00


Zubehör	Art.-Nr	CHF
Reflektor, 10°	180-251-90	24.00




Venus Round LED | Aufbau-Downlight




Informationen
- schönes Lichtbild
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





9 W		
600 lm		
3000 K		
CRI 80		
Abstrahlwinkel: 19°		
50'000h L70		
700 mA		





Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	26524-009-71	169.00

Venus Square LED | Aufbau-Downlight




Informationen
- schönes Lichtbild
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





9 W		
600 lm		
3000 K		
CRI 80		
Abstrahlwinkel: 19°		
50'000h L70		
700 mA		



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	26524-010-71	169.00


L8 Rondo | Wandeinbauleuchte


Top in Lichttechnik und Sichtbeton




Informationen

- geeignet für Sichtbeton
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- asymmetrischer Lichtaustritt
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: pulverbeschichtet
- Serienverkabelung möglich






1.7 W
40 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
50'000h L80
350 mA



Steuerung	Farbe	Art.-Nr.	CHF
	silbergrau, ~RAL 9006	25817-005-71	139.00
	anthrazit, ~RAL 7016	25817-072-71	139.00






Einbetoniergehäuse

Kunststoff, geeignet für Sichtbeton

Art.-Nr.	CHF
25817-005-99	39.00


L8 Mini | Wandeinbauleuchte


Top in Lichttechnik und Sichtbeton

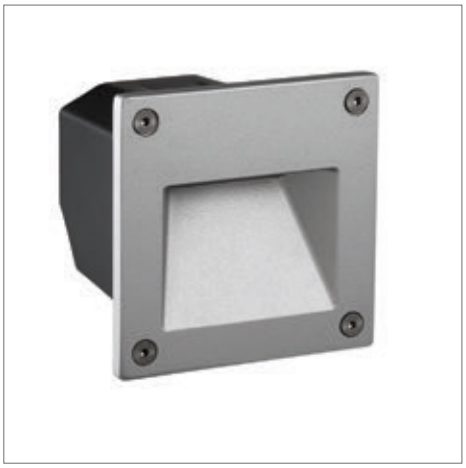


Informationen

- geeignet für Sichtbeton
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- asymmetrischer Lichtaustritt
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: pulverbeschichtet
- Serienverkabelung möglich






1.7 W
45 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
50'000h L80
350 mA



Steuerung	Farbe	Art.-Nr.	CHF
	silbergrau, ~RAL 9006	25817-003-71	139.00
	anthrazit, ~RAL 7016	25817-055-71	139.00





Einbetoniergehäuse


Kunststoff, geeignet für Sichtbeton


Art.-Nr.	CHF
25817-003-99	39.00

LUV II | Wandeinbauleuchte



Informationen
- geeignet für Sichtbeton
- homogenes Licht
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: pulverbeschichtet
- Serienverkabelung möglich






1.7 W
90 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
50'000h L70
350 mA

incl. PRI 230V
IP65
LED A C

Steuerung	Farbe	Art.-Nr.	CHF
	silbergrau, ~RAL 9006	25817-001-72	159.00
	anthrazit, ~RAL 7016	25817-071-72	159.00






Einbetoniergehäuse
Kunststoff, geeignet für Sichtbeton


Art.-Nr.	CHF
25817-001-99	39.00

LUV Asym II | Wandeinbauleuchte



Informationen
- geeignet für Sichtbeton
- asymmetrischer Lichtaustritt
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: pulverbeschichtet
- Serienverkabelung möglich






3 W
60 lm, 40 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
50'000h L70
350 mA

incl. PRI 230V
IP65
LED A D

Steuerung	Farbe	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
	silbergrau, ~RAL 9006	60 lm	180-240-70	159.00
	anthrazit, ~RAL 7016	40 lm	180-241-70	159.00





Einbetoniergehäuse
Kunststoff, geeignet für Sichtbeton

Art.-Nr.	CHF
25817-001-99	39.00





L9 II | Wandeinbauleuchte




Informationen


- geeignet für Sichtbeton
- asymmetrischer Lichtaustritt
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: pulverbeschichtet






11 W
320 lm, 400 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 100°
50'000h L80
500 mA





Steuerung	Farbe	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
R.C.	silbergrau, ~RAL 9006	400 lm	180-218-71	244.00
R.C.	anthrazit, ~RAL 7016	320 lm	180-204-71	244.00





Einbetoniergehäuse

Kunststoff, geeignet für Sichtbeton

Art.-Nr.	CHF
180-204-99	49.00



Deko-Rahmen

Edelstahl, gebürstet

Art.-Nr.	CHF
180-204-98	29.00


Mero LED | Decken- und Wandaufbauleuchte


robuste Aussenleuchte zu attraktivem Preis




Informationen

- Leuchte aus Alu-Druckguss
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 100 lm/W
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- Farbe: schwarz, ~RAL 9005
- Finish: pulverbeschichtet





11 W
1150 lm, 1200 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 120°
50’000h L70



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C	180-245-70	149.00




Mero Rim LED | Decken- und Wandaufbauleuchte


robuste Aussenleuchte zu attraktivem Preis




Informationen

- Leuchte aus Alu-Druckguss
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 100 lm/W
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- Farbe: schwarz, ~RAL 9005
- Finish: pulverbeschichtet





11 W
1150 lm, 1200 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C.	180-246-70	179.00



Tura LED Ø 235 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


Qualität und Umwelt


UP DATE




Informationen

- Leuchte aus Alu-Druckguss
- mit UV-beständiger Kunststoffabdeckung (PC)
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- einfache Montage
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- Serienverkabelung möglich
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





8 W
630 lm, 670 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70
350 mA



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C	180-236-71	199.00


Tura LED Ø 290 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte


Qualität und Umwelt




Informationen

- Leuchte aus Alu-Druckguss
- mit UV-beständiger Kunststoffabdeckung (PC)
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- einfache Montage
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- Serienverkabelung möglich
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





14 W
1190 lm, 1230 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70
350 mA



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C	180-239-70	249.00

Tura Square LED | Decken- und Wandaufbauleuchte


Qualität und Umwelt


UP DATE




Informationen

- Leuchte aus Alu-Druckguss
- mit UV-beständiger Kunststoffabdeckung (PC)
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- einfache Montage
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- Serienverkabelung möglich
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





7.5 W
600 lm, 650 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70
350 mA



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
RC	180-238-71	199.00


Welcome

Plate Round II LED | Decken- und Wandaufbauleuchte


flach, elegant, hochwertig


CRI 90 NEW




Informationen

- Leuchte aus Alu-Druckguss
- mit UV-beständiger Kunststoffabdeckung (PC)
- 2 Leistungsstufen mit DIP Switch einstellbar
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- HF-Sensor-Variante:
  - Erkennungsweite 8 – 14 m
  - Erfassungswinkel 140°
  - Sensor Parameter einstellbar
  - Korridor-Funktion





9.2 W – 15 W
650 lm – 1150 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70
300 mA



Steuerung	Leistung	2700 K	3000 K	Art.-Nr.	CHF
	9.2 W 14.5 W	650 lm 1050 lm	710 lm 1150 lm	180-224-70	199.00
HF	11.2 W 15 W	650 lm 1050 lm	710 lm 1130 lm	180-226-70	249.00

Plate Square II LED | Decken- und Wandaufbauleuchte


flach, elegant, hochwertig


CRI 90 NEW




Informationen

- Leuchte aus Alu-Druckguss
- mit UV-beständiger Kunststoffabdeckung (PC)
- 2 Leistungsstufen mit DIP Switch einstellbar
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- HF-Sensor-Variante:
  - Erkennungsweite 8 – 14 m
  - Erfassungswinkel 140°
  - Sensor Parameter einstellbar
  - Korridor-Funktion





9.3 W – 15.5 W
770 lm – 1350 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
50'000h L70
300 mA



Steuerung	Leistung	2700 K	3000 K	Art.-Nr.	CHF
	9.3 W 15 W	800 lm 1250 lm	850 lm 1350 lm	180-225-70	199.00
HF	11.4 W 15.5 W	770 lm 1240 lm	830 lm 1330 lm	180-227-70	249.00



Decken- und
Wandaufbauleuchte
Zaky LED



Zaky Mono II | Decken- und Wandaufbauleuchte


formschöne Sicherheit


CRI 90 NEW




Informationen

- Leuchtenkopfposition einstellbar
- einfache Montage
- elegante, kompakte Bauform
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016





6.4 W
380 lm, 410 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 36°
40'000h L70



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C	116-066-70	119.00

Zaky Mono II Sensor | Decken- und Wandaufbauleuchte


formschöne Sicherheit


CRI 90 NEW




Informationen

- integrierter PIR-Sensor mit individuell einstellbaren Parametern
- Leuchtenkopfposition einstellbar
- einfache Montage
- elegante, kompakte Bauform
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016





5.7 W
390 lm, 420 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 36°
40'000h L70



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
HF	116-067-70	169.00

Zaky II | Decken- und Wandaufbauleuchte


formschöne Sicherheit


CRI 90 NEW




Informationen

- Leuchtenkopfposition einstellbar
- einfache Montage
- elegante, kompakte Bauform
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016





12.8 W		
780 lm, 880 lm		
2700/3000 K switchable		
CRI 90		
Abstrahlwinkel: 36°		
40'000h L70		
	Steuerung	Art.-Nr. CHF
	R.C.	116-068-70 199.00



Zaky II Sensor | Decken- und Wandaufbauleuchte


formschöne Sicherheit


CRI 90 NEW




Informationen

- integrierter PIR-Sensor mit individuell einstellbaren Parametern
- Leuchtenkopfposition einstellbar
- einfache Montage
- elegante, kompakte Bauform
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016





11.8 W		
800 lm, 850 lm		
2700/3000 K switchable		
CRI 90		
Abstrahlwinkel: 36°		
40'000h L70		
	Steuerung	Art.-Nr. CHF
	HF	116-069-70 249.00







Tera II 1XGU10 LED | Wandaufbauleuchte

Zeitlos gut



Informationen
- ohne Leuchtmittel GU10
- max. 1 x 10 W (LED)
- gute Entblendung
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: pulverbeschichtet





Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9003	180-334-50	99.00
anthrazit, ~RAL 7016	180-310-50	99.00


Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Seite
Unex Lamp GU10	R.C	216


Tera II 2XGU10 LED | Wandaufbauleuchte

Zeitlos gut



Informationen
- ohne Leuchtmittel GU10
- max. 2 x 10 W (LED)
- gute Entblendung
- mit Direkt-/Indirektlicht
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: pulverbeschichtet





Farbe	Art.-Nr.	CHF
weiss, ~RAL 9003	180-333-50	139.00
anthrazit, ~RAL 7016	180-308-50	139.00

Leuchtmittelempfehlung	Lichtsteuerung	Seite
Unex Lamp GU10	R.C	216



Tera II LED Ø 80 mm | Wandaufbauleuchte


Zeitlos gut


CRI 90 NEW




Informationen

- gute Entblendung
- indirekt 50 %, direkt 50 %
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





13.5 W
1150 lm, 1200 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 24°
50'000h L80
350 mA



Steuerung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
R.C.	2700 K	1150 lm	180-250-21	299.00
R.C.	3000 K	1200 lm	180-250-71	299.00

Zubehör	Art.-Nr	CHF
Reflektor, 15°	180-250-90	19.00
Reflektor, 36°	180-250-91	19.00

Tera II LED Ø 110 mm | Wandaufbauleuchte


Zeitlos gut


CRI 90 NEW




Informationen

- gute Entblendung
- indirekt 50 %, direkt 50 %
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





27 W
2100 lm, 2300 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 20°
50'000h L80
700 mA



Steuerung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Art.-Nr.	CHF
R.C.	2700 K	2100 lm	D	180-251-21	449.00
R.C.	3000 K	2300 lm	C	180-251-71	449.00

Zubehör	Art.-Nr	CHF
Reflektor, 10°	180-251-90	24.00
Reflektor, 40°	180-251-91	24.00

Tom Concave Round II LED | Wandaufbauleuchte

Lichtfarbe wählbar, dimmbar, rasch montiert


UP DATE




Informationen


- Reflektor mit sehr guter Entblendung
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet
- Serienverkabelung möglich

passend zu Pollerleuchte
Tom Concave Round II LED, S. 424





9.5 W	
450 lm, 470 lm	
2700/3000 K switchable	
CRI 80	
Abstrahlwinkel: 360°	
50'000h L70	
500 mA	



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C	180-322-71	349.00


Zubehör	Art.-Nr	CHF
Abdeckung	180-305-95	31.00



Tom Round II LED | Wandaufbauleuchte

Lichtfarbe wählbar, dimmbar, rasch montiert






Informationen

- rotationssymmetrischer Lichtaustritt
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet
- Serienverkabelung möglich

passend zu Pollerleuchte
Tom Round II LED, S. 422

11.5 W
270 lm, 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 360°
50'000h L70
500 mA



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C.	180-302-70	349.00


Zubehör	Art.-Nr	CHF
Abdeckung	180-305-95	31.00






Evida Round II LED | Wandaufbauleuchte

flach mit integriertem Treiber

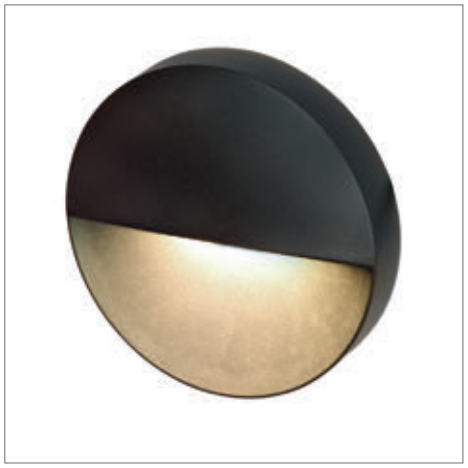


Informationen

- asymmetrischer Lichtaustritt
- geringe Aufbauhöhe
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Finish: pulverbeschichtet
- Serienverkabelung möglich



7.7 W
260 lm, 280 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 100°
50'000h L70
500 mA



Steuerung	Farbe	Art.-Nr.	CHF
R.C.	silbergrau, ~RAL 9006	25817-030-72	224.00
R.C.	anthrazit, ~RAL 7016	25817-053-72	224.00

Lim Outdoor LED | Wandaufbauleuchte


schön und dimmbar

CRI 90




Informationen


- dekorativer Lichteffekt
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: pulverbeschichtet
- DALI auf Anfrage



passend zu
Wandaufbauleuchte Lim, S. 289
Pollerleuchte Lim LED, S. 432



9 W
380 lm – 460 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
40’000h L70



incl. 230V

IP55

CE LED A F


Steuerung	Farbe	2700 K	3000 K	Art.-Nr.	CHF
R.C	grau, ~RAL 7042	420 lm	460 lm	116-036-72	269.00
R.C	anthrazit, ~RAL 7024	380 lm	420 lm	116-045-72	269.00

Zubehör	Art.-Nr	CHF
Abdeckung für Lichteffekt, grau	116-043-96	31.00
Abdeckung für Lichteffekt, anthrazit	116-046-52	31.00
Abdeckung, für 1-seitigen Lichtaustritt, anthrazit	116-042-52	31.00



Lim Outdoor Cube LED | Wandaufbauleuchte


setzt Akzente

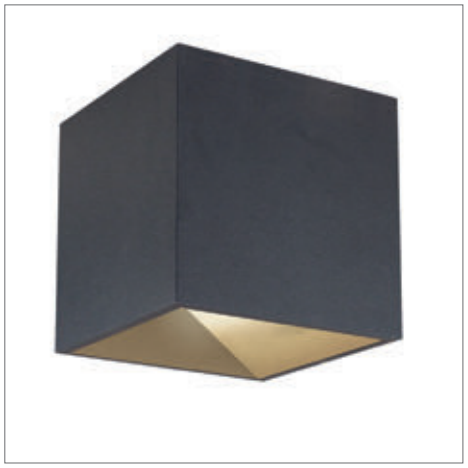


Informationen


- dekorativer Lichteffekt
- Leuchte aus Aluminium
- Finish: pulverbeschichtet

passend zu
Wandaufbauleuchte Lim, S. 289
Pollerleuchte Lim LED, S. 432





9 W
380 lm
3000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 100°
40'000h L70



Steuerung	Farbe	Art.-Nr.	CHF
RC	anthrazit, ~RAL 7024	116-049-70	319.00

Zubehör	Art.-Nr	CHF
Abdeckung für Lichteffekt, anthrazit	116-046-52	31.00
Abdeckung, für 1-seitigen Lichtaustritt, anthrazit	116-042-52	31.00








Fina LED | Wandaufbauleuchte

ideale Wegbeleuchtung dank breitem Abstrahlwinkel

CRI 90

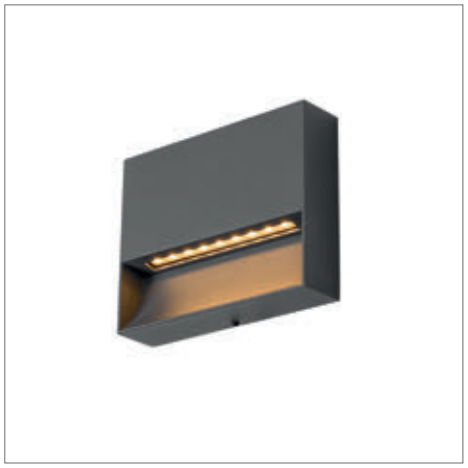






Informationen

- lange Weg-Strecken mit wenigen Leuchten beleuchten dank besonders breitem Abstrahlwinkel
- insektenfreundliche, warme Farbtemperatur einstellbar
- sehr wenig Lichtsmog, da kein Licht nach oben strahlt
- die schlanke Form wirkt clean und elegant
- egal ob Verarbeitung, Material oder Komponenten – die Qualität ist erstklassig
- einfache Montage mittels Scharnierverschluss
- sicherer Anschluss und Möglichkeit zur Serienverkabelung
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7024
- Finish: pulverbeschichtet

passend zu Pollerleuchte Fina LED, S. 431

4.6 W
100 lm, 105 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
50'000h L80
350 mA





Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C.	116-063-70	199.00


Fina L LED | Wandaufbauleuchte

ideale Wegbeleuchtung dank breitem Abstrahlwinkel

CRI 90

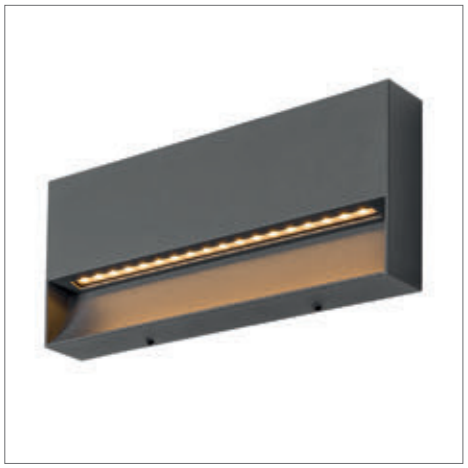






Informationen

- lange Weg-Strecken mit wenigen Leuchten beleuchten dank besonders breitem Abstrahlwinkel
- insektenfreundliche, warme Farbtemperatur einstellbar
- sehr wenig Lichtsmog, da kein Licht nach oben strahlt
- die schlanke Form wirkt clean und elegant
- egal ob Verarbeitung, Material oder Komponenten – die Qualität ist erstklassig
- einfache Montage mittels Scharnierverschluss
- sicherer Anschluss und Möglichkeit zur Serienverkabelung
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7024
- Finish: pulverbeschichtet

passend zu Pollerleuchte Fina LED, S. 431

8.7 W
190 lm, 195 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
50'000h L80
700 mA



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C.	116-065-70	249.00

Square LED | Wandaufbauleuchte


klar in Design und Licht




Informationen


- gute Entblendung
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

passend zu
Pollerleuchte Square II LED, S. 433





8 W		
650 lm		
3000 K		
CRI 80		
Abstrahlwinkel: 24°		
50’000h L70		
350 mA		




Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	26524-008-71	169.00




Evida Square II LED | Wandaufbauleuchte

flach mit integriertem Treiber

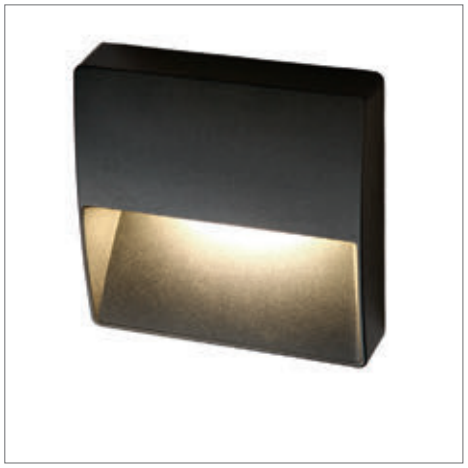


Informationen

- asymmetrischer Lichtaustritt
- geringe Aufbauhöhe
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Finish: pulverbeschichtet
- Serienverkabelung möglich



7.5 W, 7.7 W
280 lm, 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 100°
50'000h L70
500 mA



Steuerung	Farbe	Art.-Nr.	CHF
R.C.	silbergrau, ~RAL 9006	25817-031-72	224.00
R.C.	anthrazit, ~RAL 7016	25817-054-72	224.00



Coppo LED 220 mm, 1-seitiger Lichtaustritt | **Wandaufbauleuchte**


cleanes Design in bester Materialisierung


CRI 90 UP DATE



Informationen

- klares und flaches Design
- hochwertige Materialien (Aluminium und Glas)
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet
- Serienverkabelung möglich





7.5 W		
290 lm / 300 lm		
2700/3000 K switchable		
CRI 90		
50'000h L70		
350 mA		

Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C	180-312-71	209.00

Coppo LED 220 mm, 2-seitiger Lichtaustritt | **Wandaufbauleuchte**


cleanes Design in bester Materialisierung


CRI 90 UP DATE



Informationen

- klares und flaches Design
- hochwertige Materialien (Aluminium und Glas)
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet
- Serienverkabelung möglich





7.5 W		
250 lm / 265 lm		
2700/3000 K switchable		
CRI 90		
50'000h L70		
350 mA		

Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C	180-313-71	209.00

Coppo LED 280 mm, 1-seitiger Lichtaustritt | **Wandaufbauleuchte**


cleanes Design in bester Materialisierung


CRI 90 UP DATE




Informationen

- klares und flaches Design
- hochwertige Materialien (Aluminium und Glas)
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet
- Serienverkabelung möglich





14 W		
570 lm / 580 lm		
2700/3000 K switchable		
CRI 90		
50'000h L70		
350 mA		



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C.	180-314-71	259.00

Coppo LED 280 mm, 2-seitiger Lichtaustritt | **Wandaufbauleuchte**


cleanes Design in bester Materialisierung


CRI 90 UP DATE




Informationen

- klares und flaches Design
- hochwertige Materialien (Aluminium und Glas)
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet
- Serienverkabelung möglich





14 W		
530 lm / 545 lm		
2700/3000 K switchable		
CRI 90		
50'000h L70		
350 mA		



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C.	180-315-71	259.00




Turn LED | Wandaufbauleuchte


kompakt, kraftvoll, einstellbar




Informationen


- 120° schwenkbar
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





32 W
3000 lm
3000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 29°
50'000h L70
1000 mA









Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	26524-003-71	429.00


Flood LED 10 W | **Scheinwerfer**


klein und funktional




Informationen

- flach und kompakt
- PIR-Sensor zum Anschrauben als Zubehör
- Leuchte aus Aluminium
- mit Anschlusskabel (0.5 m / 3 x 1.0 mm²)
- Farbe: schwarz, ~RAL 9004





10 W
1000 lm
3000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 100°
40'000h L70



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
⏻	180-011-70	54.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
PIR-Sensor	180-011-00	34.00
Erdspiess, Aluminium	180-332-99	13.90
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90




Flood LED 20 W | Scheinwerfer


klein und funktional




Informationen

- flach und kompakt
- PIR-Sensor zum Anschrauben als Zubehör
- Leuchte aus Aluminium
- mit Anschlusskabel (0.5 m / 3 x 1.0 mm²)
- Farbe: schwarz, ~RAL 9004





20 W
2000 lm
3000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 100°
40'000h L70



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	180-021-70	64.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
PIR-Sensor	180-011-00	34.00
Erdspiess, Aluminium	180-332-99	13.90
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90


Flood LED 30 W | Scheinwerfer


klein und funktional




Informationen

- flach und kompakt
- PIR-Sensor zum Anschrauben als Zubehör
- Leuchte aus Aluminium
- mit Anschlusskabel (0.5 m / 3 x 1.0 mm²)
- Farbe: schwarz, ~RAL 9004





30 W
3000 lm
3000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 100°
40'000h L70



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
	180-031-70	74.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
PIR-Sensor	180-011-00	34.00
Erdspiess, Aluminium	180-332-99	13.90
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90

Forte 50 W | Scheinwerfer

kraftvolle Asymmetrie in kompakter Form





52 W
8150 lm
4000 K
CRI 80
75'000h L80 B10



Informationen

- hohe Lichtausbeute und Effizienz
- asymmetrische Lichtverteilung durch moderne Linsentechnik (125° x 50°)
- flaches modernes Design
- einfache Ausrichtung dank integrierter Gradanzeige
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- der abgeschrägte Bügel und die breiten Schlitzlöcher erleichtern die Befestigung
- Farbe: silbergrau, ~RAL 9006
- Finish: pulverbeschichtet
- mit 2 Anschlusskabel
  1 x Strom, 3-polig, 1.5 m, 3 x 1.0 mm²
  1 x DALI, 2-polig, 1.5 m, 2 x 1.0 mm²
- wir empfehlen 2 Kabelverbinder (30285-002-00)





Steuerung	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	180-341-40	249.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90

Forte 100 W | Scheinwerfer

kraftvolle Asymmetrie in kompakter Form





102 W
17000 lm
4000 K
CRI 80
75'000h L80 B10



Informationen

- hohe Lichtausbeute und Effizienz
- asymmetrische Lichtverteilung durch moderne Linsentechnik (125° x 50°)
- flaches modernes Design
- einfache Ausrichtung dank integrierter Gradanzeige
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- der abgeschrägte Bügel und die breiten Schlitzlöcher erleichtern die Befestigung
- Farbe: silbergrau, ~RAL 9006
- Finish: pulverbeschichtet
- mit 2 Anschlusskabel
  1 x Strom, 3-polig, 1.5 m, 3 x 1.0 mm²
  1 x DALI, 2-polig, 1.5 m, 2 x 1.0 mm²
- wir empfehlen 2 Kabelverbinder (30285-002-00)





Steuerung	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	180-342-40	399.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90

Forte 150 W | Scheinwerfer

kraftvolle Asymmetrie in kompakter Form





151 W
25520 lm
4000 K
CRI 80
75'000h L80 B10



Informationen

- hohe Lichtausbeute und Effizienz
- asymmetrische Lichtverteilung durch moderne Linsentechnik (125° x 50°)
- flaches modernes Design
- einfache Ausrichtung dank integrierter Gradanzeige
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- der abgeschrägte Bügel und die breiten Schlitzlöcher erleichtern die Befestigung
- Farbe: silbergrau, ~RAL 9006
- Finish: pulverbeschichtet
- mit 2 Anschlusskabel
  1 x Strom, 3-polig, 1.5 m, 3 x 1.0 mm²
  1 x DALI, 2-polig, 1.5 m, 2 x 1.0 mm²
- wir empfehlen 2 Kabelverbinder (30285-002-00)





Steuerung	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	180-343-40	549.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90

Forte 200 W | Scheinwerfer

kraftvolle Asymmetrie in kompakter Form





201 W
33350 lm
4000 K
CRI 80
75'000h L80 B10



Informationen

- hohe Lichtausbeute und Effizienz
- asymmetrische Lichtverteilung durch moderne Linsentechnik (125° x 50°)
- flaches modernes Design
- einfache Ausrichtung dank integrierter Gradanzeige
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- der abgeschrägte Bügel und die breiten Schlitzlöcher erleichtern die Befestigung
- Farbe: silbergrau, ~RAL 9006
- Finish: pulverbeschichtet
- mit 2 Anschlusskabel
  1 x Strom, 3-polig, 1.5 m, 3 x 1.0 mm²
  1 x DALI, 2-polig, 1.5 m, 2 x 1.0 mm²
- wir empfehlen 2 Kabelverbinder (30285-002-00)





Steuerung	Art.-Nr.	CHF
DALI 2	180-344-40	649.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90



Bodeneinbauleuchte
Via LED



fit & wellness concept gmbh ©


Via LED | Bodeneinbauleuchte

dezent gezielt



Informationen

- Leuchte aus Aluminium
- inkl. Einbaugehäuse
- mit Anschlusskabel (4.9 m / 2 x 0.75 mm²)
- Lochausschnitt bei Verwendung ohne Einbaugehäuse: 35 mm



1.2 W
80 lm
3000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 60°
50'000h L70
350 mA
U_F 3 – 4 V

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
3000 K	180-208-70	84.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
4 W, 350 mA, IP68	455	27440-350-05	29.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 2 Ausgänge	30285-003-00	44.90


Via One LED | Bodeneinbauleuchte

1-seitiger Lichtaustritt



Informationen

- Leuchte aus Aluminium/Edelstahl
- inkl. Einbaugehäuse
- mit Anschlusskabel (4.9 m / 2 x 0.75 mm²)
- Lochausschnitt bei Verwendung ohne Einbaugehäuse: 35 mm



1.2 W
5 lm
3000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 60°
50'000h L70
350 mA
U_F 3 – 4 V

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
3000 K	180-205-71	104.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
4 W, 350 mA, IP68	455	27440-350-05	29.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 2 Ausgänge	30285-003-00	44.90


Via Two LED | Bodeneinbauleuchte

2-seitiger Lichtaustritt



Informationen

- Leuchte aus Aluminium/Edelstahl
- inkl. Einbaugehäuse
- mit Anschlusskabel (4.9 m / 2 x 0.75 mm²)
- Lochausschnitt bei Verwendung ohne Einbaugehäuse: 35 mm



1.2 W
10 lm
3000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 60°
50'000h L70
350 mA
U_F 3 – 4 V

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
3000 K	180-206-71	104.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
4 W, 350 mA, IP68	455	27440-350-05	29.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 2 Ausgänge	30285-003-00	44.90


Via Three LED | Bodeneinbauleuchte

3-seitiger Lichtaustritt



Informationen

- Leuchte aus Aluminium/Edelstahl
- inkl. Einbaugehäuse
- mit Anschlusskabel (4.9 m / 2 x 0.75 mm²)
- Lochausschnitt bei Verwendung ohne Einbaugehäuse: 35 mm



1.2 W
15 lm
3000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 60°
50'000h L70
350 mA
U_F 3 – 4 V

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
3000 K	180-207-71	104.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
4 W, 350 mA, IP68	455	27440-350-05	29.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 2 Ausgänge	30285-003-00	44.90

Steelo Ø 25 mm | Bodeneinbauleuchte

hochwertige Edelstahl-Bodeneinbauleuchte

CRI 90 NEW





Informationen

- vielseitige Optionen für jedes Beleuchtungskonzept
  - 16° Abstrahlwinkel für eine gezielte Akzentbeleuchtung
  - 36° Abstrahlwinkel für eine stimmungsvolle Akzentbeleuchtung
  - 36° Abstrahlwinkel mit opalem Glas für eine sanfte Grundbeleuchtung
- inkl. Einbaugehäuse
- mit Anschlusskabel (4.9 m / 2 x 0.75 mm²)
- Lochausschnitt bei Verwendung ohne Einbaugehäuse: 18 mm

0.9 W
20 lm, 40 lm, 45 lm, 50 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 16°, 36°
50'000h L80





excl. 24V


IP67

IK08 CE

LED A–G







Farbtemperatur	Abstrahlwinkel	Lichtstrom	Schutzglas	Art.-Nr.	CHF
2700 K	16°	40 lm	klar	180-265-27	79.00
2700 K	36°	40 lm	klar	180-264-27	79.00
2700 K	36°	20 lm	opal	180-266-27	79.00
3000 K	16°	45 lm	klar	180-265-70	79.00
3000 K	36°	50 lm	klar	180-264-70	79.00
3000 K	36°	20 lm	opal	180-266-70	79.00

Empfohlene Treiber		Seite	Art.-Nr.	CHF
	40 W, IP67	443	200-024-040	39.00
	60 W, IP67	444	200-024-060	44.00
	100 W, IP67	444	200-024-100	59.00
R/C	200 W, IP67	447	200-003-201	139.00
DALI 2 PUSH DIM	150 W, IP67	450	200-025-150	144.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 2 Ausgänge	30285-003-00	44.90

Steelo Ø 45 mm | Bodeneinbauleuchte

hochwertige Edelstahl-Bodeneinbauleuchte

CRI 90 NEW







Informationen


- vielseitige Optionen für jedes Beleuchtungskonzept
  - 15° Abstrahlwinkel für eine gezielte Akzentbeleuchtung
  - 36° Abstrahlwinkel für eine stimmungsvolle Akzentbeleuchtung
  - 36° Abstrahlwinkel mit opalem Glas für eine sanfte Grundbeleuchtung
- inkl. Einbaugehäuse
- mit Anschlusskabel (4.9 m / 2 x 0.75 mm²)
- Lochausschnitt bei Verwendung ohne Einbaugehäuse: 35 mm

2.8 W
110 lm, 230 lm, 250 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 15°, 36°
50'000h L80

excl. 24V | IP67 | IK08 CE | LED A G







Farbtemperatur	Abstrahlwinkel	Lichtstrom	Schutzglas	Art.-Nr.	CHF
2700 K	15°	230 lm	klar	180-267-27	129.00
2700 K	36°	230 lm	klar	180-268-27	129.00
2700 K	36°	110 lm	opal	180-269-27	129.00
3000 K	15°	250 lm	klar	180-267-30	129.00
3000 K	36°	250 lm	klar	180-268-30	129.00
3000 K	36°	250 lm	opal	180-269-30	129.00

Empfohlene Treiber		Seite	Art.-Nr.	CHF
	40 W, IP67	443	200-024-040	39.00
	60 W, IP67	444	200-024-060	44.00
	100 W, IP67	444	200-024-100	59.00
	200 W, IP67	447	200-003-201	139.00
	150 W, IP67	450	200-025-150	144.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 2 Ausgänge	30285-003-00	44.90

Mini LED | Bodeneinbauleuchte


CRI 90




Informationen

- Leuchte aus Aluminium/Edelstahl
- mit Anschlusskabel (3 m / 2 x 0.75 mm²)
- dimmbar DALI oder 1-10V auf Anfrage

passend zu
Erdspiessleuchte Mini LED, S. 413






3 W
320 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 15°
50'000h L70
350 mA
U_F 9 V

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
3000 K	180-331-70	219.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
4 W, 350 mA, IP68	455	27440-350-05	29.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90



Einbaugehäuse

	Art.-Nr.	CHF
	180-331-99	20.90

L12 | Bodeneinbauleuchte


Klein, flach, gut

CRI 90



Informationen

- geringe Einbautiefe
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium/Edelstahl
- mit Anschlusskabel (4.9 m / 2 x 0.75 mm²)
- Der LED-Treiber 043-700-05 muss in ein IP geschütztes Einbaugehäuse oder einen geschützten Schaltschrank platziert werden



3 W
130 lm, 140 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 8°, 36°
50'000h L80
700 mA
U_F 3 V



excl.

IP65 IP67


CE

LED A G

Abstrahlwinkel	Art.-Nr.	CHF
8°	180-216-70	164.00
36°	180-217-70	164.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
4 W, 700 mA, IP68	455	27440-700-05	29.00
4 W, 700 mA	452	043-700-05	19.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90



Einbetoniergehäuse

Kunststoff

	Art.-Nr.	CHF
	180-216-99	29.00

L10 Round | Bodeneinbauleuchte


robust, zuverlässig, schnell montiert


CRI 90 NEW



Informationen

- 30° schwenkbar (2 x 15°)
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- Silikondichtungen
- Leuchte aus Aluminium/Edelstahl
- Lochausschnitt bei Verwendung ohne Einbetoniergehäuse: 75 mm (Leuchte nicht fixierbar)






4.5 W
260 lm, 280 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 24°
50'000h L80
200 mA

incl. 230V
IP65/IP68
IK10 CE
LED A–G D

Steuerung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
R.C	2700 K	260 lm	180-210-22	199.00
R.C	3000 K	280 lm	180-210-72	199.00



Einbetoniergehäuse

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
180-210-99	59.00

L11 Round | Bodeneinbauleuchte


robust, zuverlässig, schnell montiert


CRI 90 NEW



Informationen

- 30° kardanisch schwenkbar
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- Silikondichtungen
- Leuchte aus Aluminium/Edelstahl
- Lochausschnitt bei Verwendung ohne Einbetoniergehäuse: 100 mm (Leuchte nicht fixierbar)






6.2 W
430 lm, 450 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 24°
50'000h L80
150 mA

incl. 230V
IP65/IP68
IK10 CE
LED A–G C
LED A–G D

Steuerung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Art.-Nr.	CHF
R.C	2700 K	430 lm	D	180-212-22	219.00
R.C	3000 K	450 lm	C	180-212-72	219.00



Einbetoniergehäuse

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
180-212-99	69.00

L10 Square | Bodeneinbauleuchte


robust, zuverlässig, schnell montiert


CRI 90 NEW




Informationen

- 30° schwenkbar (2 x 15°)
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- Silikondichtungen
- Leuchte aus Aluminium/Edelstahl
- Lochausschnitt bei Verwendung ohne Einbetoniergehäuse: 75 mm (Leuchte nicht fixierbar)






4.5 W
260 lm, 250 lm
2700 K, 3000 K
CRI 80, CRI 90
Abstrahlwinkel: 24°
50'000h L80
200 mA



	Steuerung	Farbtemperatur	Lichtstrom	CRI	EEK	Art.-Nr.	CHF
NEW	R.C.	2700 K	260 lm	90	D	180-211-22	199.00
		3000 K	250 lm	80	E	180-211-71	199.00



Einbetoniergehäuse

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
180-210-99	59.00

L11 Square | Bodeneinbauleuchte


robust, zuverlässig, schnell montiert


CRI 90 NEW




Informationen

- 30° kardanisch schwenkbar
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- Silikondichtungen
- Leuchte aus Aluminium/Edelstahl
- Lochausschnitt bei Verwendung ohne Einbetoniergehäuse: 100 mm (Leuchte nicht fixierbar)






6.2 W
430 lm, 450 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 24°
50'000h L80
150 mA



Steuerung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Art.-Nr.	CHF
R.C.	2700 K	430 lm	D	180-213-22	219.00
R.C.	3000 K	450 lm	C	180-213-72	219.00



Einbetoniergehäuse

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
180-212-99	69.00

Lumini LED | Erdspiessleuchte


kleines Format für grosse Inszenierung


CRI 90



Informationen

- sehr kompakte Abmessungen eröffnen neue Anwendungen bis hin zum Pflanztopf
- Leuchte aus Aluminium
- hochwertige Materialien
- 130° schwenkbar
- inkl. Erdspiess
- mit Anschlusskabel (3 m / 2 x 0.75 mm²)





1 W
95 lm, 100 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 25°
50'000h L70
350 mA
U_F 3 – 12 V

excl. | IP67 | LED

Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
2700 K	95 lm	180-340-20	89.00
3000 K	100 lm	180-340-70	89.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
4 W, 350 mA, IP68	455	27440-350-05	29.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90

Nano LED | Erdspiessleuchte


klein und edel


CRI 90



Informationen

- Leuchte aus Aluminium
- 130° schwenkbar
- inkl. Erdspiess
- mit Anschlusskabel (3 m / 2 x 0.75 mm²)
- Der LED-Treiber muss in ein IP geschütztes Einbaugehäuse oder einen geschützten Schaltschrank platziert werden





1.5 W
140 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 25°
50'000h L70
500 mA
U_F 2 – 5 V

excl. | IP67 | IK08 | LED

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
3000 K	180-330-70	144.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
3.5 W, 500 mA, IP20	452	043-500-05	19.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Erdspiess, Aluminium	180-332-99	13.90

Mini LED | Erdspiessleuchte

edel in Material


CRI 90




Informationen


- Leuchte aus Aluminium
- 130° schwenkbar
- inkl. Erdspiess
- mit Anschlusskabel (3 m / 2 x 0.75 mm²)


passend zu
Bodeneinbauleuchte Mini LED, S. 408





3 W
320 lm
3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 40°
50'000h L70
350 mA
U_F 9 V





IP67 IK08

CE LED

Farbtemperatur	Art.-Nr.	CHF
3000 K	180-332-70	199.00

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
4 W, 350 mA, IP68	455	27440-350-05	29.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Erdspiess, Aluminium	180-332-99	13.90



Spike II Mini | Erdspiessleuchte


das Lichtwerkzeug im Garten


CRI 90 NEW




Informationen

- Leuchte aus Aluminium
- 135° schwenkbar
- inkl. Erdspiess
- mit Anschlusskabel (4.9 m / 3 x 1.0 mm²)
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





4.5 W
280 lm, 300 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 24°
50'000h L70
200 mA



Steuerung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Art.-Nr.	CHF
R.C	2700 K	280 lm	D	180-200-23	209.00
R.C	3000 K	300 lm	C	180-200-73	209.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90

Optional	Art.-Nr.	CHF
Stecker, Typ 13, schwarz, IP55	290-111-00	• 31.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Erdspiess	180-200-99	19.00



Spike II Medium | Erdspiessleuchte


das Lichtwerkzeug im Garten


CRI 90 NEW




Informationen

- Leuchte aus Aluminium
- 135° schwenkbar
- inkl. Erdspiess
- mit Anschlusskabel (4.9 m / 3 x 1.0 mm²)
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





11 W
730 lm, 750 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 36°
50'000h L70
500 mA



Steuerung	Farbtemperatur	Lichtstrom	Art.-Nr.	CHF
R.C.	2700 K	730 lm	180-201-23	269.00
R.C.	3000 K	750 lm	180-201-73	269.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90

Optional	Art.-Nr.	CHF
Stecker, Typ 13, schwarz, IP55	290-111-00	• 31.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Erdspiess	180-200-99	19.00

Spike II Maxi | Erdspiessleuchte


das Lichtwerkzeug im Garten


CRI 90 NEW




Informationen

- Leuchte aus Aluminium
- 135° schwenkbar
- inkl. Erdspiess
- mit Anschlusskabel (4.9 m / 3 x 1.0 mm²)
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





14 W
1030 lm, 1080 lm
2700 K, 3000 K
CRI 90
Abstrahlwinkel: 30°
50'000h L70
350 mA



Steuerung	Farbtemperatur	Lichtstrom	EEK	Art.-Nr.	CHF
R.C.	2700 K	1030 lm	D	180-202-23	399.00
R.C.	3000 K	1080 lm	C	180-202-73	399.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Kabelverbinder, IP68, 4-polig, 1 Ausgang	30285-002-00	24.90

Optional	Art.-Nr.	CHF
Stecker, Typ 13, schwarz, IP55	290-111-00	• 31.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Erdspiess	180-202-99	44.00



Spiky LED 1 Leuchtenkopf | Erdspiessleuchte


flexible Lichtlenkung


CRI 90




Informationen

- Leuchtenkopf dreh- und schwenkbar sowie in der Höhe verstellbar
- der hohe Erdspiess ermöglicht die Beleuchtung von oben
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Treiber integriert
- mit Anschlusskabel (3 m / 3 x 1.0 mm²)
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





4.5 W
300 lm, 320 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 20°
50'000h L70
200 mA



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C.	180-262-70	248.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Bodenplatte	180-260-98	59.00

Spiky LED 2 Leuchtenköpfe | Erdspiessleuchte


flexible Lichtlenkung


CRI 90




Informationen

- Leuchtenkopf dreh- und schwenkbar sowie in der Höhe verstellbar
- der hohe Erdspiess ermöglicht die Beleuchtung von oben
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Treiber integriert
- mit Anschlusskabel (3 m / 3 x 1.0 mm²)
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





9 W
600 lm, 640 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 20°
50'000h L70
200 mA



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C.	180-263-70	398.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Bodenplatte	180-260-98	59.00


fit & wellness concept gmbh ©


Spike II Medium | **Aufbauleuchte**


CRI 90 NEW




Informationen

- Leuchte aus Aluminium
- 135° schwenkbar
- 355° drehbar
- inkl. Aufbaurosette
- Aussparung für Aufputz-Einspeisung
- Serienverkabelung möglich
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





9.1 W, 11 W
730 lm, 800 lm
2700 K, 3000 K
CRI 80, CRI 90
Abstrahlwinkel: 36°
50'000h L70
500 mA




230V

IP67
IK06
CE
LED D
LED E

	Steuerung	Farbtemp.	Leistung	Lichtstrom	CRI	EEK	Art.-Nr.	CHF
NEW		2700 K	11 W	730 lm	90	D	180-209-23	269.00
		3000 K	9.1 W	800 lm	80	E	180-209-72	269.00




Rotondo LED 710 mm | Pollerleuchte

für mehr Sicherheit im Dunklen


CRI 90






Informationen

- breite Lichtverteilung für weite Lichtpunkt-Abstände
- insektenfreundliche, warme Farbtemperatur einstellbar
- kein Lichtsmog, da kein Licht nach oben strahlt
- Lichtaustritt anpassen mit optionalen Abdeckungen
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- sicherer Anschluss und Serienverkabelung dank integriertem IP68-Kabelverbinder
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet



15 W
1070 lm, 1180 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 360°
50'000h L70
350 mA



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C.	180-339-70	449.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Abdeckung, deckt 1/4 der Lichtaustrittsfläche ab, 1 bis 3 Stück montierbar	180-337-98	49.00

Rotondo LED 1010 mm | Pollerleuchte

für mehr Sicherheit im Dunklen


CRI 90






Informationen

- breite Lichtverteilung für weite Lichtpunkt-Abstände
- insektenfreundliche, warme Farbtemperatur einstellbar
- kein Lichtsmog, da kein Licht nach oben strahlt
- Lichtaustritt anpassen mit optionalen Abdeckungen
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- sicherer Anschluss und Serienverkabelung dank integriertem IP68-Kabelverbinder
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet



15 W
1070 lm, 1180 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 360°
50'000h L70
350 mA



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C.	180-338-70	479.00


Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Abdeckung, deckt 1/4 der Lichtaustrittsfläche ab, 1 bis 3 Stück montierbar	180-337-98	49.00

Tom Round II LED 1100 mm | Pollerleuchte

Lichtfarbe wählbar, dimmbar, rasch montiert

UP DATE







Informationen

- rotationssymmetrischer Lichtaustritt
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

passend zu Wandaufbauleuchte
Tom Round II LED, S. 385



11 W, 11.5 W
270 lm, 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 360°
50'000h L70
500 mA



Steuerung	Leistung	Art.-Nr.	CHF
R.C	11 W	180-316-70	429.00
PIR	11.5 W	180-345-70	• 739.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Abdeckung	180-305-95	31.00
Betonanker	180-305-97	52.00
Fernbedienung, für PIR-Version	290-113-001	89.90


Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Montagesockel	180-300-99	31.50

Tom Round II LED 800 mm | Pollerleuchte

Lichtfarbe wählbar, dimmbar, rasch montiert

UP DATE







Informationen

- rotationssymmetrischer Lichtaustritt
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

passend zu Wandaufbauleuchte
Tom Round II LED, S. 385



11 W, 11.5 W
270 lm, 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 360°
50'000h L70
500 mA



Steuerung	Leistung	Art.-Nr.	CHF
R.C	11 W	180-317-70	399.00
PIR	11.5 W	180-346-70	• 689.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Abdeckung	180-305-95	31.00
Betonanker	180-305-97	52.00
Fernbedienung, für PIR-Version	290-113-001	89.90


Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Montagesockel	180-300-99	31.50


Tom Round II LED 265 mm | Pollerleuchte

Lichtfarbe wählbar, dimmbar, rasch montiert

UP DATE








Informationen

- rotationssymmetrischer Lichtaustritt
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- nicht für Montage in Erdreich geeignet
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

passend zu Wandaufbauleuchte
Tom Round II LED, S. 385

11 W
270 lm, 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 360°
50'000h L70
500 mA





Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C.	180-318-70	329.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Abdeckung	180-305-95	31.00
Betonanker	180-305-97	52.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Montagesockel	180-300-99	31.50



Tom Concave Round II LED 1100 mm | Pollerleuchte

Lichtfarbe wählbar, dimmbar, rasch montiert


UP DATE




Informationen


- Reflektor mit sehr guter Entblendung
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

passend zu Wandaufbauleuchte
Tom Concave Round II LED, S. 384





9.5 W, 10 W
450 lm, 470 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 360°
50'000h L70
500 mA



Steuerung	Leistung	Art.-Nr.	CHF
R.C	9.5 W	180-319-70	429.00
PIR	10 W	180-347-70	• 739.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Abdeckung	180-305-95	31.00
Betonanker	180-305-97	52.00
Fernbedienung, für PIR-Version	290-113-001	89.90

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Montagesockel	180-300-99	31.50

Tom Concave Round II LED 800 mm | Pollerleuchte

Lichtfarbe wählbar, dimmbar, rasch montiert


UP DATE




Informationen


- Reflektor mit sehr guter Entblendung
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

passend zu Wandaufbauleuchte
Tom Concave Round II LED, S. 384





9.5 W, 10 W
450 lm, 470 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 360°
50'000h L70
500 mA



Steuerung	Leistung	Art.-Nr.	CHF
R.C	9.5 W	180-320-70	399.00
PIR	10 W	180-348-70	• 689.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Abdeckung	180-305-95	31.00
Betonanker	180-305-97	52.00
Fernbedienung, für PIR-Version	290-113-001	89.90


Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Montagesockel	180-300-99	31.50


Tom Concave Round II LED 265 mm | Pollerleuchte

Lichtfarbe wählbar, dimmbar, rasch montiert

UP DATE








Informationen

- Reflektor mit sehr guter Entblendung
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- nicht für Montage in Erdreich geeignet
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

passend zu Wandaufbauleuchte
Tom Concave Round II LED, S. 384

9.5 W
450 lm, 470 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 360°
50'000h L70
500 mA





Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R C	180-321-70	329.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Abdeckung	180-305-95	31.00
Betonanker	180-305-97	52.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Montagesockel	180-300-99	31.50

Tom Square II LED 1100 mm | Pollerleuchte


Lichtfarbe wählbar, dimmbar, rasch montiert


UP DATE




Informationen

- rotationssymmetrischer Lichtaustritt
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





11 W, 11.5 W
270 lm, 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 360°
50'000h L70
500 mA



Steuerung	Leistung	Art.-Nr.	CHF
R.C	11 W	180-323-70	429.00
PIR	11.5 W	180-349-70	• 739.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Abdeckung	180-305-96	20.00
Betonanker	180-305-98	52.00
Fernbedienung, für PIR-Version	290-113-001	89.90

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Montagesockel	180-303-99	52.50

Optional	Art.-Nr.	CHF
Bohrung, Ø 68 mm, für Sensor oder Taster Gr. 1	Z-BOHRUNG-SPEZ	• 69.00

Tom Square II LED 800 mm | Pollerleuchte


Lichtfarbe wählbar, dimmbar, rasch montiert


UP DATE




Informationen

- rotationssymmetrischer Lichtaustritt
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





11 W, 11.5 W
270 lm, 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 360°
50'000h L70
500 mA



Steuerung	Leistung	Art.-Nr.	CHF
R.C	11 W	180-324-70	399.00
PIR	11.5 W	180-350-70	• 689.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Abdeckung	180-305-96	20.00
Betonanker	180-305-98	52.00
Fernbedienung, für PIR-Version	290-113-001	89.90

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Montagesockel	180-303-99	52.50

Optional	Art.-Nr.	CHF
Bohrung, Ø 68 mm, für Sensor oder Taster Gr. 1	Z-BOHRUNG-SPEZ	• 69.00

Tom Square II LED 265 mm | Pollerleuchte


Lichtfarbe wählbar, dimmbar, rasch montiert


UP DATE




Informationen

- rotationssymmetrischer Lichtaustritt
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- nicht für Montage in Erdreich geeignet
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





11 W
270 lm, 300 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 360°
50'000h L70
500 mA



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
RC	180-325-70	329.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Abdeckung	180-305-96	20.00
Betonanker	180-305-98	52.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Montagesockel	180-303-99	52.50



Tom Concave Square II LED 1100 mm | Pollerleuchte


Lichtfarbe wählbar, dimmbar, rasch montiert


UP DATE




Informationen

- Reflektor mit sehr guter Entblendung
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





9.5 W, 10 W
450 lm, 470 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 360°
50'000h L70
500 mA



Steuerung	Leistung	Art.-Nr.	CHF
R.C	9.5 W	180-326-70	429.00
PIR	10 W	180-351-70	• 739.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Abdeckung	180-305-96	20.00
Betonanker	180-305-98	52.00
Fernbedienung, für PIR-Version	290-113-001	89.90

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Montagesockel	180-303-99	52.50

Optional	Art.-Nr.	CHF
Bohrung, Ø 68 mm, für Sensor oder Taster Gr. 1	Z-BOHRUNG-SPEZ	• 69.00

Tom Concave Square II LED 800 mm | Pollerleuchte


Lichtfarbe wählbar, dimmbar, rasch montiert


UP DATE




Informationen

- Reflektor mit sehr guter Entblendung
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





9.5 W, 10 W
450 lm, 470 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 360°
50'000h L70
500 mA



Steuerung	Leistung	Art.-Nr.	CHF
R.C	9.5 W	180-327-70	399.00
PIR	10 W	180-352-70	• 689.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Abdeckung	180-305-96	20.00
Betonanker	180-305-98	52.00
Fernbedienung, für PIR-Version	290-113-001	89.90

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Montagesockel	180-303-99	52.50

Optional	Art.-Nr.	CHF
Bohrung, Ø 68 mm, für Sensor oder Taster Gr. 1	Z-BOHRUNG-SPEZ	• 69.00

Tom Concave Square II LED 265 mm | Pollerleuchte


Lichtfarbe wählbar, dimmbar, rasch montiert


UP DATE




Informationen

- Reflektor mit sehr guter Entblendung
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- nicht für Montage in Erdreich geeignet
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet





9.5 W
450 lm, 470 lm
2700/3000 K switchable
CRI 80
Abstrahlwinkel: 360°
50'000h L70
500 mA



Steuerung	Art.-Nr.	CHF
RC	180-328-70	329.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Abdeckung	180-305-96	20.00
Betonanker	180-305-98	52.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Montagesockel	180-303-99	52.50





Fina LED | Pollerleuchte

ideale Wegbeleuchtung dank breitem Abstrahlwinkel

CRI 90








Informationen

- lange Weg-Strecken mit wenigen Leuchten beleuchten dank besonders breitem Abstrahlwinkel
- insektenfreundliche, warme Farbtemperatur einstellbar
- sehr wenig Lichtsmog, da kein Licht nach oben strahlt
- die schlanke Form wirkt clean und elegant
- egal ob Verarbeitung, Material oder Komponenten – die Qualität ist erstklassig
- einfache Montage mittels Scharnierverschluss
- stabiler Stand dank verstärktem Standfuss, IK09
- sicherer Anschluss und Serienverkabelung dank integriertem IP68-Kabelverbinder
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7024
- Finish: pulverbeschichtet

4.6 W
100 lm, 105 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
50'000h L80
350 mA



passend zu Wandaufbauleuchte Fina, S. 391

Steuerung	Art.-Nr.	CHF
RC	116-064-70	399.00

Lim LED | Pollerleuchte

Die schlanke, dauerhafte Schönheit


CRI 90




Informationen


- dekorativer Lichteffekt
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- Leuchte aus Aluminium
- inkl. Montagesockel
- einfache und sichere Serienverkabelung dank integriertem Kabelverbinder
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7024
- Finish: pulverbeschichtet

passend zu Wandaufbauleuchte
Lim, S. 289 / Lim Outdoor, S. 388





9 W
380 lm, 420 lm
2700/3000 K switchable
CRI 90
Abstrahlwinkel: 120°
40’000h L70









Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C	116-039-72	399.00

Optional	Art.-Nr.	CHF
Bohrung, 68 mm, für Sensor oder Steckdose	Z-BOHRUNG-SPEZ	• 69.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Abdeckung, für 1-seitigen Lichtaustritt	116-042-52	31.00





Square II LED | Pollerleuchte

beliebtes Design mit neuer Lichttechnik

NEW








Informationen

- lange Weg-Strecken mit wenigen Leuchten beleuchten dank besonders breitem Abstrahlwinkel
- kein Lichtsmog, da kein Licht nach oben strahlt
- Leuchte aus Aluminium
- einfache und sichere Verkabelung dank integriertem Kabelverbinder (1 Ausgang)
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

passend zu
Wandaufbauleuchte Square LED, S. 392

8.5 W
620 lm
3000 K
CRI 80
Abstrahlwinkel: 80°
50'000h L70
700 mA




Steuerung	Art.-Nr.	CHF
R.C.	26524-016-70	289.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Montagesockel	26524-007-99	37.50




Konstantspannungs-Treiber
Parallelschaltung

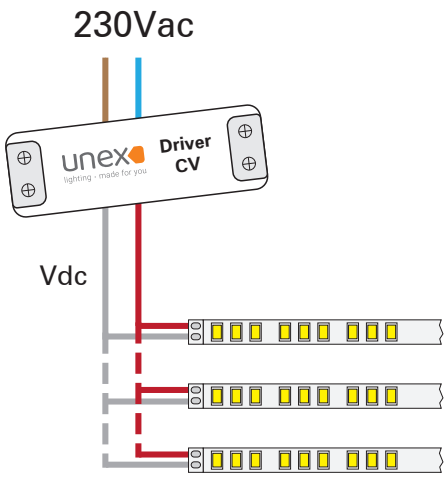

Die Leistung definiert wie viele Leuchten maximal an einen Treiber angeschlossen werden können.

Bitte beachten Sie, es ist manchmal eine Minimal-Leistung erforderlich um einen sicheren Betrieb zu garantieren.

Konstantstrom-Treiber
Reihenschaltung

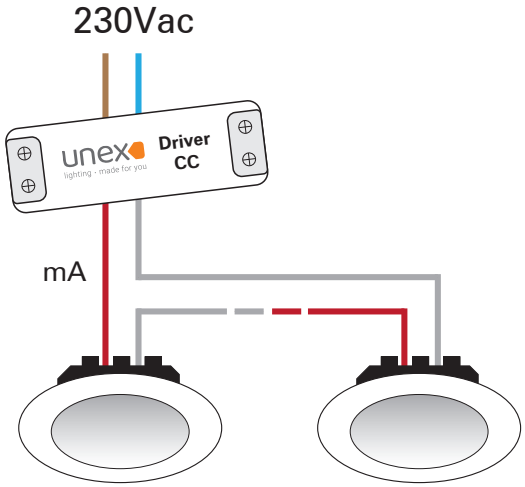

Die Vorwärtsspannung in Volt definiert wie viele Leuchten an einen Treiber angeschlossen werden können.

Bitte beachten Sie, es ist manchmal eine Minimal-Vorwärtsspannung erforderlich um einen sicheren Betrieb zu garantieren.

Dimmen mit Phasenabschnitt

Warum wir Phasenabschnitt verwenden?

Die Vorteile liegen auf der Hand:

- Geeignet für LED
- Geeignet für kapazitive Last
- Stufenloses Dimming
- Weniger elektromagnetische Störungen
- Sehr tiefe Minimal-Helligkeit einstellbar

Alle unsere Phasenabschnitt-Treiber lassen sich auf drei Arten steuern:

- mit dem Steuermodul CM Taster
  damit lassen sich Leuchten per Taster dimmen
- mit dem Zigbee-Steuermodul
  damit lassen sich Leuchten per Taster dimmen oder in ein bestehendes Smart Home System integrieren (Google Assistant, Amazon Alex und Philips Hue)
- mit dem Unex Drehregler oder Feller Universaldimmer

Auch bei hochwertigsten Konvertern mit netzseitiger Phasenabschnittsdimmung können Störungen durch Netzsignale usw. nicht restlos ausgeschlossen werden.

Dimmen mit DALI


Für jede Anwendung die richtige Lösung

Alle unsere DALI-Treiber lassen sich auf drei Arten steuern:

- mit einem Taster (PushDim-Funktionalität)
- über den Anschluss an ein Gebäudeautomationssystem, welches viele Programmierungsmöglichkeiten eröffnet
- mit dem Unex DALI Drehregler oder Feller DALI Power Drehgeber

Neu finden Sie auch DALI DT8 Komponenten in unserem Sortiment – für eine optimale Steuerung von Farben, RGB(W) oder Tunable White. Falls nicht anders spezifiziert, sind unsere Komponenten DALI DT6.

Installations-/Kombinationsbeispiele
für jede Lösung sind Konstantstrom- und Konstantspannungs-Treiber kombinierbar

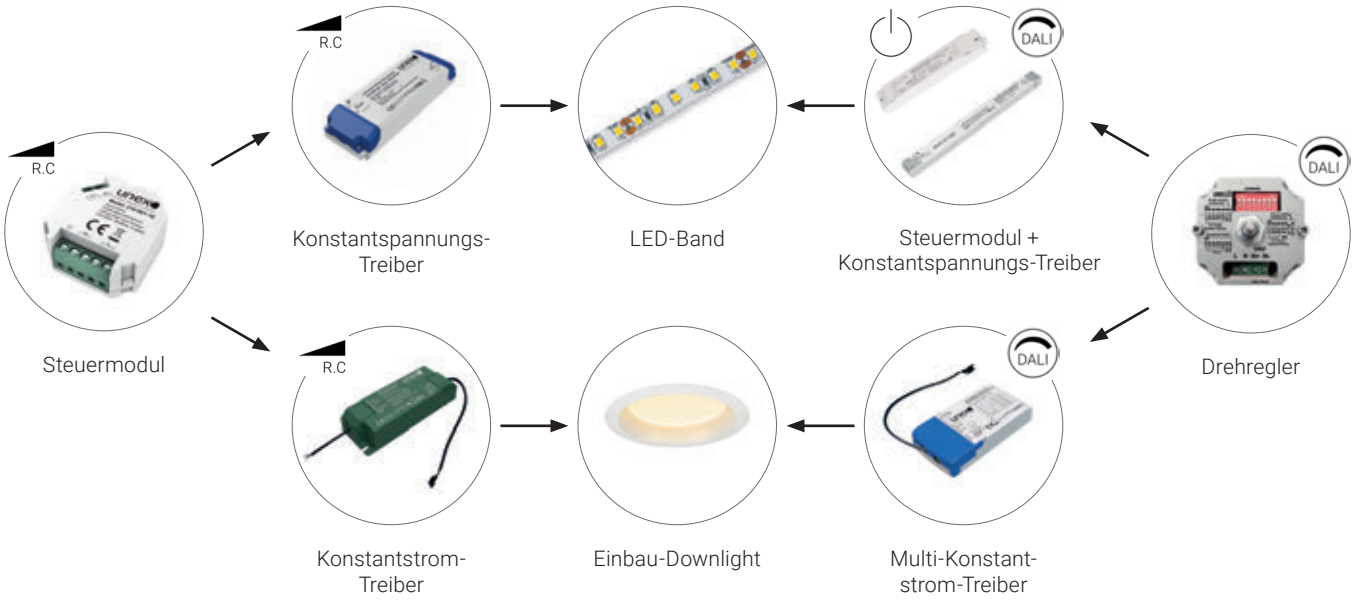

Steckernetzgerät



24 V / 24 W
440

Tischnetzgerät



24 V / 60 W
440

Konstantspannungs-Treiber



24 V / 20 W
441



24 V / 30 W
441



24 V / 30 W
441



24 V / 45 W
442



24 V / 75 W
442



24 V / 100 W
442



24 V / 150 W
443



24 V / 12 W
443



24 V / 40 W
443



24 V / 60 W
444



24 V / 100 W
444



24 V / 150 W
444



24 V / 240 W
445



24 V / 320 W
445



24 V / 480 W
445



24 V / 25 W
446



24 V / 50 W
446



24 V / 100 W
446



24 V / 150 W
447



24 V / 200 W
447



24 V / 40 W
448



24 V / 50 W
448



24 V / 80 W
448



24 V / 150 W
449



24 V / 160 W
449



24 V / 240 W
449



24 V / 150 W
450



24 V / 240 W
450

Konstantstrom-Treiber



350 mA / 3 W
452



500 mA / 3.5 W
452



700 mA / 4 W
452



350 mA / 19 W
453



500 mA / 21 W
453



700 mA / 40 W
454



900 mA / 40 W
454



350 mA / 4 W
455



700 mA / 4 W
455



200 mA / 9 W
456



260 mA / 9 W
456



350 mA / 10.5 W
456



260 mA / 12 W
457



500 mA / 15 W
457



350 mA / 17.5 W
457



500 mA / 22 W
458



700 mA / 22 W
458



700 mA / 40 W
458



900 mA / 40 W
459

Multi-Konstantstrom-Treiber



350 - 500 mA / 3.5 W
460



180 - 350 mA / 7.7 W
460



120 - 200 mA / 8 W
461



230 - 330 mA / 12 W
461



260/350 mA / 10 W
462



120 - 350 mA / 10 W
462



180 - 500 mA / 12 W
463



260 - 700 mA / 25 W
463



150 - 700 mA / 25 W
464



350 - 1050 mA / 45 W
464



260 - 700 mA / 25 W
465



250 - 1000 mA / 50 W
465



500 - 1050 mA / 40 W
466



1000 - 2000 mA / 80 W
466



60 - 175 mA / 15 W
467

Notlichtelement



EMLED DALI 2
468



EMLED DALI 2 L
468

Touch-Dimmer



Built-in PWM, 24 V
469

Steuermodul



CM Radio
469



CM DALI
470



CM DALI/TW
470



CM DALI/RGB(W)
471



CM-X DALI
471



CM DALI/Phase Cut
472



CM Push-Button
472



CM Push-Button/
ZigBee
473



CM DALI/Zigbee
474



CM DALI/Casambi
474



CM DALI/Casambi L
475

Funktaster



FT 1 Color/1 Zone
476



FT 1 Color/2 Zone
476



FT TW/1 Zone
477



FT RGB/1 Zone
477

Fernbedienung



RC 1-Color
478



RC TW
478



RC RGB(W)
478

Wand-Controller



WR RGB(W)
479

Wandtaster



WT Casambi
479

Drehregler



DR Phase Cut
480



DR DALI
480



DR DALI/TW
481



DR DALI/RGB(W)
481

24 W | Steckernetzgerät



24 W
L: 78 mm
B: 44 mm
H: 45 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20
CE

Informationen
- mit Stecker
- 24 W AC/DC Adapter
- PRI/AC: 2-poliger EU-Stecker
- SEC/DC: Rundstecker
- mit Anschlusskabel SEC (1.5 m / 2 x 0.33 mm²)

Art.-Nr.	CHF
200-099-001	34.00

60 W | Tischnetzgerät



60 W

PRI 230V | SEC 24V
IP20
CE

Informationen
- mit Stecker

Art.-Nr.	CHF
MW-TNG-60-24	59.00



Netzkabel
CH-Version

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	MW-AA-220-06-S	5.90



Rundstecker

Art.-Nr.	CHF
LS-P-1-1	9.50

CV-24-020W | Konstantspannungs-Treiber

mit Anschlussklemmen



20 W
L: 113 mm
B: 44 mm
H: 28 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Leistung	Art.-Nr.	CHF
20 W	043-024-020	24.00

CV-24-030W-F | Konstantspannungs-Treiber

mit Anschlussklemmen



30 W
L: 155 mm
B: 53 mm
H: 16 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informationen
- flache Bauform

Leistung	Art.-Nr.	CHF
30 W	043-024-031	29.00

CV-24-030W-FK | Konstantspannungs-Treiber



30 W
L: 155 mm
B: 53 mm
H: 16 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informationen
- flache Bauform
- DC tauglich
- montagefreundliches Stecksystem
- mit Sekundär-Anschlusskabel (0.3 m) inkl. Stecker

Leistung	Art.-Nr.	CHF
30 W	043-024-034	39.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Netzkabel, 1500 mm, weiss, 230 V ac Einspeisung, mit Schalter und Netzstecker, 230 V, 2 x 0.75 mm², max. 2.5 A	23294-105-89	9.00
Verteiler, 6-fach, weiss, mit 1 m Kabel, max. 3 A, 6 – 24 V dc	23294-105-99	6.00

CV-24-045W | Konstantspannungs-Treiber

mit Anschlussklemmen



45 W
L: 262 mm
B: 30 mm
H: 17 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informationen
- Befestigung mit mittig positionierten Schrauben ins Profil möglich
- schlanke Bauform
- passt in das Profil Modular
- DC tauglich
- kombinierbar mit Steuermodul

Leistung	Art.-Nr.	CHF
45 W	043-024-045	34.00

CV-24-075W | Konstantspannungs-Treiber

mit Anschlussklemmen



75 W
L: 316 mm
B: 30 mm
H: 17 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informationen
- Befestigung mit mittig positionierten Schrauben ins Profil möglich
- schlanke Bauform
- passt in das Profil Modular
- DC tauglich
- kombinierbar mit Steuermodul

Leistung	Art.-Nr.	CHF
75 W	043-024-076	49.00

CV-24-100W | Konstantspannungs-Treiber

mit Anschlussklemmen



100 W
L: 331 mm
B: 30 mm
H: 18.2 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informationen
- Befestigung mit mittig positionierten Schrauben ins Profil möglich
- schlanke Bauform
- passt in das Profil Modular
- DC tauglich
- kombinierbar mit Steuermodul

Leistung	Art.-Nr.	CHF
100 W	043-024-101	54.00

CV-24-150W | Konstantspannungs-Treiber

mit Anschlussklemmen



150 W
L: 335 mm
B: 30 mm
H: 22 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informationen
- schlanke Bauform
- passt in das Profil Modular
- DC tauglich
- kombinierbar mit Steuermodul

Leistung	Art.-Nr.	CHF
150 W	043-024-150	79.00

CV-X-24-012W | Konstantspannungs-Treiber



12 W
L: 50 mm
B: 48 mm
H: 24 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP65

Informationen
- mit Anschlusskabel PRI (0.2 m / 2 x 0.75 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.2 m / 2 x 1.0 mm²)
- kompakte Bauform
- passt in UP Dose E-No. 372 002 929
- max. Länge Anschlusskabel SEC: 5 m
- Treiber zum Einbauen

Leistung	Art.-Nr.	CHF
12 W	200-022-012	29.00

CV-X-24-040W II | Konstantspannungs-Treiber



40 W
L: 130 mm
B: 45 mm
H: 28 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP67

Informationen
- kompakteste Bauform seiner Leistungsklasse
- DC tauglich
- mit Anschlusskabel PRI (0.3 m / 2 x 1.0 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm²)

Leistung	Art.-Nr.	CHF
40 W	200-024-040	39.00

CV-X-24-060W II | Konstantspannungs-Treiber



60 W
L: 155 mm
B: 45 mm
H: 32 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP67
CE

Informationen
- kompakteste Bauform seiner Leistungsklasse
- DC tauglich
- mit Anschlusskabel PRI (0.3 m / 2 x 1.0 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm²)

Leistung	Art.-Nr.	CHF
60 W	200-024-060	44.00

CV-X-24-100W | Konstantspannungs-Treiber



100 W
L: 165 mm
B: 45 mm
H: 32 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP67
CE

Informationen
- kompakteste Bauform seiner Leistungsklasse
- DC tauglich
- mit Anschlusskabel PRI (0.3 m / 2 x 1.0 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm²)

Leistung	Art.-Nr.	CHF
100 W	200-024-100	59.00

CV-X-24-150W II | Konstantspannungs-Treiber



150 W
L: 191 mm
B: 58 mm
H: 32 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP65
CE

Informationen
- Spannungsbereich auf der Vorderseite sicher und einfach einstellbar dank integriertem Potentiometer
- Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) für verringerte Netzbelastung
- mittig und seitlich anschraubbar
- kompakte Bauform
- ideal für Nex Flex
- DC tauglich
- mit Anschlusskabel PRI (0.3 m / 3 x 1.0 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 1.0 mm²)

Leistung	Art.-Nr.	CHF
150 W	200-023-150	89.00

CV-X-24-240W II | Konstantspannungs-Treiber



240 W
L: 250 mm
B: 58 mm
H: 32 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP65

Informationen
- Spannungsbereich auf der Vorderseite sicher und einfach einstellbar dank integriertem Potentiometer
- Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) für verringerte Netzbelastung
- mittig und seitlich anschraubbar
- kompakte Bauform
- ideal für Nex Flex
- DC tauglich
- mit Anschlusskabel PRI (0.3 m / 3 x 1.0 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 2.5 mm²)

Leistung	Art.-Nr.	CHF
240 W	200-023-240	109.00

CV-X-24-320W | Konstantspannungs-Treiber



320 W
L: 252 mm
B: 90 mm
H: 43.8 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP65

Informationen
- Spannung und Strombegrenzung einstellbar
- mit Anschlusskabel PRI (0.3 m / 3 x 1.0 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 2.0 mm²)

Leistung	Art.-Nr.	CHF
320 W	200-002-320	189.00

CV-X-24-480W | Konstantspannungs-Treiber



480 W
L: 262 mm
B: 125 mm
H: 43.8 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP65

Informationen
- 2 Ausgänge (2 x 10 A max.)
- Spannung und Strombegrenzung einstellbar
- mit Anschlusskabel PRI (0.3 m / 3 x 1.0 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (2 x 0.3 m / 2 x 1.0 mm²)

Leistung	Art.-Nr.	CHF
480 W	200-002-480	229.00

CV-P-24-025W | Konstantspannungs-Treiber



25 W
Dimmbereich >1%
P_{out} 2.5 – 25 W
L: 127 mm
B: 52 mm
H: 30 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20
AM

Informationen
- DC tauglich

Leistung	Art.-Nr.	CHF
25 W	200-003-026	39.00

CV-P-24-050W | Konstantspannungs-Treiber



50 W
Dimmbereich >5%
P_{out} 12 – 50 W
L: 184 mm
B: 61 mm
H: 32 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20
AM

Informationen
- DC tauglich

Leistung	Art.-Nr.	CHF
50 W	200-003-051	54.00

CV-P-24-100W | Konstantspannungs-Treiber



100 W
Dimmbereich >5%
P_{out} 34 – 100 W
L: 210 mm
B: 67 mm
H: 34 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informationen
- DC tauglich
- Flicker-free nach IEEE 1789

Leistung	Art.-Nr.	CHF
100 W	200-003-101	74.00

CV-P-24-150W | Konstantspannungs-Treiber

NEW



150 W
Dimmbereich >1%
P_{out} 50 – 150 W
L: 400 mm
B: 32 mm
H: 22 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20
AM

Informationen
- Phasenabschnitt dimmbar in schlanker Bauform
- Befestigung mit mittig positionierten Schrauben ins Profil möglich
- perfekt dimmbar - bis 1%
- DC tauglich

Leistung	Art.-Nr.	CHF
150 W	200-031-150	99.00

CV-X-P-24-200W | Konstantspannungs-Treiber



200 W
Dimmbereich >5%
P_{out} 65 – 200 W
L: 249 mm
B: 72 mm
H: 40 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP67

Informationen
- DC tauglich
- mit Anschlusskabel PRI (0.24 m / 3 x 1.0 mm^2)
- mit Anschlusskabel SEC (0.24 m / 2 x 2.0 mm^2)
- Flicker-free nach IEEE 1789

Leistung	Art.-Nr.	CHF
200 W	200-003-201	139.00

CV-D-24-040W | Konstantspannungs-Treiber

PUSH DIM NEW



40 W
Dimmbereich >0.5%
L: 280 mm
B: 32 mm
H: 22 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informationen
- Befestigung mit mittig positionierten Schrauben ins Profil möglich
- schlanke Bauform
- passt in das Profil Modular
- DC tauglich
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- Flicker-free nach IEEE 1789

Leistung	Art.-Nr.	CHF
40 W	043-124-040	69.00

CV-D-24-050W | Konstantspannungs-Treiber

4-Kanal

PUSH DIM



18 – 50 W
Dimmbereich >1%
L: 345 mm
B: 32 mm
H: 22 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informationen
- DC tauglich
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- DT6 oder DT8 Tunable White (DIP Switch)
- passt in das Profil Modular
- Flicker-free nach IEEE 1789

Leistung	Art.-Nr.	CHF
18 – 50 W	200-010-051	129.00

CV-D-24-080W | Konstantspannungs-Treiber

4-Kanal

PUSH DIM



30 – 80 W
Dimmbereich >1%
L: 345 mm
B: 32 mm
H: 22 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informationen
- DC tauglich
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- DT6 oder DT8 Tunable White (DIP Switch)
- passt in das Profil Modular
- Flicker-free nach IEEE 1789

Leistung	Art.-Nr.	CHF
30 – 80 W	200-010-081	144.00

CV-D-24-150W | Konstantspannungs-Treiber



150 W
Dimmbereich >0.5%
L: 400 mm
B: 32 mm
H: 22 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informationen
- DC tauglich
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- passt in das Profil Modular
- Flicker-free nach IEEE 1789

Leistung	Art.-Nr.	CHF
150 W	043-124-150	134.00

CV-D-24-160W | Konstantspannungs-Treiber

2-Kanal



60 – 160 W
Dimmbereich >1%
L: 300 mm
B: 50 mm
H: 35 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informationen
- DC tauglich
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- DT6 oder DT8 Tunable White (DIP Switch)
- Flicker-free nach IEEE 1789

Leistung	Art.-Nr.	CHF
60 – 160 W	200-010-161	219.00

CV-D-24-240W | Konstantspannungs-Treiber



240 W
Dimmbereich >0.5%
L: 450 mm
B: 32 mm
H: 24 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP20

Informationen
- DC tauglich
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- passt in das Profil Modular
- Flicker-free nach IEEE 1789

Leistung	Art.-Nr.	CHF
240 W	043-124-240	169.00

CV-X-D-24-150W | Konstantspannungs-Treiber



150 W
Dimmbereich >0.1%
L: 210 mm
B: 58 mm
H: 32 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP67

Informationen
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) für verringerte Netzbelastung
- mittig und seitlich anschraubbar
- DC tauglich
- kompakte Bauform
- ideal für Nex Flex
- mit Anschlusskabel PRI (0.3 m / 3 x 1.0 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm²)

Leistung	Art.-Nr.	CHF
150 W	200-025-150	144.00

CV-X-D-24-240W | Konstantspannungs-Treiber



240 W
Dimmbereich >0.1%
L: 250 mm
B: 58 mm
H: 32 mm

PRI 230V | SEC 24V
IP67

Informationen
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) für verringerte Netzbelastung
- mittig und seitlich anschraubbar
- DC tauglich
- kompakte Bauform
- ideal für Nex Flex
- mit Anschlusskabel PRI (0.3 m / 3 x 1.0 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 1.3 mm²)

Leistung	Art.-Nr.	CHF
240 W	200-025-240	179.00



CC-350-003W | Konstantstrom-Treiber

350 mA




3 W
L: 65 mm
B: 29 mm
H: 18 mm

PRI 230V
IP20

Bestromung	Vorwärtsspannung	Art.-Nr.	CHF
350 mA	U_{out} 2.7 – 10 V	25798-350-03	19.00

CC-500-004W-S | Konstantstrom-Treiber

500 mA

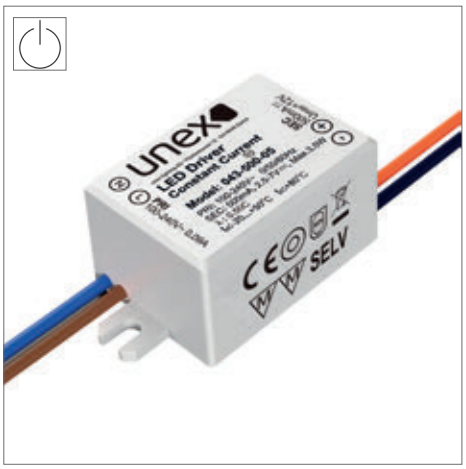

3.5 W
L: 54 mm
B: 27 mm
H: 21 mm


PRI 230V
IP20

Informationen
- mit Anschlusskabel PRI (0.18 m / 2 x 0.5 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.18 m / 2 x 0.35 mm²)
- Treiber zum Einbauen
- DC tauglich

Bestromung	Vorwärtsspannung	Art.-Nr.	CHF
500 mA	U_{out} 2.5 – 7 V	043-500-05	19.00

CC-700-004W-S | Konstantstrom-Treiber

700 mA

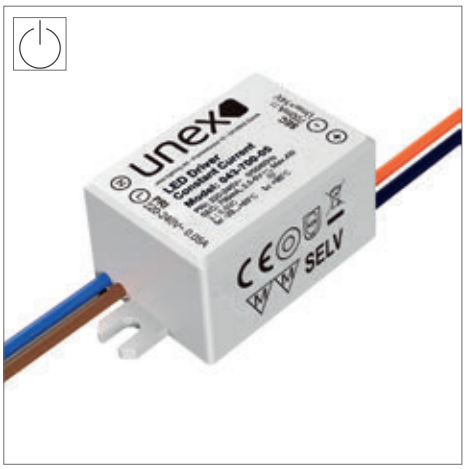

4 W
L: 54 mm
B: 27 mm
H: 21 mm

PRI 230V
IP20

Informationen
- mit Anschlusskabel PRI (0.18 m / 2 x 0.5 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.18 m / 2 x 0.35 mm²)
- Treiber zum Einbauen
- DC tauglich

Bestromung	Vorwärtsspannung	Art.-Nr.	CHF
700 mA	U_{out} 2.5 – 6 V	043-700-05	19.00

CC-350-019W | Konstantstrom-Treiber

350 mA



19 W
L: 116 mm
B: 41 mm
H: 25 mm

PRI 230V
IP20

Informationen
- DC tauglich
- Serienverkabelung möglich

Bestromung	Vorwärtsspannung	Art.-Nr.	CHF
350 mA	U_{out} 2 – 54 V	043-350-21	34.00

CC-500-021W | Konstantstrom-Treiber

500 mA



21 W
L: 116 mm
B: 41 mm
H: 25 mm

PRI 230V
IP20

Informationen
- DC tauglich
- Serienverkabelung möglich

Bestromung	Vorwärtsspannung	Art.-Nr.	CHF
500 mA	U_{out} 2 – 42 V	043-500-21	34.00

CC-700-040W | Konstantstrom-Treiber

700 mA



40 W
L: 127 mm
B: 43 mm
H: 28 mm

PRI 230V
IP20

Bestromung	Vorwärtsspannung	Art.-Nr.	CHF
700 mA	U_{out} 29 – 57 V	043-700-42	44.00

CC-900-040W | Konstantstrom-Treiber

900 mA



40 W
L: 127 mm
B: 43 mm
H: 28 mm

PRI 230V
IP20

Bestromung	Vorwärtsspannung	Art.-Nr.	CHF
900 mA	U_{out} 22 – 44 V	043-900-42	44.00

CC-X-350-004W | Konstantstrom-Treiber

350 mA



4 W
U_{out} 3 – 12 V
L: 79 mm
B: 43.5 mm
H: 25.5 mm

PRI 230V
IP68

Informationen
- mit Anschlusskabel PRI (0.3 m / 2 x 0.75 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.2 m / 2 x 0.75 mm²)

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
350 mA	27440-350-05	29.00

CC-X-700-004W | Konstantstrom-Treiber

700 mA



4 W
U_{out} 3 – 6 V
L: 79 mm
B: 43.5 mm
H: 25.5 mm

PRI 230V
IP68

Informationen
- mit Anschlusskabel PRI (0.3 m / 2 x 0.75 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.2 m / 2 x 0.75 mm²)

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
700 mA	27440-700-05	29.00

CC-P-200-009W | Konstantstrom-Treiber

200 mA



9 W
Dimmbereich >5%
U_{out} 23 – 45 V
L: 98 mm
B: 39 mm
H: 22 mm

PRI 230V | IP20 | AM | CE

Informationen
- mit Anschlusskabel PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.35 mm²) mit Stecker

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
200 mA	043-200-09	39.00

CC-P-260-009W | Konstantstrom-Treiber

260 mA



9 W
Dimmbereich >5%
U_{out} 15 – 35 V
L: 100 mm
B: 40 mm
H: 22 mm

PRI 230V | IP20 | AM | CE

Informationen
- mit Anschlusskabel PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.35 mm²) mit Stecker

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
260 mA	043-260-09	39.00

CC-P-350-011W | Konstantstrom-Treiber

350 mA



10.5 W
Dimmbereich >5%
U_{out} 10 – 30 V
L: 116 mm
B: 41 mm
H: 25 mm

PRI 230V | IP20 | AM | CE

Informationen
- mit Anschlusskabel PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.5 mm²) mit Stecker
- Serienverkabelung möglich
- DC tauglich

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
350 mA	043-350-14	44.00

CC-P-260-012W | Konstantstrom-Treiber

260 mA



12 W
Dimmbereich >5%
L: 100 mm
B: 40 mm
H: 22 mm

PRI 230V | IP20 | AM

Bestromung	Vorwärtsspannung	Art.-Nr.	CHF
260 mA	U_{out} 24 – 46 V	043-260-12	44.00

CC-P-500-015W | Konstantstrom-Treiber

500 mA



15 W
Dimmbereich >5%
U_{out} 10 – 30 V
L: 116 mm
B: 41 mm
H: 25 mm

PRI 230V | IP20 | AM

Informationen
- mit Anschlusskabel PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.5 mm²) mit Stecker
- Serienverkabelung möglich
- DC tauglich

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
500 mA	043-500-13	44.00

CC-P-350-018W | Konstantstrom-Treiber

350 mA



17.5 W
Dimmbereich >5%
U_{out} 28 – 50 V
L: 116 mm
B: 41 mm
H: 25 mm

PRI 230V | IP20 | AM

Informationen
- mit Anschlusskabel PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.5 mm²) mit Stecker
- Serienverkabelung möglich
- DC tauglich
- Flicker-free

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
350 mA	043-350-19	49.00

CC-P-500-022W | Konstantstrom-Treiber

500 mA



22 W
Dimmbereich >5%
U_{out} 20 – 44 V
L: 113 mm
B: 44 mm
H: 28 mm

PRI 230V | IP20 | AM | CE

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
500 mA	043-500-22	49.00

CC-P-700-022W | Konstantstrom-Treiber

700 mA



22 W
Dimmbereich >5%
U_{out} 14 – 32 V
L: 113 mm
B: 44 mm
H: 28 mm

PRI 230V | IP20 | AM | CE

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
700 mA	043-700-22	49.00

CC-P-700-040W | Konstantstrom-Treiber

700 mA



40 W
Dimmbereich >8%
U_{out} 28 – 56 V
L: 166 mm
B: 52 mm
H: 24 mm

PRI 230V | IP20 | AM | CE

Informationen

- DC tauglich

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
700 mA	200-006-002	59.00

CC-P-900-040W | Konstantstrom-Treiber

900 mA



40 W
Dimmbereich >5%
U_{out} 22 – 44 V
L: 166 mm
B: 52 mm
H: 25 mm

PRI 230V
IP20
AM

Informationen

- DC tauglich

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
900 mA	200-007-001	59.00

MC-P-350-500-004W | Multi-Konstantstrom-Treiber

350 – 500 mA

NEW



Informationen

- ist für Bohrlöcher ab 25 mm Durchmesser geeignet
- DC tauglich
- mit Anschlusskabel PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.15 m / 2 x 0.5 mm²) mit Stecker
- Werkseinstellung: 350 mA

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
350 – 500 mA	200-030-004	39.00

3.5 W
Dimmbereich >10%
L: 100 mm
B: 20 mm
H: 18.5 mm

PRI 230V | IP20 | AM

DIP Switch Position

I_{out}	U_{out}	Leistung	1	2	3
350 mA	2.5 – 7 V	2.5 W	-	-	-
400 mA	2.5 – 7 V	2.8 W	ON	-	-
450 mA	2.5 – 7 V	3.2 W	ON	ON	-
500 mA	2.5 – 7 V	3.5 W	ON	ON	ON

MC-P-180-350-008W | Multi-Konstantstrom-Treiber

180 – 350 mA



Informationen

- ist für Bohrlöcher ab 25 mm Durchmesser geeignet
- DC tauglich
- mit Anschlusskabel PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.15 m / 2 x 0.5 mm²) mit Stecker
- Werkseinstellung: 180 mA

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
7.7 W	200-030-008	39.00

7.7 W
Dimmbereich >10%
L: 100 mm
B: 20 mm
H: 18.5 mm

PRI 230V | IP20 | AM

DIP Switch Position

I_{out}	U_{out}	Leistung	1	2	3
180 mA	11 – 22 V	4 W	-	-	-
260 mA	11 – 22 V	5.7 W	ON	-	-
300 mA	11 – 22 V	6.6 W	ON	ON	-
350 mA	11 – 22 V	7.7 W	ON	ON	ON

MC-P-120-200-008W | Multi-Konstantstrom-Treiber

120 – 200 mA

NEW



8 W
Dimmbereich >1%
L: 96 mm
B: 46 mm
H: 26.5 mm

PRI 230V | IP20 | AM | CE

Informationen

- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.5 mm²) mit Stecker
- Serienverkabelung möglich
- passt in 68 mm Bohrloch
- passt in jede Decke, Kippmass optimiert dank kompakter Bauform
- perfekt dimmbar - bis 1%
- Werkseinstellung: 120 mA
- DC tauglich

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
120 – 200 mA	200-029-008	39.00

DIP Switch Position

I_{out}	U_{out}	Leistung	1	2
120 mA	20 – 40 V	4.8 W	-	-
150 mA	20 – 40 V	6 W	ON	-
180 mA	20 – 40 V	7.2 W	-	ON
200 mA	20 – 40 V	8 W	ON	ON

MC-P-230-330-012W | Multi-Konstantstrom-Treiber

230 – 330 mA

NEW



12 W
Dimmbereich >1%
L: 96 mm
B: 46 mm
H: 26.5 mm

PRI 230V | IP20 | AM | CE

Informationen

- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.5 mm²) mit Stecker
- Serienverkabelung möglich
- passt in 68 mm Bohrloch
- passt in jede Decke, Kippmass optimiert dank kompakter Bauform
- perfekt dimmbar - bis 1%
- Werkseinstellung: 230 mA
- DC tauglich

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
230 – 330 mA	200-029-012	44.00

DIP Switch Position

I_{out}	U_{out}	Leistung	1	2
230 mA	20 – 40 V	9.2 W	-	-
260 mA	20 – 40 V	10.4 W	ON	-
300 mA	20 – 40 V	12 W	-	ON
330 mA	20 – 36 V	12 W	ON	ON

MC-D-260/350-010W | Multi-Konstantstrom-Treiber

260 / 350 mA



10 W
Dimmbereich >1%
Ø: 57 mm
H: 24 mm

PRI 230V · IP20 · AM

Informationen

- passt in 62 mm Bohrloch
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- Werkseinstellung: 260 mA
- mit Anschlusskabel (0.12 m / 2 x 0.75 mm²)

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
260 / 350 mA	200-018-010	64.00

DIP Switch Position

I_{out}	U_{out}	1	2
260 mA	6 – 28 V	Up	Up
350 mA	6 – 28 V	Down	Down

MC-D-120-350-010W | Multi-Konstantstrom-Treiber

120 – 350 mA



10 W
Dimmbereich >0.5%
L: 100 mm
B: 52 mm
H: 23 mm

PRI 230V · IP20 · AM

Informationen

- DC tauglich
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- passt in 68 mm Bohrloch
- Kippmass optimiert dank kompakter Bauform
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.35 mm²) mit Stecker
- tiefer Spannungsbereich, ab 2 V
- perfekt dimmbar – bis 0.5%
- Hybrid-Dimmtechnik: PWM 0.5-10%, AM 10-100%
- Flicker-free nach IEEE 1789
- Werkseinstellung: 120 mA

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
120 – 350 mA	200-026-010	64.00

DIP Switch Position

I_{out}	U_{out}	Leistung	1	2	3
120 mA	2 – 42 V	5 W	-	-	-
150 mA	2 – 42 V	6.3 W	ON	-	-
180 mA	2 – 42 V	7.5 W	-	ON	-
200 mA	2 – 42 V	8.4 W	ON	ON	-
230 mA	2 – 42 V	9.7 W	-	-	ON
260 mA	2 – 38 V	10 W	ON	-	ON
300 mA	2 – 33 V	10 W	-	ON	ON
350 mA	2 – 28 V	10 W	ON	ON	ON

MC-D-180-500-012W | Multi-Konstantstrom-Treiber

180 – 500 mA



12 W
Dimmbereich >1%
L: 119 mm
B: 52 mm
H: 23 mm

PRI 230V | IP20 | AM

Informationen

- DC tauglich
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- passt in 68 mm Bohrloch
- Werkseinstellung: 180 mA
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm²) mit Stecker

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
180 – 500 mA	043-001-012	69.00

DIP Switch Position

I_{out}	U_{out}	1	2	3	4
180 mA	18 – 54 V	-	-	-	-
230 mA	18 – 52 V	ON	-	-	-
260 mA	15 – 46 V	-	-	-	ON
300 mA	15 – 42 V	ON	-	-	ON
350 mA	15 – 34 V	-	-	ON	-
400 mA	15 – 30 V	ON	-	ON	-
450 mA	15 – 27 V	-	ON	ON	-
500 mA	15 – 24 V	ON	ON	ON	-

MC-D-260-700-025W | Multi-Konstantstrom-Treiber

260 – 700 mA



25 W
Dimmbereich >1%
L: 119 mm
B: 52 mm
H: 23 mm

PRI 230V | IP20 | AM

Informationen

- DC tauglich
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- passt in 68 mm Bohrloch
- Werkseinstellung: 260 mA
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.75 mm²) mit Stecker

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
260 – 700 mA	043-001-025	74.00

DIP Switch Position

I_{out}	U_{out}	1	2	3
260 mA	20 – 60 V	-	-	-
350 mA	20 – 60 V	ON	-	-
400 mA	20 – 60 V	-	ON	-
450 mA	20 – 55 V	-	-	ON
500 mA	20 – 50 V	ON	ON	-
550 mA	20 – 45 V	ON	-	ON
600 mA	20 – 42 V	-	ON	ON
700 mA	20 – 36 V	ON	ON	ON

MC-D-150-700-025W | Multi-Konstantstrom-Treiber

150 – 700 mA



25 W
Dimmbereich >0.5%
L: 119 mm
B: 52 mm
H: 23 mm

PRI 230V | IP20 | AM

Informationen

- DALI 2 oder Tasterdimmung
- passt in 68 mm Bohrloch
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.35 mm²) mit Stecker
- tiefer Spannungsbereich, ab 2 V
- perfekt dimmbar – bis 0.5%
- Hybrid-Dimmtechnik: PWM 0.5-10%, AM 10-100%
- Werkseinstellung: 150 mA
- Flicker-free nach IEEE 1789

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
150 – 700 mA	043-003-025	74.00

DIP Switch Position

I_{out}	U_{out}	1	2	3
150 mA	2 – 42 V	-	-	-
200 mA	2 – 42 V	ON	-	-
260 mA	2 – 42 V	-	ON	-
300 mA	2 – 42 V	ON	ON	-
350 mA	2 – 42 V	-	-	ON
500 mA	2 – 42 V	ON	-	ON
600 mA	2 – 42 V	-	ON	ON
700 mA	2 – 36 V	ON	ON	ON

MC-D-350-1050-045W | Multi-Konstantstrom-Treiber

350 – 1050 mA



45 W
Dimmbereich >1%
L: 135 mm
B: 73 mm
H: 25 mm

PRI 230V | IP20 | AM

Informationen

- DC tauglich
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- Werkseinstellung: 350 mA

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
350 – 1050 mA	043-001-045	84.00

DIP Switch Position

I_{out}	U_{out}	1	2	3
350 mA	25 – 75 V	-	-	-
500 mA	25 – 75 V	ON	-	-
600 mA	25 – 75 V	-	ON	-
700 mA	25 – 64 V	ON	ON	-
800 mA	25 – 56 V	ON	-	ON
900 mA	25 – 50 V	-	ON	ON
1050 mA	21 – 43 V	ON	ON	ON

MC-D-260-700-025W-TW | Multi-Konstantstrom-Treiber

260 – 700 mA



25 W
Dimmbereich 2%
L: 124 mm
B: 64 mm
H: 23 mm

PRI 230V

IP20

Informationen

- DC tauglich
- DALI 2 DT8 oder Tasterdimmung
- nur eine DALI Adresse für die TW-Steuerung
- passt in 68 mm Bohrloch
- PushDim: Farben mischen und Helligkeit anpassen mit 2 Taster oder Doppel-Drucktaster (z.B. Feller EDIZIOdue)
- kompatibel mit folgenden Drehregler: Unex DT8 TW, Feller TW DALI (E-No: 548 510 000), Osram DALI MCU TW
- Werkseinstellung: 260 mA
- Flicker-free nach IEEE 1789

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
260 – 700 mA	043-002-025	79.00

DIP Switch Position

I_{out}	U_{out}	1	2	3	4
260 mA	10 – 50 V	-	-		
350 mA	10 – 50 V	ON	-		
400 mA	10 – 50 V	-	ON	-	-
450 mA	10 – 50 V	-	-	ON	-
500 mA	10 – 50 V	ON	ON	-	-
550 mA	10 – 45 V	ON	-	ON	-
600 mA	10 – 42 V	-	-	-	ON
700 mA	10 – 36 V	ON	-	-	ON

MC-D-250-1000-050W-TW | Multi-Konstantstrom-Treiber

250 – 1000 mA



50 W
Dimmbereich >0.1%
L: 210 mm
B: 50 mm
H: 32 mm

PRI 230V

IP20

Informationen

- DALI 2 DT8 oder Tasterdimmung
- nur eine DALI Adresse für die TW-Steuerung
- passt in 68 mm Bohrloch
- PushDim: Farben mischen und Helligkeit anpassen mit nur einem Taster
- kompatibel mit folgenden Drehregler: Unex DT8 TW, Feller TW DALI (E-No: 548 510 000), Osram DALI MCU TW
- Werkseinstellung: 250 mA

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
250 – 1000 mA	25716-024-99	99.00

DIP Switch Position

I_{out}	U_{out}	1	2	3	4
250 mA	8 – 52 V	-	-	-	-
300 mA	8 – 52 V	-	-	-	ON
350 mA	8 – 52 V	-	-	ON	-
400 mA	8 – 52 V	-	-	ON	ON
450 mA	8 – 52 V	-	ON	-	-
500 mA	8 – 52 V	-	ON	-	ON
550 mA	8 – 52 V	-	ON	ON	-
600 mA	8 – 52 V	-	ON	ON	ON

I_{out}	U_{out}	1	2	3	4
650 mA	8 – 52 V	ON	-	-	-
700 mA	8 – 52 V	ON	-	-	ON
750 mA	8 – 52 V	ON	-	ON	-
800 mA	8 – 52 V	ON	-	ON	ON
850 mA	8 – 52 V	ON	ON	-	-
900 mA	8 – 52 V	ON	ON	-	ON
950 mA	8 – 52 V	ON	ON	ON	-
1000 mA	8 – 50 V	ON	ON	ON	ON

MC-D-500-1050-040W-NFC | Multi-Konstantstrom-Treiber

500 – 1050 mA



40 W
Dimmbereich >0.1%
L: 283 mm
B: 30 mm
H: 21 mm

Informationen

- Befestigung mit mittig positionierten Schrauben ins Profil möglich
- passt in das Profil Modular
- Nahfeld-Kommunikation (NFC)
- einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC)
- perfekt dimmbar - bis 0.1%
- DC tauglich

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
500 – 1050 mA	200-012-040	84.00

MC-D-1000-2000-080W-NFC | Multi-Konstantstrom-Treiber

1000 – 2000 mA



80 W
Dimmbereich >0.1%
L: 393 mm
B: 30 mm
H: 21 mm

Informationen

- Befestigung mit mittig positionierten Schrauben ins Profil möglich
- passt in das Profil Modular
- Nahfeld-Kommunikation (NFC)
- einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC)
- perfekt dimmbar - bis 0.1%
- DC tauglich

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
1000 – 2000 mA	200-012-080	99.00

MC-C-060-175-015W | Multi-Konstantstrom-Treiber

60 – 175 mA

NEW



15 W
Dimmbereich >1%
L: 137 mm
B: 44 mm
H: 22 mm

PRI 230V

IP20

Informationen

- kompatibel/integrierbar in Casambi Installationen (Radio Signal 2.4 GHz)
- Reichweite max. 20 Meter
- einfach zu bedienen mit der Casambi App
- programmierbar, für eine einfache Implementierung von RGB(W) und Tunable White
- Tageslichtverlauf-Funktionalität
- DC tauglich

Bestromung	Art.-Nr.	CHF
60 – 175 mA	043-004-014	149.00

DIP Switch Position

I_{out}	U_{out}	Leistung	1	2	3
60 mA	9 – 42 V	10 W	-	-	ON
100 mA	9 – 37 V	15 W	-	ON	-
150 mA	9 – 25 V	15 W	ON	-	-
175 mA	9 – 21 V	15 W	-	-	-

EMLED DALI 2 | Notlichtelement

für Einbau-Downlight



U_{out} 6 – 54 V	PRI 230V
L: 243 mm	
B: 42 mm	IP20
H: 26 mm	

Informationen

- DC tauglich
- vollautomatischer Selbsttest
- 2.3 W bei Notbetrieb
- Empfehlung im Notbetrieb: 10% vom Leuchtenlichtstrom
- sekundärseitig vorverkabelt und steckfertig
- für Einbau in Decken geeignet
- bei Installation in Einbetoniergehäuse mitgelieferte kleine Zugentlastung benutzen
- mit 3 Stunden LiFePO4 Akku
- mit 2-farbiger LED-Statusanzeige
- Parametrierung und Überwachung von Tests über DALI
- LxBxH mit Abdeckungen: 243 x 42 x 26 mm
- Akku-Gehäuse: L130 x B70 x H30 mm

Variante	Art.-Nr.	CHF
	211-001-200	199.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Akku-Pack, LiFePO4 3.2V 4.5Ah, ta max. 60°	211-001-000	54.00

EMLED DALI 2 L | Notlichtelement

längliche Bauform für optimale Integration in Profile



U_{out} 6 – 54 V	PRI 230V
L: 173 mm	
B: 30 mm	IP20
H: 21 mm	

Informationen

- DC tauglich
- vollautomatischer Selbsttest
- 2.3 W bei Notbetrieb
- Empfehlung im Notbetrieb: 10% vom Leuchtenlichtstrom
- fertig in Profil montiert
- funktioniert mit Konstantspannungs- und Konstantsstrom-Leuchten
- mit 3 Stunden LiFePO4 Akku
- mit 2-farbiger LED-Statusanzeige
- mit Zugentlastung, optional zu montieren
- Parametrierung und Überwachung von Tests über DALI
- LxBxH mit Abdeckungen: 207 x 34 x 25 mm

Variante	Art.-Nr.	CHF
	UD-211-002-200	• 299.00
	UD-211-002-210	• 299.00

Ersatzteil	Art.-Nr.	CHF
Akku-Pack	211-002-000	54.00

Built-in PWM | **Touch-Dimmer**



Informationen
- fertig montiert unter Diffusor
- 72 W bei 24 V
- stufenloses Dimmen
- blaue LED-Anzeige
- lässt sich in folgende Profile fertig montiert bestellen: Linea 20 (Diffusor rund), Bow, Duplex, Tube 26, Corner 16

max. 3 A	PRI 24V / SEC 24V
Dimmbereich >1%	
PRI 12 – 36 V dc	
SEC 12 – 36 V dc	IP20
L: 42 mm	
B: 10 mm	
H: 10 mm	

Art.-Nr.	CHF
UD-210-002-00	• 54.00

CM Radio | Steuermodul

1-farbig / TW / RGB(W)



Informationen
- total 10 A
- 240 W bei 24 V / 120 W bei 12 V
- Reichweite max. 20 Meter
- 8 Bedienungselemente können sich mit dem Steuermodul verbinden
- 1 Taster-Eingang (potentialfreier Kontakt, nur Weiss dimmbar)
- passt in das Profil Modular
- ideal in Kombination mit schlankem 24 V Konstantspannungs-Treiber
- Flicker-free nach IEEE 1789

Dimmbereich >1%	PRI 24V / SEC 24V
PRI 12 – 36 V dc	
SEC 12 – 36 V dc	IP20
L: 167 mm	
B: 29.6 mm	
H: 20 mm	

Art.-Nr.	CHF
25716-009-99	99.00

CM DALI | Steuermodul



Informationen
- max. 10 A
- 240 W bei 24 V / 120 W bei 12 V
- gleichmässiges Dimmverhalten
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- flache Bauform
- passt in das Profil Modular
- ideal in Kombination mit schlankem 24 V Konstantspannungs-Treiber
- Flicker-free nach IEEE 1789

Dimmbereich >0.1%
PRI 12 – 36 V dc
SEC 12 – 36 V dc
L: 167 mm
B: 29.6 mm
H: 20 mm

PRI 24V | SEC 24V | IP20

Art.-Nr.	CHF
25716-008-99	99.00

CM DALI/TW | Steuermodul

DT8



Informationen
- max. 4 x 2.5 A
- 4 x 60 W bei 24 V
- nur eine DALI Adresse für die TW-Steuerung
- flache Bauform
- passt in das Profil Modular
- PushDim: Farben mischen und Helligkeit anpassen mit nur einem Taster
- kompatibel mit folgenden Drehregler: Unex DT8 TW, Feller TW DALI (E-No: 548 510 000), Osram DALI MCU TW
- Flicker-free nach IEEE 1789

Dimmbereich >0.1%
PRI 12 – 24 V dc
SEC 12 – 24 V dc
L: 167 mm
B: 29.6 mm
H: 20 mm

PRI 24V | SEC 24V | IP20

Art.-Nr.	CHF
25716-008-79	129.00

CM DALI/RGB(W) | Steuermodul

DT8



Informationen

- max. 4 x 2.5 A
- 4 x 60 W bei 24 V
- nur eine DALI Adresse für eine optimale Mischung der Farben
- flache Bauform
- passt in das Profil Modular
- PushDim: Farben mischen und Helligkeit anpassen mit nur einem Taster
- für einen höheren Lumenoutput ist im RGB(W)-Modus Weiss immer aktiviert (nur mit PushDim oder Unex Drehregler DT8 RGB)
- kompatibel mit Unex Drehregler DT8 RGB
- Flicker-free nach IEEE 1789

Dimmbereich >0.1%
PRI 12 – 24 V dc
SEC 12 – 24 V dc
L: 167 mm
B: 29.6 mm
H: 20 mm

PRI 24V | SEC 24V | IP20

Art.-Nr.	CHF
25716-008-89	129.00

CM-X DALI | Steuermodul

1-farbig / TW / RGB(W)



Informationen

- 4 x 120 W bei 24 V
- mit Anschlusskabel PRI (0.4 m / 4 x 0.75 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.4 m / 5 x 0.75 mm²)
- Serienverkabelung möglich
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- 4-Kanäle für 1-farbige, TW oder RGB(W) Steuerung
- Flicker-free nach IEEE 1789

480 W
Dimmbereich >0.1%
PRI 12 – 24 V dc
SEC 12 – 24 V dc
L: 181 mm
B: 74 mm
H: 38 mm

PRI 24V | SEC 24V | IP67

Art.-Nr.	CHF
25716-022-99	159.00

CM DALI/Phase Cut | Steuermodul



Informationen

- Umwandler von Phasenabschnitt auf DALI (max. 200 W)
- für die Integration einer Phasenabschnitt-Leuchte in eine DALI-Installation
- Anschluss: max. 10 Treiber/Leuchten oder max. 200 W
- einstellbares Minimum
- DALI 2 oder Tasterdimmung
- kompatibel mit Unex Phasenabschnitt Treibern und Leuchten
- passt in UP Dose E-No. 372 002 929

2 – 200 W
Dimmbereich >5%
L: 45 mm
B: 45 mm
H: 20.5 mm

PRI 230V | IP20 | CE

	Art.-Nr.	CHF
	210-007-000	89.00

CM Push-Button | Steuermodul



Informationen

- einstellbares Minimum
- kompatibel mit Drucktaster E-No. 554 528 000 (EBT: 50 mm)
- kompatibel mit Unex Phasenabschnitt Treibern
- passt in UP Dose E-No. 372 002 929
- 1 Taster-Eingang (potentialfreier Kontakt)
- mehrerer Taster anschliessbar

2 – 300 W
Dimmbereich >5%
L: 45 mm
B: 45 mm
H: 22 mm

PRI 230V | IP20 | CE

	Art.-Nr.	CHF
	210-001-10	59.00

CM Push-Button/ZigBee | Steuermodul

für die perfekte Integration in Smart Home Systeme



2 – 200 W
Dimmbereich >5%
L: 45 mm
B: 45 mm
H: 20.5 mm

PRI 230V | IP20

CE

Informationen

- Reichweite max. 20 Meter
- kompatibel mit Drucktaster E-No. 554 528 000 (EBT: 50 mm)
- kompatibel mit Unex Phasenabschnitt Treibern
- passt in UP Dose E-No. 372 002 929
- Zigbee 3.0 Standard-Protokoll
- einstellbares Minimum
- integrierbar in Smart Home Systeme (Google Assistant, Amazon Alexa und Philips Hue)
- 1 Taster-Eingang (230V Anschluss)

	Art.-Nr.	CHF
	210-003-000	89.00

CM DALI/Zigbee | Steuermodul

für die perfekte Integration in Smart Home Systeme



Informationen

- Reichweite max. 15 Meter
- kann bis zu 8 DALI Treiber im Broadcast-Modus steuern
- kompatibel mit DALI DT6 und DT8 Tunable White Treiber
- Zigbee 3.0 Standard-Protokoll
- integrierbar in Smart Home Systeme (Google Assistant, Amazon Alex und Philips Hue)
- Taster-Eingang nicht unterstützt

L: 108 mm
B: 30 mm
H: 21 mm

PRI 230V | IP20

CE

Art.-Nr.	CHF
210-008-000	109.00

CM DALI/Casambi | Steuermodul

kleine Bauform für optimale Integration in Leuchten oder Profile



Informationen

- Reichweite max. 20 Meter
- 1 Taster-Eingang (potentialfreier Kontakt)
- kompatibel/integrierbar in Casambi Installationen (Radio Signal 2.4 GHz)
- einfach zu bedienen mit der Casambi App
- programmierbar, für eine einfache Implementierung von RGB(W) und Farbtemperaturregelung
- Tageslichtverlauf-Funktionalität
- mit integrierter DALI Stromversorgung
- bis zu 5 DALI Leuchten steuerbar
- passt in das Profil Modular
- passt in UP Dose E-No. 372 002 929
- kompatibel mit folgenden Taster:
  - Wandtaster WT Casambi (210-010-000)
  - Funktaster Bluetooth Feller 4K (E-No. 374 756 000) und 2K (E-No. 374 746 000)

L: 80.7 mm
B: 30 mm
H: 15.3 mm

PRI 230V | IP20

CE

Art.-Nr.	CHF
210-006-000	139.00

CM DALI/Casambi L | Steuermodul



L: 119 mm	PRI 230V
B: 30 mm	
H: 21 mm	IP20

Informationen

- Reichweite max. 20 Meter
- 1 Taster-Eingang (230V Anschluss)
- kompatibel/integrierbar in Casambi Installationen (Radio Signal 2.4 GHz)
- einfach zu bedienen mit der Casambi App
- programmierbar, für eine einfache Implementierung von Farbtemperaturregelung
- Tageslichtverlauf-Funktionalität
- mit integrierter DALI Stromversorgung
- bis zu 25 DALI Leuchten steuerbar
- passt in das Profil Modular
- kompatibel mit folgenden Taster:
  - Wandtaster WT Casambi (210-010-000)
  - Funktaster Bluetooth Feller 4K (E-No. 374 756 000) und 2K (E-No. 374 746 000)

	Art.-Nr.	CHF
	210-011-000	189.00

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Zugentlastung	210-011-900	35.00

FT 1 Color/1 Zone | Funktaster

für 1 Zone



Informationen

- Reichweite max. 20 Meter
- inkl. Batterie
- kompatibel mit 4-Kanal Funk-Steuermodul
- max. 30 Empfänger
- letzter Wert nach nach Ausschaltung wird gespeichert
- einfach zu installieren
- inkl. Adapter-Rahmen für Modularsystem Feller Edizio
- für Aufputz-Installation geeignet ab 2-fach Abdeckrahmen
- dank Klebestreifen auch für Unterputz-Installation geeignet

B: 86 mm
H: 86 mm
T: 14 mm

Art.-Nr.	CHF
25716-012-99	109.00

FT 1 Color/2 Zone | Funktaster

für 2 Zonen



Informationen

- Reichweite max. 20 Meter
- inkl. Batterie
- kompatibel mit 4-Kanal Funk-Steuermodul
- max. 30 Empfänger
- letzter Wert nach nach Ausschaltung wird gespeichert
- einfach zu installieren
- inkl. Adapter-Rahmen für Modularsystem Feller Edizio
- für Aufputz-Installation geeignet ab 2-fach Abdeckrahmen
- dank Klebestreifen auch für Unterputz-Installation geeignet

B: 86 mm
H: 86 mm
T: 14 mm

Art.-Nr.	CHF
25716-013-99	109.00

FT TW/1 Zone | Funktaster

für 1 Zone



Informationen

- Reichweite max. 20 Meter
- inkl. Batterie
- kompatibel mit 4-Kanal Funk-Steuermodul
- max. 30 Empfänger pro Taster
- letzter Wert nach nach Ausschaltung wird gespeichert
- einfach zu installieren
- inkl. Adapter-Rahmen für Modularsystem Feller Edizio
- für Aufputz-Installation geeignet ab 2-fach Abdeckrahmen
- dank Klebestreifen auch für Unterputz-Installation geeignet

B: 86 mm
H: 86 mm
T: 14 mm

Art.-Nr.	CHF
25716-014-99	109.00

FT RGB/1 Zone | Funktaster

für 1 Zone



Informationen

- Reichweite max. 20 Meter
- inkl. Batterie
- kompatibel mit 4-Kanal Funk-Steuermodul
- max. 30 Empfänger
- letzter Wert nach nach Ausschaltung wird gespeichert
- einfach zu installieren
- inkl. Adapter-Rahmen für Modularsystem Feller Edizio
- für Aufputz-Installation geeignet ab 2-fach Abdeckrahmen
- dank Klebestreifen auch für Unterputz-Installation geeignet

B: 86 mm
H: 86 mm
T: 14 mm

Art.-Nr.	CHF
25716-015-99	109.00

RC 1-Color | Fernbedienung

für 1 Zone



B: 35 mm
H: 140 mm
T: 8.5 mm

Informationen

- Reichweite max. 20 Meter
- inkl. Batterie
- kompatibel mit 4-Kanal Funk-Steuermodul
- max. 30 Empfänger

Art.-Nr.	CHF
25716-021-99	74.00

RC TW | Fernbedienung

für 1 Zone



B: 35 mm
H: 140 mm
T: 8.5 mm

Informationen

- Reichweite max. 20 Meter
- inkl. Batterie
- kompatibel mit 4-Kanal Funk-Steuermodul
- max. 30 Empfänger

Art.-Nr.	CHF
25716-016-99	74.00

RC RGB(W) | Fernbedienung

für 4 Zonen



B: 51 mm
H: 152 mm
T: 18 mm

Informationen

- Reichweite max. 20 Meter
- inkl. Batterie
- kompatibel mit 4-Kanal Funk-Steuermodul
- max. 30 Empfänger

Art.-Nr.	CHF
25716-017-99	129.00

WR RGB(W) | Wand-Controller

für 4 Zonen



B: 86 mm
H: 86 mm
T: 19.4 mm

Informationen

- Reichweite max. 20 Meter
- kompatibel mit 4-Kanal Funk-Steuermodul
- max. 30 Empfänger
- mit 230 V Einspeisung

	Art.-Nr.	CHF
	25716-020-99	129.00

WT Casambi | Wandtaster

für 1-farbig, TW und RGB(W), mit der Casambi App programmierbar



B: 90 mm
H: 90 mm
T: 12 mm

Informationen

- als Wandtaster oder als Fernbedienung einsetzbar
- 4 Tasten für schnelle Szenenwahl
- stufenloses Dimmen
- in Verbindung mit Tunable White Steuerung lässt sich die Farbtemperatur in 25 Kelvin-Schritten ändern
- Reichweite max. 60 Meter
- batteriebetrieben (CR2430)

	Art.-Nr.	CHF
	210-010-000	249.00

DR Phase Cut | Drehregler



Informationen
- einstellbares Minimum
- letzter Dimmwert bleibt auch nach Stromausfall gespeichert
- Leistung: 2 – 350 W
- stufenloses Dimmen
- kompatibel mit Feller Modularsystem Edizio
- ohne Abdeckset

Empfohlenes Zubehör von Feller
für Einbau: Abdeckset (E-Nr. 378 342 000)
für Aufbau: Abdeckset (E-Nr. 378 340 000),
Kappe mit Befestigungsbügel (E-Nr. 283 901 000)

B: 54 mm
H: 54 mm
T: 42 mm
ET: 24 mm

PRI 230V CE

	Art.-Nr.	CHF
	210-005-000	99.00

DR DALI | Drehregler



Informationen
- selbstversorgt
- einstellbares Minimum
- letzter Dimmwert bleibt auch nach Stromausfall gespeichert
- bis zu 25 Leuchten pro Drehregler steuerbar
- kompatibel mit Feller Modularsystem Edizio
- ohne Abdeckset

Empfohlenes Zubehör von Feller
für Einbau: Abdeckset (E-Nr. 378 342 000)
für Aufbau: Abdeckset (E-Nr. 378 340 000),
Kappe mit Befestigungsbügel (E-Nr. 283 901 000)

B: 54 mm
H: 54 mm
T: 43 mm
ET: 24 mm

PRI 230V CE

	Art.-Nr.	CHF
	210-004-000	119.00

DR DALI/TW | Drehregler

DT8



Informationen

- selbstversorgt
- kompatibel mit DT8 DALI Treiber
- bis zu 50 Leuchten pro Drehregler steuerbar
- kompatibel mit Feller Modularsystem Edizio
- ohne Abdeckset

Empfohlenes Zubehör von Feller
für Einbau: Abdeckset (E-Nr. 378 342 000)
für Aufbau: Abdeckset (E-Nr. 378 340 000),
Kappe mit Befestigungsbügel (E-Nr. 283 901 000)

B: 58 mm
H: 58 mm
T: 50.7 mm
ET: 32 mm

PRI 230V CE

Art.-Nr.	CHF
210-004-079	129.00

DR DALI/RGB(W) | Drehregler

DT8



Informationen

- selbstversorgt
- kompatibel mit DT8 DALI Treiber
- bis zu 50 Leuchten pro Drehregler steuerbar
- kompatibel mit Feller Modularsystem Edizio
- für einen höheren Lumenoutput ist im RGB(W)-Modus Weiss immer aktiviert
- ohne Abdeckset

Empfohlenes Zubehör von Feller
für Einbau: Abdeckset (E-Nr. 378 342 000)
für Aufbau: Abdeckset (E-Nr. 378 340 000),
Kappe mit Befestigungsbügel (E-Nr. 283 901 000)

B: 58 mm
H: 58 mm
T: 50.7 mm
ET: 32 mm

PRI 230V CE

Art.-Nr.	CHF
210-004-089	129.00

Zubehör



Verbindungsklemme, 2-polig
0.08 – 4.0 mm²

Art.-Nr.	CHF
157-800-019	0.75



Verbindungsklemme, 3-polig
0.08 – 4.0 mm²

Art.-Nr.	CHF
157-800-119	0.95



Verbindungsklemme, 5-polig
0.08 – 4.0 mm²

Art.-Nr.	CHF
157-800-219	1.40



Verbindungsklemme, 1-polig
0.2 – 0.75 mm²

Art.-Nr.	CHF
WA-SMD-1P-0401	1.00



Verbindungsklemme, 2-polig
0.2 – 0.75 mm²

Art.-Nr.	CHF
WA-SMD-2P-0402	1.20



Verbindungsklemme
weiss, Polycarbonat, 3-N-EZ-1-2,
0.5 – 2.5 mm²

Art.-Nr.	CHF
3471-000-50	4.00



Verbindungsklemme
N-EZ-L, 16 A, 0.5 – 2.5 mm²

Art.-Nr.	CHF
3471-000-00	3.00



Verbindungsklemme
±, 0.5 – 2.5 mm²

Art.-Nr.	CHF
3471-000-40	1.50



Kabelverbinder KV1
IP68, 4-polig, mit Wasserstop, für Kabel-Ø von 7 bis 13.5 mm, für Leiterquerschnitt von 0.5 bis 4.0 mm²

Ø	Länge	Art.-Nr.	CHF
23 mm	113 mm	30285-002-00	24.90



Kabelverbinder KV3
IP68, 4-polig, mit Wasserstop, 1 Eingang, 2 Ausgänge, für Kabel-Ø von 7 bis 13.5 mm, für Leiterquerschnitt von 0.5 bis 1.5 mm²

LxBxH	Art.-Nr.	CHF
110x54x28 mm	30285-003-00	44.90



Verteilerbox
LxBxH: 86 x 102 x 35 mm

Art.-Nr.	CHF
290-101-00	29.90



Verteilerbox
LxBxH: 140 x 186 x 69 mm

Art.-Nr.	CHF
290-102-00	49.90



Vergussmasse Magic Fluid
170 ml

Art.-Nr.	CHF
290-103-00	39.90



Klebe-Dichtstoff
Silikon, transparent, 90 ml

Art.-Nr.	CHF
25958-120-07	24.90



Kabel

2 x 0.75 mm² (Rot: Plus, Schwarz: Minus), halogenfrei, weiss

	Art.-Nr.	CHF
	290-900-300	3.00



Kabel

2 x 0.75 mm², schwarz, Gummi

	Art.-Nr.	CHF
	290-900-251	4.50



Kabel

2 x 1.5 mm², schwarz, Gummi, H05RR-F

Durchmesser	Art.-Nr.	CHF
8.1 mm	290-900-252	7.50



Kabel

3 x 1.0 mm², schwarz, Gummi

	Art.-Nr.	CHF
	290-900-260	5.50



Netzkabel (Tdf)

weiss, mit Stecker Typ 12, 3 x 1 mm²

Länge	Art.-Nr.	CHF
2000 mm	EM-119-016-109	10.60



Netzkabel

weiss, 230 V ac Einspeisung, mit Schalter und Netzstecker, 230 V, 2 x 0.75 mm², max. 2.5 A

Länge	Art.-Nr.	CHF
1500 mm	23294-105-89	9.00



Connector Kit

IP20, Drähte 0.5 mm², max. 5 A, 12 – 24 V dc

Variante	Art.-Nr.	CHF
2-polig	290-012-001	3.90



Connector Kit

IP20, Drähte 0.5 mm², max. 5 A, 12 – 24 V dc

Variante	Art.-Nr.	CHF
4-polig	290-012-002	6.00



Connector Kit

IP20, Drähte 0.5 mm², max. 5 A, 12 – 24 V dc

Variante	Art.-Nr.	CHF
6-polig	290-012-003	7.50



Verteiler, 6-fach

weiss, mit 1 m Kabel, max. 3 A, 6 – 24 V dc

	Art.-Nr.	CHF
	23294-105-99	6.00



Verlängerungskabel

weiss, mit Stecker/Kupplung, max. 3 A, 12V/24 V dc

Länge	Art.-Nr.	CHF
2000 mm	OP-9907799	3.00



Kabel

transparent, 2 x 0.75 mm²

	Art.-Nr.	CHF
	290-900-210	12.00/m



Kabel

transparent, 5 x 0.75 mm², PVC

	Art.-Nr.	CHF
	290-900-510	7.50



Seilabhängung

Ø 1.55 mm, Stromführung im Seil integriert, inkl. Deckenbefestiger

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00



Seilabhängung

Ø 1.5 mm, max. 25 kg, mit Z-Nippel, inkl. Deckenbefestiger M10

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-003-00	16.00
5000 mm	290-015-00	20.00



Mustersack

enthält Alu-Profile mit Diffusoren

	Art.-Nr.	CHF
	M-990-2	auf Anfrage

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand Februar 2025

1 Allgemeines

1.1 Die rechtlichen Beziehungen zwischen der unex lighting AG und dem Besteller bzw. Käufer (nachfolgend „Kunde") richten sich in erster Linie nach den im Einzelfall getroffenen schriftlichen Vereinbarungen. Soweit keine abweichenden Individualabreden getroffen wurden, bilden die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) die ausschliessliche Grundlage für sämtliche zwischen der unex lighting AG und dem Kunden abgewickelten Geschäfte. Anderslautende Geschäfts- oder Einkaufsbedingungen des Kunden oder Dritter sind deshalb nur dann gültig, wenn und soweit sie von der unex lighting AG ausdrücklich und schriftlich anerkannt werden. Dem Hinweis eines Kunden auf eigene Geschäftsbedingungen widerspricht die unex lighting AG hiermit ausdrücklich. Sollte der Kunde mit dieser Regelung nicht einverstanden sein, muss er die unex lighting AG unverzüglich schriftlich davon in Kenntnis setzen. Für den Fall eines schriftlichen Widerspruchs behält sich die unex lighting AG vor, ihre Angebote und Lieferungen ersatzlos zurückzuziehen, ohne dass der Kunde daraus Ansprüche irgendwelcher Art ableiten kann.

1.2 Ein Vertrag kommt zustande, wenn die Bestellung des Kunden durch die unex lighting AG schriftlich, per Telefax oder auf elektronischem Weg akzeptiert worden ist (Auftragsbestätigung). Die unex lighting AG ist frei, Bestellungen ohne Begründung abzulehnen.

1.3 Sollten einzelne der vorliegenden Bestimmungen ungültig sein oder ungültig werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen nicht berührt. In einem solchen Falle ist die ungültige Bestimmung in dem Sinne umzudeuten oder zu ergänzen, dass der mit ihr beabsichtigte wirtschaftliche oder rechtliche Zweck erreicht wird.

1.4 Die vorliegende Version der AGB ersetzt sämtliche früheren Versionen.

2 Technische Vorschriften

2.1 Mangels abweichender Vereinbarung entsprechen die Produkte der unex lighting AG den zum Zeitpunkt der Lieferung in der Schweiz gültigen technischen Vorschriften.

2.2 Der Kunde hat sicherzustellen, dass die am Einsatzort massgebenden technischen Vorschriften eingehalten werden. Soweit diese von den schweizerischen Vorschriften abweichen, hat der Kunde bei der Bestellung die notwendigen Modifikationen schriftlich und detailliert zu verlangen.

3 Lieferbedingungen

3.1 Mangels abweichender Vereinbarung gelten Lieferfristen und Liefertermine als ungefähre Angaben. Sie beziehen sich auf die Bereitstellung der bestellten Produkte im Werk der unex lighting AG in Zürich.

3.2 Lieferfristen beginnen mit Vertragsabschluss (Ziff. 1.2) und sobald allfällige Vorauszahlungen oder Sicherheiten geleistet wurden, sämtliche technischen Fragen geklärt sind und allfällige behördliche Genehmigungen vorliegen.

3.3 Lieferfristen verlängern sich angemessen, wenn der Kunde seine Mitwirkungs- oder Zahlungspflichten nicht oder verspätet erfüllt oder wenn Verzögerungen durch höhere Gewalt, behördliche Massnahmen, Betriebsstörungen, Maschinendefekte oder wegen verspäteter bzw. fehlerhafter Zulieferung von Rohwaren, Halb- oder Fertigfabrikaten eintreten.

3.4 Falls der Kunde mit einer Vorauszahlung oder der Zahlung aus einer früheren Lieferung im Rückstand ist, ist die unex lighting AG ohne weiteres berechtigt, mit der Ausführung neuer Bestellungen zuzuwarten oder diese ganz oder teilweise zurückzuhalten, bis alle Zahlungsrückstände beglichen sind.

3.5 Wird ein bestimmter Liefertermin vereinbart, gelten die Ziffern 3.2 bis 3.4 analog.

3.6 Wegen verspäteter Lieferung stehen dem Kunden weder ein Rücktrittsrecht noch irgendwelche Minderungs- oder Schadenersatzansprüche (weder für direkte noch indirekte Schäden) zu. Jegliche Haftung der unex lighting AG sowie deren Hilfspersonen sind soweit gesetzlich zulässig wegbedungen.

3.7 Die unex lighting AG ist berechtigt, Teillieferungen zu erbringen. Sie trägt die dadurch allenfalls entstehenden Mehrkosten der Logistik, sofern diese Teillieferungen nicht wegen mangelnder Mitwirkung oder Zahlungsrückständen des Kunden oder auf dessen Wunsch erfolgen.

3.8 Nutzen und Gefahr gehen auf den Kunden über, sobald die Lieferung bzw. Teillieferung im Werk der unex lighting AG zur Abholung durch den Kunden bzw. dessen Frachtführer bereitsteht und dem Kunden dieser Termin mitgeteilt worden ist.

4 Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Bei den in den Katalogen, Preislisten, der Website oder im online Shop der unex lighting AG aufgeführten Preisen handelt es sich um Richtpreise, die als solche nicht verbindlich sind. Preis-, Sortiments- und Produktänderungen bleiben jederzeit vorbehalten. Bestellungen, auch im Online-Bestellsystem, Aufträge und „Auftragsbestätigungen" des KUNDEN gelten als blosse Offerte zum VERTRAGSSCHLUSS

4.2 Verbindlich sind erst die in einer konkreten Offerte oder in der Auftragsbestätigung genannten Preise. Sofern in der Offerte oder im Begleitschreiben nicht anders geregelt, sind Offerten längstens 3 Monate ab Ausstellungsdatum gültig. Bestellt der Kunde geringere Stückzahlen als offeriert, bleiben Mindermengen- oder sonstige Zuschläge vorbehalten.

4.3 Alle Preise der unex lighting AG verstehen sich netto (exkl. MWST) ab Werk der unex lighting AG in Zürich, Schweiz („Ex Works", gemäss Incoterms 2010).

4.4 Sämtliche Kosten für Verpackung, Transport, Versicherungen, öffentliche Abgaben und Gebühren (z.B. Mehrwertsteuer, Zölle, Ausfuhr-, Durchfuhr und andere Bewilligungen etc.) sind nicht in den Preisen inbegriffen und gehen zu Lasten des Kunden. Soweit die unex lighting AG diese Kosten vorschiesst, sind sie ihr vom Kunden zu erstatten.

4.5 Auf Leuchten und Leuchtmittel werden vorgezogene Recycling Gebühren (vRG) erhoben. Für Leuchten gelten verschiedene Tarifstufen, Leuchtmittel sind mit einem einheitlichen Tarif belegt. Diese Tarife gelten in der gesamten Schweiz einheitlich und unterliegen der vom SECO (Staatssekretariat für Wirtschaft) veröffentlichten Verordnung über die Bekanntgabe von Preisen (PVB). Die Tarife und Gerätelisten sind bei der Stiftung Licht Recycling Schweiz SLRS erhältlich bzw. unter www.slrs.ch einzusehen.

4.6 Sofern nichts anderes vereinbart wird, sind Rechnungen sofort fällig und durch den Kunden ohne jeden Abzug zu bezahlen. Die unex lighting AG behält sich vor, ganze oder teilweise Vorauszahlung zu verlangen. Für Privatkunden gilt Vorauskasse oder PayPal Bezahlung.

4.7 Die Zahlungstermine sind auch einzuhalten, wenn Übergabe, Transport, Abnahme oder Installation der Lieferung aus nicht von der unex lighting AG zu vertretenden Gründen verzögert oder verunmöglicht werden. Dasselbe gilt, wenn einzelne Produkte fehlen oder mangelhaft sind.

4.8 Hat ein Kunde mehrere offene Rechnungen, so ist die unex lighting AG berechtigt, Zahlungen auch bei gegenteiliger Anweisung des Kunden auf die älteste(n) offene(n) Rechnung(en) anzurechnen.

4.9 Der Kunde anerkennt, dass eine Verrechnung von Vorauszahlungen oder Zahlungen für Lieferungen mit allfälligen Forderungen des Kunden gegenüber der unex lighting AG ausgeschlossen ist. Ausgenommen sind Forderungen des Kunden, die von der unex lighting AG ausdrücklich schriftlich zur Verrechnung anerkannt oder die durch ein Gericht rechtskräftig festgestellt wurden.

4.10 Auf verspäteten Zahlungen hat der Kunde auch ohne vorherige Mahnung einen Verzugszins von 8% p.a. zu bezahlen. Die unex lighting AG ist bei Zahlungsverzug des KUNDEN berechtigt, das Inkasso auf Kosten des Kunden durch einen Dritten besorgen zu lassen. Allfällige Beanstandungen von Rechnungen sind innerhalb von 14 Kalendertagen ab Rechnungseingang schriftlich anzubringen, andernfalls gelten Rechnungen als anerkannt.

4.11 Die unex lighting AG bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (inkl. allfällige Nebenkosten und Verzugszinsen) Eigentümerin der gesamten Lieferung. Der Käufer darf über die mit dem Eigentumsvorbehalt belastete Ware nicht verfügen. Bei Zugriffen Dritter, insbesondere Gerichtsvollzieher, auf die Vorbehaltsware muss der Käufer auf das Eigentum der unex lighting AG hinweisen und diese unverzüglich benachrichtigen.

5 Rücksendungen

5.1 Musterrücksendungen können ohne Voranmeldung, sonstige Warenrücksendungen werden nur nach Voranmeldung und unter Verwendung unseres Retouren-Formulars angenommen.

5.2 Es werden nur originalverpackte Katalogprodukte zurückgenommen.

5.3 In jedem Fall werden Leuchten verrechnet, die vom Empfänger abgeändert oder beschädigt wurden (z.B. Ausbrechen oder Abändern von vorgestanzten Zuführungen, Anschlusskabel entfernt u.ä.).

5.4 Alle Retouren und Muster unterliegen den Abzügen gem. aktueller Bewertungstabelle. Die Abzüge werden auf der Basis des Nettowarenwertes berechnet.

5.5 Retourenmaterial, welches ohne Voranmeldung bzw. ohne Retouren-Auftragsbeleg eintrifft oder nicht den Bedingungen gemäss aktueller Tabelle entspricht, kann leider nicht bearbeitet werden und wird entweder unfranko zurückgeschickt, ohne Vergütung eingelagert oder zu Lasten des Absenders umweltgerecht entsorgt.

5.6 Zu konfektionierende Produkte (schwarzer oder roter Punkt vor Preisangabe) können nicht zurückgenommen werden.

5.7 Nicht-Katalog Artikel, die kundenspezifisch beschafft wurden, sind vom Umtausch ausgeschlossen. Die Kosten für Rücksendungen werden verursachergerecht abgerechnet.

6 Mängelrüge, Garantie

6.1 Die Produkte sind vom Kunden sofort nach Eingang sorgfältig auf Vollständigkeit (Stückzahl), Richtigkeit (Typen) und auf mögliche Mängel zu untersuchen. Sendungen mit allfälligen Transportschäden sind unter Vorbehalt anzunehmen und dem zuständigen Frachtführer umgehend zwecks Sachverhaltsabklärung und Wahrung aller Rechte anzuzeigen.

6.2 Allfällige Fehlmengen, Falschlieferungen und/oder Mängel der gelieferten Produkte sind der unex lighting AG unverzüglich, spätestens jedoch 5 Kalendertage nach Übergabe der Produkte an den Kunden bzw. dessen Frachtführer im Werk der unex lighting AG, schriftlich und unter genauer Bezeichnung der festgestellten Unstimmigkeiten bzw. Mängel mitzuteilen. Nach unbenutztem Ablauf dieser Frist (massgebend ist das Eingehen der Mängelrüge bei der unex lighting AG) gilt die Lieferung mit Bezug auf Fehlmengen, Falschlieferungen sowie offene Mängel als genehmigt.

6.3 unex lighting AG steht für Service und Qualität. Dies unterstreichen wir mit der Gewährung einer 5-Jahre-Herstellergarantie auf Unex-Produkte nach Massgabe der nachfolgenden Bestimmungen: Wir garantieren, unabhängig von der gesetzlichen Gewährleistung, dass unsere Produkte während des Garantiezeitraums von 5 Jahren frei sind von Material-, Konstruktions- oder Produktionsfehlern. Die Garantie gilt ab dem Zeitpunkt, in dem die Lieferung bzw. Teillieferung im Werk der unex lighting AG zur Abholung durch den Kunden bzw. dessen Frachtführer bereitsteht und dem Kunden dieser Termin mitgeteilt worden ist, bei bestimmungsgemässem Gebrauch der Produkte innerhalb der Produktspezifikationen. Von diesen 5 Jahren ausgenommen sind folgende Produkte, Komponenten oder Sachverhalte:

- Ware die vom Käufer oder dessen Kunden weiterverarbeitet / verändert wurde
- Lose gelieferte LED-Bänder und LED-Band auf Kabelrolle Unex Flex Mobile: 2 Jahre Garantie
- Halbfertigprodukte (z.B. teilkonfektionierte Lösungen)
- Aussenleuchten und Leuchten in Aussenanwendungen: 2 Jahre Garantie
- Nex Flex: 3 Jahre Garantie
- Leuchtmittel mit GU10 Fassungen: Unex Ridl 7 haben 3 Jahre, Unex Lamp GU10 haben 2 Jahre

- Batterien/Akkus in Leuchten oder lose geliefert: 1 Jahr Garantie
- Bewegungsmelder/Leuchten mit Bewegungsmelder: 2 Jahre Garantie
- Schäden, die die Funktion des Produkts nicht beeinträchtigen, z.B. Kratzer, Risse, Dellen, Beulen, Lackierung, dekorative Ausstattung, etc.,
- Schäden aufgrund von Bedingungen der Stromversorgung, einschliesslich kurzzeitigen Spannungsspitzen, Über/- Unterspannung,
- Schäden, welche auf Softwarefehler, Bugs, Viren oder Ähnliches zurückzuführen sind,
- Schäden aufgrund höherer Gewalt,
- Komponenten und Teile, die dem Verschleiss oder der natürlichen Alterung unterliegen, wie z.B. Dichtungen, Kunststoffteile, Anschlussleitungen, etc.,

Jede weitere Garantieleistung oder Schadenersatzleistung ist ausgeschlossen. Insbesondere werden keine Kosten für die Programmierung, Transport, Demontage und Wiedermontage von Leuchten und Apparaten oder deren Bestandteile sowie für irgendwelche andere Folgeschäden übernommen. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für instand gesetzte / getauschte Teile oder Ersatzlieferungen endet mit der Garantiefrist für das gesamte Produkt. Voraussetzung für einen Garantieanspruch ist, dass die Leuchtmittel / Strips und Leuchten mit den von Unex spezifizierten, geprüften und gelieferten Betriebsgeräten betrieben wurden. Der Lieferant setzt den Besteller davon in Kenntnis, dass die zur Durchführung des kaufmännischen Geschäftsablaufes erforderlichen Daten des Bestellers gespeichert werden. Abweichungen vom ursprünglichen Produkt aufgrund technischen Fortschritts sowie vertretbare Abweichungen hinsichtlich Design und Eigenschaften sind vorbehalten.

6.4 Allfällige verdeckte Mängel sind der unex lighting AG innert der Garantiefrist innert 5 Tagen nach Feststellung schriftlich und detailliert mitzuteilen. Auf Verlangen hat der Kunde der unex lighting AG das defekte Produkt zur Verfügung zu stellen. Die Garantie erstreckt sich auf Mängel, die nachweisbar auf eine fehlerhafte Fabrikation, mangelhaftes Material oder das Nichteinhalten der massgebenden bzw. vereinbarten technischen Vorschriften (vorangehend Ziff. 2) zurückzuführen sind.

6.5 Von der Garantie ausgeschlossen sind Nicht- oder Fehlfunktionen, die auf nicht bestimmungsgemässen Gebrauch, unsachgemässe Behandlung oder Lagerung, auf Missachtung von Installations- oder Betriebsvorschriften, auf Manipulationen am Produkt, mangelhafte Wartung, Überlastung oder sonstige übermässige Beanspruchung, schädliche Witterungs- und sonstige Umwelteinflüsse, chemische, elektrolytische oder elektromagnetische Einflüsse sowie auf Interferenzen mit anderen Produkten zurückzuführen sind. Im Garantiefall wird nach Wahl der unex lighting AG entweder das defekte Produkt, Teile davon ersetzt oder dem Kunden eine Preisminderung gewährt. Jegliche weitergehende Haftung der unex lighting AG oder deren Hilfspersonen sind wegbedungen, soweit dies gesetzlich zulässig ist. Insbesondere bestehen keinerlei Ansprüche des Kunden oder Dritter auf Ersatz von Schäden, die nicht am gelieferten Produkt selbst entstanden sind, wie Programmierung, Montage-, Installationskosten, Produktionsausfall, Nutzungsverluste, entgangener Gewinn oder andere direkte oder indirekte Schäden und Mangelfolgeschäden, namentlich unmittelbare sowie mittelbare Schäden Dritter, die durch Fehl- oder Nichtfunktion der gelieferten Produkte verursacht wurden, etc. Ebenso besteht keine Garantie für Material, an dem vom KUNDEN oder von Dritten Änderungen oder Reparaturen vorgenommen oder für das die Montage- oder Betriebsvorschriften des Lieferanten nicht eingehalten wurden. Von der Garantie ausgeschlossen sind auch Leuchten und Apparate, welche nach Konstruktionen oder Modellen des KUNDEN hergestellt werden, sofern auftretende Schäden auf Konstruktionsfehler zurückzuführen sind. Wird zudem für solches Material vom Starkstrominspektorat eine Prüfung oder eine Abänderung verlangt, gehen alle hieraus resultierenden Kosten zu Lasten des KUNDEN. Mit der Ausnahme von Preisminderungen setzt jegliche Garantie voraus, dass das defekte Material verpackt und franko unex lighting AG zugestellt wird. Folgende Informationen zur Lebensdauer von Leuchten sind zu beachten: Die Lebensdauer aller lichttechnischen Produkte ist von der Einhaltung der in den technischen Daten angegebenen Standard-Betriebsbedingungen abhängig. Leuchten sind Verschleissteile, deren jeweilige Lebensdauer sehr unterschiedlich ist (1'000 bis 60'000 Stunden) und von den Betriebsbedingungen stark beeinflusst werden kann. Die Angabe der Lebensdauer einer Leuchte geschieht in Form von Betriebsstunden (z. B. mittlere Lebensdauer = 50'000 Stunden) und wird unter genormten Bedingungen ermittelt, die von der Praxis abweichen können. Wird die Lebensdauer in Form von Betriebsjahren angegeben, basiert dies ebenfalls ausschliesslich auf angenommenen Standard-Betriebsbedingungen (Schaltzyklen, Betriebsstunden pro Jahr usw.) und den üblichen Kriterien für Wartungsintervalle, die für den angesprochenen Einsatzzweck sinnvoll erscheinen. Grenzwerte für Temperaturen, Umgebungstemperatur 25°C und Spannungen dürfen nicht überschritten werden, das Produkt darf keinen nicht bestimmungsgemässen mechanischen oder anderen Belastungen ausgesetzt sein. Der Lichtstromrückgang bei LED Lichtquellen ist bis zu einem Wert von 0,6 % pro 1000 h Betriebsstunden normal und somit nicht von der Garantie erfasst. Bei elektronischen Betriebsgeräten bzw. Bauteilen wie LED-Modulen beträgt die mittlere Nennausfallsrate 0,2%/1000 Betriebsstunden, sofern die mittlere Nennlebensdauer und Nennausfallsrate der Geräte oder Bauteile in den Produkt- und Anwendungsspezifikationen (insbesondere gemäss Katalog, Datenblatt, Produktbroschüre und dergleichen) nicht anders definiert sind. Diese gilt unter den unten angeführten Bedingungen. Jegliche Garantie setzt voraus, dass das defekte Material der Firma unex lighting AG verpackt franko Domizil zugestellt wird. Die Garantie umfasst ausschliesslich Produktausfälle die durch nachgewiesene Material-, Konstruktions- oder Produktionsfehler verursacht wurden, sowie Ausfallraten, die die Nennausfallrate übersteigen. Die unex lighting AG behält sich vor, über die Berechtigung des Garantieanspruchs nach Produktprüfung selbst zu entscheiden. Die Garantie erlischt sofort, wenn an den Produkten ohne vorherige schriftliche Einwilligung durch den Garanten Änderungen, Reparaturen, Servicearbeiten oder Störungsbehebungen durch den Kunden oder Dritte vorgenommen werden. Die Farbtoleranz von LED-Modulen ist von der Herstellergarantie nicht umfasst. Der Lichtstrom und die Leistung unterliegen bei einem neuem LED-Modul / Lichtquelle einer Toleranz von +/- 10%. Bei Nachlieferungen von LED Modulen / Lichtquellen / Leuchten kann es auf Grund des technischen Fortschritts sowie der nutzungsbedingten Veränderung des Lichtstroms und der Lichtfarbe von Produkten zu Abweichungen in den Lichteigenschaften gegenüber den Ursprungsprodukten kommen. Vereinbarte Haftungsbegrenzungen gelten für den Garantieanspruch entsprechend.

6.6 Falls der Kunde Produkte beanstandet, die sich als mängelfrei herausstellen, kann dem Kunden der Prüfaufwand der unex lighting AG in Rechnung gestellt werden.

7 Planung und Beratung durch unex lighting AG

7.1 Soweit die unex lighting AG für den Kunden Beleuchtungskonzepte erarbeitet oder ihn diesbezüglich berät, handelt es sich um Gefälligkeitsleistungen, für welche die unex lighting AG keinerlei Haftung übernimmt. Davon ausgenommen ist das Einhalten konkret messbarer Vorgaben (z.B. Beleuchtungsstärke), sofern die unex lighting AG im Einzelfall schriftlich eine entsprechende Haftung übernimmt.

8 Vom Kunden gewünschte Reparaturen

8.1 Falls der Kunde ausserhalb der geltenden Garantiebestimmungen Produkte durch die unex lighting AG reparieren lässt, trägt er die entsprechenden Kosten, insbesondere für Aufwand, Material und Transport.

8.2 Wünscht der Kunde für solche Reparaturen einen Kostenvoranschlag, hat er dies unex lighting AG im Voraus mitzuteilen. Der Kunde trägt die Kosten des Kostenvoranschlags unabhängig davon, ob die Reparatur vorgenommen wird oder nicht.

9 Besondere Pflichten des Kunden

9.1 Die Produkte dürfen nur durch ausgebildete Starkstrom-Fachleute (Elektriker) montiert/demontiert und gewartet werden. Achtung: Starkstrom bedeutet Lebensgefahr!

9.2 Der Kunde ist verpflichtet, alle generellen sowie die massgebenden örtlichen Vorschriften für die Montage/Demontage, den Betrieb und die Wartung der Produkte zu beachten und einzuhalten. Zudem ist der Kunde verpflichtet, die produktbezogenen Montage , Bedienungs- und Wartungsanleitungen der unex lighting AG zu beachten und einzuhalten.

9.3 Falls der Kunde Produkte der unex lighting AG an Dritte liefert oder durch Dritte installieren lässt, hat er diese Dritten schriftlich zur Einhaltung der Vorschriften gemäss den vorangehenden Ziffern 8.1 und 8.2 zu verpflichten und dafür zu sorgen, dass die Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen den Dritten in einer für diese verständlichen Sprache zur Verfügung gestellt werden. Ausserdem sind diese Dritten schriftlich zu verpflichten, die Pflicht gemäss dieser Ziffer 8.3 auf allfällige weitere Abnehmer zu übertragen.

9.4 Wird ein Personen-, Sach- oder Vermögensschaden durch Handlungen und/oder Unterlassungen des Kunden oder einer seiner Hilfspersonen oder seiner Abnehmer oder Unterabnehmer etc. verursacht und aus diesem Grund die unex lighting AG in Anspruch genommen, steht dieser ein Rückgriffsrecht auf den Kunden zu. Dieser hat die unex lighting AG auf erstes Verlangen vollumfänglich schadlos zu halten und ihr auch die Kosten für die Abwehr der Inanspruchnahme zu ersetzen.

10 Geistiges Eigentum

10.1 Das geistige Eigentum an sämtlichen Produkten (inkl. Know-how) gehört ausschliesslich der unex lighting AG bzw. deren Lieferanten, die alleine berechtigt sind, gegebenenfalls gewerbliche Schutzrechte (Patente, Designs, Topographien etc.) zu registrieren. Sämtliche Urheberrechte an Soft- bzw. Firmware, Kostenvoranschlägen, technischen Zeichnungen, der Gestaltung der Produkte, an Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitungen sowie an sonstigen Unterlagen stehen uneingeschränkt der unex lighting AG bzw. deren Lieferanten zu.

10.2 Sofern nicht ausdrücklich und schriftlich etwas Abweichendes vereinbart wird, gilt diese Regelung auch dann, wenn die unex lighting AG kundenspezifische Anpassungen, Vorschläge, Projektskizzen oder Entwicklungen vornimmt. Solche Unterlagen und Dokumente der unex lighting AG dürfen ohne deren ausdrückliche Genehmigung weder ganz noch auszugsweise vervielfältigt oder Dritten zugänglich gemacht werden.

10.3 Soweit der Kunde der unex lighting AG Unterlagen/Daten (Zeichnungen, Pläne, Masse, Muster etc.) zustellt, sichert er zu, dass diese Unterlagen/Daten frei von Schutzrechten Dritter sind und im Rahmen des jeweiligen Projekts durch die unex lighting AG benützt und gegebenenfalls bearbeitet werden dürfen.

11 Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand

11.1 Sämtliche Rechtsverhältnisse zwischen der unex lighting AG und dem Kunden unterstehen schweizerischem materiellem Recht, unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf vom 11. April 1980.

11.2 Die unex lighting AG behält sich eine jederzeitige Änderung dieser AGB vor. Änderungen gelten ab deren Mitteilung an den KUNDEN für alle danach begründeten Rechtsbeziehungen zwischen der unex lighting AG und dem KUNDEN.

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB ungültig oder unwirksam sein, so hat dies keinen Einfluss auf die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen und dieser AGB insgesamt.

11.3 Erfüllungsort für alle Leistungen ist der schweizerische Sitz der unex lighting AG.

11.4 Für alle Streitigkeiten zwischen dem Kunden und der unex lighting AG sind ausschliesslich die Gerichte am schweizerischen Sitz der unex lighting AG zuständig. Die unex lighting AG bleibt jedoch berechtigt, den Kunden an jedem anderen zulässigen Gerichtsstand zu belangen.

Index nach Name

A

Asimo LED | Wandaufbauleuchte 290
Aski | Profil-System 38

B

Baldachin mit LED-Treiber 305
Basic 18 | Profil-System 44
Basic 18 Gp | Profil-System 92
Basic 30 | Profil-System 58
Basic 35 | Profil-System 62
Blade Mini II | Profil-System 87
Blade Next | Decken- und Wandaufbauleuchte 285
Blade Next | Pendelleuchte 303
Blade Next | Profil-System 88
Bow | Profil-System 40
Box Asym LED | Wandeinbauleuchte 251

C

Cilindro II LED Ø 80 mm | Aufbau-Downlight 239
Cilindro II LED Ø 110 mm | Aufbau-Downlight 239
Cilindro Outdoor LED Ø 80 mm | Aufbau-Downlight 363
Cilindro Outdoor LED Ø 110 mm | Aufbau-Downlight 363
Climb LED | Stromschienen-Leuchte 328
Climb LED | Wandaufbauleuchte 291
Cloud LED Ø 250 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 266
Cloud LED Ø 300 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 267
Combo 20 | Profil-System 46
Combo 30 | Profil-System 48
Concave, BL-Ø 68 mm | Deckeneinbauring 230
Concave, BL-Ø 68 mm | Einbau-Downlight 181
Concave, BL-Ø 80 mm | Deckeneinbauring 231
Concave, BL-Ø 80 mm | Einbau-Downlight 181
Coppo LED 220 mm, 1-seitiger Lichtaustritt | Wandaufbauleuchte 394
Coppo LED 220 mm, 2-seitiger Lichtaustritt | Wandaufbauleuchte 394
Coppo LED 280 mm, 1-seitiger Lichtaustritt | Wandaufbauleuchte 395
Coppo LED 280 mm, 2-seitiger Lichtaustritt | Wandaufbauleuchte 395
Corner 16 | Profil-System 76
Corner 30 | Profil-System 78
Crono II Ø 300 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 269
Crono II Ø 400 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 269
Culina LED | Decken- und Wandaufbauleuchte 276

D

Dark, BL-Ø 35 mm | Einbau-Downlight 185
Dark, BL-Ø 68 mm | Einbau-Downlight 185
Delight II LED Ø 380 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 254
Delight II LED Ø 600 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 254
Delight II LED Ø 900 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 255
Delight LED | Baldachin 255
Diamond II Ø 300 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 271
Diamond II Ø 400 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 271
Drop LED Ø 30 mm | Einbau-Downlight 171
Drop LED Ø 50 mm | Einbau-Downlight 171
Duplex II | Pendelleuchte 302
Duplex II | Profil-System 60

E

EcoLED, BL-Ø 90 – 100 mm | Einbau-Downlight 189
EcoLED, BL-Ø 125 – 132 mm | Einbau-Downlight 189
EcoLED, BL-Ø 140 – 150 mm | Einbau-Downlight 190
EcoLED, BL-Ø 172 – 200 mm | Einbau-Downlight 190
EcoLED, BL-Ø 200 – 220 mm | Einbau-Downlight 191
Edge | Profil-System 74
Everso | Profil-System 86
Evida Round II LED | Wandaufbauleuchte 387
Evida Square II LED | Wandaufbauleuchte 393
Exit II | Rettungszeichenleuchte 346
Exit II mit Rohrpendel | Rettungszeichenleuchte 347
Exit II mit Seilabhängung | Rettungszeichenleuchte 347

F

Fina LED | Pollerleuchte 431
Fina LED | Wandaufbauleuchte 391
Fina L LED | Wandaufbauleuchte 391
Flatfix Superslim II, BL-Ø 132 mm | Einbau-Downlight 186
Flatfix Superslim II, BL-Ø 160 mm | Einbau-Downlight 186
Flatfix Superslim II, BL-Ø 225 mm | Einbau-Downlight 187
Flat LED Modul 300 | Deckeneinbauleuchte 242
Flat LED Modul 600 | Deckeneinbauleuchte 243
Flat LED Modul 625 | Deckeneinbauleuchte 243
Flat Long LED | Deckeneinbauleuchte 247
Flat Long Tunable White LED | Deckeneinbauleuchte 247
Flat Round LED Ø 400 mm | Pendelleuchte 297
Flat Round LED Ø 600 mm | Pendelleuchte 297
Flat Short LED | Deckeneinbauleuchte 246
Flat Tunable White LED Modul 600 | Deckeneinbauleuchte 245
Flat Tunable White LED Modul 625 | Deckeneinbauleuchte 245
Float LED | Stehleuchte 308
Flood LED 10 W | Scheinwerfer 398
Flood LED 20 W | Scheinwerfer 399
Flood LED 30 W | Scheinwerfer 399
Forte 50 W | Scheinwerfer 400
Forte 100 W | Scheinwerfer 400
Forte 150 W | Scheinwerfer 401
Forte 200 W | Scheinwerfer 401

G

Glow | Profil-System 42
GU10 | Fassung 217

L

L8 Mini | Wandeinbauleuchte 366
L8 Rondo | Wandeinbauleuchte 366
L9 II | Wandeinbauleuchte 369
L10 Round | Bodeneinbauleuchte 410
L10 Square | Bodeneinbauleuchte 411
L11 Round | Bodeneinbauleuchte 410
L11 Square | Bodeneinbauleuchte 411
L12 | Bodeneinbauleuchte 409
Lago LED Ø 220 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 263
Lago LED Ø 275 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 263
Lago LED Ø 275 mm, Not-Variante | Decken- und Wandaufbauleuchte 265
Lago LED Ø 350 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 265
Life LED | Pendelleuchte 301
Life LED | Stehleuchte 306
Life Style LED | Stehleuchte 307
Lift LED, BL-Ø 80 – 85 mm | Einbau-Downlight 183
Lim LED | Pollerleuchte 432
Lim LED | Wandaufbauleuchte 289
Lim L LED | Wandaufbauleuchte 289
Lim Outdoor Cube LED | Wandaufbauleuchte 389
Lim Outdoor LED | Wandaufbauleuchte 388
Linea 20 | Profil-System 50
Linea 25 | Profil-System 52
Linea 25 High | Profil-System 54
Linea 30 II | Profil-System 56
Line II | Balkenleuchte 339
Line LED 600 mm | Balkenleuchte 338
Line LED schwarz | Balkenleuchte 338
Link LED | Balkenleuchte 335
Litrail | Stromschienen-Leuchte 331
LRS-T5 | LED-Retrofit-Set 110
Lumini LED | Erdspiessleuchte 412
LUV Asym II | Wandeinbauleuchte 367
LUV II | Wandeinbauleuchte 367

Index nach Name

M

Mero LED | Decken- und Wandaufbauleuchte 370
Mero Rim LED | Decken- und Wandaufbauleuchte 371
Mila, BL-Ø 68 mm | Deckeneinbauring 237
Mini LED | Bodeneinbauleuchte 408
Mini LED | Erdspiessleuchte 413
Mira II LED, BL-Ø 75 mm | Einbau-Downlight 208
Mira II LED, BL-Ø 100 mm | Einbau-Downlight 208
Mira II LED, BL-Ø 125 mm | Einbau-Downlight 209
Mira II LED, BL-Ø 150 mm | Einbau-Downlight 209
Modern II LED | Pendelleuchte 294
Modern II LED | Stromschienen-Leuchte 333
Modern II LED Ø 67 mm | Aufbau-Downlight 240
Modern II LED Ø 99 mm | Aufbau-Downlight 241
Modern II One LED | Stromschienen-Leuchte 332
Modul 8 | Decken- und Wandaufbauleuchte 278
Modul 8 | Stromschienen-Leuchte 329
Modul 8 Flat | Decken- und Wandaufbauleuchte 279
Modul 8 Flat | Pendelleuchte 302
Modul 8 Round | Decken- und Wandaufbauleuchte 279
Modular | Decken- und Wandaufbauleuchte 281
Modular | LED-Platine mit Mikro-Optiken 110
Modular 18 | Profil-System 64
Modular 42 | Profil-System 68
Modular 60 | Profil-System 72
Modular 60 Square | Pendelleuchte 303
Mood, BL-Ø 68 mm | Deckeneinbauring 234
Mood Trimless, BL-Ø 68 mm | Deckeneinbauring 235

N

Nano LED | Erdspiessleuchte 412
Nex Flex F16 LED | Flexible Bandleuchte 126
Nex Flex F22 LED | Flexible Bandleuchte 128
Nex Flex F23 LED | Flexible Bandleuchte 129
Nex Flex F1617 LED | Flexible Bandleuchte 127
Noodl | Flexible Bandleuchte 114
Novara | Decken- und Wandaufbauleuchte 277

P

Planar | Profil-System 32
Plate Round II LED | Decken- und Wandaufbauleuchte 375
Plate Square II LED | Decken- und Wandaufbauleuchte 375
Polar LED, BL-Ø 80 mm | Einbau-Downlight 361
Polar LED, BL-Ø 90 – 100 mm | Einbau-Downlight 361
Proof II LED | Feuchtraum-Wannenleuchte 343

R

Relight LED | Lichtbandleuchte 341
Relight LED | Stromschienen-Leuchte 330
RIDL 8 Karda 68, BL-Ø 68 mm | Einbau-Downlight 177
RIDL 9 Flat, BL-Ø 68 mm | Einbau-Downlight 174
RIDL 9 II Dim to Warm | Leuchtmittel 214
RIDL 9 II RGBW | Leuchtmittel 214
RIDL 9 Karda 68, BL-Ø 68 mm | Einbau-Downlight 178
RIDL 9 Karda 80, BL-Ø 68 – 82 mm | Einbau-Downlight 179
RIDL 13 Flat, BL-Ø 75 – 82 mm | Einbau-Downlight 175
RIDL 13 Tunable White | Leuchtmittel 215
RIDL 500 ID | Leuchtmittel 210
RIDL 600 | Leuchtmittel 211
RIDL 900 | Leuchtmittel 212
RIDL 1200 | Leuchtmittel 213
RIDL Concave Big II, BL-Ø 150 mm | Einbau-Downlight 207
RIDL Flex Round Big II, BL-Ø 115 mm | Einbau-Downlight 204
RIDL Flex Square Big II, BL-125 mm | Einbau-Downlight 205
RISP 55 3-Phasen | Stromschienen-Strahler 323
RISP 55 3-Phasen / DALI | Stromschienen-Strahler 323
RISP 55 One | Stromschienen-Strahler 322
RISP 65 3-Phasen | Stromschienen-Strahler 325
RISP 65 3-Phasen / DALI | Stromschienen-Strahler 325
RISP 65 One | Stromschienen-Strahler 324
RISP 85 3-Phasen | Stromschienen-Strahler 326
RISP 85 3-Phasen / DALI | Stromschienen-Strahler 327
RISP 85 Tunable White | Stromschienen-Strahler 327
RISP Mini GU10 3-Phasen | Stromschienen-Strahler 319
RISP Mini GU10 One | Stromschienen-Strahler 318
Rotondo LED 710 mm | Pollerleuchte 421
Rotondo LED 1010 mm | Pollerleuchte 421

S

Side | Decken- und Wandaufbauleuchte 283
Side Round | Decken- und Wandaufbauleuchte 283
Slick | Profil-System 30
Slick Gp | Profil-System 94
Slight | Profil-System 36
Slim | Profil-System 28
Smart Asym für 1 Türe | Möbelbeleuchtungs-Set 354
Smart Asym für 2 Türen | Möbelbeleuchtungs-Set 354
Smart Asym für 3 Türen | Möbelbeleuchtungs-Set 355
Smart für 1 Türe | Möbelbeleuchtungs-Set 352
Smart für 2 Türen | Möbelbeleuchtungs-Set 352
Smart für 3 Türen | Möbelbeleuchtungs-Set 353
Solea Linear | Pendelleuchte 301
Solea Round Ø 655 mm | Pendelleuchte 299
Solea Round Ø 905 mm | Pendelleuchte 299
Spike II Maxi | Erdspiessleuchte 415
Spike II Medium | Aufbauleuchte 419
Spike II Medium | Erdspiessleuchte 415
Spike II Mini | Erdspiessleuchte 414
Spiky LED 1 Leuchtenkopf | Erdspiessleuchte 417
Spiky LED 2 Leuchtenköpfe | Erdspiessleuchte 417
Square II LED | Pollerleuchte 433
Square LED | Wandaufbauleuchte 392
Steelo Ø 25 mm | Bodeneinbauleuchte 406
Steelo Ø 45 mm | Bodeneinbauleuchte 407
Steep LED | Wandaufbauleuchte 287
Storage II | Hallenleuchte 345
Straight One LED | Stromschienen-Leuchte 329
Swing 40 | Einbau-Downlight 141
Swing 68 GU10 Ø 68 mm | Einbau-Downlight 143
Swing 68 mit RIDL 600, Ø 68 mm | Einbau-Downlight 145
Swing 68 mit RIDL 900, Ø 68 mm | Einbau-Downlight 146
Swing 68 mit RIDL 1200, Ø 68 mm | Einbau-Downlight 147
Swing 68, BL-Ø 68 mm | Deckeneinbauring 220
Swing 68 Plan mit RIDL 600, Ø 68 mm | Einbau-Downlight 149
Swing 68 Plan mit RIDL 900, Ø 68 mm | Einbau-Downlight 150
Swing 68 Plan mit RIDL 1200, Ø 68 mm | Einbau-Downlight 151
Swing 68 Plan, BL-Ø 68 mm | Deckeneinbauring 221
Swing 68 RIDL 500 ID, BL-Ø 68 mm | Einbau-Downlight 144
Swing 80 EL, BL-80 mm | Einbau-Downlight 157
Swing 80 GU10 Ø 68 – 80 mm | Einbau-Downlight 152
Swing 80 mit RIDL 600, Ø 68 – 80 mm | Einbau-Downlight 154
Swing 80 mit RIDL 900, Ø 68 – 80 mm | Einbau-Downlight 155
Swing 80 mit RIDL 1200, Ø 68 – 80 mm | Einbau-Downlight 156
Swing 80, BL-Ø 68 – 80 mm | Deckeneinbauring 222
Swing 80 Plan EL, BL-80 mm | Einbau-Downlight 161
Swing 80 Plan mit RIDL 600, Ø 68 – 80 mm | Einbau-Downlight 158
Swing 80 Plan mit RIDL 900, Ø 68 – 80 mm | Einbau-Downlight 159
Swing 80 Plan mit RIDL 1200, Ø 68 – 80 mm | Einbau-Downlight 160
Swing 80 Plan, BL-Ø 68 – 80 mm | Deckeneinbauring 223
Swing 80 RIDL 500 ID, BL-Ø 68 – 80 mm | Einbau-Downlight 153
Swing 100, BL-Ø 68 – 100 mm | Deckeneinbauring 225

Index nach Name

T

Tablar für 1 Türe und 1 Tablar | Tablarbeleuchtungs-Set 356
Tablar für 2 Türen und 1 Tablar | Tablarbeleuchtungs-Set 356
Tablar für zusätzliche Tablare | Lichtschiene 357
Takeo Round II LED Ø 175 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 272
Takeo Round II LED Ø 225 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 272
Takeo Round II LED Ø 300 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 273
Takeo Square II LED ☐ 175 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 274
Takeo Square II LED ☐ 225 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 274
Takeo Square II LED ☐ 300 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 275
Teco LED, BL-Ø 80 mm | Einbau-Downlight 194
Teco LED, BL-Ø 100 – 105 mm | Einbau-Downlight 194
Teco LED, BL-Ø 125 – 135 mm | Einbau-Downlight 195
Teco LED, BL-Ø 150 – 165 mm | Einbau-Downlight 195
Teco LED, BL-Ø 172 – 195 mm | Einbau-Downlight 196
Teco LED, BL-Ø 200 – 220 mm | Einbau-Downlight 196
Teco LED, BL-Ø 220 – 260 mm | Einbau-Downlight 197
Teco Tunable White LED, BL-Ø 172 – 195 mm | Einbau-Downlight 198
Teco Tunable White LED, BL-Ø 200 – 220 mm | Einbau-Downlight 198
Teco Tunable White LED, BL-Ø 220 – 260 mm | Einbau-Downlight 199
Tera II 1XGU10 LED | Wandaufbauleuchte 381
Tera II 2XGU10 LED | Wandaufbauleuchte 381
Tera II LED Ø 80 mm | Wandaufbauleuchte 383
Tera II LED Ø 110 mm | Wandaufbauleuchte 383
Ti LED | Tischleuchte 309
Tom Concave Round II LED | Wandaufbauleuchte 384
Tom Concave Round II LED 265 mm | Pollerleuchte 425
Tom Concave Round II LED 800 mm | Pollerleuchte 424
Tom Concave Round II LED 1100 mm | Pollerleuchte 424
Tom Concave Square II LED 265 mm | Pollerleuchte 429
Tom Concave Square II LED 800 mm | Pollerleuchte 428
Tom Concave Square II LED 1100 mm | Pollerleuchte 428
Tom Round II LED | Wandaufbauleuchte 385
Tom Round II LED 265 mm | Pollerleuchte 423
Tom Round II LED 800 mm | Pollerleuchte 422
Tom Round II LED 1100 mm | Pollerleuchte 422
Tom Square II LED 265 mm | Pollerleuchte 427
Tom Square II LED 800 mm | Pollerleuchte 426
Tom Square II LED 1100 mm | Pollerleuchte 426
Tube 26 | Profil-System 80
Tube 35 | Pendelleuchte 304
Tube 35 | Profil-System 81
Tube 50 | Profil-System 84
Tura LED Ø 235 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 372
Tura LED Ø 290 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 372
Tura Square LED | Decken- und Wandaufbauleuchte 373
Turn LED | Wandaufbauleuchte 397
Twist 2X Square Plan, BL-164 x 80 mm | Deckeneinbauring 229
Twist 2X Square Plan mit RIDL 900, 164 x 80 mm | Einbau-Downlight 169
Twist 80 Plan mit RIDL 600, Ø 80 mm | Einbau-Downlight 162
Twist 80 Plan mit RIDL 900, Ø 80 mm | Einbau-Downlight 163
Twist 80 Plan mit RIDL 1200, Ø 80 mm | Einbau-Downlight 164
Twist 80 Plan, BL-Ø 80 mm | Deckeneinbauring 226
Twist 80 Square Plan mit RIDL 600, Ø 80 mm | Einbau-Downlight 165
Twist 80 Square Plan mit RIDL 900, Ø 80 mm | Einbau-Downlight 167
Twist 80 Square Plan mit RIDL 1200, Ø 80 mm | Einbau-Downlight 168
Twist 80 Square Plan, BL-Ø 80 mm | Deckeneinbauring 227
Twist 100 Plan mit RIDL 900, Ø 90 – 100 mm | Einbau-Downlight 169
Twist 100 Plan, BL-Ø 90 – 100 mm | Deckeneinbauring 228
Twist Round GU10 | Aufbau-Downlight 238
Twist Square GU10 | Aufbau-Downlight 238

U

Unex | Stromschienen-System 314
Unex Flex COB | LED-Band 106
Unex Flex COB Tunable White | LED-Band 106
Unex Flex Duo | LED-Band 103
Unex Flex Efficiency Plus 13 W/m | LED-Band 102
Unex Flex Efficiency Plus 18.5 W/m | LED-Band 102
Unex Flex High Efficiency II | LED-Band 103
Unex Flex High-Power 10 m | LED-Band 99
Unex Flex High-Power Tunable White | LED-Band 107
Unex Flex Mobile | LED-Band auf Kabelrolle 111
Unex Flex RGB | LED-Band 108
Unex Flex RGB IP65 | LED-Band 108
Unex Flex Short Unit 12.4 W/m | LED-Band 101
Unex Flex Short Unit 20.8 W/m | LED-Band 101
Unex Flex Slim | LED-Band 98
Unex Flex Top | LED-Band 109
Unex Flex Tunable White | LED-Band 107
Unex Lamp GU10 | Leuchtmittel 216
Unex One | Stromschienen-System 312

V

Vario LED | Möbeleinbauleuchte 348
Vario LED, BL-Ø 58 mm | Einbau-Downlight 173
Vario LED, BL-Ø 68 mm, schwenkbar | Einbau-Downlight 173
Vario LED schwenkbar | Möbeleinbauleuchte 348
Velara | Decken- und Wandaufbauleuchte 257
Velara | Pendelleuchte 295
Venta Ø 250 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 259
Venta Ø 300 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 259
Venta Ø 400 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 260
Venta X Ø 300 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 261
Venta X Ø 400 mm | Decken- und Wandaufbauleuchte 261
Venus Round LED | Aufbau-Downlight 365
Venus Square LED | Aufbau-Downlight 365
Via LED | Bodeneinbauleuchte 404
Via One LED | Bodeneinbauleuchte 404
Via Three LED | Bodeneinbauleuchte 405
Via Two LED | Bodeneinbauleuchte 405

W

Walo LED | Wandaufbauleuchte 286

X

X LED | Wandeinbauleuchte 251

Z

Zaky II | Decken- und Wandaufbauleuchte 379
Zaky II Sensor | Decken- und Wandaufbauleuchte 379
Zaky Mono II | Decken- und Wandaufbauleuchte 378
Zaky Mono II Sensor | Decken- und Wandaufbauleuchte 378
Zenit | Profil-System 90
Zenta II LED, BL-Ø 90 – 100 mm | Einbau-Downlight 201
Zenta II LED, BL-Ø 125 mm | Einbau-Downlight 201
Zenta II LED, BL-Ø 150 mm | Einbau-Downlight 202
Zenta II LED, BL-Ø 190 – 220 mm | Einbau-Downlight 202
Zenta II Tunable White LED, BL-Ø 150 mm | Einbau-Downlight 203

Index nach Artikelnummer

043-001-012 463
043-001-025 463
043-001-045 464
043-002-025 465
043-003-025 464
043-004-014 467
043-005-015 214
043-024-020 441
043-024-031 441
043-024-034 441
043-024-045 442
043-024-076 442
043-024-101 442
043-024-150 443
043-124-040 448
043-124-150 449
043-124-240 449
043-200-09 456
043-260-09 456
043-260-12 457
043-350-14 456
043-350-19 457
043-350-21 453
043-500-05 452
043-500-13 457
043-500-21 453
043-500-22 458
043-700-05 452
043-700-22 458
043-700-42 454
043-900-42 454
100-005-000 76
100-005-002 76
100-005-013 76
100-005-025 76
100-005-052 76
100-005-062 76
100-005-063 76
100-005-100 76
100-006-000 78
100-006-002 78
100-006-013 78
100-006-062 78
100-006-063 78
100-006-100 78
100-007-000 81
100-007-001 81
100-007-013 81
100-007-025 81
100-007-063 81
100-007-100 81
100-007-310 81
100-008-000 52
100-008-013 52
100-008-025 52
100-008-063 52
100-008-100 52
100-008-200 52
100-009-000 52
100-009-013 54
100-009-063 54
100-012-000 30
100-012-013 30
100-012-063 30
100-012-100 30
100-013-000 38
100-013-001 38
100-013-013 38
100-013-023 38
100-013-025 38
100-013-063 38
100-013-100 38
100-013-163 38
100-014-000 56
100-014-013 56
100-014-025 56
100-014-100 56
100-015-000 86
100-015-001 86
100-015-013 86
100-016-000 43
100-016-002 42
100-016-013 42
100-016-062 43
100-016-063 42
100-016-100 43
100-016-110 43
100-016-300 42
100-016-310 43
100-016-311 42
100-016-320 42
100-017-000 45
100-017-001 45
100-017-013 44
100-017-025 44
100-017-063 44
100-017-100 45
100-018-000 84
100-018-001 84
100-018-013 84
100-018-063 84
100-018-100 84
100-018-310 84
100-019-000 88
100-019-002 88
100-019-014 88
100-019-044 88
100-019-064 88
100-020-000 87
100-020-001 87
100-020-013 87
100-022-000 94
100-022-013 94
100-022-053 94
100-023-000 92
100-023-001 92
100-023-002 92
100-023-013 92
100-023-053 92
100-023-063 92
100-024-000 90
100-024-013 90
100-024-053 90
100-025-000 87
100-025-013 87
100-025-300 87
100-226-001 60
100-226-026 60
100-226-063 60
100-226-113 60
100-226-200 60
110-001-01 356
110-001-02 356
110-001-10 357
110-002-01 356
110-002-02 356
110-002-10 357
110-003-01 356
110-003-02 356
110-003-10 357
110-004-01 356
110-004-02 356
110-004-10 357
110-005-01 356
110-005-02 356
110-005-10 357
110-006-01 356
110-006-02 356
110-006-10 357
110-007-01 356
110-007-02 356
110-007-10 357
110-008-01 356
110-008-02 356
110-008-10 357
110-100-01 357
110-100-99 357
116-004-72 289
116-005-71 289
116-036-72 388
116-039-72 432
116-042-52 388
116-043-96 388
116-045-72 388
116-046-52 388
116-049-70 389
116-051-71 289
116-052-70 289
116-063-70 391
116-064-70 431
116-065-70 391
116-066-70 378
116-067-70 378
116-068-70 379
116-069-70 379
120-001-01 131
120-001-02 131
120-001-04 130
120-001-05 131
120-001-06 131
120-003-93 130
120-003-94 130
120-003-95 130
120-003-98 130
120-005-95 131
120-005-96 131
120-005-97 131
120-006-64 131
120-006-65 131
120-006-66 131
120-006-67 131
120-006-68 130
120-006-69 130
120-006-72 130
120-006-83 130
120-006-84 130
120-006-94 130
120-006-96 130
120-006-97 130
120-101-60 108
120-103-270 98
120-103-300 98
120-106-900 108
120-107-951 109
120-107-961 109
120-108-890 107
120-113-250 99
120-113-270 99
120-113-300 99
120-113-400 99
120-113-650 99
120-114-270 106
120-114-300 106
120-114-400 106
120-115-400 111
120-116-890 106
120-119-270 102
120-119-300 102
120-119-400 102
120-120-270 103
120-120-300 103
120-120-400 103
120-121-270 101
120-121-300 101
120-121-400 101
120-122-270 102
120-122-300 102
120-122-400 102
120-124-890 107
120-125-270 103
120-125-300 103
120-125-400 103
120-130-270 101
120-130-300 101
120-130-400 101
121-000-000 115
121-000-001 115
121-000-002 115
121-000-003 115
121-000-004 115
121-000-005 115
121-000-052 115
121-000-096 115
121-000-097 115
121-000-270 115
121-000-300 115
130-001-40 186
130-001-70 186
130-002-40 186
130-002-70 186
130-003-40 187
130-003-70 187
130-106-20 216
130-106-70 216
130-112-70 171
130-113-70 171
130-114-70 171
130-115-70 171
130-116-70 171
130-117-70 171
130-118-70 171
130-119-70 171
130-190-41 189
130-190-71 189
130-191-41 189
130-191-71 189
130-192-41 190
130-192-71 190
130-193-41 190
130-193-71 190
130-194-41 191
130-194-71 191
130-202-70 183
130-209-71 208
130-209-90 208
130-211-71 208
130-212-71 208
130-213-71 209
130-215-71 209
130-220-50 234
130-220-51 234
130-220-52 234
130-220-53 234
130-220-54 234
130-220-60 234
130-220-61 234
130-220-62 234
130-220-63 234
130-220-64 234
130-221-50 235
130-221-51 235
130-221-52 235
130-221-53 235
130-221-54 235
130-221-60 235
130-221-61 235
130-221-62 235
130-221-63 235
130-221-64 235
130-230-70 194
130-231-70 194
130-232-70 194
130-240-70 194
130-241-70 194
130-242-70 194
130-250-70 195
130-251-70 195
130-252-70 195
130-260-70 195
130-261-70 195
130-262-70 195
130-270-70 196
130-271-70 196
130-272-70 196
130-273-70 196
130-274-70 196
130-275-70 198
130-276-70 198
130-277-70 198
130-278-70 198
130-279-70 198
130-280-70 196
130-281-70 196
130-282-70 196
130-285-70 198
130-286-70 198
130-287-70 198
130-290-70 197
130-291-70 197
130-292-70 197
130-295-70 199
130-296-70 199
130-297-70 199
130-300-20 185
130-300-70 185
130-301-20 185
130-301-70 185
130-302-20 185
130-302-70 185
130-303-20 185
130-303-70 185
130-304-20 185
130-304-70 185
130-320-20 185
130-320-70 185
130-321-20 185
130-321-70 185
130-322-20 185
130-322-70 185
130-323-20 185
130-323-70 185
130-324-20 185
130-324-70 185
130-340-93 204
130-340-94 204
130-340-95 204
130-400-01 220
130-400-02 220
130-400-03 220
130-400-04 220
130-400-05 220
130-400-06 220
130-400-99 220
130-401-01 220
130-401-02 220
130-401-03 220
130-401-04 220
130-401-05 220
130-403-01 221
130-403-02 221
130-403-03 221
130-403-04 221
130-403-05 221
130-404-01 221
130-404-02 221
130-404-03 221
130-404-04 221
130-404-05 221
130-405-01 222
130-405-02 222
130-405-03 222
130-405-04 222
130-405-05 222
130-405-06 222
130-406-01 222
130-406-02 222
130-406-03 222
130-406-04 222
130-406-05 222
130-406-99 152
130-407-01 223
130-407-02 223
130-407-03 223
130-408-01 223
130-408-02 223
130-408-03 223
130-409-01 226
130-409-02 226
130-409-03 226
130-410-01 226
130-410-02 226
130-410-03 226
130-411-01 227
130-411-02 227
130-411-03 227
130-412-01 227
130-412-02 227
130-412-03 227
130-413-01 229
130-413-02 229
130-413-03 229
130-414-01 228
130-414-02 228
130-414-03 228
130-415-01 217
130-416-00 229
130-417-01 225
130-417-02 225
130-417-03 225
130-419-01 237
130-419-02 237
130-420-20 141
130-421-20 141
130-422-20 141
130-423-20 141
130-424-20 141
130-425-20 141
130-426-70 141
130-427-70 141
130-428-70 141
130-429-70 141
130-430-70 141
130-431-70 141
130-435-01 230
130-435-02 230
130-436-01 231
130-436-02 231
130-750-20 210
130-750-70 210
130-841-90 215
130-850-21 211
130-850-71 211
130-851-21 211
130-851-41 211
130-851-71 211
130-860-21 212
130-860-41 212
130-860-71 212
130-861-21 212
130-861-41 212
130-861-71 212
130-862-80 214
130-862-91 214
130-870-20 213
130-870-40 213
130-870-70 213
130-871-20 213
130-871-40 213
130-871-70 213
130-890-91 181
130-890-92 181
130-890-93 181
130-890-94 181
130-890-96 212
130-890-99 215
130-940-20 174
130-940-71 174
130-941-20 174
130-941-71 174
130-942-20 175
130-942-70 175
130-943-70 175
130-945-20 174
130-945-70 174
130-950-20 177
130-950-70 177
130-951-20 177
130-951-70 177
130-952-70 177
130-955-20 178
130-955-70 178
130-956-20 178
130-956-70 178
130-957-70 178
130-960-20 179
130-960-70 179
130-961-20 179
130-961-70 179
130-962-70 179
130-962-90 177
135-001-12 110
135-001-15 110
135-001-60 110
140-027-50 319
140-029-50 319
140-030-50 318
140-031-50 318
140-041-99 324
140-050-70 329
140-051-70 329
140-052-70 329
140-053-70 329
140-060-40 330
140-060-70 330
140-061-40 330
140-061-70 330
140-065-40 331
140-065-70 331
140-066-40 331
140-066-70 331
140-067-40 331
140-067-70 331
140-068-40 331
140-068-70 331
140-070-71 333
140-071-71 333
140-072-71 333
140-073-71 333
140-074-71 333
140-075-71 333
140-076-71 333
140-077-71 333
140-078-71 333
140-079-71 333
140-133-70 328
140-134-70 328
140-170-70 332
140-171-70 332
140-172-70 332
140-173-70 332
140-174-70 332
140-175-70 332
140-176-70 332
140-177-70 332
140-178-70 332
140-179-70 332
140-210-21 322
140-210-71 322
140-211-21 322
140-211-71 322
140-212-21 323
140-212-71 323
140-213-21 323
140-213-71 323
140-214-21 323
140-214-41 323
140-214-71 323
140-215-21 323
140-215-41 323
140-215-71 323
140-219-99 322
140-220-21 324
140-220-71 324
140-221-21 324
140-221-71 324
140-222-21 325
140-222-71 325
140-223-21 325
140-223-71 325
140-224-21 325
140-224-41 325
140-224-71 325
140-225-21 325
140-225-41 325
140-225-71 325
140-229-99 324
140-230-41 326
140-230-71 326
140-231-41 326
140-231-71 326
140-232-21 327
140-232-41 327
140-232-71 327
140-232-90 327
140-233-21 327
140-233-41 327
140-233-71 327
140-233-90 327
140-239-93 326
140-239-95 326
140-239-96 326
140-239-97 326
140-239-98 326
140-239-99 326
141-001-100 314
141-001-200 314
141-001-300 314
141-001-400 314
141-002-101 314
141-002-201 314
141-002-301 314
141-002-401 314
141-003-100 314
141-003-200 314
141-003-300 314
141-003-400 314
141-004-101 314
141-004-201 314
141-004-301 314
141-004-401 314
141-005-000 315
141-005-001 315
141-006-000 315
141-006-001 315
141-007-000 315
141-007-001 315
141-008-000 315
141-008-001 315
141-009-000 315
141-009-001 315
141-010-000 315
141-010-001 315
141-011-000 315
141-011-001 315
141-012-000 315
141-012-001 315
141-013-000 315
141-013-001 315
141-014-000 315
141-014-001 315
141-015-000 315
141-015-001 315
141-017-000 316
141-017-001 316
141-018-000 316
141-018-001 316
141-019-000 316
141-019-001 316
141-020-000 316
141-020-001 316
141-021-000 316
141-021-001 316
141-022-000 316
141-022-001 316
141-023-000 316
141-023-001 316
141-024-000 316
141-024-001 316
141-025-000 316
141-025-001 316
141-026-000 316
141-026-001 316
141-027-000 316
141-027-001 316
141-028-000 317
141-028-001 317
141-029-100 317
141-029-101 317
141-029-200 317
141-029-201 317
141-029-300 317
141-029-301 317
141-030-000 316
141-030-001 316
141-103-100 312
141-103-200 312
141-103-300 312
141-104-100 312
141-104-200 312
141-104-300 312
141-105-000 312
141-105-001 312
141-106-000 312
141-106-001 312
141-107-000 312
141-107-001 312

Index nach Artikelnummer

141-108-000 312
141-108-001 312
141-109-000 313
141-109-001 313
141-110-000 313
141-110-001 313
141-111-000 312
141-111-001 312
141-112-000 313
141-112-001 313
141-113-000 313
141-113-001 313
141-114-000 313
141-114-001 313
141-115-000 312
141-115-001 312
141-119-000 313
141-120-000 313
141-121-000 313
141-127-000 313
141-127-001 313
141-129-200 313
141-130-200 313
157-800-019 482
157-800-119 482
157-800-219 482
160-006-51 255
160-007-40 290
160-007-70 290
160-013-93 248
160-013-95 248
160-013-96 248
160-013-97 248
160-013-98 248
160-014-51 248
160-015-52 248
160-016-51 248
160-016-52 248
160-017-50 248
160-017-51 248
160-031-97 251
160-031-98 251
160-032-71 251
160-033-72 291
160-040-70 254
160-041-71 254
160-042-70 255
160-044-70 254
160-045-70 254
160-051-70 335
160-052-70 335
160-053-70 335
160-054-95 335
160-054-96 335
160-054-97 335
160-054-98 335
160-055-70 276
160-056-93 248
160-056-94 248
160-057-40 247
160-057-70 247
160-058-40 247
160-058-70 247
160-058-90 247
160-059-40 243
160-059-70 243
160-060-40 243
160-060-70 243
160-060-90 245
160-061-40 243
160-061-70 243
160-062-40 243
160-062-70 243
160-062-90 245
160-063-92 248
160-064-40 246
160-064-70 246
160-065-40 246
160-065-70 246
160-066-91 248
160-067-40 242
160-067-70 242
160-068-40 242
160-068-70 242
160-070-09 294
160-070-70 294
160-071-70 294
160-072-70 294
160-073-70 294
160-074-70 294
160-075-70 294
160-076-70 294
160-077-70 294
160-078-70 294
160-079-70 294
160-080-70 294
160-081-70 294
160-082-70 294
160-083-70 294
160-084-70 294
160-085-70 294
160-086-70 294
160-087-70 294
160-088-70 294
160-089-70 294
160-090-41 308
160-091-70 251
160-091-99 251
160-092-50 286
160-093-50 286
160-094-50 286
160-095-70 287
160-099-41 308
160-101-70 277
160-101-890 301
160-102-70 277
160-102-890 301
160-103-890 301
160-104-890 301
160-110-70 263
160-111-70 263
160-112-70 263
160-113-70 263
160-114-70 265
160-114-90 265
160-115-70 265
160-117-70 265
160-120-70 240
160-121-70 240
160-122-70 240
160-123-70 240
160-124-70 240
160-125-70 240
160-126-70 240
160-127-70 240
160-128-70 240
160-129-70 240
160-130-70 241
160-131-70 241
160-132-70 241
160-133-70 241
160-134-70 241
160-135-70 241
160-136-70 241
160-137-70 241
160-138-70 241
160-139-70 241
160-140-70 272
160-141-70 272
160-142-70 272
160-143-70 272
160-144-70 272
160-145-70 273
160-146-70 273
160-147-70 273
160-150-70 274
160-151-70 274
160-152-70 274
160-153-70 274
160-154-70 274
160-155-70 275
160-156-70 275
160-157-70 275
160-163-70 239
160-164-70 239
160-165-70 239
160-166-70 239
160-170-50 238
160-171-50 238
160-172-50 238
160-173-50 238
160-174-50 238
160-175-50 238
160-205-70 257
160-206-70 295
160-213-40 297
160-213-70 297
160-214-40 297
160-214-70 297
160-216-40 297
160-216-70 297
160-217-40 297
160-217-70 297
160-220-90 306
160-221-90 306
160-223-90 307
160-224-90 307
160-230-01 271
160-230-02 271
160-230-03 269
160-230-04 269
160-240-70 271
160-242-70 271
160-245-70 271
160-247-70 271
160-250-70 269
160-252-70 269
160-255-70 269
160-257-70 269
160-258-70 269
160-260-70 301
160-261-70 301
160-262-70 299
160-263-70 299
160-264-70 299
160-265-70 299
160-280-00 259
160-280-70 259
160-281-70 259
160-282-70 259
160-283-70 259
160-284-70 259
160-286-70 260
160-287-70 260
160-288-70 260
160-289-70 260
160-291-70 261
160-292-70 261
160-293-70 261
160-294-70 261
160-296-70 261
160-297-70 261
160-298-70 261
160-299-70 261
160-300-70 309
160-301-70 309
161-001-72 281
161-002-72 281
161-003-72 281
161-004-72 281
161-010-72 278
161-011-72 278
161-012-72 278
161-013-72 278
161-014-72 278
161-015-72 279
161-016-72 279
161-017-72 279
161-018-72 279
161-019-72 279
161-020-72 283
161-021-72 283
161-022-72 283
161-023-72 283
161-024-72 283
161-034-71 279
161-035-71 279
161-036-71 279
161-037-71 279
161-038-71 279
161-039-71 283
161-040-71 283
161-041-71 283
161-042-71 283
161-043-71 283
161-044-70 304
161-045-71 302
161-046-71 303
161-047-70 302
161-050-40 329
161-050-70 329
161-051-40 329
161-051-70 329
161-052-40 329
161-052-70 329
161-053-40 329
161-053-70 329
161-055-72 285
161-056-72 285
161-066-70 303
161-101-10 305
161-101-11 305
170-020-70 348
170-021-70 348
170-023-70 348
170-024-70 348
170-026-50 348
170-026-55 348
180-011-00 398
180-011-70 398
180-021-70 399
180-031-70 399
180-200-23 414
180-200-73 414
180-200-99 414
180-201-23 415
180-201-73 415
180-202-23 415
180-202-73 415
180-202-99 415
180-204-71 369
180-204-98 369
180-204-99 369
180-205-71 404
180-206-71 405
180-207-71 405
180-208-70 404
180-209-23 419
180-209-72 419
180-210-22 410
180-210-72 410
180-210-99 410
180-211-22 411
180-211-71 411
180-212-22 410
180-212-72 410
180-212-99 410
180-213-22 411
180-213-72 411
180-214-70 361
180-215-70 361
180-216-70 409
180-216-99 409
180-217-70 409
180-218-71 369
180-224-70 375
180-225-70 375
180-226-70 375
180-227-70 375
180-236-71 372
180-238-71 373
180-239-70 372
180-240-70 367
180-241-70 367
180-245-70 370
180-246-70 371
180-250-21 383
180-250-71 383
180-250-90 383
180-250-91 383
180-251-21 383
180-251-71 383
180-251-90 239
180-251-91 383
180-260-98 417
180-262-70 417
180-263-70 417
180-264-27 406
180-264-70 406
180-265-27 406
180-265-70 406
180-266-27 406
180-266-70 406
180-267-27 407
180-267-30 407
180-268-27 407
180-268-30 407
180-269-27 407
180-269-30 407
180-300-99 422
180-302-70 385
180-303-99 426
180-305-95 422
180-305-96 426
180-305-97 422
180-305-98 426
180-308-50 381
180-310-50 381
180-312-71 394
180-313-71 394
180-314-71 395
180-315-71 395
180-316-70 422
180-317-70 422
180-318-70 423
180-319-70 424
180-320-70 424
180-321-70 425
180-322-71 384
180-323-70 426
180-324-70 426
180-325-70 427
180-326-70 428
180-327-70 428
180-328-70 429
180-330-70 412
180-331-70 408
180-331-99 408
180-332-70 413
180-332-99 412
180-333-50 381
180-334-50 381
180-337-98 421
180-338-70 421
180-339-70 421
180-340-20 412
180-340-70 412
180-341-40 400
180-342-40 400
180-343-40 401
180-344-40 401
180-345-70 422
180-346-70 422
180-347-70 424
180-348-70 424
180-349-70 426
180-350-70 426
180-351-70 428
180-352-70 428
185-019-70 338
185-020-70 338
185-030-40 339
185-031-40 339
185-032-40 339
185-033-40 339
185-040-40 339
185-041-40 339
185-042-40 339
185-043-40 339
185-168-40 343
185-168-97 343
185-168-98 343
185-168-99 343
185-169-40 343
185-170-40 343
185-171-40 343
185-172-40 343
185-173-40 343
185-174-40 343
185-175-40 343
185-180-40 345
185-180-99 345
185-200-40 341
185-200-90 341
185-200-91 341
185-200-92 341
185-200-93 341
185-200-94 341
185-201-40 341
185-201-90 341
185-201-91 341
185-201-92 341
185-210-60 346
185-210-96 346
185-210-97 346
185-211-60 347
185-212-60 347
190-010-01 110
190-010-02 110
190-011-01 110
190-011-02 110
190-012-01 110
190-012-02 110
200-002-320 445
200-002-480 445
200-003-026 446
200-003-051 446
200-003-101 446
200-003-201 447
200-006-002 458
200-007-001 459
200-010-051 448
200-010-081 448
200-010-161 449
200-012-040 466
200-012-080 466
200-018-010 462
200-022-012 443
200-023-150 444
200-023-240 445
200-024-040 443
200-024-060 444
200-024-100 444
200-025-150 450
200-025-240 450
200-026-010 462
200-029-008 461
200-029-012 461
200-030-004 460
200-030-008 460
200-031-150 447
200-099-001 440
210-001-10 472
210-003-000 473
210-004-000 480
210-004-079 481
210-004-089 481
210-005-000 480
210-006-000 474
210-007-000 472
210-008-000 474
210-010-000 479
210-011-000 475
210-011-900 475
211-001-000 468
211-001-200 468
211-002-000 468
290-001-01 483
290-001-02 115
290-002-00 64
290-003-00 483
290-011-000 267
290-012-001 483
290-012-002 483
290-012-003 483
290-015-00 483
290-016-00 28
290-018-00 43
290-019-00 56
290-020-00 71
290-032-00 338
290-040-00 191
290-101-00 482
290-102-00 482
290-103-00 482
290-111-00 414
290-113-001 422
290-900-210 483
290-900-251 483
290-900-252 483
290-900-260 483
290-900-300 483
290-900-510 483
359-045-013 74
359-050-01 352
359-050-02 352
359-050-03 353
359-050-11 354
359-050-12 354
359-050-13 355
359-096-012 28
359-096-013 28
359-100-01 352
359-100-02 352
359-100-03 353
359-100-11 354
359-100-12 354
359-100-13 355
359-150-01 352
359-150-02 352
359-150-03 353
359-150-11 354
359-150-12 354
359-150-13 355
359-175-012 32
359-175-013 32
359-175-023 32
359-180-012 44
359-180-013 44
359-180-023 44
359-180-024 44
359-200-01 352
359-200-02 352
359-200-03 353
359-200-11 354
359-200-12 354
359-200-13 355
359-210-012 50
359-210-013 50
359-210-025 50
359-225-01 352
359-225-02 352
359-225-11 354
359-225-12 354
359-226-013 36
359-228-012 36
359-228-013 36
359-330-013 58
359-350-012 62
359-350-013 62
359-350-014 62
359-350-023 62
359-350-024 62
359-350-033 62
411-096-062 28
411-096-063 28
411-175-062 32
411-175-063 32
411-175-083 32
411-175-163 74
411-175-263 32
411-180-062 44
411-180-063 44
411-180-064 44
411-210-062 50
411-210-063 50
411-210-065 50
411-226-062 36
411-226-063 36
411-330-063 56
411-350-062 62
411-350-063 62
411-350-064 62
411-350-074 62
936-026-000 80
936-026-013 80
936-026-033 40
936-026-063 40
936-026-083 40
936-026-110 80
936-040-000 40
936-040-002 71
936-040-004 68
936-040-012 71
936-040-014 68
936-040-015 68
936-040-034 64
936-040-044 72
936-040-047 72
936-040-065 69
936-040-068 69
936-040-074 64
936-040-075 64
936-040-076 69
936-040-078 69
936-040-080 40
936-040-094 68
936-040-095 69
936-040-100 40
936-040-183 69
936-040-215 68
936-200-000 46
936-200-013 46
936-200-100 46
936-202-000 46
936-202-013 46
936-202-063 46
936-202-100 46
936-318-000 48
936-318-013 48
936-318-063 48
936-318-100 48
960-045-000 74
960-175-000 32
960-175-001 32
960-180-000 45
960-180-001 45
960-180-002 45
960-180-223 45
960-210-000 50
960-210-002 50
960-226-000 36
960-226-100 36
960-226-110 36
960-228-000 36
960-228-100 36
960-228-110 36
960-330-000 58
960-330-213 58
960-350-000 62
960-350-001 62
960-350-224 62
3471-000-00 482
3471-000-40 482
3471-000-50 482
3692-001-01 357
4401-040-084 71
4401-040-085 71
6682-040-119 72
6682-040-120 70
6682-040-121 70
6682-040-122 70
6682-040-123 70
6682-040-124 72
6682-040-125 64
6682-040-126 64
6682-040-127 70
6682-040-128 70
6682-040-129 70
6682-040-130 70
6682-040-131 70
6682-040-132 70
6682-040-133 70
6682-096-000 28
23294-102-99 349
23294-103-99 349

Index nach Artikelnummer

23294-105-89 349
23294-105-99 349
25716-008-79 470
25716-008-89 471
25716-008-99 470
25716-009-99 469
25716-012-99 476
25716-013-99 476
25716-014-99 477
25716-015-99 477
25716-016-99 478
25716-017-99 478
25716-020-99 479
25716-021-99 478
25716-022-99 471
25716-024-99 465
25798-350-03 452
25817-001-72 367
25817-001-99 367
25817-003-71 366
25817-003-99 366
25817-005-71 366
25817-005-99 366
25817-021-74 173
25817-022-74 173
25817-030-72 387
25817-031-72 393
25817-039-99 209
25817-041-97 201
25817-041-98 208
25817-042-98 209
25817-049-73 173
25817-050-73 173
25817-051-23 363
25817-051-72 363
25817-052-23 363
25817-052-72 363
25817-053-72 387
25817-054-72 393
25817-055-71 366
25817-056-73 173
25817-057-73 173
25817-066-41 201
25817-066-71 201
25817-067-41 201
25817-067-71 201
25817-068-41 202
25817-068-71 202
25817-069-41 202
25817-069-71 202
25817-070-70 203
25817-071-72 367
25817-072-71 366
25958-120-07 482
26491-040-075 71
26491-040-076 73
26491-040-080 71
26491-040-085 71
26491-040-090 110
26491-045-100 74
26491-096-100 28
26491-175-100 32
26491-180-100 45
26491-210-100 51
26524-003-71 397
26524-007-99 433
26524-008-71 392
26524-009-71 365
26524-010-71 365
26524-016-70 433
27025-003-91 169
27025-003-94 202
27025-003-96 204
27025-003-97 205
27440-350-05 455
27440-700-05 455
30246-002-71 267
30246-005-71 266
30246-020-71 267
30246-021-71 267
30246-022-71 267
30285-002-00 482
30285-003-00 482
AR-121-005-51 353
CR-185-106-85 357
EM-119-016-109 483
HT-508-329 251
LS-P-1-1 440
M-990-2 483
MW-AA-220-06-S 357
MW-TNG-60-24 357
OP-9907799 483
UD-100-008-999 52
UD-100-009-999 54
UD-100-014-999 56
UD-101-001-999 71
UD-101-002-999 71
UD-101-003-999 72
UD-126-001-151 174
UD-126-003-151 174
UD-126-004-151 174
UD-126-006-151 174
UD-126-007-150 174
UD-126-009-150 174
UD-126-010-150 174
UD-126-012-150 174
UD-126-013-150 174
UD-126-015-150 174
UD-126-016-151 174
UD-126-018-151 174
UD-130-001-250 175
UD-130-003-250 175
UD-130-004-193 175
UD-130-020-250 175
UD-130-023-250 175
UD-130-024-193 175
UD-130-100-020 177
UD-130-100-070 177
UD-130-101-020 177
UD-130-101-070 177
UD-130-102-020 177
UD-130-102-070 177
UD-130-103-020 177
UD-130-103-070 177
UD-130-104-070 177
UD-130-105-070 177
UD-130-110-020 178
UD-130-110-070 178
UD-130-111-020 178
UD-130-111-070 178
UD-130-112-020 178
UD-130-112-070 178
UD-130-113-020 178
UD-130-113-070 178
UD-130-114-070 178
UD-130-115-070 178
UD-130-120-020 179
UD-130-120-070 179
UD-130-121-020 179
UD-130-121-070 179
UD-130-122-020 179
UD-130-122-070 179
UD-130-123-020 179
UD-130-123-070 179
UD-130-124-070 179
UD-130-125-070 179
UD-130-341-071 204
UD-130-342-071 204
UD-130-343-071 204
UD-130-343-171 204
UD-130-344-071 205
UD-130-345-071 205
UD-130-346-071 205
UD-130-346-171 205
UD-130-347-071 207
UD-130-348-071 207
UD-130-349-071 207
UD-130-349-171 207
UD-130-400-070 183
UD-130-401-070 183
UD-210-002-00 469
UD-211-002-200 468
UD-211-002-210 468
UD-359-210-299 50
UD-991-011-231 143
UD-991-011-232 143
UD-991-011-233 143
UD-991-011-731 143
UD-991-011-732 143
UD-991-011-733 143
UD-991-013-231 143
UD-991-013-232 143
UD-991-013-233 143
UD-991-013-731 143
UD-991-013-732 143
UD-991-013-733 143
UD-991-019-231 152
UD-991-019-232 152
UD-991-019-233 152
UD-991-019-731 152
UD-991-019-732 152
UD-991-019-733 152
UD-991-021-231 152
UD-991-021-232 152
UD-991-021-233 152
UD-991-021-731 152
UD-991-021-732 152
UD-991-021-733 152
UD-993-011-241 147
UD-993-011-242 147
UD-993-011-243 147
UD-993-011-244 147
UD-993-011-245 147
UD-993-011-261 147
UD-993-011-262 147
UD-993-011-263 147
UD-993-011-264 147
UD-993-011-265 147
UD-993-011-441 147
UD-993-011-442 147
UD-993-011-443 147
UD-993-011-444 147
UD-993-011-445 147
UD-993-011-461 147
UD-993-011-462 147
UD-993-011-463 147
UD-993-011-464 147
UD-993-011-465 147
UD-993-011-741 147
UD-993-011-742 147
UD-993-011-743 147
UD-993-011-744 147
UD-993-011-745 147
UD-993-011-761 147
UD-993-011-762 147
UD-993-011-763 147
UD-993-011-764 147
UD-993-011-765 147
UD-993-012-241 147
UD-993-012-242 147
UD-993-012-243 147
UD-993-012-244 147
UD-993-012-245 147
UD-993-012-261 147
UD-993-012-262 147
UD-993-012-263 147
UD-993-012-264 147
UD-993-012-265 147
UD-993-012-441 147
UD-993-012-442 147
UD-993-012-443 147
UD-993-012-444 147
UD-993-012-445 147
UD-993-012-461 147
UD-993-012-462 147
UD-993-012-463 147
UD-993-012-464 147
UD-993-012-465 147
UD-993-012-741 147
UD-993-012-742 147
UD-993-012-743 147
UD-993-012-744 147
UD-993-012-745 147
UD-993-012-761 147
UD-993-012-762 147
UD-993-012-763 147
UD-993-012-764 147
UD-993-012-765 147
UD-993-013-241 147
UD-993-013-242 147
UD-993-013-243 147
UD-993-013-244 147
UD-993-013-245 147
UD-993-013-261 147
UD-993-013-262 147
UD-993-013-263 147
UD-993-013-264 147
UD-993-013-265 147
UD-993-013-441 147
UD-993-013-442 147
UD-993-013-443 147
UD-993-013-444 147
UD-993-013-445 147
UD-993-013-461 147
UD-993-013-462 147
UD-993-013-463 147
UD-993-013-464 147
UD-993-013-465 147
UD-993-013-741 147
UD-993-013-742 147
UD-993-013-743 147
UD-993-013-744 147
UD-993-013-745 147
UD-993-013-761 147
UD-993-013-762 147
UD-993-013-763 147
UD-993-013-764 147
UD-993-013-765 147
UD-993-014-241 147
UD-993-014-242 147
UD-993-014-243 147
UD-993-014-244 147
UD-993-014-245 147
UD-993-014-261 147
UD-993-014-262 147
UD-993-014-263 147
UD-993-014-264 147
UD-993-014-265 147
UD-993-014-441 147
UD-993-014-442 147
UD-993-014-443 147
UD-993-014-444 147
UD-993-014-445 147
UD-993-014-461 147
UD-993-014-462 147
UD-993-014-463 147
UD-993-014-464 147
UD-993-014-465 147
UD-993-014-741 147
UD-993-014-742 147
UD-993-014-743 147
UD-993-014-744 147
UD-993-014-745 147
UD-993-014-761 147
UD-993-014-762 147
UD-993-014-763 147
UD-993-014-764 147
UD-993-014-765 147
UD-993-015-241 151
UD-993-015-242 151
UD-993-015-243 151
UD-993-015-244 151
UD-993-015-245 151
UD-993-015-261 151
UD-993-015-262 151
UD-993-015-263 151
UD-993-015-264 151
UD-993-015-265 151
UD-993-015-441 151
UD-993-015-442 151
UD-993-015-443 151
UD-993-015-444 151
UD-993-015-445 151
UD-993-015-461 151
UD-993-015-462 151
UD-993-015-463 151
UD-993-015-464 151
UD-993-015-465 151
UD-993-015-741 151
UD-993-015-742 151
UD-993-015-743 151
UD-993-015-744 151
UD-993-015-745 151
UD-993-015-761 151
UD-993-015-762 151
UD-993-015-763 151
UD-993-015-764 151
UD-993-015-765 151
UD-993-016-241 151
UD-993-016-242 151
UD-993-016-243 151
UD-993-016-244 151
UD-993-016-245 151
UD-993-016-261 151
UD-993-016-262 151
UD-993-016-263 151
UD-993-016-264 151
UD-993-016-265 151
UD-993-016-441 151
UD-993-016-442 151
UD-993-016-443 151
UD-993-016-444 151
UD-993-016-445 151
UD-993-016-461 151
UD-993-016-462 151
UD-993-016-463 151
UD-993-016-464 151
UD-993-016-465 151
UD-993-016-741 151
UD-993-016-742 151
UD-993-016-743 151
UD-993-016-744 151
UD-993-016-745 151
UD-993-016-761 151
UD-993-016-762 151
UD-993-016-763 151
UD-993-016-764 151
UD-993-016-765 151
UD-993-017-241 151
UD-993-017-242 151
UD-993-017-243 151
UD-993-017-244 151
UD-993-017-245 151
UD-993-017-261 151
UD-993-017-262 151
UD-993-017-263 151
UD-993-017-264 151
UD-993-017-265 151
UD-993-017-441 151
UD-993-017-442 151
UD-993-017-443 151
UD-993-017-444 151
UD-993-017-445 151
UD-993-017-461 151
UD-993-017-462 151
UD-993-017-463 151
UD-993-017-464 151
UD-993-017-465 151
UD-993-017-741 151
UD-993-017-742 151
UD-993-017-743 151
UD-993-017-744 151
UD-993-017-745 151
UD-993-017-761 151
UD-993-017-762 151
UD-993-017-763 151
UD-993-017-764 151
UD-993-017-765 151
UD-993-018-241 151
UD-993-018-242 151
UD-993-018-243 151
UD-993-018-244 151
UD-993-018-245 151
UD-993-018-261 151
UD-993-018-262 151
UD-993-018-263 151
UD-993-018-264 151
UD-993-018-265 151
UD-993-018-441 151
UD-993-018-442 151
UD-993-018-443 151
UD-993-018-444 151
UD-993-018-445 151
UD-993-018-461 151
UD-993-018-462 151
UD-993-018-463 151
UD-993-018-464 151
UD-993-018-465 151
UD-993-018-741 151
UD-993-018-742 151
UD-993-018-743 151
UD-993-018-744 151
UD-993-018-745 151
UD-993-018-761 151
UD-993-018-762 151
UD-993-018-763 151
UD-993-018-764 151
UD-993-018-765 151
UD-993-019-241 156
UD-993-019-242 156
UD-993-019-243 156
UD-993-019-244 156
UD-993-019-245 156
UD-993-019-261 156
UD-993-019-262 156
UD-993-019-263 156
UD-993-019-264 156
UD-993-019-265 156
UD-993-019-441 156
UD-993-019-442 156
UD-993-019-443 156
UD-993-019-444 156
UD-993-019-445 156
UD-993-019-461 156
UD-993-019-462 156
UD-993-019-463 156
UD-993-019-464 156
UD-993-019-465 156
UD-993-019-741 156
UD-993-019-742 156
UD-993-019-743 156
UD-993-019-744 156
UD-993-019-745 156
UD-993-019-761 156
UD-993-019-761N 157
UD-993-019-762 156
UD-993-019-762N 157
UD-993-019-763 156
UD-993-019-763N 157
UD-993-019-764 156
UD-993-019-765 156
UD-993-020-241 156
UD-993-020-242 156
UD-993-020-243 156
UD-993-020-244 156
UD-993-020-245 156
UD-993-020-261 156
UD-993-020-262 156
UD-993-020-263 156
UD-993-020-264 156
UD-993-020-265 156
UD-993-020-441 156
UD-993-020-442 156
UD-993-020-443 156
UD-993-020-444 156
UD-993-020-445 156
UD-993-020-461 156
UD-993-020-462 156
UD-993-020-463 156
UD-993-020-464 156
UD-993-020-465 156
UD-993-020-741 156
UD-993-020-742 156
UD-993-020-743 156
UD-993-020-744 156
UD-993-020-745 156
UD-993-020-761 156
UD-993-020-761N 157
UD-993-020-762 156
UD-993-020-762N 157
UD-993-020-763 156
UD-993-020-763N 157
UD-993-020-764 156
UD-993-020-765 156
UD-993-021-241 156
UD-993-021-242 156
UD-993-021-243 156
UD-993-021-244 156
UD-993-021-245 156
UD-993-021-261 156
UD-993-021-262 156
UD-993-021-263 156
UD-993-021-264 156
UD-993-021-265 156
UD-993-021-441 156
UD-993-021-442 156
UD-993-021-443 156
UD-993-021-444 156
UD-993-021-445 156
UD-993-021-461 156
UD-993-021-462 156
UD-993-021-463 156
UD-993-021-464 156
UD-993-021-465 156
UD-993-021-741 156
UD-993-021-742 156
UD-993-021-743 156
UD-993-021-744 156
UD-993-021-745 156
UD-993-021-761 156
UD-993-021-761N 157
UD-993-021-762 156
UD-993-021-762N 157
UD-993-021-763 156
UD-993-021-763N 157
UD-993-021-764 156
UD-993-021-765 156
UD-993-022-241 156
UD-993-022-242 156
UD-993-022-243 156
UD-993-022-244 156
UD-993-022-245 156
UD-993-022-261 156
UD-993-022-262 156
UD-993-022-263 156
UD-993-022-264 156
UD-993-022-265 156
UD-993-022-441 156
UD-993-022-442 156
UD-993-022-443 156
UD-993-022-444 156
UD-993-022-445 156
UD-993-022-461 156
UD-993-022-462 156
UD-993-022-463 156
UD-993-022-464 156
UD-993-022-465 156
UD-993-022-741 156
UD-993-022-742 156
UD-993-022-743 156
UD-993-022-744 156
UD-993-022-745 156
UD-993-022-761 156
UD-993-022-761N 157
UD-993-022-762 156
UD-993-022-762N 157
UD-993-022-763 156
UD-993-022-763N 157
UD-993-022-764 156
UD-993-022-765 156
UD-993-023-241 160
UD-993-023-242 160
UD-993-023-243 160
UD-993-023-261 160
UD-993-023-262 160
UD-993-023-263 160
UD-993-023-441 160
UD-993-023-442 160
UD-993-023-443 160
UD-993-023-461 160
UD-993-023-462 160
UD-993-023-463 160
UD-993-023-741 160
UD-993-023-742 160
UD-993-023-743 160
UD-993-023-761 160
UD-993-023-761N 161
UD-993-023-762 160
UD-993-023-762N 161
UD-993-023-763 160
UD-993-023-763N 161
UD-993-024-241 160
UD-993-024-242 160
UD-993-024-243 160
UD-993-024-261 160
UD-993-024-262 160
UD-993-024-263 160
UD-993-024-441 160
UD-993-024-442 160
UD-993-024-443 160
UD-993-024-461 160
UD-993-024-462 160
UD-993-024-463 160
UD-993-024-741 160
UD-993-024-742 160
UD-993-024-743 160
UD-993-024-761 160
UD-993-024-761N 161
UD-993-024-762 160
UD-993-024-762N 161
UD-993-024-763 160
UD-993-024-763N 161
UD-993-025-241 160
UD-993-025-242 160
UD-993-025-243 160
UD-993-025-261 160
UD-993-025-262 160
UD-993-025-263 160
UD-993-025-441 160
UD-993-025-442 160
UD-993-025-443 160
UD-993-025-461 160
UD-993-025-462 160
UD-993-025-463 160
UD-993-025-741 160
UD-993-025-742 160
UD-993-025-743 160
UD-993-025-761 160
UD-993-025-761N 161
UD-993-025-762 160
UD-993-025-762N 161
UD-993-025-763 160
UD-993-025-763N 161
UD-993-026-241 160
UD-993-026-242 160
UD-993-026-243 160
UD-993-026-261 160
UD-993-026-262 160
UD-993-026-263 160
UD-993-026-441 160
UD-993-026-442 160
UD-993-026-443 160
UD-993-026-461 160
UD-993-026-462 160
UD-993-026-463 160
UD-993-026-741 160
UD-993-026-742 160
UD-993-026-743 160
UD-993-026-761 160
UD-993-026-761N 161
UD-993-026-762 160
UD-993-026-762N 161
UD-993-026-763 160
UD-993-026-763N 161
UD-993-027-241 164
UD-993-027-242 164
UD-993-027-243 164
UD-993-027-261 164
UD-993-027-262 164
UD-993-027-263 164
UD-993-027-441 164
UD-993-027-442 164
UD-993-027-443 164
UD-993-027-461 164
UD-993-027-462 164
UD-993-027-463 164
UD-993-027-741 164
UD-993-027-742 164
UD-993-027-743 164
UD-993-027-761 164
UD-993-027-762 164
UD-993-027-763 164
UD-993-028-241 164
UD-993-028-242 164
UD-993-028-243 164
UD-993-028-261 164

Index nach Artikelnummer

UD-993-028-262 164
UD-993-028-263 164
UD-993-028-441 164
UD-993-028-442 164
UD-993-028-443 164
UD-993-028-461 164
UD-993-028-462 164
UD-993-028-463 164
UD-993-028-741 164
UD-993-028-742 164
UD-993-028-743 164
UD-993-028-761 164
UD-993-028-762 164
UD-993-028-763 164
UD-993-029-241 164
UD-993-029-242 164
UD-993-029-243 164
UD-993-029-261 164
UD-993-029-262 164
UD-993-029-263 164
UD-993-029-441 164
UD-993-029-442 164
UD-993-029-443 164
UD-993-029-461 164
UD-993-029-462 164
UD-993-029-463 164
UD-993-029-741 164
UD-993-029-742 164
UD-993-029-743 164
UD-993-029-761 164
UD-993-029-762 164
UD-993-029-763 164
UD-993-030-241 164
UD-993-030-242 164
UD-993-030-243 164
UD-993-030-261 164
UD-993-030-262 164
UD-993-030-263 164
UD-993-030-441 164
UD-993-030-442 164
UD-993-030-443 164
UD-993-030-461 164
UD-993-030-462 164
UD-993-030-463 164
UD-993-030-741 164
UD-993-030-742 164
UD-993-030-743 164
UD-993-030-761 164
UD-993-030-762 164
UD-993-030-763 164
UD-993-031-241 168
UD-993-031-242 168
UD-993-031-243 168
UD-993-031-261 168
UD-993-031-262 168
UD-993-031-263 168
UD-993-031-441 168
UD-993-031-442 168
UD-993-031-443 168
UD-993-031-461 168
UD-993-031-462 168
UD-993-031-463 168
UD-993-031-741 168
UD-993-031-742 168
UD-993-031-743 168
UD-993-031-761 168
UD-993-031-762 168
UD-993-031-763 168
UD-993-032-241 168
UD-993-032-242 168
UD-993-032-243 168
UD-993-032-261 168
UD-993-032-262 168
UD-993-032-263 168
UD-993-032-441 168
UD-993-032-442 168
UD-993-032-443 168
UD-993-032-461 168
UD-993-032-462 168
UD-993-032-463 168
UD-993-032-741 168
UD-993-032-742 168
UD-993-032-743 168
UD-993-032-761 168
UD-993-032-762 168
UD-993-032-763 168
UD-993-033-241 168
UD-993-033-242 168
UD-993-033-243 168
UD-993-033-261 168
UD-993-033-262 168
UD-993-033-263 168
UD-993-033-441 168
UD-993-033-442 168
UD-993-033-443 168
UD-993-033-461 168
UD-993-033-462 168
UD-993-033-463 168
UD-993-033-741 168
UD-993-033-742 168
UD-993-033-743 168
UD-993-033-761 168
UD-993-033-762 168
UD-993-033-763 168
UD-993-034-241 168
UD-993-034-242 168
UD-993-034-243 168
UD-993-034-261 168
UD-993-034-262 168
UD-993-034-263 168
UD-993-034-441 168
UD-993-034-442 168
UD-993-034-443 168
UD-993-034-461 168
UD-993-034-462 168
UD-993-034-463 168
UD-993-034-741 168
UD-993-034-742 168
UD-993-034-743 168
UD-993-034-761 168
UD-993-034-762 168
UD-993-034-763 168
UD-995-011-241 144
UD-995-011-242 144
UD-995-011-243 144
UD-995-011-741 144
UD-995-011-742 144
UD-995-011-743 144
UD-995-019-241 153
UD-995-019-242 153
UD-995-019-243 153
UD-995-019-741 153
UD-995-019-742 153
UD-995-019-743 153
UD-998-011-221 145
UD-998-011-222 145
UD-998-011-223 145
UD-998-011-224 145
UD-998-011-225 145
UD-998-011-241 145
UD-998-011-242 145
UD-998-011-243 145
UD-998-011-244 145
UD-998-011-245 145
UD-998-011-441 145
UD-998-011-442 145
UD-998-011-443 145
UD-998-011-444 145
UD-998-011-445 145
UD-998-011-721 145
UD-998-011-722 145
UD-998-011-723 145
UD-998-011-724 145
UD-998-011-725 145
UD-998-011-741 145
UD-998-011-742 145
UD-998-011-743 145
UD-998-011-744 145
UD-998-011-745 145
UD-998-012-221 145
UD-998-012-222 145
UD-998-012-223 145
UD-998-012-224 145
UD-998-012-225 145
UD-998-012-241 145
UD-998-012-242 145
UD-998-012-243 145
UD-998-012-244 145
UD-998-012-245 145
UD-998-012-441 145
UD-998-012-442 145
UD-998-012-443 145
UD-998-012-444 145
UD-998-012-445 145
UD-998-012-721 145
UD-998-012-722 145
UD-998-012-723 145
UD-998-012-724 145
UD-998-012-725 145
UD-998-012-741 145
UD-998-012-742 145
UD-998-012-743 145
UD-998-012-744 145
UD-998-012-745 145
UD-998-013-221 145
UD-998-013-222 145
UD-998-013-223 145
UD-998-013-224 145
UD-998-013-225 145
UD-998-013-241 145
UD-998-013-242 145
UD-998-013-243 145
UD-998-013-244 145
UD-998-013-245 145
UD-998-013-441 145
UD-998-013-442 145
UD-998-013-443 145
UD-998-013-444 145
UD-998-013-445 145
UD-998-013-721 145
UD-998-013-722 145
UD-998-013-723 145
UD-998-013-724 145
UD-998-013-725 145
UD-998-013-741 145
UD-998-013-742 145
UD-998-013-743 145
UD-998-013-744 145
UD-998-013-745 145
UD-998-014-221 145
UD-998-014-222 145
UD-998-014-223 145
UD-998-014-224 145
UD-998-014-225 145
UD-998-014-241 145
UD-998-014-242 145
UD-998-014-243 145
UD-998-014-244 145
UD-998-014-245 145
UD-998-014-441 145
UD-998-014-442 145
UD-998-014-443 145
UD-998-014-444 145
UD-998-014-445 145
UD-998-014-721 145
UD-998-014-722 145
UD-998-014-723 145
UD-998-014-724 145
UD-998-014-725 145
UD-998-014-741 145
UD-998-014-742 145
UD-998-014-743 145
UD-998-014-744 145
UD-998-014-745 145
UD-998-015-221 149
UD-998-015-222 149
UD-998-015-223 149
UD-998-015-224 149
UD-998-015-225 149
UD-998-015-241 149
UD-998-015-242 149
UD-998-015-243 149
UD-998-015-244 149
UD-998-015-245 149
UD-998-015-441 149
UD-998-015-442 149
UD-998-015-443 149
UD-998-015-444 149
UD-998-015-445 149
UD-998-015-721 149
UD-998-015-722 149
UD-998-015-723 149
UD-998-015-724 149
UD-998-015-725 149
UD-998-015-741 149
UD-998-015-742 149
UD-998-015-743 149
UD-998-015-744 149
UD-998-015-745 149
UD-998-016-221 149
UD-998-016-222 149
UD-998-016-223 149
UD-998-016-224 149
UD-998-016-225 149
UD-998-016-241 149
UD-998-016-242 149
UD-998-016-243 149
UD-998-016-244 149
UD-998-016-245 149
UD-998-016-441 149
UD-998-016-442 149
UD-998-016-443 149
UD-998-016-444 149
UD-998-016-445 149
UD-998-016-721 149
UD-998-016-722 149
UD-998-016-723 149
UD-998-016-724 149
UD-998-016-725 149
UD-998-016-741 149
UD-998-016-742 149
UD-998-016-743 149
UD-998-016-744 149
UD-998-016-745 149
UD-998-017-221 149
UD-998-017-222 149
UD-998-017-223 149
UD-998-017-224 149
UD-998-017-225 149
UD-998-017-241 149
UD-998-017-242 149
UD-998-017-243 149
UD-998-017-244 149
UD-998-017-245 149
UD-998-017-441 149
UD-998-017-442 149
UD-998-017-443 149
UD-998-017-444 149
UD-998-017-445 149
UD-998-017-721 149
UD-998-017-722 149
UD-998-017-723 149
UD-998-017-724 149
UD-998-017-725 149
UD-998-017-741 149
UD-998-017-742 149
UD-998-017-743 149
UD-998-017-744 149
UD-998-017-745 149
UD-998-018-221 149
UD-998-018-222 149
UD-998-018-223 149
UD-998-018-224 149
UD-998-018-225 149
UD-998-018-241 149
UD-998-018-242 149
UD-998-018-243 149
UD-998-018-244 149
UD-998-018-245 149
UD-998-018-441 149
UD-998-018-442 149
UD-998-018-443 149
UD-998-018-444 149
UD-998-018-445 149
UD-998-018-721 149
UD-998-018-722 149
UD-998-018-723 149
UD-998-018-724 149
UD-998-018-725 149
UD-998-018-741 149
UD-998-018-742 149
UD-998-018-743 149
UD-998-018-744 149
UD-998-018-745 149
UD-998-019-221 154
UD-998-019-222 154
UD-998-019-223 154
UD-998-019-224 154
UD-998-019-225 154
UD-998-019-241 154
UD-998-019-242 154
UD-998-019-243 154
UD-998-019-244 154
UD-998-019-245 154
UD-998-019-441 154
UD-998-019-442 154
UD-998-019-443 154
UD-998-019-444 154
UD-998-019-445 154
UD-998-019-721 154
UD-998-019-722 154
UD-998-019-723 154
UD-998-019-724 154
UD-998-019-725 154
UD-998-019-741 154
UD-998-019-741N 157
UD-998-019-742 154
UD-998-019-742N 157
UD-998-019-743 154
UD-998-019-743N 157
UD-998-019-744 154
UD-998-019-745 154
UD-998-020-221 154
UD-998-020-222 154
UD-998-020-223 154
UD-998-020-224 154
UD-998-020-225 154
UD-998-020-241 154
UD-998-020-242 154
UD-998-020-243 154
UD-998-020-244 154
UD-998-020-245 154
UD-998-020-441 154
UD-998-020-442 154
UD-998-020-443 154
UD-998-020-444 154
UD-998-020-445 154
UD-998-020-721 154
UD-998-020-722 154
UD-998-020-723 154
UD-998-020-724 154
UD-998-020-725 154
UD-998-020-741 154
UD-998-020-741N 157
UD-998-020-742 154
UD-998-020-742N 157
UD-998-020-743 154
UD-998-020-743N 157
UD-998-020-744 154
UD-998-020-745 154
UD-998-021-221 154
UD-998-021-222 154
UD-998-021-223 154
UD-998-021-224 154
UD-998-021-225 154
UD-998-021-241 154
UD-998-021-242 154
UD-998-021-243 154
UD-998-021-244 154
UD-998-021-245 154
UD-998-021-441 154
UD-998-021-442 154
UD-998-021-443 154
UD-998-021-444 154
UD-998-021-445 154
UD-998-021-721 154
UD-998-021-722 154
UD-998-021-723 154
UD-998-021-724 154
UD-998-021-725 154
UD-998-021-741 154
UD-998-021-741N 157
UD-998-021-742 154
UD-998-021-742N 157
UD-998-021-743 154
UD-998-021-743N 157
UD-998-021-744 154
UD-998-021-745 154
UD-998-022-221 154
UD-998-022-222 154
UD-998-022-223 154
UD-998-022-224 154
UD-998-022-225 154
UD-998-022-241 154
UD-998-022-242 154
UD-998-022-243 154
UD-998-022-244 154
UD-998-022-245 154
UD-998-022-441 154
UD-998-022-442 154
UD-998-022-443 154
UD-998-022-444 154
UD-998-022-445 154
UD-998-022-721 154
UD-998-022-722 154
UD-998-022-723 154
UD-998-022-724 154
UD-998-022-725 154
UD-998-022-741 154
UD-998-022-741N 157
UD-998-022-742 154
UD-998-022-742N 157
UD-998-022-743 154
UD-998-022-743N 157
UD-998-022-744 154
UD-998-022-745 154
UD-998-023-221 158
UD-998-023-222 158
UD-998-023-223 158
UD-998-023-241 158
UD-998-023-242 158
UD-998-023-243 158
UD-998-023-441 158
UD-998-023-442 158
UD-998-023-443 158
UD-998-023-721 158
UD-998-023-722 158
UD-998-023-723 158
UD-998-023-741 158
UD-998-023-741N 161
UD-998-023-742 158
UD-998-023-742N 161
UD-998-023-743 158
UD-998-023-743N 161
UD-998-024-221 158
UD-998-024-222 158
UD-998-024-223 158
UD-998-024-241 158
UD-998-024-242 158
UD-998-024-243 158
UD-998-024-441 158
UD-998-024-442 158
UD-998-024-443 158
UD-998-024-721 158
UD-998-024-722 158
UD-998-024-723 158
UD-998-024-741 158
UD-998-024-741N 161
UD-998-024-742 158
UD-998-024-742N 161
UD-998-024-743 158
UD-998-024-743N 161
UD-998-025-221 158
UD-998-025-222 158
UD-998-025-223 158
UD-998-025-241 158
UD-998-025-242 158
UD-998-025-243 158
UD-998-025-441 158
UD-998-025-442 158
UD-998-025-443 158
UD-998-025-721 158
UD-998-025-722 158
UD-998-025-723 158
UD-998-025-741 158
UD-998-025-741N 161
UD-998-025-742 158
UD-998-025-742N 161
UD-998-025-743 158
UD-998-025-743N 161
UD-998-026-221 158
UD-998-026-222 158
UD-998-026-223 158
UD-998-026-241 158
UD-998-026-242 158
UD-998-026-243 158
UD-998-026-441 158
UD-998-026-442 158
UD-998-026-443 158
UD-998-026-721 158
UD-998-026-722 158
UD-998-026-723 158
UD-998-026-741 158
UD-998-026-741N 161
UD-998-026-742 158
UD-998-026-742N 161
UD-998-026-743 158
UD-998-026-743N 161
UD-998-027-221 162
UD-998-027-222 162
UD-998-027-223 162
UD-998-027-241 162
UD-998-027-242 162
UD-998-027-243 162
UD-998-027-441 162
UD-998-027-442 162
UD-998-027-443 162
UD-998-027-721 162
UD-998-027-722 162
UD-998-027-723 162
UD-998-027-741 162
UD-998-027-742 162
UD-998-027-743 162
UD-998-028-221 162
UD-998-028-222 162
UD-998-028-223 162
UD-998-028-241 162
UD-998-028-242 162
UD-998-028-243 162
UD-998-028-441 162
UD-998-028-442 162
UD-998-028-443 162
UD-998-028-721 162
UD-998-028-722 162
UD-998-028-723 162
UD-998-028-741 162
UD-998-028-742 162
UD-998-028-743 162
UD-998-029-221 162
UD-998-029-222 162
UD-998-029-223 162
UD-998-029-241 162
UD-998-029-242 162
UD-998-029-243 162
UD-998-029-441 162
UD-998-029-442 162
UD-998-029-443 162
UD-998-029-721 162
UD-998-029-722 162
UD-998-029-723 162
UD-998-029-741 162
UD-998-029-742 162
UD-998-029-743 162
UD-998-030-221 162
UD-998-030-222 162
UD-998-030-223 162
UD-998-030-241 162
UD-998-030-242 162
UD-998-030-243 162
UD-998-030-441 162
UD-998-030-442 162
UD-998-030-443 162
UD-998-030-721 162
UD-998-030-722 162
UD-998-030-723 162
UD-998-030-741 162
UD-998-030-742 162
UD-998-030-743 162
UD-998-031-221 165
UD-998-031-222 165
UD-998-031-223 165
UD-998-031-241 165
UD-998-031-242 165
UD-998-031-243 165
UD-998-031-441 165
UD-998-031-442 165
UD-998-031-443 165
UD-998-031-721 165
UD-998-031-722 165
UD-998-031-723 165
UD-998-031-741 165
UD-998-031-742 165
UD-998-031-743 165
UD-998-032-221 165
UD-998-032-222 165
UD-998-032-223 165
UD-998-032-241 165
UD-998-032-242 165
UD-998-032-243 165
UD-998-032-441 165
UD-998-032-442 165
UD-998-032-443 165
UD-998-032-721 165
UD-998-032-722 165
UD-998-032-723 165
UD-998-032-741 165
UD-998-032-742 165
UD-998-032-743 165
UD-998-033-221 165
UD-998-033-222 165
UD-998-033-223 165
UD-998-033-241 165
UD-998-033-242 165
UD-998-033-243 165
UD-998-033-441 165
UD-998-033-442 165
UD-998-033-443 165
UD-998-033-721 165
UD-998-033-722 165
UD-998-033-723 165
UD-998-033-741 165
UD-998-033-742 165
UD-998-033-743 165
UD-998-034-221 165
UD-998-034-222 165
UD-998-034-223 165
UD-998-034-241 165
UD-998-034-242 165
UD-998-034-243 165
UD-998-034-441 165
UD-998-034-442 165
UD-998-034-443 165
UD-998-034-721 165
UD-998-034-722 165
UD-998-034-723 165
UD-998-034-741 165
UD-998-034-742 165
UD-998-034-743 165
UD-999-011-241 146
UD-999-011-242 146
UD-999-011-243 146
UD-999-011-244 146
UD-999-011-245 146
UD-999-011-261 146
UD-999-011-262 146
UD-999-011-263 146
UD-999-011-264 146
UD-999-011-265 146
UD-999-011-441 146
UD-999-011-442 146
UD-999-011-443 146
UD-999-011-444 146
UD-999-011-445 146
UD-999-011-461 146
UD-999-011-462 146
UD-999-011-463 146
UD-999-011-464 146
UD-999-011-465 146
UD-999-011-741 146
UD-999-011-742 146
UD-999-011-743 146
UD-999-011-744 146
UD-999-011-745 146
UD-999-011-761 146
UD-999-011-762 146
UD-999-011-763 146

Index nach Artikelnummer

UD-999-011-764 146
UD-999-011-765 146
UD-999-012-241 146
UD-999-012-242 146
UD-999-012-243 146
UD-999-012-244 146
UD-999-012-245 146
UD-999-012-261 146
UD-999-012-262 146
UD-999-012-263 146
UD-999-012-264 146
UD-999-012-265 146
UD-999-012-441 146
UD-999-012-442 146
UD-999-012-443 146
UD-999-012-444 146
UD-999-012-445 146
UD-999-012-461 146
UD-999-012-462 146
UD-999-012-463 146
UD-999-012-464 146
UD-999-012-465 146
UD-999-012-741 146
UD-999-012-742 146
UD-999-012-743 146
UD-999-012-744 146
UD-999-012-745 146
UD-999-012-761 146
UD-999-012-762 146
UD-999-012-763 146
UD-999-012-764 146
UD-999-012-765 146
UD-999-013-241 146
UD-999-013-242 146
UD-999-013-243 146
UD-999-013-244 146
UD-999-013-245 146
UD-999-013-261 146
UD-999-013-262 146
UD-999-013-263 146
UD-999-013-264 146
UD-999-013-265 146
UD-999-013-441 146
UD-999-013-442 146
UD-999-013-443 146
UD-999-013-444 146
UD-999-013-445 146
UD-999-013-461 146
UD-999-013-462 146
UD-999-013-463 146
UD-999-013-464 146
UD-999-013-465 146
UD-999-013-741 146
UD-999-013-742 146
UD-999-013-743 146
UD-999-013-744 146
UD-999-013-745 146
UD-999-013-761 146
UD-999-013-762 146
UD-999-013-763 146
UD-999-013-764 146
UD-999-013-765 146
UD-999-014-241 146
UD-999-014-242 146
UD-999-014-243 146
UD-999-014-244 146
UD-999-014-245 146
UD-999-014-261 146
UD-999-014-262 146
UD-999-014-263 146
UD-999-014-264 146
UD-999-014-265 146
UD-999-014-441 146
UD-999-014-442 146
UD-999-014-443 146
UD-999-014-444 146
UD-999-014-445 146
UD-999-014-461 146
UD-999-014-462 146
UD-999-014-463 146
UD-999-014-464 146
UD-999-014-465 146
UD-999-014-741 146
UD-999-014-742 146
UD-999-014-743 146
UD-999-014-744 146
UD-999-014-745 146
UD-999-014-761 146
UD-999-014-762 146
UD-999-014-763 146
UD-999-014-764 146
UD-999-014-765 146
UD-999-015-241 150
UD-999-015-242 150
UD-999-015-243 150
UD-999-015-244 150
UD-999-015-245 150
UD-999-015-261 150
UD-999-015-262 150
UD-999-015-263 150
UD-999-015-264 150
UD-999-015-265 150
UD-999-015-441 150
UD-999-015-442 150
UD-999-015-443 150
UD-999-015-444 150
UD-999-015-445 150
UD-999-015-461 150
UD-999-015-462 150
UD-999-015-463 150
UD-999-015-464 150
UD-999-015-465 150
UD-999-015-741 150
UD-999-015-742 150
UD-999-015-743 150
UD-999-015-744 150
UD-999-015-745 150
UD-999-015-761 150
UD-999-015-762 150
UD-999-015-763 150
UD-999-015-764 150
UD-999-015-765 150
UD-999-016-241 150
UD-999-016-242 150
UD-999-016-243 150
UD-999-016-244 150
UD-999-016-245 150
UD-999-016-261 150
UD-999-016-262 150
UD-999-016-263 150
UD-999-016-264 150
UD-999-016-265 150
UD-999-016-441 150
UD-999-016-442 150
UD-999-016-443 150
UD-999-016-444 150
UD-999-016-445 150
UD-999-016-461 150
UD-999-016-462 150
UD-999-016-463 150
UD-999-016-464 150
UD-999-016-465 150
UD-999-016-741 150
UD-999-016-742 150
UD-999-016-743 150
UD-999-016-744 150
UD-999-016-745 150
UD-999-016-761 150
UD-999-016-762 150
UD-999-016-763 150
UD-999-016-764 150
UD-999-016-765 150
UD-999-017-241 150
UD-999-017-242 150
UD-999-017-243 150
UD-999-017-244 150
UD-999-017-245 150
UD-999-017-261 150
UD-999-017-262 150
UD-999-017-263 150
UD-999-017-264 150
UD-999-017-265 150
UD-999-017-441 150
UD-999-017-442 150
UD-999-017-443 150
UD-999-017-444 150
UD-999-017-445 150
UD-999-017-461 150
UD-999-017-462 150
UD-999-017-463 150
UD-999-017-464 150
UD-999-017-465 150
UD-999-017-741 150
UD-999-017-742 150
UD-999-017-743 150
UD-999-017-744 150
UD-999-017-745 150
UD-999-017-761 150
UD-999-017-762 150
UD-999-017-763 150
UD-999-017-764 150
UD-999-017-765 150
UD-999-018-241 150
UD-999-018-242 150
UD-999-018-243 150
UD-999-018-244 150
UD-999-018-245 150
UD-999-018-261 150
UD-999-018-262 150
UD-999-018-263 150
UD-999-018-264 150
UD-999-018-265 150
UD-999-018-441 150
UD-999-018-442 150
UD-999-018-443 150
UD-999-018-444 150
UD-999-018-445 150
UD-999-018-461 150
UD-999-018-462 150
UD-999-018-463 150
UD-999-018-464 150
UD-999-018-465 150
UD-999-018-741 150
UD-999-018-742 150
UD-999-018-743 150
UD-999-018-744 150
UD-999-018-745 150
UD-999-018-761 150
UD-999-018-762 150
UD-999-018-763 150
UD-999-018-764 150
UD-999-018-765 150
UD-999-019-241 155
UD-999-019-242 155
UD-999-019-243 155
UD-999-019-244 155
UD-999-019-245 155
UD-999-019-261 155
UD-999-019-262 155
UD-999-019-263 155
UD-999-019-264 155
UD-999-019-265 155
UD-999-019-441 155
UD-999-019-442 155
UD-999-019-443 155
UD-999-019-444 155
UD-999-019-445 155
UD-999-019-461 155
UD-999-019-462 155
UD-999-019-463 155
UD-999-019-464 155
UD-999-019-465 155
UD-999-019-741 155
UD-999-019-742 155
UD-999-019-743 155
UD-999-019-744 155
UD-999-019-745 155
UD-999-019-761 155
UD-999-019-761N 157
UD-999-019-762 155
UD-999-019-762N 157
UD-999-019-763 155
UD-999-019-763N 157
UD-999-019-764 155
UD-999-019-765 155
UD-999-020-241 155
UD-999-020-242 155
UD-999-020-243 155
UD-999-020-244 155
UD-999-020-245 155
UD-999-020-261 155
UD-999-020-262 155
UD-999-020-263 155
UD-999-020-264 155
UD-999-020-265 155
UD-999-020-441 155
UD-999-020-442 155
UD-999-020-443 155
UD-999-020-444 155
UD-999-020-445 155
UD-999-020-461 155
UD-999-020-462 155
UD-999-020-463 155
UD-999-020-464 155
UD-999-020-465 155
UD-999-020-741 155
UD-999-020-742 155
UD-999-020-743 155
UD-999-020-744 155
UD-999-020-745 155
UD-999-020-761 155
UD-999-020-761N 157
UD-999-020-762 155
UD-999-020-762N 157
UD-999-020-763 155
UD-999-020-763N 157
UD-999-020-764 155
UD-999-020-765 155
UD-999-021-241 155
UD-999-021-242 155
UD-999-021-243 155
UD-999-021-244 155
UD-999-021-245 155
UD-999-021-261 155
UD-999-021-262 155
UD-999-021-263 155
UD-999-021-264 155
UD-999-021-265 155
UD-999-021-441 155
UD-999-021-442 155
UD-999-021-443 155
UD-999-021-444 155
UD-999-021-445 155
UD-999-021-461 155
UD-999-021-462 155
UD-999-021-463 155
UD-999-021-464 155
UD-999-021-465 155
UD-999-021-741 155
UD-999-021-742 155
UD-999-021-743 155
UD-999-021-744 155
UD-999-021-745 155
UD-999-021-761 155
UD-999-021-761N 157
UD-999-021-762 155
UD-999-021-762N 157
UD-999-021-763 155
UD-999-021-763N 157
UD-999-021-764 155
UD-999-021-765 155
UD-999-022-241 155
UD-999-022-242 155
UD-999-022-243 155
UD-999-022-244 155
UD-999-022-245 155
UD-999-022-261 155
UD-999-022-262 155
UD-999-022-263 155
UD-999-022-264 155
UD-999-022-265 155
UD-999-022-441 155
UD-999-022-442 155
UD-999-022-443 155
UD-999-022-444 155
UD-999-022-445 155
UD-999-022-461 155
UD-999-022-462 155
UD-999-022-463 155
UD-999-022-464 155
UD-999-022-465 155
UD-999-022-741 155
UD-999-022-742 155
UD-999-022-743 155
UD-999-022-744 155
UD-999-022-745 155
UD-999-022-761 155
UD-999-022-761N 157
UD-999-022-762 155
UD-999-022-762N 157
UD-999-022-763 155
UD-999-022-763N 157
UD-999-022-764 155
UD-999-022-765 155
UD-999-023-241 159
UD-999-023-242 159
UD-999-023-243 159
UD-999-023-261 159
UD-999-023-262 159
UD-999-023-263 159
UD-999-023-441 159
UD-999-023-442 159
UD-999-023-443 159
UD-999-023-461 159
UD-999-023-462 159
UD-999-023-463 159
UD-999-023-741 159
UD-999-023-742 159
UD-999-023-743 159
UD-999-023-761 159
UD-999-023-761N 161
UD-999-023-762 159
UD-999-023-762N 161
UD-999-023-763 159
UD-999-023-763N 161
UD-999-024-241 159
UD-999-024-242 159
UD-999-024-243 159
UD-999-024-261 159
UD-999-024-262 159
UD-999-024-263 159
UD-999-024-441 159
UD-999-024-442 159
UD-999-024-443 159
UD-999-024-461 159
UD-999-024-462 159
UD-999-024-463 159
UD-999-024-741 159
UD-999-024-742 159
UD-999-024-743 159
UD-999-024-761 159
UD-999-024-761N 161
UD-999-024-762 159
UD-999-024-762N 161
UD-999-024-763 159
UD-999-024-763N 161
UD-999-025-241 159
UD-999-025-242 159
UD-999-025-243 159
UD-999-025-261 159
UD-999-025-262 159
UD-999-025-263 159
UD-999-025-441 159
UD-999-025-442 159
UD-999-025-443 159
UD-999-025-461 159
UD-999-025-462 159
UD-999-025-463 159
UD-999-025-741 159
UD-999-025-742 159
UD-999-025-743 159
UD-999-025-761 159
UD-999-025-761N 161
UD-999-025-762 159
UD-999-025-762N 161
UD-999-025-763 159
UD-999-025-763N 161
UD-999-026-241 159
UD-999-026-242 159
UD-999-026-243 159
UD-999-026-261 159
UD-999-026-262 159
UD-999-026-263 159
UD-999-026-441 159
UD-999-026-442 159
UD-999-026-443 159
UD-999-026-461 159
UD-999-026-462 159
UD-999-026-463 159
UD-999-026-741 159
UD-999-026-742 159
UD-999-026-743 159
UD-999-026-761 159
UD-999-026-761N 161
UD-999-026-762 159
UD-999-026-762N 161
UD-999-026-763 159
UD-999-026-763N 161
UD-999-027-241 163
UD-999-027-242 163
UD-999-027-243 163
UD-999-027-261 163
UD-999-027-262 163
UD-999-027-263 163
UD-999-027-441 163
UD-999-027-442 163
UD-999-027-443 163
UD-999-027-461 163
UD-999-027-462 163
UD-999-027-463 163
UD-999-027-741 163
UD-999-027-742 163
UD-999-027-743 163
UD-999-027-761 163
UD-999-027-762 163
UD-999-027-763 163
UD-999-028-241 163
UD-999-028-242 163
UD-999-028-243 163
UD-999-028-261 163
UD-999-028-262 163
UD-999-028-263 163
UD-999-028-441 163
UD-999-028-442 163
UD-999-028-443 163
UD-999-028-461 163
UD-999-028-462 163
UD-999-028-463 163
UD-999-028-741 163
UD-999-028-742 163
UD-999-028-743 163
UD-999-028-761 163
UD-999-028-762 163
UD-999-028-763 163
UD-999-029-241 163
UD-999-029-242 163
UD-999-029-243 163
UD-999-029-261 163
UD-999-029-262 163
UD-999-029-263 163
UD-999-029-441 163
UD-999-029-442 163
UD-999-029-443 163
UD-999-029-461 163
UD-999-029-462 163
UD-999-029-463 163
UD-999-029-741 163
UD-999-029-742 163
UD-999-029-743 163
UD-999-029-761 163
UD-999-029-762 163
UD-999-029-763 163
UD-999-030-241 163
UD-999-030-242 163
UD-999-030-243 163
UD-999-030-261 163
UD-999-030-262 163
UD-999-030-263 163
UD-999-030-441 163
UD-999-030-442 163
UD-999-030-443 163
UD-999-030-461 163
UD-999-030-462 163
UD-999-030-463 163
UD-999-030-741 163
UD-999-030-742 163
UD-999-030-743 163
UD-999-030-761 163
UD-999-030-762 163
UD-999-030-763 163
UD-999-031-241 167
UD-999-031-242 167
UD-999-031-243 167
UD-999-031-261 167
UD-999-031-262 167
UD-999-031-263 167
UD-999-031-441 167
UD-999-031-442 167
UD-999-031-443 167
UD-999-031-461 167
UD-999-031-462 167
UD-999-031-463 167
UD-999-031-741 167
UD-999-031-742 167
UD-999-031-743 167
UD-999-031-761 167
UD-999-031-762 167
UD-999-031-763 167
UD-999-032-241 167
UD-999-032-242 167
UD-999-032-243 167
UD-999-032-261 167
UD-999-032-262 167
UD-999-032-263 167
UD-999-032-441 167
UD-999-032-442 167
UD-999-032-443 167
UD-999-032-461 167
UD-999-032-462 167
UD-999-032-463 167
UD-999-032-741 167
UD-999-032-742 167
UD-999-032-743 167
UD-999-032-761 167
UD-999-032-762 167
UD-999-032-763 167
UD-999-033-241 167
UD-999-033-242 167
UD-999-033-243 167
UD-999-033-261 167
UD-999-033-262 167
UD-999-033-263 167
UD-999-033-441 167
UD-999-033-442 167
UD-999-033-443 167
UD-999-033-461 167
UD-999-033-462 167
UD-999-033-463 167
UD-999-033-741 167
UD-999-033-742 167
UD-999-033-743 167
UD-999-033-761 167
UD-999-033-762 167
UD-999-033-763 167
UD-999-034-241 167
UD-999-034-242 167
UD-999-034-243 167
UD-999-034-261 167
UD-999-034-262 167
UD-999-034-263 167
UD-999-034-441 167
UD-999-034-442 167
UD-999-034-443 167
UD-999-034-461 167
UD-999-034-462 167
UD-999-034-463 167
UD-999-034-741 167
UD-999-034-742 167
UD-999-034-743 167
UD-999-034-761 167
UD-999-034-762 167
UD-999-034-763 167
UD-999-035-761 169
UD-999-035-762 169
UD-999-035-763 169
UD-999-036-761 169
UD-999-036-762 169
UD-999-036-763 169
UD-999-039-741 169
UD-999-040-741 169
UD-999-045-741 181
UD-999-045-742 181
UD-999-046-741 181
UD-999-046-742 181
UD-999-047-741 181
UD-999-047-742 181
UD-999-048-741 181
UD-999-048-742 181
WA-SMD-1P-0401 482
WA-SMD-2P-0402 482
Z-ALU-ZUS 356
Z-BOHRUNG-SPEZ 426
Z-STROM-ZUS 312

Zeichenerklärung

- inklusive Treiber
- exklusive Treiber
- Schutzklasse 1
- Schutzklasse 2
- Schutzklasse 3
- Ein/Aus
- DALI dimmbar
- DALI 2 dimmbar
- Phasenabschnitt dimmbar
- Notlichtelement
- HF-Sensor
- Dimmen über Taster
- TouchDim
- Funk
- CASAMBI
- Bluetooth
- Pulsweitenmodulation (PWM)
- Amplitudenmodulation (AM)
- Geeignet zur Montage auf z.B. Holz oder Holzwerkstoffen
- Umgebungstemperatur

- Decke: Pendel
- Decke: Einbau
- Wand: Einbau
- Wand: Einbau Profil vertikal und horizontal
- Wand, Boden: Einbau
- Wand: Aufbau
- Wand: Aufbau Profil vertikal und horizontal
- Decke, Wand, Boden: Einbau, Aufbau
- Decke: Aufbau
- Decke, Wand: Aufbau
- Decke: Einbau, Aufbau, Pendel
- Decke, Wand: Aufbau, Pendel
- Boden: Einbau
- Boden: Aufbau
- Decke, Wand, Boden: Aufbau
- Möbelbeleuchtungen
- Decke: Pendel
- Produkt auch im Aussenbereich einsetzbar
- Ø Bohrloch
- Deckenausschnitt
- Energieeffizienzklasse Leuchtmittel
- Energieeffizienzklasse Leuchtmittel in Leuchte

- 230V — Betriebsspannung, 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- PRI 230V — Primäre Betriebsspannung 220 – 240 V, 50 – 60 Hz
- 24V — Betriebsspannung 24 V dc
- PRI 24V — Primäre Betriebsspannung 24 V dc
- SEC 24V — Sekundäre Betriebsspannung 24 V dc
- IP20 — Berührungs- und Fremdkörperschutz / Wasserschutz
- IK06 — Schutzniveau gegen Schlagkraft
- weiss
- schwarz
- silber
- silbergrau
- alu-gebürstet
- alu-glänzend
- chrom
- grau
- anthrazit
- champagner
- gold
- bronze

Was bedeutet ein Punkt vor der Preisangabe?

Ein Punkt vor der Preisangabe zeichnet ein zu konfektionierendes Produkt aus. Im Vergleich zu sofort lieferbaren Lagerartikel, beträgt hier die Lieferzeit 2 bis 5 Tage. Ist der Punkt rot können wir Ihnen die Lieferzeit auf Anfrage mitteilen.
Achtung! Konfektionierte Artikel können nicht zurückgenommen werden.

Art.-Nr.	CHF
160-027-71	• 99.00
160-037-70	• 159.00

• Artikel zum Konfektionieren, Lieferzeit: 2 bis 5 Tage

• Artikel zum Konfektionieren, Lieferzeit: auf Anfrage

Impressum

Informationen

- Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisher veröffentlichten Preise ihre Gültigkeit.
- Die angegebenen Preise sind in Schweizer Franken, exklusiv MWSt. und vRG.
- Preis-, Konstruktions-und Massänderungen sowie Änderungen des Lieferprogrammes bleiben vorbehalten.
- Abbildungen und Angaben sind unverbindlich in Farbe, Form und Ausführung.
- Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der unex lighting AG (www.unex-lighting.com).

Herausgeber

- unex lighting AG
  Flüelastrasse 12
  CH-8048 Zürich
  +41 44 404 22 22
  www.unex-lighting.com

Copyright

- © unex lighting AG, 2025

Bildnachweise

- unex lighting AG
- SelLED AG
- fit & wellness concept GmbH
- ObiettivoLuce

unex lighting AG
Flüelastrasse 12
CH-8048 Zürich

+41 44 404 22 22
www.unex-lighting.com
info@unex-lighting.com

Katalog DE2025