



## Linea 30 II | Profil-System

direkt/indirekt, schlank und systematisch

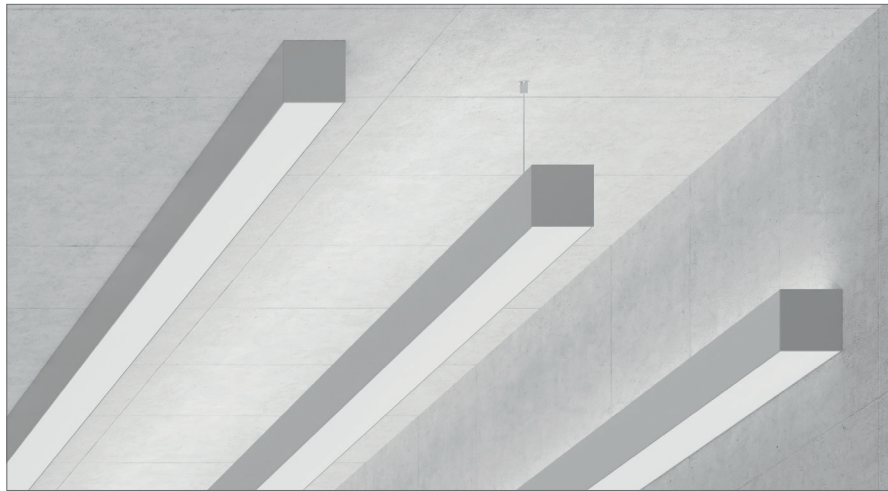

30 x 30 mm

### Anwendungsbeispiele

- Büros
- Empfang
- Treppenhäuser und Flure
- Bars und Restaurants
- Möbelbeleuchtung

### Informationen

- für Direkt-/Indirektbeleuchtung
- rückseitige Kabelführung möglich
- nicht sichtbare Befestigungsklammern
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder



#### H-Profil

Aluminium, eloxiert

| Länge   | Art.-Nr.    | CHF     |
|---------|-------------|---------|
| 3003 mm | 100-014-013 | 36.00/m |



#### Profilverbinder

Stahl, inkl. Schrauben


| Art.-Nr.    | CHF  |
|-------------|------|
| 100-014-025 | 9.50 |



#### Eckverbinder

inkl. Diffusor und Profilverbinder,  
200 x 200 mm

| Art.-Nr.       | CHF     |
|----------------|---------|
| UD-100-014-999 | • 99.00 |



#### Diffusor

PMMA, opal

| Länge   | Art.-Nr.    | CHF     |
|---------|-------------|---------|
| 3003 mm | 411-330-063 | 30.00/m |



#### Endkappe

Aluminium

| Art.-Nr.    | CHF  |
|-------------|------|
| 100-014-000 | 9.50 |



#### Befestigungsklammer

Federstahl, zum Pendeln mit Baldachin oder  
für horizontale/vertikale Befestigung

| Art.-Nr.    | CHF  |
|-------------|------|
| 100-014-100 | 5.00 |



#### L-Halterung

Stahl

| Art.-Nr.   | CHF  |
|------------|------|
| 290-019-00 | 8.00 |

## Linea 30 II | Profil-System



### Seilabhängung

Ø 1.55 mm, Stromführung im Seil integriert,  
inkl. Deckenbefestiger

| Länge   | Art.-Nr.   | CHF   |
|---------|------------|-------|
| 2500 mm | 290-001-01 | 25.00 |



### Baldachin mit LED-Treiber

DALI 2 / PushDim, Stromführung im Seil integriert

| Länge, Leistung | Art.-Nr.   | CHF      |
|-----------------|------------|----------|
| 900 mm, 75 W    | 161-101-10 | • 389.00 |
| 1200 mm, 140 W  | 161-101-11 | • 419.00 |

