
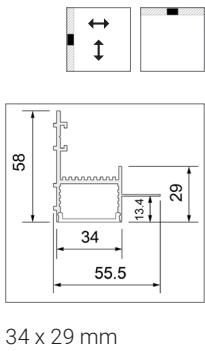


Zenit | Profil-System

gezielte Raumakzentuierung durch umlaufende Lichtlinien

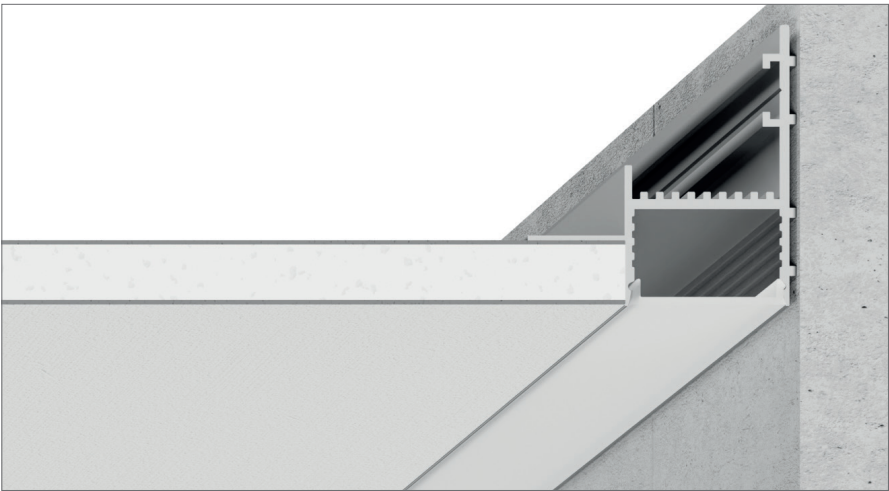

- Anwendungsbeispiele

 - Architekturbeleuchtung
 - Bars und Restaurants
 - Home and Living
 - Shops
- Informationen


 - für Trockenbau, geeignet für 12.5 mm starke Gipsplatten
 - rückseitige Kabelführung möglich
 - einfach verlängerbar dank Profilverbinder



Wandprofil für Gipsdecken		
Aluminium, eloxiert		
Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-024-013	45.00/m



Diffusor		
PMMA, opal		
Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	411-350-063	31.00/m



Diffusor		
PMMA, schwarz, opal		
Länge	Art.-Nr.	CHF
4003 mm	411-350-074	35.00/m



Endkappe		
Kunststoff		
Art.-Nr.		CHF
100-024-000		3.90



Schutzabdeckung		
Kunststoff, grau		
Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-024-053	7.50/m



Profilverbinder		
Stahl, inkl. Schrauben, nur für Voutenbeleuchtung		
Art.-Nr.		CHF
100-007-025		9.50