



LED-Platine mit Optik

Solea Modular



Office Beleuchtung nach Mass

- 3000 oder 4000 Kelvin über Anschluss wählbar
- ovale Mikro-Optiken: homogene Ausleuchtung durch eine raffinierte Kombination von Linse und Rasterzelle
- exzellente Entblendung, $UGR \leq 19$
- Reihenschaltung der einzelnen Module
- kleinste Länge: 264 mm
- grösste Länge mit einem Treiber: 3426 mm
- Blindabdeckung zur Ergänzung
- nur eingebaut in Modular 42 oder Modular 60 bestellbar

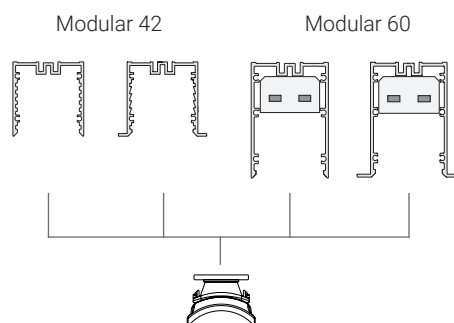

Modullänge 260 mm





Modullänge 794 mm



Modullänge 1316 mm



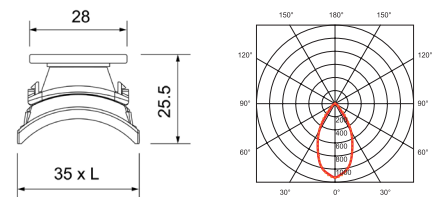

Länge	Leistung	Lichtstrom	Farbe	Farbtemp.	Art.-Nr.	CHF
260 mm	5 W	650 lm	weiss, ~RAL 9003	3000/4000 K switchable	190-010-01	25.00
		650 lm	schwarz, ~RAL 9005	3000/4000 K switchable	190-010-02	25.00
794 mm	15 W	1950 lm	weiss, ~RAL 9003	3000/4000 K switchable	190-011-01	75.00
		1950 lm	schwarz, ~RAL 9005	3000/4000 K switchable	190-011-02	75.00
1316 mm	25.4 W	3300 lm	weiss, ~RAL 9003	3000/4000 K switchable	190-012-01	150.00
		3300 lm	schwarz, ~RAL 9005	3000/4000 K switchable	190-012-02	150.00

Lebensdauer 50'000h L80

Zubehör	Art.-Nr.	CHF
Befestigungsklammer, für Modular 42	26491-040-090	6.90
Befestigungsklammer, für Modular 60	26491-040-085	6.90
Abdeckung für LED-Platine, ABS, weiss	NEW 190-010-243	19.00/m
Abdeckung für LED-Platine, ABS, schwarz	NEW 190-010-343	19.00/m

Empfohlene Treiber	Seite	Art.-Nr.	CHF
 10 W, 80 – 450 mA	374	200-032-010	64.00
 40 W, 500 – 1050 mA	377	200-012-040	84.00
 80 W, 1000 – 2000 mA	377	200-012-080	99.00