




Tube 35 | Profil-System

Das schlanke Lichtschwert

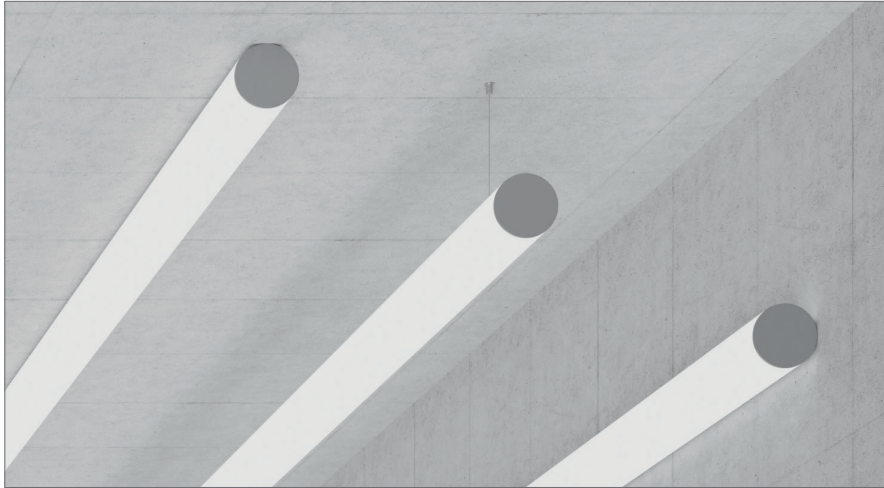


Ø 35 mm

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Bars und Restaurants
- Möbelbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Treppenstufen und Handläufe

Informationen

- nicht sichtbare Befestigungsklammern
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder
- durchgängiges Licht dank Diffusor-Verbinder



Rundprofil

Aluminium, eloxiert


Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-007-013	29.00/m



Profilverbinder

Stahl, inkl. Schrauben, nur für Voutenbeleuchtung

Art.-Nr.	CHF
100-007-025	9.50



Diffusor

Polycarbonat, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	100-007-063	39.00/m



Diffusor-Verbinder

ABS, opal

Art.-Nr.	CHF
100-007-310	4.90



Endkappe

Kunststoff

Farbe	Art.-Nr.	CHF
grau	100-007-000	4.50
opal	100-007-001	4.50



Befestigungsklammer

Federstahl, zum Pendeln mit Baldachin oder für horizontale/vertikale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
100-007-100	4.50



L-Halterung

Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-019-00	8.00



Seilabhängung

Ø 1.55 mm, Stromführung im Seil integriert, inkl. Deckenbefestiger

Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00



Baldachin mit LED-Treiber

DALI 2 / PushDim, Stromführung im Seil integriert

Länge, Leistung	Art.-Nr.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00