





Linea 20 | Profil-System

elegant und funktional als System

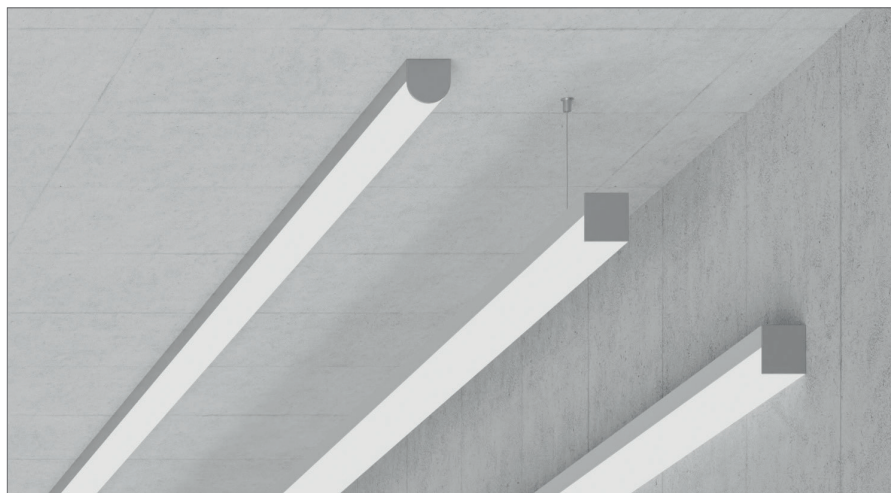

20 x 22 mm



20 x 20.2 mm

Anwendungsbeispiele

- Architekturbeleuchtung
- Badezimmer
- Küchen
- Treppenhäuser und Flure
- Bars und Restaurants
- Möbelbeleuchtung
- Regalbeleuchtung
- Spiegelbeleuchtung
- Unterschrankbeleuchtung

Informationen

- Touch-Dimmer integrierbar (nur mit rundem Diffusor)
- rückseitige Kabelführung möglich
- für Akzentbeleuchtung
- nicht sichtbare Befestigungsklammern
- einfach verlängerbar dank Profilverbinder



H-Profil

Aluminium, eloxiert

Länge	Art.-Nr.	CHF
2003 mm	359-210-012	30.00/m
3003 mm	359-210-013	30.00/m



Profilverbinder

Stahl, inkl. Schrauben

Art.-Nr.	CHF
359-210-025	9.50



Eckverbinder

inkl. Diffusor eckig und Profilverbinder,
200 x 200 mm


Art.-Nr.	CHF
UD-359-210-299	• 89.00



Diffusor, eckig

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
2003 mm	411-210-062	30.00/m
3003 mm	411-210-063	30.00/m



Diffusor, rund

PMMA, opal

Länge	Art.-Nr.	CHF
3003 mm	411-210-065	30.00/m



Endkappe, für Diffusor eckig

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
960-210-000	3.90



Endkappe, für Diffusor rund

Kunststoff

Art.-Nr.	CHF
960-210-002	3.90

Linea 20 | Profil-System



L-Halterung

Stahl

Art.-Nr.	CHF
290-016-00	4.00



Befestigungsklammer

Federstahl, zum Pendeln mit Baldachin oder für horizontale/vertikale Befestigung

Art.-Nr.	CHF
26491-210-100	4.50



Seilabhängung

Ø 1.55 mm, Stromführung im Seil integriert, inkl. Deckenbefestiger


Länge	Art.-Nr.	CHF
2500 mm	290-001-01	25.00



Baldachin mit LED-Treiber

DALI 2 / PushDim, Stromführung im Seil integriert

Länge, Leistung	Art.-Nr.	CHF
900 mm, 75 W	161-101-10	• 389.00
1200 mm, 140 W	161-101-11	• 419.00



Touch-Dimmer

PWM-Dimmung (max. 3A), fertig montiert unter Diffusor, mit kapazitiver Taste

Art.-Nr.	CHF
UD-210-002-00	• 54.00