


Einbau-Downlight Teco, Bohrloch-Ø 150-165 mm, Phasenab., schwarz, Deko-Rand schwarz, 1500 lm

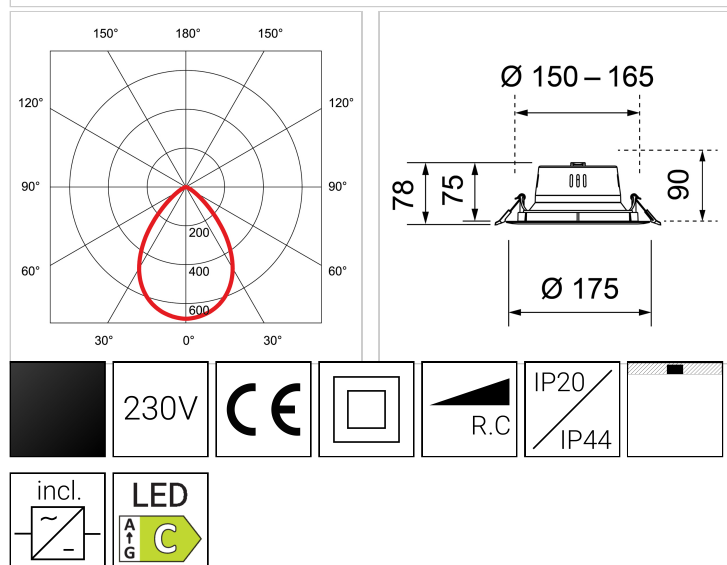

- hohe Lichtausbeute
- variables Lumenpaket
- von 4000 auf 3000 Kelvin umschaltbar
- UGR ≤ 22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (nicht für Sichtbeton geeignet): Einbetoniergehäuse 920 858 399, Frontring 920 896 589

Lichtstrom:	~1500 lm
Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	schwarz, strukturiert
RAL-Farbe:	9005
Farbe Deko-Ring:	schwarz
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>5%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1450 lm
Lichtstrom:	1500 lm
Systemleistung:	12.9 W
Leistung LED:	10.6 W
Lichtausbeute:	116 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	80° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	≤ 22
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20/IP44
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Alu-Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-250 Vdc
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	28 V
Vorwärtsspannung (max):	33 V
Einschaltstromspitze:	5A/100us
Notlichtelement:	Optional erhältlich
Durchmesser:	175 mm
Bohrloch-Ø (min):	150 mm
Bohrloch-Ø (max):	165 mm
Höhe:	78 mm
Einbautiefe 1:	75 mm
Einbautiefe 2:	90 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	86
Anzahl pro B16-Sicherung:	107
Anzahl pro C13-Sicherung:	86
Anzahl pro C16-Sicherung:	107
Seite (aktueller Katalog):	158