
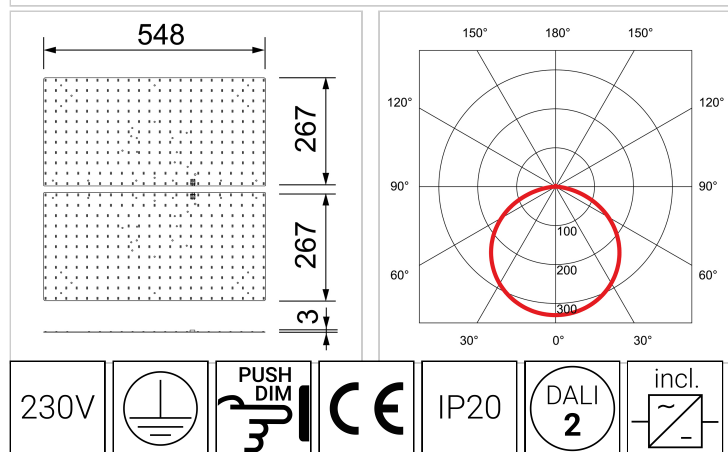


LED-Retrofit-Set Retrix Square, DALI

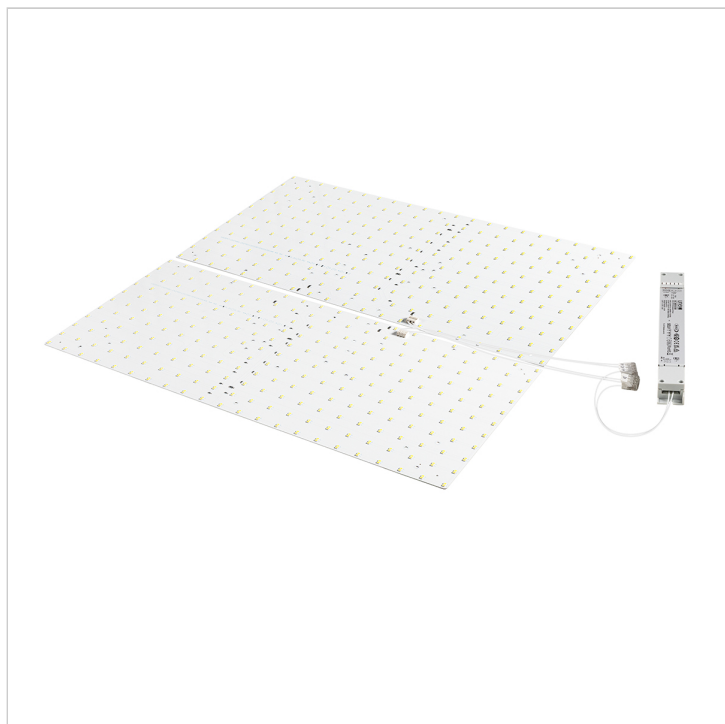

- Kompaktes Retrofit-Design: ideal für quadratische opale oder prismatische Leuchten
- sehr hohe Effizienz, bis zu 166 lm/W
- Systemgeprüft – jede Komponente und das gesamte Set
- Montage durch Verschraubung
- von 4000 auf 3000 Kelvin wechselbar

Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
Dimmbereich:	>0,1%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	6300 lm
Lichtstrom:	6500 lm
Systemleistung:	38 W
Lichtausbeute:	167 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	120° °
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Spannung PRI:	220-240 V
Bestromung SEC:	1000 mA
Spannung SEC:	33 V dc
Vorwärtsspannung (min):	10 V
Vorwärtsspannung (max):	54 V
Länge:	548 mm
Breite:	534 mm
Höhe:	3 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	39
Anzahl pro B16-Sicherung:	48
Anzahl pro C13-Sicherung:	45
Anzahl pro C16-Sicherung:	56
Seite (aktueller Katalog):	277