




# Einbau-Downlight RIDL 900 Flat, Bohrloch-Ø 80 mm, Phasenab., weiss, 3000 K

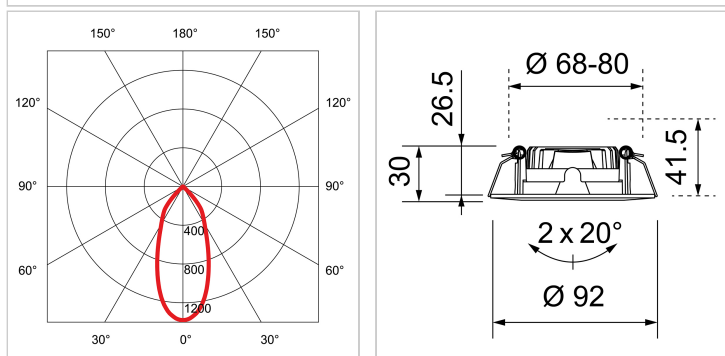

- geringe Einbauhöhe von nur 41.5 mm
- edles, wertiges Design
- sehr gute Entblendung dank Reflektor
- hohe Lichtausbeute
- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Leuchte aus Aluminium
- inkl. Schutzglas

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Ausrichtbarkeit:           | schwenkbar          |
| Schwenkbar:                | 2 x 20°             |
| Farbe/Finish:              | weiss, strukturiert |
| RAL-Farbe:                 | 9003                |
| Treiber:                   | inkl. Treiber       |
| Lichtsteuerung:            | Phasenabschnitt     |
| Dimmbereich:               | >10%                |
| Dimmtechnik:               | AM                  |
| Flickering:                | Flicker-free        |
| Pst:                       | < 1                 |
| SVM:                       | < 0.4               |
| Lichtstrom:                | 840 lm              |
| Systemleistung:            | 8 W                 |
| Leistung LED:              | 6.1 W               |
| Lichtausbeute:             | 105 lm/W            |
| Farbtemperatur:            | 3000 K warmweiss    |
| CRI:                       | 90                  |
| Farbkonsistenz SDCM:       | 3                   |
| Abstrahlwinkel:            | 40° °               |
| Anzahl Lichtquellen:       | 1                   |
| Anteil Direktlicht:        | 100 %               |
| Energieeffizienzklasse:    | E                   |
| Lebensdauer LED:           | 50000h L80 B10      |
| Schutzklasse:              | 2                   |
| IP-Schutzklasse:           | IP20                |
| Glühdrahtprüfung:          | 650 °C              |
| Max. Gehäusetemperatur:    | 60 °C               |
| Material:                  | Aluminium           |
| Spannung PRI:              | 220-240 V           |
| Frequenz PRI:              | 0/50/60 Hz          |
| DC-tauglich (0 Hz):        | Ja                  |
| DC Spannungsbereich PRI:   | 176 - 250 V DC      |
| Bestromung SEC:            | 180 mA              |
| Vorwärtsspannung (min):    | 30 V                |
| Vorwärtsspannung (max):    | 36 V                |
| Einschaltstromspitze:      | 5A/300us            |
| Durchmesser:               | 92 mm               |
| Bohrloch-Ø (min):          | 68 mm               |
| Bohrloch-Ø (max):          | 80 mm               |
| Höhe:                      | 30 mm               |
| Einbautiefe 1:             | 26.5 mm             |
| Einbautiefe 2:             | 41.5 mm             |
| Anzahl pro B13-Sicherung:  | 46                  |
| Anzahl pro B16-Sicherung:  | 56                  |
| Anzahl pro C13-Sicherung:  | 96                  |
| Anzahl pro C16-Sicherung:  | 118                 |
| Seite (aktueller Katalog): | 149                 |