
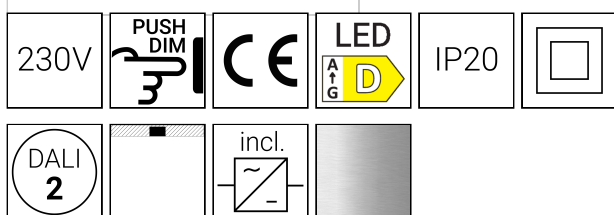


# Einbau-Downlight Swing 100, mit RIDL 900, DALI, alu-gebürstet, 40°, 2700 K

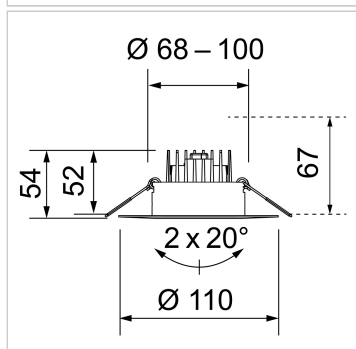

- deckt grosse oder unregelmässige Bohrlöcher elegant ab
- markantes Downlight mit starker Designwirkung
- hohe Lichtausbeute
- homogene Lichtverteilung
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- inkl. Schutzglas, klar
- mit steckbarem Anschlusskabel
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Ausrichtbarkeit:           | schwenkbar                  |
| Schwenkbar:                | 2 x 20°                     |
| Farbe/Finish:              | alu-gebürstet               |
| Treiber:                   | inkl. Treiber               |
| Lichtsteuerung:            | DALI                        |
| DALI-Spezifikation:        | DALI 2 DT6                  |
| PushDim:                   | PushDim tauglich            |
| Dimmbereich:               | >0,5%                       |
| Dimmtechnik:               | PWM + AM                    |
| Flickering:                | Flicker-free nach IEEE 1789 |
| PWM-Frequenz:              | 25                          |
| Pst:                       | < 1                         |
| SVM:                       | < 0.4                       |
| Lichtstrom:                | 830 lm                      |
| Systemleistung:            | 7.4 W                       |
| Leistung LED:              | 5.9 W                       |
| Lichtausbeute:             | 112 lm/W                    |
| Farbtemperatur:            | 2700 K warmweiss            |
| CRI:                       | 90                          |
| Farbkonsistenz SDCM:       | 3                           |
| Abstrahlwinkel:            | 40° °                       |
| Anzahl Lichtquellen:       | 1                           |
| Anteil Direktlicht:        | 100 %                       |
| Energieeffizienzklasse:    | D                           |
| Lebensdauer LED:           | 50000h L80 B10              |
| Schutzklasse:              | 2                           |
| IP-Schutzklasse:           | IP20                        |
| Glühdrahtprüfung:          | 650 °C                      |
| Material:                  | Aluminium                   |
| Spannung PRI:              | 220-240 V                   |
| Frequenz PRI:              | 0/50/60 Hz                  |
| DC-tauglich (0 Hz):        | Ja                          |
| DC Spannungsbereich PRI:   | 176-250 V dc                |
| Bestromung SEC:            | 180 mA                      |
| Vorwärtsspannung (min):    | 30 V                        |
| Vorwärtsspannung (max):    | 36 V                        |
| Einschaltstromspitze:      | 5A/300us                    |
| Durchmesser:               | 110 mm                      |
| Bohrloch-Ø (min):          | 68 mm                       |
| Bohrloch-Ø (max):          | 100 mm                      |
| Höhe:                      | 54.5 mm                     |
| Einbautiefe 1:             | 52 mm                       |
| Einbautiefe 2:             | 67 mm                       |
| Anzahl pro B13-Sicherung:  | 46                          |
| Anzahl pro B16-Sicherung:  | 56                          |
| Anzahl pro C13-Sicherung:  | 96                          |
| Anzahl pro C16-Sicherung:  | 118                         |
| Seite (aktueller Katalog): | 136                         |