


## Stromschienen-Strahler RISP 85 Tunable White, weiss

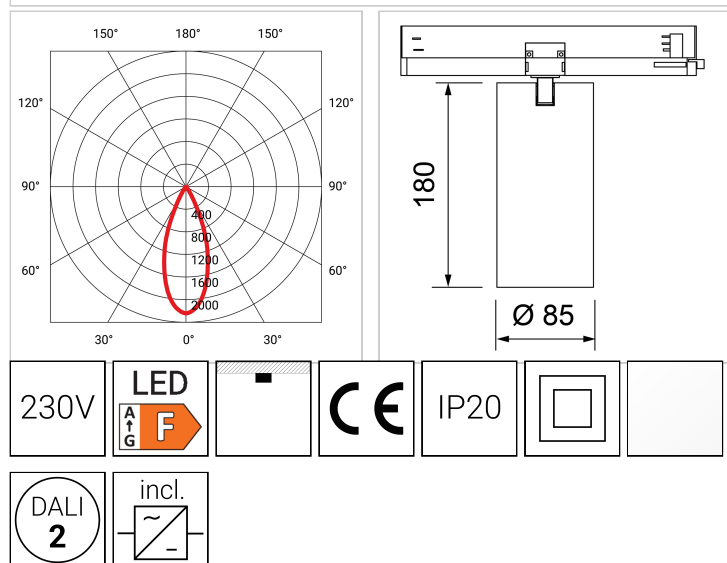

- setzt Objekte und Räume gekonnt in Szene
- stufenlos regulierbare Farbtemperatur von Kalt- bis Warmweiss
- reduziertes Design
- wunderschöne Lichtverteilung
- dimmbar mit integriertem Treiber
- Leuchte aus Aluminium
- 95° schwenkbar
- 350° drehbar
- Finish: strukturiert
- HEP InTrack Adapter (3-Phasen und DALI)

|                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| Stromschienen-Adapter:     | HEP InTrack Adapter (3-P) |
| Stromschienen-System:      | Unex (3-Phasen/DALI)      |
| Stromschienen-System:      | Global 3-Phasen/DALI      |
| Ausrichtbarkeit:           | dreh- und schwenkbar      |
| Schwenkbar:                | 95°                       |
| Drehbar:                   | 350°                      |
| Farbe/Finish:              | weiss, strukturiert       |
| RAL-Farbe:                 | 9003                      |
| Treiber:                   | inkl. Treiber             |
| Lichtsteuerung:            | DALI                      |
| DALI-Spezifikation:        | DALI 2 DT8                |
| Dimmbereich:               | >1%                       |
| Dimmtechnik:               | AM                        |
| Flickering:                | Flicker-free              |
| Pst:                       | < 1                       |
| SVM:                       | < 0.4                     |
| Lichtstrom:                | 2150 lm                   |
| Lichtstrom:                | 2450 lm                   |
| Systemleistung:            | 32 W                      |
| Leistung LED:              | 26.5 W                    |
| Lichtausbeute:             | 77 lm/W                   |
| Farbtemperatur:            | 2700-6500 K Tunable White |
| CRI:                       | 90                        |
| Farbkonsistenz SDCM:       | 5                         |
| Abstrahlwinkel:            | 38° °                     |
| Anzahl Lichtquellen:       | 1                         |
| Anteil Direktlicht:        | 100 %                     |
| Energieeffizienzklasse:    | F                         |
| Lebensdauer LED:           | 50000h L80 B10            |
| Schutzklasse:              | 2                         |
| IP-Schutzklasse:           | IP20                      |
| Glühdrahtprüfung:          | 850 °C                    |
| Max. Gehäusetemperatur:    | 57 °C                     |
| Material:                  | Aluminium                 |
| Spannung PRI:              | 220-240 V                 |
| Frequenz PRI:              | 50/60 Hz                  |
| Bestromung SEC:            | 800 mA                    |
| Spannung SEC:              | 10-45 V dc                |
| Vorwärtsspannung (min):    | 33 V                      |
| Vorwärtsspannung (max):    | 38 V                      |
| Einschaltstromspitze:      | 80A/80us                  |
| Durchmesser:               | 85 mm                     |
| Höhe:                      | 180 mm                    |
| Anzahl pro B16-Sicherung:  | 31                        |
| Anzahl pro C16-Sicherung:  | 39                        |
| Seite (aktueller Katalog): | 258                       |