


Einbau-Downlight Teco Tunable White, Bohrloch-Ø 172-195 mm, DALI, weiss, Deko-Rand facettiert

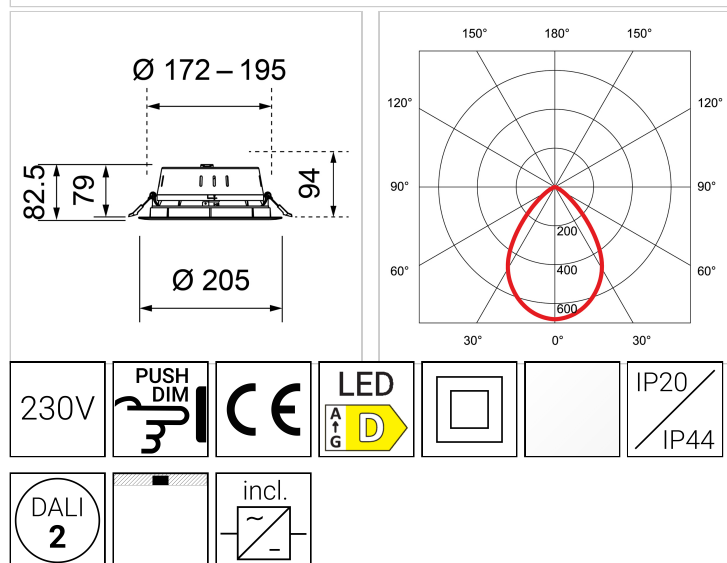

- hohe Lichtausbeute mit bis zu 130 lm/W
- stufenlos regulierbare Farbtemperatur von Kalt- bis Warmweiss
- UGR ≤ 22
- geringe Einbautiefe
- idealer Ersatz für Einbau-Downlights mit Kompakt-Leuchtstofflampen
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 399, Frontring 920 896 609

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Farbe Deko-Ring:	facettiert
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT8
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>0,1%
Dimmtechnik:	PWM + AM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	2950 lm
Lichtstrom:	3150 lm
Systemleistung:	29 W
Leistung LED:	24 W
Lichtausbeute:	109 lm/W
Farbtemperatur:	2700-6500 K Tunable White
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	6
Abstrahlwinkel:	80° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	≤ 22
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20/IP44
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Alu-Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	700 mA
Vorwärtsspannung (min):	31 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	2A/500ms
Notlichtelement:	Optional erhältlich
Durchmesser:	205 mm
Bohrloch-Ø (min):	172 mm
Bohrloch-Ø (max):	195 mm
Höhe:	82.5 mm
Einbautiefe 1:	79 mm
Einbautiefe 2:	94 mm
Seite (aktueller Katalog):	159