


## Konstantspannungs-Treiber CV-X-24-012W

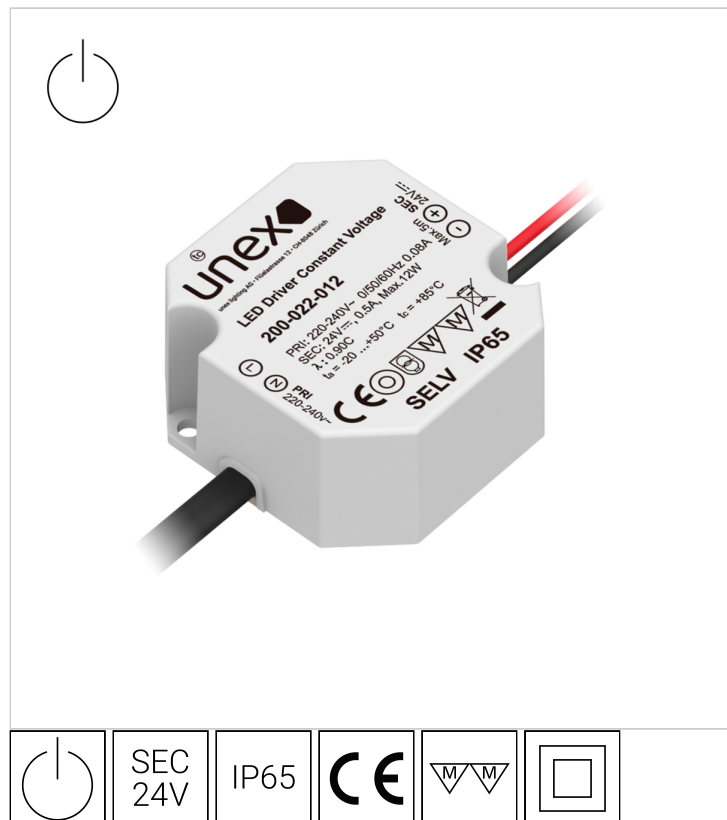

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Lichtsteuerung:                  | Ein/Aus               |
| Leistung Treiber:                | 12 W                  |
| Lebensdauer Treiber:             | 50000                 |
| Schutzklasse:                    | 2                     |
| IP-Schutzklasse:                 | IP65                  |
| Max. Gehäusetemperatur:          | 85 °C                 |
| Material:                        | Kunststoff            |
| Spannung PRI:                    | 220-240 V             |
| Frequenz PRI:                    | 0/50/60 Hz            |
| DC-tauglich (0 Hz):              | Ja                    |
| DC Spannungsbereich PRI:         | 176-370Vdc            |
| Spannung SEC:                    | 24 V dc               |
| Einschaltstromspitze:            | 15A/200us             |
| Länge:                           | 50 mm                 |
| Breite:                          | 48 mm                 |
| Höhe:                            | 24 mm                 |
| Anschlusskabel PRI, Querschnitt: | 2x0,75mm <sup>2</sup> |
| Anschlusskabel SEC, Querschnitt: | 2x1mm <sup>2</sup>    |
| Anzahl pro B13-Sicherung:        | 22                    |
| Anzahl pro B16-Sicherung:        | 27                    |
| Anzahl pro C13-Sicherung:        | 47                    |
| Anzahl pro C16-Sicherung:        | 58                    |

- mit Anschlusskabel PRI (0.2 m / 2 x 0.75 mm<sup>2</sup>)
- mit Anschlusskabel SEC (0.2 m / 2 x 1.0 mm<sup>2</sup>)
- kompakte Bauform
- passt in UP Dose E-No. 372 002 929
- max. Länge Anschlusskabel SEC: 5 m
- Treiber zum Einbauen