


## LED-Platine mit Optik Solea Modular, weiss, 793 mm



|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Farbe/Finish:              | weiss                  |
| RAL-Farbe:                 | 9003                   |
| Lichtstrom/m:              | 1950 lm/m              |
| Leistung LED / m:          | 15 W/m                 |
| Lichtausbeute:             | 130 lm/W               |
| Farbtemperatur:            | 3000/4000 K switchable |
| CRI:                       | 90                     |
| Farbkonsistenz SDCM:       | 6                      |
| Abstrahlwinkel:            | 60° °                  |
| UGR:                       | <= 19                  |
| Energieeffizienzklasse:    | C                      |
| Lebensdauer LED:           | 50000h L80             |
| Schutzklasse:              | 3                      |
| IP-Schutzklasse:           | IP20                   |
| Bestromung SEC:            | 450 mA                 |
| Spannung SEC:              | 36VDC                  |
| Länge:                     | 793 mm                 |
| Breite:                    | 35 mm                  |
| Höhe:                      | 25.5 mm                |
| Seite (aktueller Katalog): | 65                     |

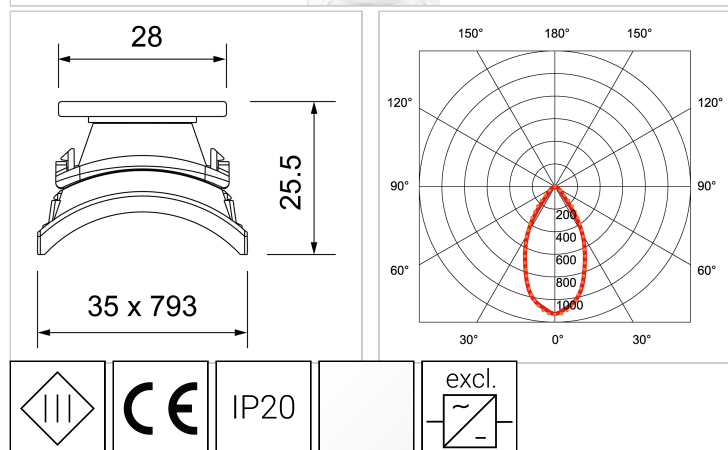

- elegantes, lineares Lichtdesign mit hervorragender Entblendung
- 3000 oder 4000 Kelvin über Anschluss wählbar
- ovale Mikro-Optiken: homogene Ausleuchtung durch eine raffinierte Kombination von Linse und Rasterzelle
- exzellente Entblendung, UGR <19
- Reihenschaltung der einzelnen Module
- nur eingebaut in Profil-System Modular 42 oder Modular 60 bestellbar