
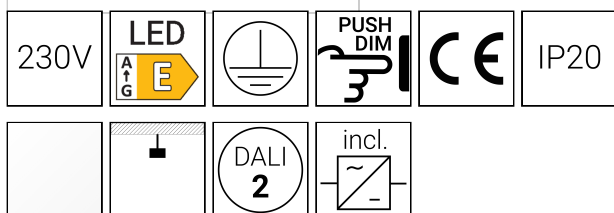


Pendelleuchte Kona, 1200 mm, weiss

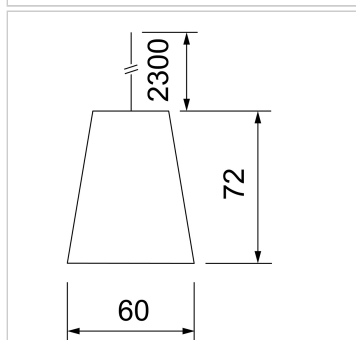

- die konische Lichtlösung
- für Direkt-/Indirektbeleuchtung
- Diffusor leicht zurückversetzt
- Treiber integriert
- stufenloses Dimmen
- DC-tauglich (0 Hz)
- andere Längen auf Anfrage

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>0,5%
Dimmtechnik:	PWM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
PWM-Frequenz:	20
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	5000 lm
Systemleistung:	57.2 W
Leistung LED:	41.6 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Anzahl Lichtquellen:	2
Anteil Direktlicht:	70 %
Anteil Indirektlicht:	30 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium/ABS
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 VDC
Einschaltstromspitze:	60A/300us
Länge:	1200 mm
Breite:	60 mm
Höhe:	72 mm
Pendellänge:	2500 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	5 x 0.75 mm ² transparent
Anschlusskabel PRI, Länge:	5000 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	0.75 mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	3
Anzahl pro B16-Sicherung:	4
Anzahl pro C13-Sicherung:	8
Anzahl pro C16-Sicherung:	10
Seite (aktueller Katalog):	234