



## Pollerleuchte Rotondo, 710 mm

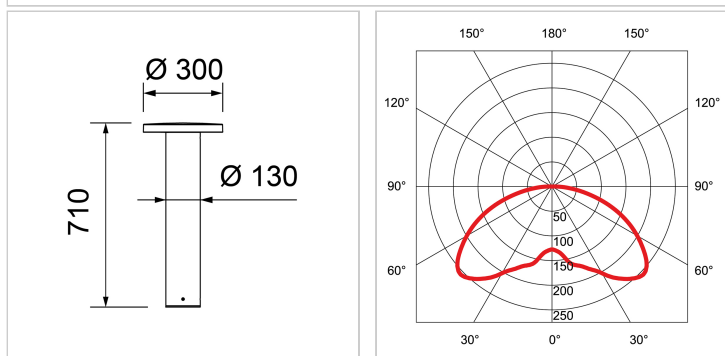

- breite Lichtverteilung für weite Lichtpunkt-Abstände
- insektenfreundliche, warme Farbtemperatur einstellbar
- kein Lichtsmog, da kein Licht nach oben strahlt
- Lichtaustritt anpassen mit optionalen Abdeckungen
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- sicherer Anschluss und Serienverkabelung dank integriertem IP68-Kabelverbinder
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- hochwertige Materialien
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: anthrazit, ~RAL 7016
- Finish: pulverbeschichtet

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Ausrichtbarkeit:                 | starr                        |
| Farbe/Finish:                    | anthrazit, pulverbeschichtet |
| RAL-Farbe:                       | 7016                         |
| Treiber:                         | inkl. Treiber                |
| Lichtsteuerung:                  | Phasenabschnitt              |
| Dimmbereich:                     | >1%                          |
| Dimmtechnik:                     | AM                           |
| Pst:                             | < 1                          |
| SVM:                             | < 0.4                        |
| Lichtstrom:                      | 1070 lm                      |
| Lichtstrom:                      | 1180 lm                      |
| Systemleistung:                  | 15 W                         |
| Leistung LED:                    | 12.3 W                       |
| Farbtemperatur:                  | 2700/3000 K switchable       |
| CRI:                             | 90                           |
| Abstrahlwinkel:                  | 160° °                       |
| Anzahl Lichtquellen:             | 1                            |
| Anteil Direktlicht:              | 100 %                        |
| Energieeffizienzklasse:          | D                            |
| Lebensdauer LED:                 | 50000h L70                   |
| Schutzklasse:                    | 1                            |
| IP-Schutzklasse:                 | IP65                         |
| IK-Schutzklasse:                 | IK10                         |
| Material:                        | Aluminium                    |
| Spannung PRI:                    | 220-240 V                    |
| Frequenz PRI:                    | 50/60 Hz                     |
| Bestromung SEC:                  | 350 mA                       |
| Vorwärtsspannung (min):          | 34 V                         |
| Vorwärtsspannung (max):          | 36 V                         |
| Einschaltstromspitze:            | 5 A, 100 µs                  |
| Durchmesser:                     | 300 mm                       |
| Höhe:                            | 710 mm                       |
| Anschlusskabel PRI, Typ:         | H05RN-F                      |
| Anschlusskabel PRI, Länge:       | 930 mm                       |
| Anschlusskabel PRI, Querschnitt: | 3x1.0mm <sup>2</sup>         |
| Durchgangsverdrahtung:           | Ja                           |
| Anzahl pro B13-Sicherung:        | 130                          |
| Anzahl pro B16-Sicherung:        | 160                          |
| Anzahl pro C13-Sicherung:        | 130                          |
| Anzahl pro C16-Sicherung:        | 160                          |
| Seite (aktueller Katalog):       | 348                          |