Aufbau-Downlight Cilindro, Ø 118 mm, 3000 K, Ein/Aus

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	2800 lm
Systemleistung:	28 W
Lichtausbeute:	100 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	40° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	<= 22
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	54 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	700 mA
Spannung SEC:	30-42 V dc
Vorwärtsspannung (min):	33 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	10A/305us
Durchmesser:	118 mm
Höhe:	130 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	28
Anzahl pro B16-Sicherung:	34
Anzahl pro C13-Sicherung:	47
Anzahl pro C16-Sicherung:	58

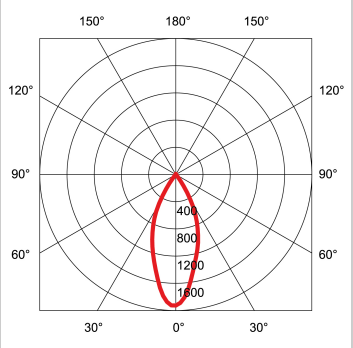

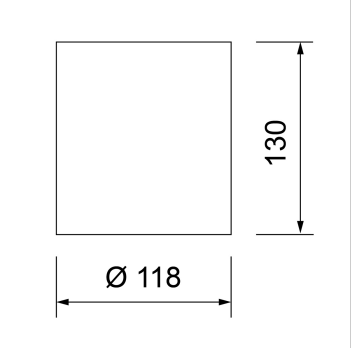

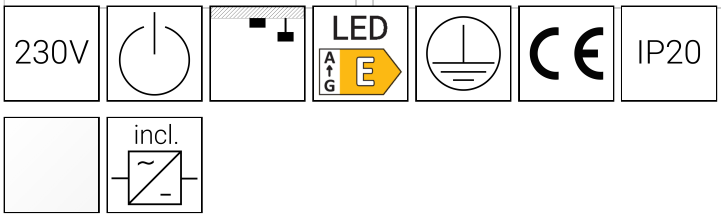

- ohne sichtbare Schrauben
- einfache Montage
- Leuchte aus Aluminium
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert