



Decken- und Wandaufbauleuchte Venta X, Ø 300 mm, weiss, Phasenab.

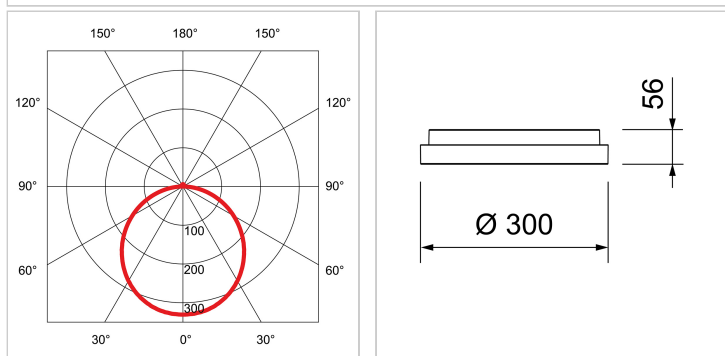

- flach, prismatisch, connected, mit Deckenaufhellung
- UGR <=22
- dezentes indirektes Licht für dekorativen Effekt
- geringe Aufbauhöhe
- rückseitige Kabelzuführung oder Aufputz
- einfache und schnelle Installation
- DC-tauglich (0 Hz)
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar

Farbe/Finish:	weiss, matt
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1200 lm
Lichtstrom:	1300 lm
Lichtstrom:	1800 lm
Lichtstrom:	1950 lm
Systemleistung:	10 W
Systemleistung:	15.5 W
Lichtausbeute:	130 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	90° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	98 %
Anteil Indirektlicht:	2 %
UGR:	<= 22
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP44
IK-Schutzklasse:	IK02
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Umgebungstemperatur (min):	-20
Umgebungstemperatur (max):	45
Material:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 V dc
Durchmesser:	300 mm
Höhe:	56 mm
Seite (aktueller Katalog):	202