
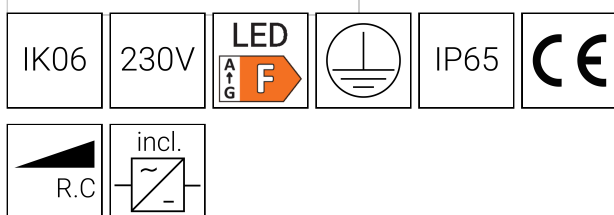


Leuchtenkopf Spiky, 1x

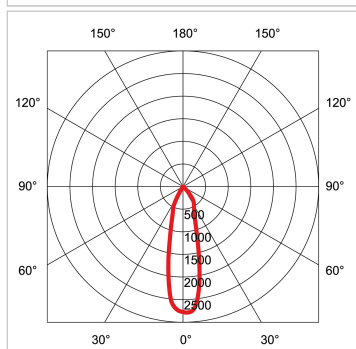

Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	300 lm
Lichtstrom:	320 lm
Systemleistung:	4.5 W
Leistung LED:	4.5 W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	20° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
IK-Schutzklasse:	IK06
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	200 mA
Vorwärtsspannung (min):	10 V
Vorwärtsspannung (max):	20 V
Einschaltstromspitze:	5A/100us
Durchmesser:	50 mm
Länge:	125 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H05RN-F-3G
Anschlusskabel PRI, Länge:	3000 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	3x1.0mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	180
Anzahl pro B16-Sicherung:	224
Anzahl pro C13-Sicherung:	325
Anzahl pro C16-Sicherung:	400