

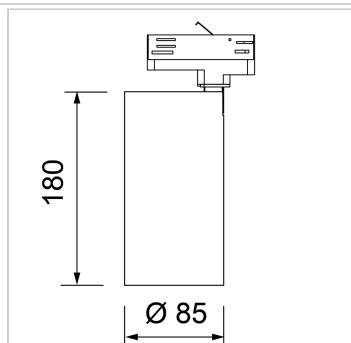


# Stromschienen-Strahler RISP 85, 3-Phasen, DALI, schwarz, 3000 K

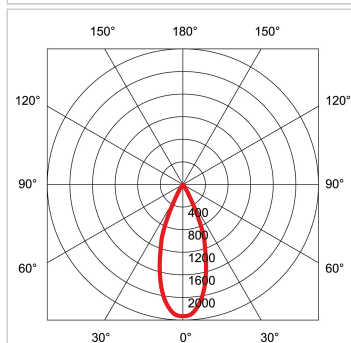

- setzt Objekte und Räume gekonnt in Szene
- reduziertes Design
- wunderschöne Lichtverteilung
- dimmbar mit integriertem Treiber
- Leuchte aus Aluminium
- 95° schwenkbar
- 350° drehbar
- Finish: strukturiert
- Powergear Adapter PRO-D680 (3-Phasen und DALI)

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| Stromschienen-Adapter:     | Powergear PRO-D680 Adapter (3-P) |
| Stromschienen-System:      | Unex (3-Phasen/DALI)             |
| Stromschienen-System:      | Global 3-Phasen/DALI             |
| Ausrichtbarkeit:           | dreh- und schwenkbar             |
| Schwenkbar:                | 95°                              |
| Drehbar:                   | 350°                             |
| Farbe/Finish:              | schwarz, strukturiert            |
| RAL-Farbe:                 | 9004                             |
| Treiber:                   | inkl. Treiber                    |
| Lichtsteuerung:            | DALI                             |
| DALI-Spezifikation:        | DALI 2 DT6                       |
| Dimmbereich:               | >1%                              |
| Dimmtechnik:               | PWM + AM                         |
| Flickering:                | Flicker-free                     |
| PWM-Frequenz:              | 25                               |
| Pst:                       | < 1                              |
| SVM:                       | < 0.4                            |
| Lichtstrom:                | 2900 lm                          |
| Systemleistung:            | 28 W                             |
| Leistung LED:              | 24 W                             |
| Lichtausbeute:             | 104 lm/W                         |
| Farbtemperatur:            | 3000 K warmweiss                 |
| CRI:                       | 90                               |
| Farbkonsistenz SDCM:       | 3                                |
| Abstrahlwinkel:            | 38 °                             |
| Anzahl Lichtquellen:       | 1                                |
| Anteil Direktlicht:        | 100 %                            |
| Energieeffizienzklasse:    | E                                |
| Lebensdauer LED:           | 50000h L70                       |
| Schutzklasse:              | 1                                |
| IP-Schutzklasse:           | IP20                             |
| Material:                  | Aluminium                        |
| Spannung PRI:              | 220-240 V                        |
| Frequenz PRI:              | 0/50/60 Hz                       |
| DC-tauglich (0 Hz):        | Ja                               |
| DC Spannungsbereich PRI:   | 176-280 V dc                     |
| Bestromung SEC:            | 700 mA                           |
| Vorwärtsspannung (min):    | 30 V                             |
| Vorwärtsspannung (max):    | 36 V                             |
| Einschaltstromspitze:      | 20A/100us                        |
| Durchmesser:               | 85 mm                            |
| Höhe:                      | 180 mm                           |
| Anzahl pro B13-Sicherung:  | 45                               |
| Anzahl pro B16-Sicherung:  | 56                               |
| Anzahl pro C13-Sicherung:  | 65                               |
| Anzahl pro C16-Sicherung:  | 80                               |
| Seite (aktueller Katalog): | 327                              |