



## Hallenleuchte Storage II

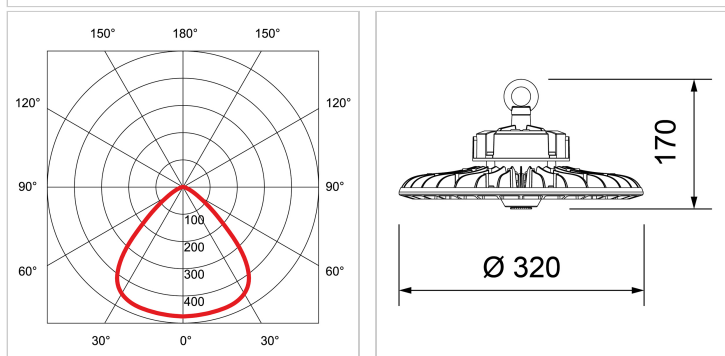

- extrem effizient mit 170 lm/W
- beeindruckendes Lumenpaket von 30'000 lm
- Linsentechnik für eine optimale Lichtverteilung
- flach mit nur 170 mm
- robuste Qualität aus Aluminium und Polycarbonat
- DALI (dimmbar 1-100%)
- Bügel für Deckenmontage im Lieferumfang enthalten
- mit 2 Anschlusskabel (1 x Strom, 3-polig / 1 x DALI, 2-polig), wir empfehlen 2 Kabelverbinder (30285-002-00)

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Ausrichtbarkeit:                 | starr                  |
| Farbe/Finish:                    | schwarz, strukturiert  |
| RAL-Farbe:                       | 9005                   |
| Treiber:                         | inkl. Treiber          |
| Lichtsteuerung:                  | DALI                   |
| DALI-Spezifikation:              | DALI 2 DT6             |
| Dimmbereich:                     | >1%                    |
| Dimmtechnik:                     | AM                     |
| Pst:                             | < 1                    |
| SVM:                             | < 0.4                  |
| Lichtstrom:                      | 30000 lm               |
| Systemleistung:                  | 178 W                  |
| Farbtemperatur:                  | 4000 K neutralweiss    |
| CRI:                             | 80                     |
| Farbkonsistenz SDCM:             | 6                      |
| Abstrahlwinkel:                  | 90° °                  |
| Anzahl Lichtquellen:             | 1                      |
| Anteil Direktlicht:              | 100 %                  |
| Lebensdauer LED:                 | 50000h L80 B10         |
| Schutzklasse:                    | 1                      |
| IP-Schutzklasse:                 | IP65                   |
| IK-Schutzklasse:                 | IK08                   |
| Material:                        | Alu-Kunststoff         |
| Spannung PRI:                    | 220-240 V              |
| Frequenz PRI:                    | 0/50/60 Hz             |
| DC-tauglich (0 Hz):              | Ja                     |
| DC Spannungsbereich PRI:         | 176-280 Vdc            |
| Bestromung SEC:                  | 850 mA                 |
| Vorwärtsspannung (min):          | 22 V                   |
| Vorwärtsspannung (max):          | 61 V                   |
| Einschaltstromspitze:            | 60A/300us              |
| Durchmesser:                     | 320 mm                 |
| Höhe:                            | 170 mm                 |
| Anschlusskabel PRI, Typ:         | H05RN-F + 22AWG        |
| Anschlusskabel PRI, Länge:       | 200 mm                 |
| Anschlusskabel PRI, Querschnitt: | 3x1,0 mm² + 2x0,75 mm² |
| Anzahl pro B13-Sicherung:        | 3                      |
| Anzahl pro B16-Sicherung:        | 4                      |
| Anzahl pro C13-Sicherung:        | 8                      |
| Anzahl pro C16-Sicherung:        | 10                     |
| Seite (aktueller Katalog):       | 267                    |