


Konstantstrom-Treiber CC-P-200-009W

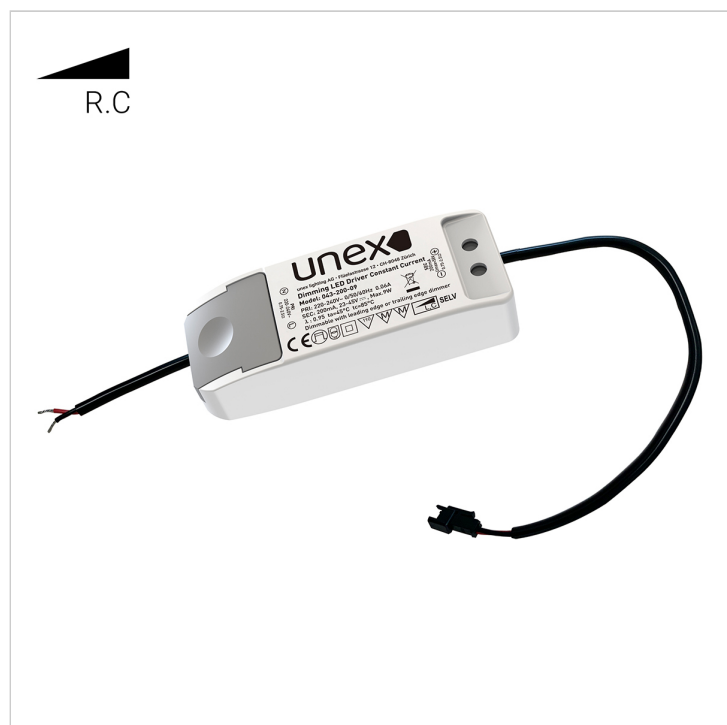

- mit Anschlusskabel PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.3 m / 2 x 0.35 mm²) mit Stecker

Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>5%
Dimmtechnik:	AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	9 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	85 °C
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 Vdc
Bestromung SEC:	200 mA
Vorwärtsspannung (min):	23 V
Vorwärtsspannung (max):	45 V
Einschaltstromspitze:	5A/100us
Länge:	98 mm
Breite:	39 mm
Höhe:	22 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H03VVH2-F
Anschlusskabel PRI, Länge:	150 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	2x0.75mm ²
Anschlusskabel SEC, Typ:	1430
Anschlusskabel SEC, Länge:	300 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2x0.35mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	182
Anzahl pro B16-Sicherung:	224
Anzahl pro C13-Sicherung:	216
Anzahl pro C16-Sicherung:	266
Seite (aktueller Katalog):	456