


Konstantstrom-Treiber CC-500-004W-S

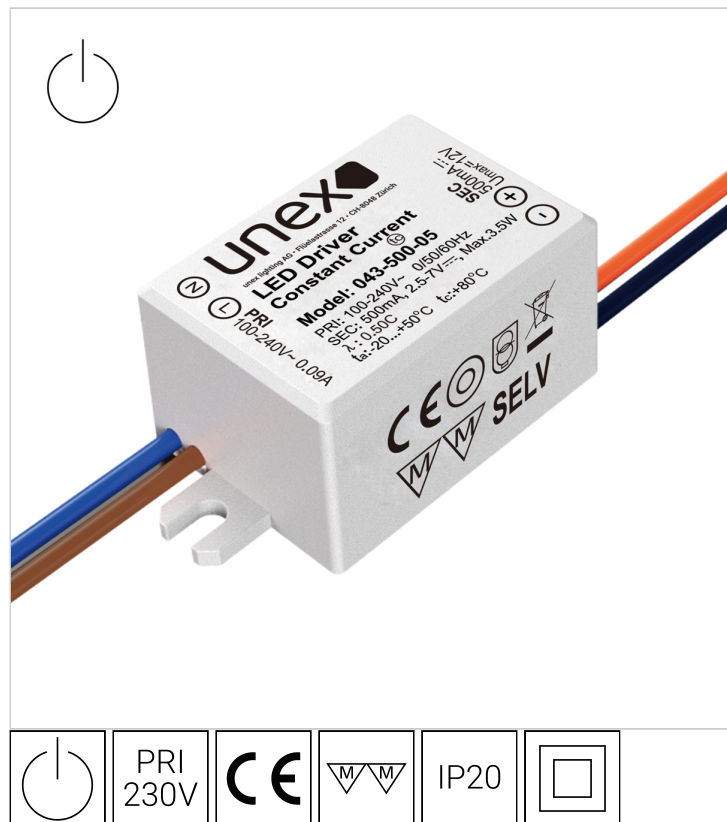

- kompakte Bauform
- mit Anschlusskabel PRI (0.18 m / 2 x 0.5 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.18 m / 2 x 0.35 mm²)
- Treiber zum Einbauen
- DC-tauglich (0 Hz)

Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	3.5 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	85 °C
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	198-264 Vdc
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	2.5 V
Vorwärtsspannung (max):	7 V
Einschaltstromspitze:	10A/300us
Länge:	54 mm
Breite:	27 mm
Höhe:	21 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	TY 1990 FEP
Anschlusskabel PRI, Länge:	180 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	2 x 0,5mm ²
Anschlusskabel SEC, Typ:	1015
Anschlusskabel SEC, Länge:	180 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2 x 0,35mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	23
Anzahl pro B16-Sicherung:	28
Anzahl pro C13-Sicherung:	48
Anzahl pro C16-Sicherung:	59
Seite (aktueller Katalog):	362