



Wandaufbauleuchte Lim L, weiss, 3000 K

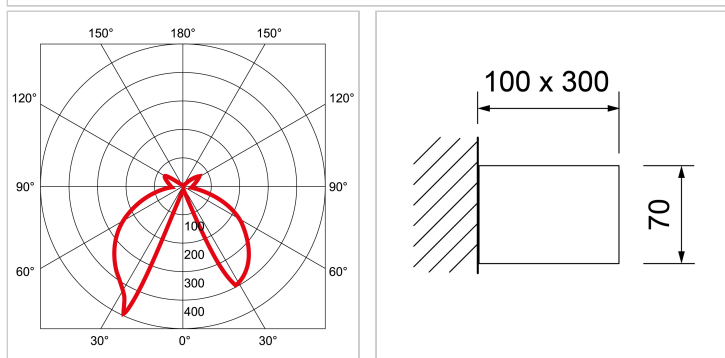

- dekorativer Lichteffect
- Leuchte aus Aluminium

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	930 lm
Leistung LED:	10.5 W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	110° °
Anzahl Lichtquellen:	2
Anteil Direktlicht:	50 %
Anteil Indirektlicht:	50 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	40'000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	475 mA
Bestromung SEC:	525 mA
Vorwärtsspannung (min):	12 V
Vorwärtsspannung (max):	20 V
Breite:	300 mm
Höhe:	70 mm
Tiefe:	100 mm
Seite (aktueller Katalog):	219