


Rettungszeichenleuchte Exit II, Deckenaufbau, Einzelbatterie



Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	NOT - DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
Systemleistung:	2.8 W
Farbtemperatur:	6500 K tageslichtweiss
CRI:	80
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Lebensdauer LED:	75'000h L80 B10
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
IK-Schutzklasse:	IK03
Glühdrahtprüfung:	850 °C
Material:	Polycarbonat/PMMA
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Einschaltstromspitze:	5A 100Microsekunden
Notlichtelement:	Ja
Brenndauer:	3
Selbsttest:	vollautomatischer Selbsttest
Not-Versorgung:	Einzelbatterie
Einzelbatterie:	LiFePO4 3.2V 1500mAh
Erkennungsweite:	EN1838: 30 m / VKF: 15 m
Länge:	388 mm
Breite:	45 mm
Höhe:	243 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	182
Anzahl pro B16-Sicherung:	224
Anzahl pro C13-Sicherung:	364
Anzahl pro C16-Sicherung:	448
Seite (aktueller Katalog):	279

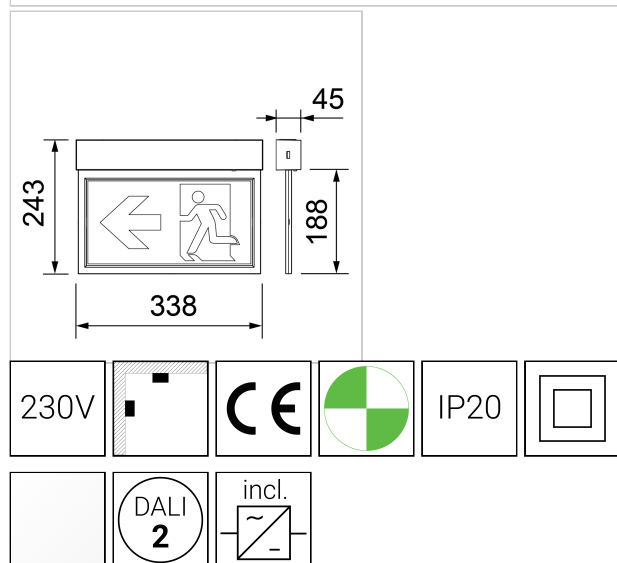

- homogene Leuchtdichtenverteilung
- EN1838: 30 m / VKF: 15 m
- manueller und vollautomatischer Selbsttest
- mit Einzelbatterie 3.2V Li-Fe
- Aufladezeit: 24 Stunden
- Notbetrieb: 3 Stunden
- Bereitschafts- und Dauerschaltung
- enthaltene Piktogramme (je 2 Stk.): Pfeil nach links, Pfeil nach rechts, Pfeil nach unten
- 1 weisse Abdeckung ebenfalls inbegriffen
- Farbe: weiss, ~RAL 9016