



Einbau-Downlight Lift LED, ohne Treiber, 2700 K

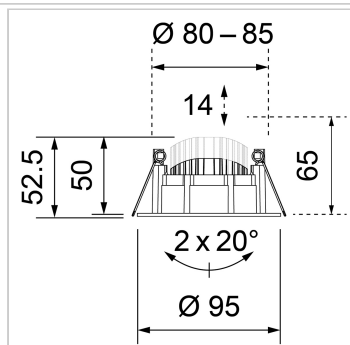

Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 20°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	510 lm
Leistung LED:	6.1 W
Farbtemperatur:	2700 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	36 °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	F
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20
Material:	Aluminium
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	15.5 V
Vorwärtsspannung (max):	18.5 V
Durchmesser:	95 mm
Bohrloch-Ø (min):	80 mm
Bohrloch-Ø (max):	85 mm
Höhe:	52.5 mm
Einbautiefe 1:	50 mm
Einbautiefe 2:	65 mm

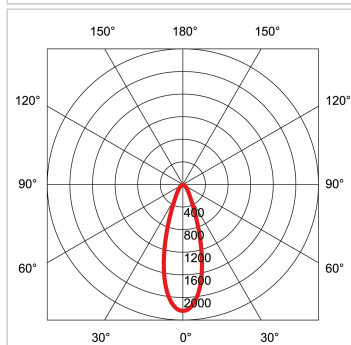

- variabel zurück versetzbares Downlight
- 40° schwenkbar (2 x 20°)
- sehr geringe Einbautiefe
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- mit steckbarem Anschlusskabel
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 229