


Multi-Konstantstrom-Treiber MC-P-180-350-008W

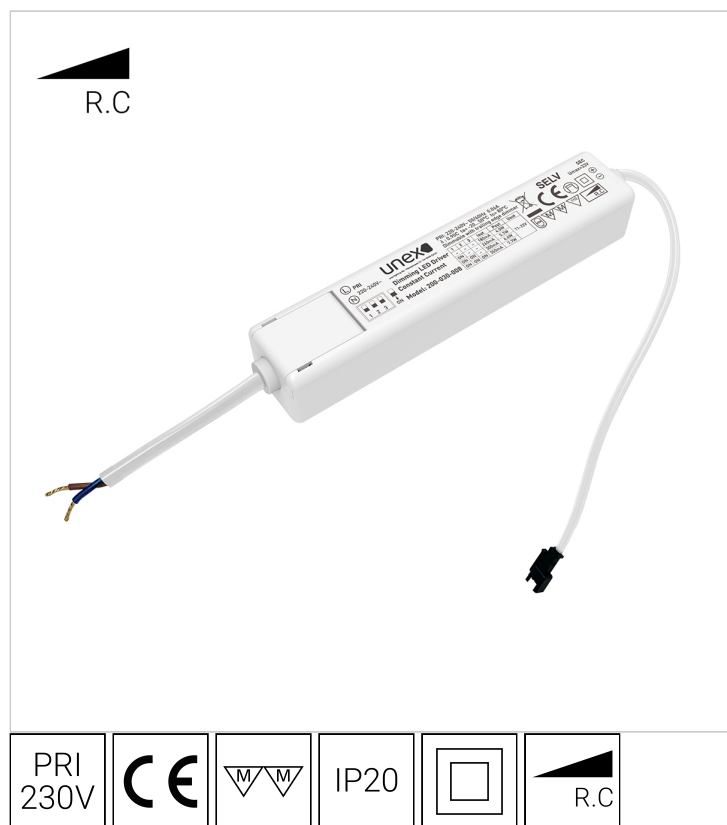

- ist für Bohrlöcher ab 25 mm Durchmesser geeignet
- DC-tauglich (0 Hz)
- mit Anschlusskabel PRI (0.15 m / 2 x 0.75 mm²)
- mit Anschlusskabel SEC (0.15 m / 2 x 0.5 mm²) mit Stecker
- Werkseinstellung: 180 mA

Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>10%
Dimmtechnik:	AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	4 W
Leistung Treiber:	5.7 W
Leistung Treiber:	6.6 W
Leistung Treiber:	7.7 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	80 °C
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-250 V dc
Bestromung SEC:	180 mA
Bestromung SEC:	260 mA
Bestromung SEC:	300 mA
Bestromung SEC:	350 mA
Vorwärtsspannung (min):	11 V
Vorwärtsspannung (max):	22 V
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Länge:	100 mm
Breite:	20 mm
Höhe:	18.5 mm
Anschlusskabel PRI, Länge:	150 mm
Anschlusskabel PRI, Querschnitt:	2 x 0.75 mm ²
Anschlusskabel SEC, Länge:	150 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2 x 0.5 mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	368