



## Pendelleuchte Modern II, weiss, Deko-Rand weiss, Phasenab.

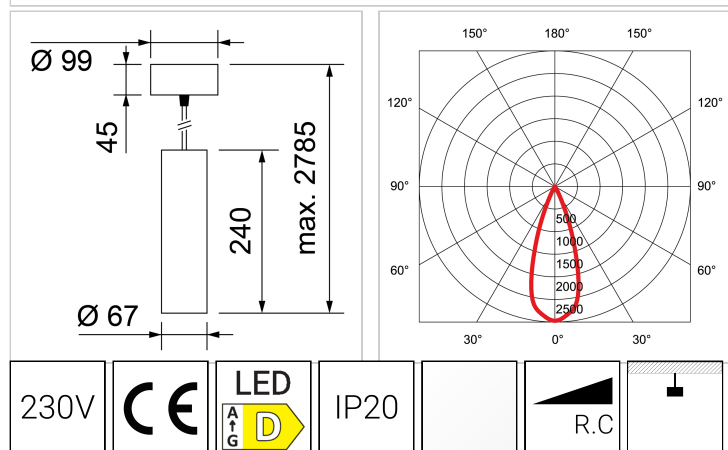

- Deko-Rand in 5 Farben erhältlich, passend für jedes Interior
- formschönes und modernes Design
- Leuchte und Baldachin aus Aluminium
- Treiber integriert

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Ausrichtbarkeit:           | starr               |
| Farbe/Finish:              | weiss, strukturiert |
| RAL-Farbe:                 | 9016                |
| Farbe Deko-Ring:           | weiss               |
| Treiber:                   | inkl. Treiber       |
| Lichtsteuerung:            | Phasenabschnitt     |
| Dimmbereich:               | >10%                |
| Pst:                       | < 1                 |
| SVM:                       | < 0.4               |
| Lichtstrom:                | 1300 lm             |
| Systemleistung:            | 15 W                |
| Leistung LED:              | 12.5 W              |
| Lichtausbeute:             | 87 lm/W             |
| Farbtemperatur:            | 3000 K warmweiss    |
| CRI:                       | 90                  |
| Farbkonsistenz SDCM:       | 3                   |
| Abstrahlwinkel:            | 36° °               |
| Anzahl Lichtquellen:       | 1                   |
| Anteil Direktlicht:        | 100 %               |
| UGR:                       | <= 19               |
| Energieeffizienzklasse:    | D                   |
| Lebensdauer LED:           | 50000h L80          |
| Schutzklasse:              | 1                   |
| IP-Schutzklasse:           | IP20                |
| Material:                  | Aluminium           |
| Spannung PRI:              | 220-240 V           |
| Frequenz PRI:              | 50/60 Hz            |
| Bestromung SEC:            | 350 mA              |
| Spannung SEC:              | 26-43 V dc          |
| Vorwärtsspannung (min):    | 31 V                |
| Vorwärtsspannung (max):    | 37 V                |
| Einschaltstromspitze:      | 15A/10us            |
| Durchmesser:               | 67 mm               |
| Höhe:                      | 240 mm              |
| Pendellänge:               | 2500 mm             |
| Anzahl pro B13-Sicherung:  | 55                  |
| Anzahl pro B16-Sicherung:  | 68                  |
| Anzahl pro C13-Sicherung:  | 94                  |
| Anzahl pro C16-Sicherung:  | 116                 |
| Seite (aktueller Katalog): | 226                 |