


Decken- und Wandaufbauleuchte Diamond, Ø 350 mm, Sensor

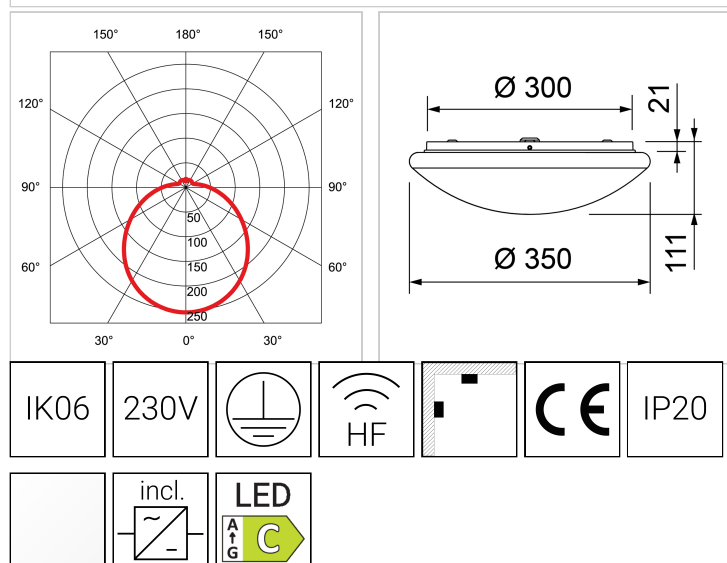

- randloses Design
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar
- hohe Lichtausbeute mit 100 lm/W
- Farbe: weiss, ~RAL 9016
- HF-Sensor-Variante:- Erkennungsweite 8 – 9 m- Erfassungswinkel 120°- Sensor Parameter einstellbar- Korridor-Funktion

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss
RAL-Farbe:	9016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Sensor - Ein/Aus
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	2100 lm
Lichtstrom:	2230 lm
Systemleistung:	18.5 W
Lichtausbeute:	120 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	80
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	120° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
IK-Schutzklasse:	IK06
Material:	Aluminium/PMMA
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Spannung SEC:	25-50 V dc
Sensor:	Bewegungssensor
Sensor-Technik:	HF-Sensor
Durchmesser:	350 mm
Höhe:	111 mm