
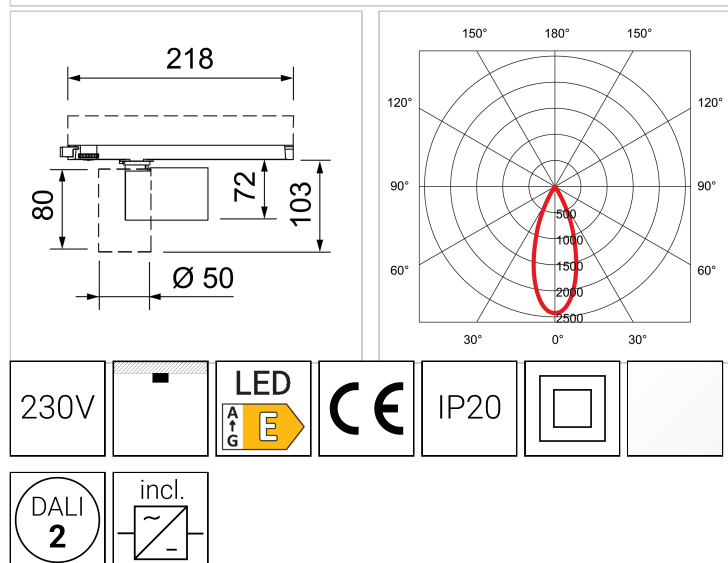


Stromschienen-Strahler RISP 50, 3-Phasen, DALI, weiss, 4000 K

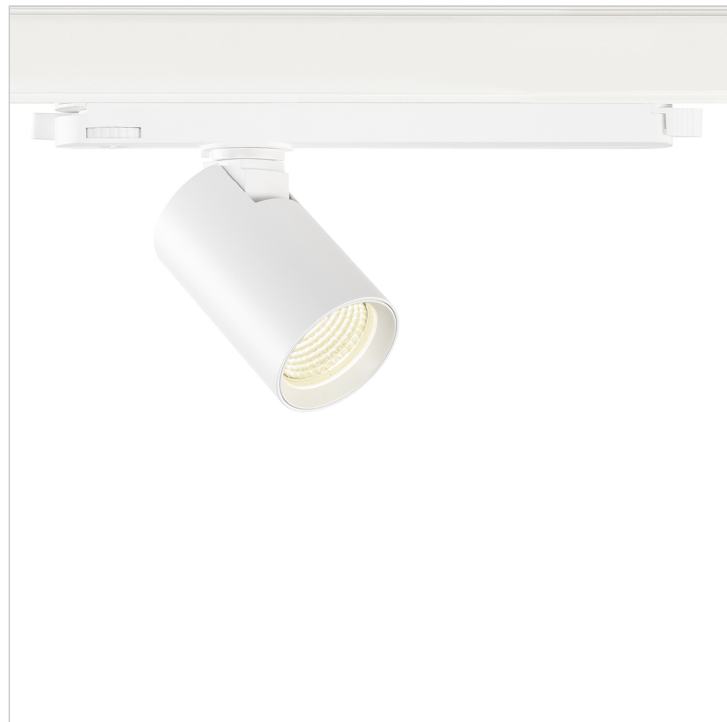

- setzt Objekte und Räume gekonnt in Szene
- reduziertes Design, dank InTrack Adapter
- wunderschöne Lichtverteilung
- hohe Lichtausbeute
- perfekt dimmbar
- Leuchte aus Aluminium
- inkl. Schutzglas
- 90° schwenkbar
- 360° drehbar

Stromschienen-Adapter:	AcTEC TRN-25D Adapter (3-P)
Stromschienen-System:	Unex (3-Phasen/DALI)
Stromschienen-System:	Global 3-Phasen/DALI
Ausrichtbarkeit:	dreh- und schwenkbar
Schwenkbar:	90°
Drehbar:	360°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
Dimmbereich:	>1%
Dimmtechnik:	PWM + AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	1250 lm
Systemleistung:	10.5 W
Leistung LED:	8.5 W
Lichtausbeute:	119 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K neutralweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	3
Abstrahlwinkel:	38° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L80 B10
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Umgebungstemperatur (min):	-20
Umgebungstemperatur (max):	35
Max. Gehäusetemperatur:	55 °C
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-250 V DC
Bestromung SEC:	250 mA
Vorwärtsspannung (min):	30 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	20A/100us
Durchmesser:	50 mm
Höhe:	80 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	45
Anzahl pro B16-Sicherung:	55
Anzahl pro C13-Sicherung:	81
Anzahl pro C16-Sicherung:	100
Seite (aktueller Katalog):	257