


Multi-Konstantstrom-Treiber MC-D-080-450-010W-NFC

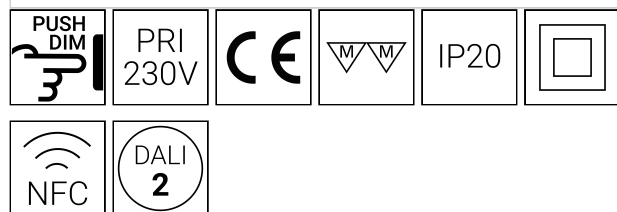

■ passt in Bohrloch ab Ø 30 mm

Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>0,1%
Dimmtechnik:	PWM + AM
Flickering:	Flicker-free nach IEEE 1789
PWM-Frequenz:	25
Pst:	< 1
SVM:	< 0,4
Leistung Treiber:	10 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Max. Gehäusetemperatur:	85 °C
Material:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 V dc
Bestromung SEC:	180 mA
Spannung SEC:	2-42 V dc
Einschaltstromspitze:	5A/300us
Länge:	120 mm
Breite:	25 mm
Höhe:	20 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	46
Anzahl pro B16-Sicherung:	56
Anzahl pro C13-Sicherung:	96
Anzahl pro C16-Sicherung:	118
Seite (aktueller Katalog):	375