


Deckenaufbauleuchte Delight Next, Ø 600 mm

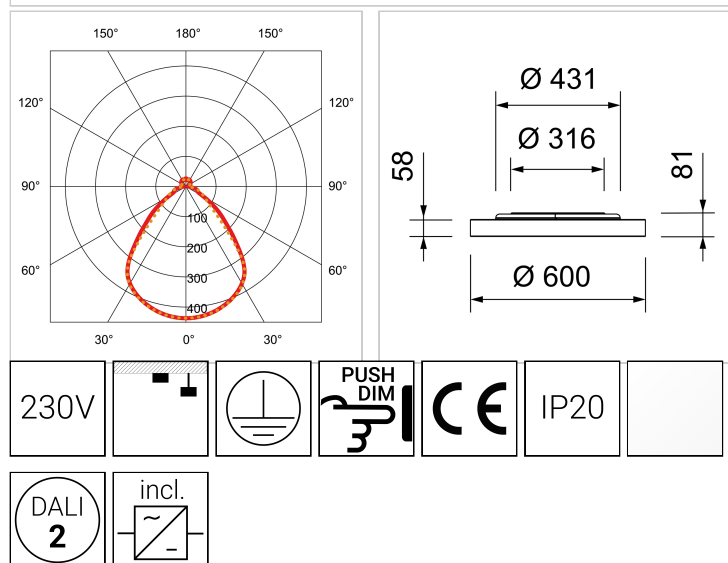

- Neu mit flachem Design bei hoher Effizienz
- hohes Lumenpaket mit homogener Ausleuchtung
- UGR <=19
- mit Direkt-/Indirektlicht
- Indirektlicht optional über Steckverbindungsabschaltbar
- von 3000 auf 4000 Kelvin umschaltbar

Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
PushDim:	PushDim tauglich
Dimmbereich:	>1%
Dimmtechnik:	AM
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	3950 lm
Lichtstrom:	4100 lm
Systemleistung:	29 W
Lichtausbeute:	141 lm/W
Farbtemperatur:	3000/4000 K switchable
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	90° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	95 %
Anteil Indirektlicht:	5 %
UGR:	<= 19
Energieeffizienzklasse:	C
Lebensdauer LED:	50000h L80
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Material:	Stahl
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 V dc
Bestromung SEC:	800 mA
Spannung SEC:	15-50 V dc
Vorwärtsspannung (min):	30 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Einschaltstromspitze:	27W/111s
Durchmesser:	600 mm
Höhe:	81 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	21
Anzahl pro B16-Sicherung:	25
Anzahl pro C13-Sicherung:	35
Anzahl pro C16-Sicherung:	42
Seite (aktueller Katalog):	198