



Pollerleuchte Virá 360

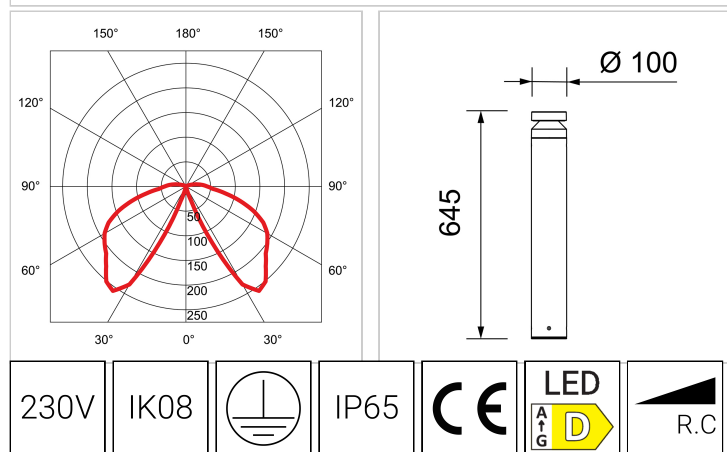

- der Lichtaustritt lässt sich jederzeit über den drehbaren Kopf ausrichten
- Lichtaustritt anpassbar über Schalter zwischen 360° und 110°
- schönes filigranes Design
- von 3000 auf 2700 Kelvin umschaltbar
- insektenfreundliche, warme Farbtemperatur einstellbar
- kein Lichtsmog, da kein Licht nach oben strahlt
- allfälliges Kondenswasser verdunstet schnell durch atmungsaktives Membranventil
- sicherer Anschluss und Serienverkabelung dank integriertem IP68-Kabelverbinder
- robuste Qualität aus Aluminium

Farbe/Finish:	anthrazit, pulverbeschichtet
RAL-Farbe:	7016
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>1%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	175 lm
Lichtstrom:	190 lm
Systemleistung:	9.5 W
Systemleistung:	10.5 W
Farbtemperatur:	2700/3000 K switchable
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	60° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Indirektlicht:	100 %
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP65
IK-Schutzklasse:	IK08
Material:	Aluminium
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	500 mA
Vorwärtsspannung (min):	10 V
Vorwärtsspannung (max):	20 V
Einschaltstromspitze:	5A, 100 µs
Durchmesser:	100 mm
Höhe:	645 mm
Anschlusskabel PRI, Typ:	H05RN-F 3x1.0mm2
Anschlusskabel PRI, Länge:	1000 mm
Durchgangsverdrahtung:	3 x 1.0 mm²
Anzahl pro B13-Sicherung:	162
Anzahl pro B16-Sicherung:	200
Anzahl pro C13-Sicherung:	162
Anzahl pro C16-Sicherung:	200
Seite (aktueller Katalog):	349