
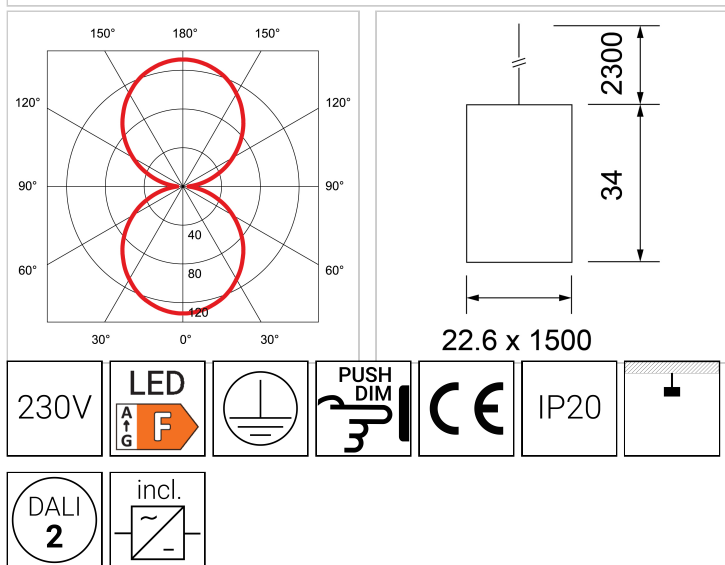


## Pendelleuchte Duplex II

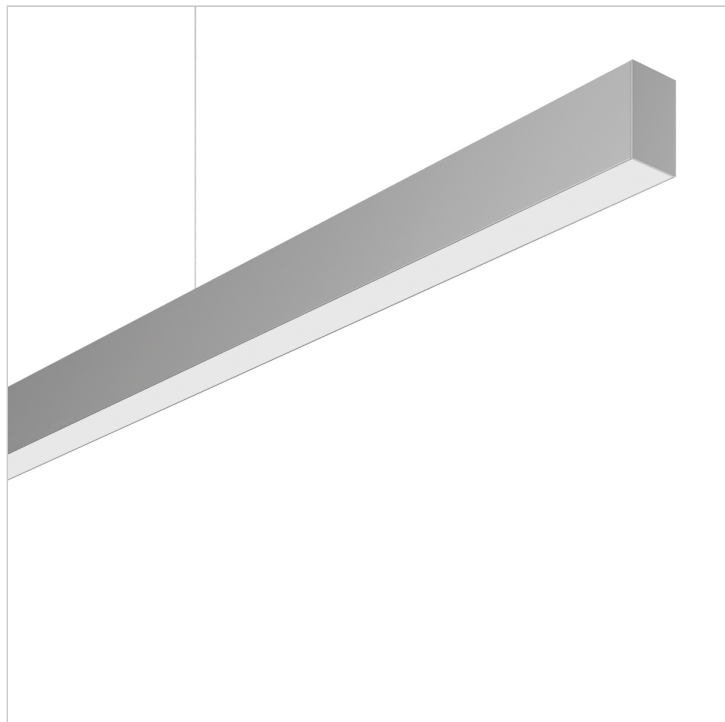

- mit Direkt-/Indirektlicht
- DALI 2 oder PushDim
- stufenloses Dimmen
- einfache Montage mit Baldachin
- Länge Baldachin: 900 mm
- DC-tauglich (0 Hz)
- Finish: eloxiert
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) auf Anfrage

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Ausrichtbarkeit:             | starr            |
| Farbe/Finish:                | eloxiert         |
| Treiber:                     | inkl. Treiber    |
| Lichtsteuerung:              | DALI             |
| DALI-Spezifikation:          | DALI 2 DT6       |
| PushDim:                     | PushDim tauglich |
| Dimmbereich:                 | >1%              |
| Pst:                         | < 1              |
| SVM:                         | < 0.4            |
| Lichtstrom:                  | 3640 lm          |
| Systemleistung:              | 50 W             |
| Lichtausbeute:               | 76 lm/W          |
| Farbtemperatur:              | 3000 K warmweiss |
| CRI:                         | 90               |
| Farbkonsistenz SDCM:         | 3                |
| Abstrahlwinkel:              | 120° °           |
| Anzahl Lichtquellen:         | 2                |
| Anteil Direktlicht:          | 61 %             |
| Anteil Indirektlicht:        | 39 %             |
| Photobiologische Sicherheit: | RG0              |
| Energieeffizienzklasse:      | F                |
| Lebensdauer LED:             | 50000h L70       |
| Schutzklasse:                | 1                |
| IP-Schutzklasse:             | IP20             |
| Material:                    | Aluminium        |
| Spannung PRI:                | 220-240 V        |
| Frequenz PRI:                | 0/50/60 Hz       |
| DC-tauglich (0 Hz):          | Ja               |
| DC Spannungsbereich PRI:     | 186-375Vdc       |
| Spannung SEC:                | 24 V dc          |
| Einschaltstromspitze:        | 55A/300ms        |
| Länge:                       | 1500 mm          |
| Breite:                      | 22.6 mm          |
| Höhe:                        | 34 mm            |
| Pendellänge:                 | 2300 mm          |
| Anzahl pro B13-Sicherung:    | 5                |
| Anzahl pro B16-Sicherung:    | 6                |
| Anzahl pro C13-Sicherung:    | 10               |
| Anzahl pro C16-Sicherung:    | 13               |
| Seite (aktueller Katalog):   | 232              |