



Deckeneinbauring Twist 100 Plan, mit Spannfedern, weiss



Sonderhinweis:	mit Spannfedern
Ausrichtbarkeit:	schwenkbar
Schwenkbar:	2 x 30°
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Bemessungsleistung:	max. 13 W (LED)
Material:	Aluminium
Durchmesser:	110 mm
Bohrloch-Ø (min):	90 mm
Bohrloch-Ø (max):	100 mm
Höhe:	24 mm
Seite (aktueller Katalog):	183

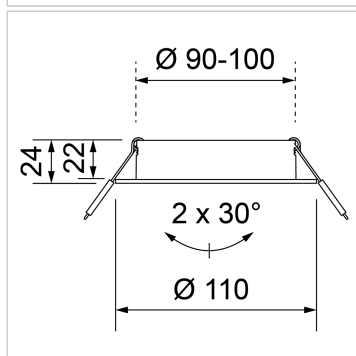

- hochwertiger Deckeneinbauring aus Aluminium
- Leuchtmittelwechsel von unten ohne Ringdemontage
- max. 13 W (LED)
- 60° schwenkbar (2 x 30°)
- Leuchtmittel gut entblendet (zurückversetzt)
- eine Haltefeder sichert das Leuchtmittel
- mit vormontierten Spannfedern
- Blattfedern als Zubehör beiliegend
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (GU10 Version):
Einbetoniergehäuse 920 858 319, Frontring 920 896 269,
Zwischenrahmen 920 896 949 (RIDL 7 GU10)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser (Treiber Version):
Einbetoniergehäuse 920 858 329, Frontring 920 896 269