


Konstantspannungs-Treiber CV-24-030W-FK

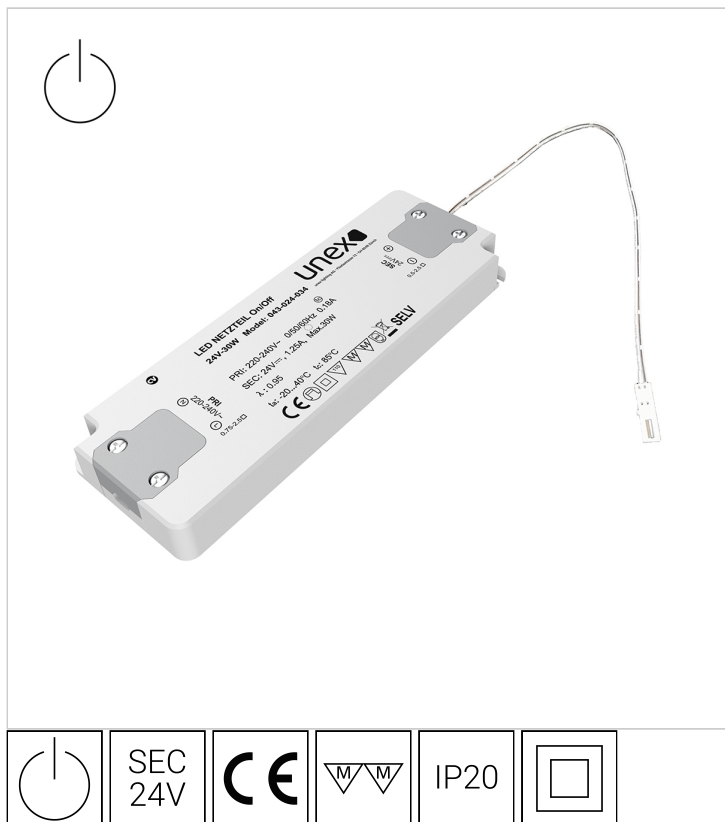

- flache Bauform
- DC-tauglich (0 Hz)
- montagefreundliches Stecksystem
- mit Sekundär-Anschlusskabel (0.3 m) inkl. Stecker

Lichtsteuerung:	Ein/Aus
Leistung Treiber:	30 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	85 °C
Material:	Kunststoff
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	186-375Vdc
Spannung SEC:	24 V dc
Einschaltstromspitze:	10A/300us
Länge:	155 mm
Breite:	53 mm
Höhe:	16 mm
Anschlusskabel SEC, Länge:	300 mm
Anschlusskabel SEC, Querschnitt:	2x 0.25mm ²
Anzahl pro B13-Sicherung:	23
Anzahl pro B16-Sicherung:	28
Anzahl pro C13-Sicherung:	48
Anzahl pro C16-Sicherung:	59
Seite (aktueller Katalog):	441