

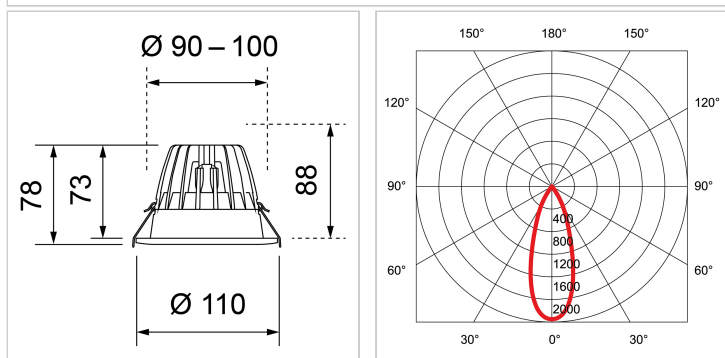


Einbau-Downlight Zenta II, Bohrloch-Ø 90 mm, 3000 K

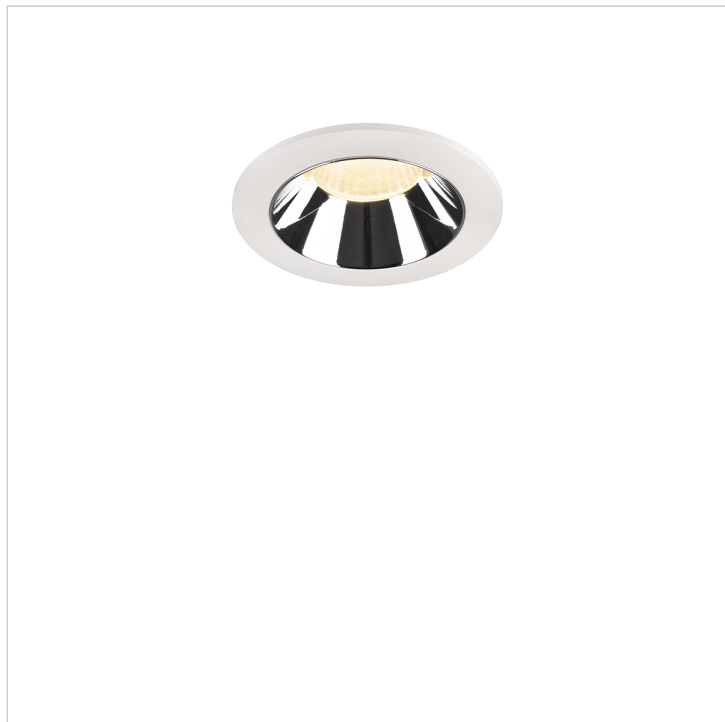

- hochwertige und entblendete Aluminiumreflektortechnik
- hohe Lichtausbeute mit mehr als 130 lm/W
- IP44 von unten bei geschlossener Decke
- UGR ≤ 19
- Farbe: weiss, ~RAL 9003
- Finish: strukturiert
- Notlichtelement optional erhältlich (Kontroll-LED muss sichtbar an Leuchte oder Decke angebracht werden)
- Empfohlenes Zubehör von AGRO AG / Kaiser: Einbetoniergehäuse 920 858 359, Frontring 920 896 409

Ausrichtbarkeit:	starr
Farbe/Finish:	weiss, strukturiert
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	exkl. Treiber
Lichtstrom:	1100 lm
Leistung LED:	8.7 W
Lichtausbeute:	126 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	40° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	≤ 19
Energieeffizienzklasse:	E
Lebensdauer LED:	50000h L70
Schutzklasse:	3
IP-Schutzklasse:	IP20/IP44
Material:	Aluminium
Bestromung SEC:	260 mA
Vorwärtsspannung (min):	30 V
Vorwärtsspannung (max):	36 V
Notlichtelement:	Optional erhältlich
Durchmesser:	110 mm
Bohrloch-Ø (min):	90 mm
Bohrloch-Ø (max):	100 mm
Höhe:	78 mm
Einbautiefe 1:	73 mm
Einbautiefe 2:	88 mm
Seite (aktueller Katalog):	162