



Stromschienen-Leuchte Litrail, 1200 mm, weiss, 3000 K

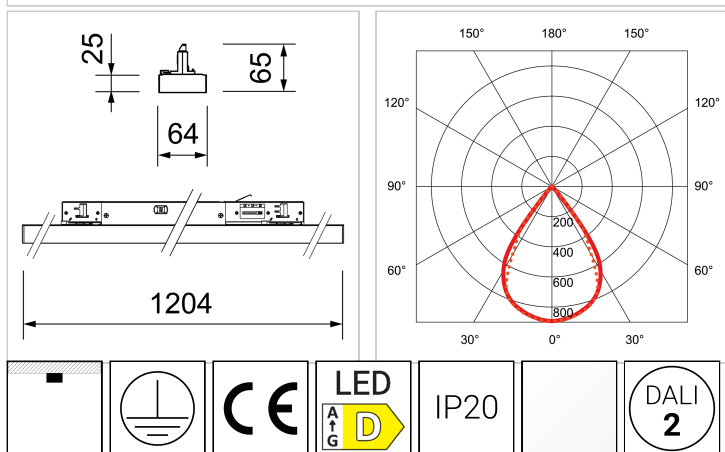

- exzellente Entblendung
- kompakte Abmessungen dank InTrack-Adapter
- idealer Einsatz in Büros
- UGR ≤ 19
- variabler Lichtstrom per DIP Switch einstellbar
- hocheffizient und energiesparend
- beeindruckendes Lumenpaket

Stromschienen-Adapter:	VS InTrack Adapter (3-P)
Stromschienen-System:	Unex (3-Phasen/DALI)
Stromschienen-System:	Global 3-Phasen/DALI
Farbe/Finish:	weiss
RAL-Farbe:	9003
Treiber:	inkl. Treiber
Lichtsteuerung:	DALI
DALI-Spezifikation:	DALI 2 DT6
Dimmbereich:	>0,5%
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Lichtstrom:	5500 lm
Lichtstrom:	6400 lm
Lichtstrom:	7300 lm
Lichtstrom:	8200 lm
Systemleistung:	36 W
Systemleistung:	43 W
Systemleistung:	50 W
Systemleistung:	57 W
Leistung LED:	52 W
Lichtausbeute:	152 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K warmweiss
CRI:	90
Farbkonsistenz SDCM:	4
Abstrahlwinkel:	70° °
Anzahl Lichtquellen:	1
Anteil Direktlicht:	100 %
UGR:	≤ 19
Energieeffizienzklasse:	D
Lebensdauer LED:	75'000h L80 B10
Schutzklasse:	1
IP-Schutzklasse:	IP20
Glühdrahtprüfung:	650 °C
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	50/60 Hz
Bestromung SEC:	250 mA
Bestromung SEC:	300 mA
Bestromung SEC:	350 mA
Bestromung SEC:	400 mA
Einschaltstromspitze:	32A/170us
Länge:	1204 mm
Breite:	64 mm
Höhe:	65 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	19
Anzahl pro B16-Sicherung:	24
Anzahl pro C13-Sicherung:	32
Anzahl pro C16-Sicherung:	40
Seite (aktueller Katalog):	263