


Konstantspannungs-Treiber CV-P-24-150W



Lichtsteuerung:	Phasenabschnitt
Dimmbereich:	>1%
Dimmtechnik:	AM
Flickering:	Flicker-free
Pst:	< 1
SVM:	< 0.4
Leistung Treiber:	50 W
Leistung Treiber:	150 W
Lebensdauer Treiber:	50000
Schutzklasse:	2
IP-Schutzklasse:	IP20
Max. Gehäusetemperatur:	90 °C
Material:	Polycarbonat
Spannung PRI:	220-240 V
Frequenz PRI:	0/50/60 Hz
DC-tauglich (0 Hz):	Ja
DC Spannungsbereich PRI:	176-280 V dc
Spannung SEC:	24 V dc
Einschaltstromspitze:	50A/300us
Länge:	400 mm
Breite:	32 mm
Höhe:	22 mm
Anzahl pro B13-Sicherung:	4
Anzahl pro B16-Sicherung:	5
Anzahl pro C13-Sicherung:	9
Anzahl pro C16-Sicherung:	11
Seite (aktueller Katalog):	365

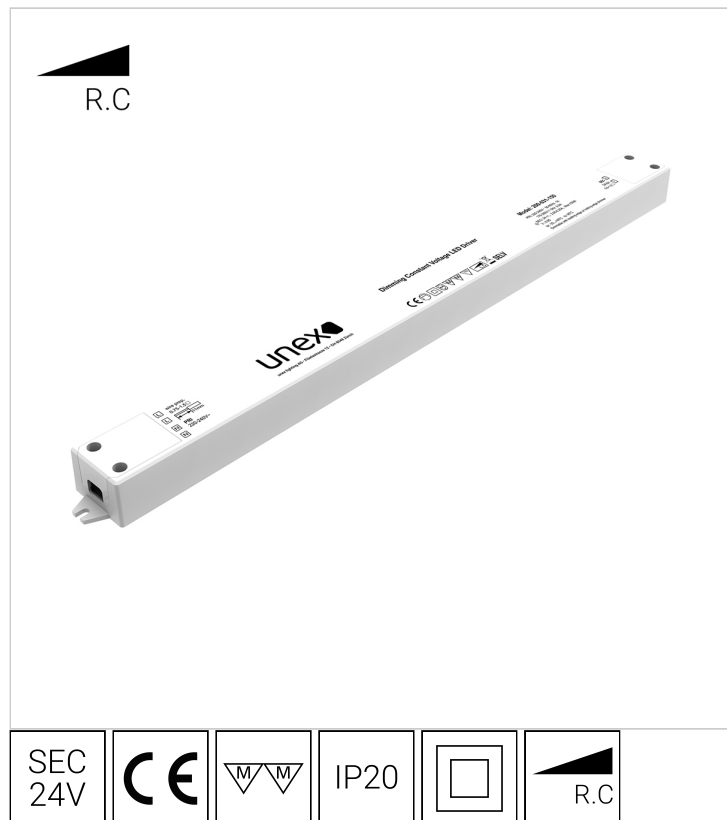

- Phasenabschnitt dimmbar in schlanker Bauform
- Befestigung mit mittig positionierten Schrauben ins Profil möglich
- passt in die Profile Modular und Blade Next
- perfekt dimmbar – bis 1%
- DC-tauglich (0 Hz)