


## Feuchtraum-Wannenleuchte Ruggy, 1200 mm

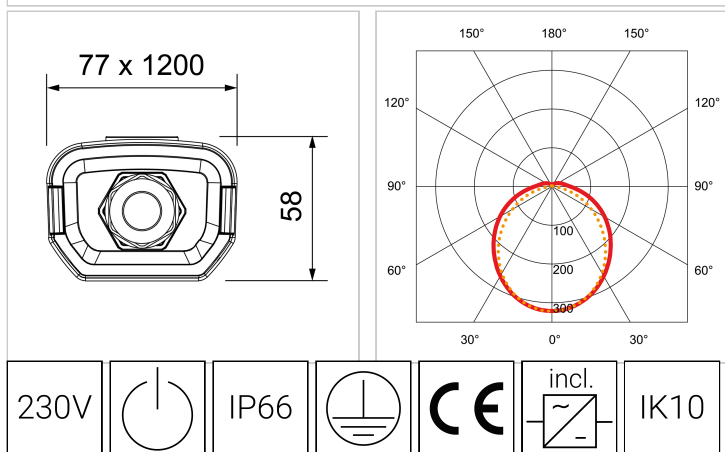

- Ideal für anspruchsvolle Industrieumgebungen
- extrem robust mit IP66 und IK10
- hohe Effizienz
- Einspeisung stirnseitig
- schnelle Aufputzmontage
- von 4000 auf 3000 Kelvin umschaltbar
- mit interner Durchgangsverdrahtung 5 x 2.5 mm<sup>2</sup>
- optional einsetzbare HF- oder PIR-Sensoren für flexible Steuerung

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Treiber:                   | inkl. Treiber |
| Lichtsteuerung:            | Ein/Aus       |
| Flickering:                | Flicker-free  |
| Pst:                       | < 1           |
| SVM:                       | < 0.4         |
| Lichtstrom:                | 3900 lm       |
| Lichtstrom:                | 4000 lm       |
| Lichtstrom:                | 4800 lm       |
| Lichtstrom:                | 5100 lm       |
| Lichtstrom:                | 5700 lm       |
| Lichtstrom:                | 6100 lm       |
| Lichtstrom:                | 6600 lm       |
| Lichtstrom:                | 7000 lm       |
| Systemleistung:            | 26 W          |
| Systemleistung:            | 32 W          |
| Systemleistung:            | 38 W          |
| Systemleistung:            | 44 W          |
| Lichtausbeute:             | 160 lm/W      |
| Farbtemperatur:            | 3000-4000 K   |
| CRI:                       | 80            |
| Farbkonsistenz SDCM:       | 6             |
| Abstrahlwinkel:            | 120° °        |
| Anzahl Lichtquellen:       | 1             |
| Anteil Direktlicht:        | 100 %         |
| Energieeffizienzklasse:    | C             |
| Lebensdauer LED:           | 50000h L80    |
| Schutzklasse:              | 1             |
| IP-Schutzklasse:           | IP66          |
| IK-Schutzklasse:           | IK10          |
| Glühdrahtprüfung:          | 850 °C        |
| Spannung PRI:              | 220-240 V     |
| Frequenz PRI:              | 50/60 Hz      |
| Bestromung SEC:            | 350 mA        |
| Vorwärtsspannung (min):    | 40 V          |
| Vorwärtsspannung (max):    | 115 V         |
| Länge:                     | 1200 mm       |
| Breite:                    | 77 mm         |
| Höhe:                      | 58 mm         |
| Seite (aktueller Katalog): | 273           |