





## Decken- und Wandaufbauleuchte Modul 8 Flat, 400 mm

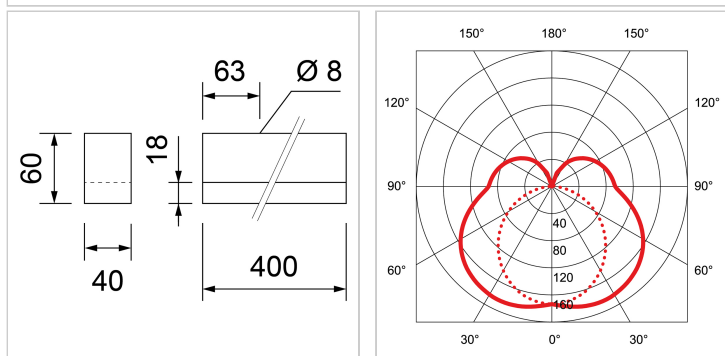

- klare und schöne Linie
- homogenes Licht
- einfache Montage
- andere Längen auf Anfrage
- Aufpreis Farben (RAL/NCS) auf Anfrage

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Ausrichtbarkeit:           | starr            |
| Treiber:                   | inkl. Treiber    |
| Lichtsteuerung:            | Ein/Aus          |
| Pst:                       | < 1              |
| SVM:                       | < 0.4            |
| Lichtstrom:                | 900 lm           |
| Systemleistung:            | 13 W             |
| Farbtemperatur:            | 3000 K warmweiss |
| CRI:                       | 90               |
| Abstrahlwinkel:            | 160 °            |
| Anzahl Lichtquellen:       | 1                |
| Anteil Direktlicht:        | 100 %            |
| Energieeffizienzklasse:    | E                |
| Lebensdauer LED:           | 50000h L70       |
| Schutzklasse:              | 1                |
| IP-Schutzklasse:           | IP20             |
| Material:                  | Aluminium        |
| Spannung PRI:              | 220-240 V        |
| Frequenz PRI:              | 0/50/60 Hz       |
| DC-tauglich (0 Hz):        | Ja               |
| Einschaltstromspitze:      | 25A/300us        |
| Länge:                     | 400 mm           |
| Breite:                    | 40 mm            |
| Höhe:                      | 60 mm            |
| Anzahl pro B13-Sicherung:  | 9                |
| Anzahl pro B16-Sicherung:  | 11               |
| Anzahl pro C13-Sicherung:  | 19               |
| Anzahl pro C16-Sicherung:  | 23               |
| Seite (aktueller Katalog): | 279              |